

DAIKEN 大建

木门·地板·壁材·天花·格栅

康养系列

服务于养老·医疗设施，
居家养老等的适老化设计



养老



医疗

80TH
Anniversary

3大产品理念

SAFETY
安于形

MIND
木载心

SOUND
静悦家



SAFETY


环保材料、抗菌工艺、安全设计，
为使用者提供“安心·安全”的适老化建材产品。

环保

抗菌

安全

无障碍



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

SEK
抗菌防臭加工

耐药性

*抗菌、抗菌加工不以治疗或预防疾病为目的。*这些功能并非适用于全系列产品。



MIND

木制品、木纹理带来温暖治愈感。
调湿、净味建材营造舒适、好心情的生活环境。

木质

调湿

净味



SOUND

隔绝室外噪音，享受岁月静好。
优化音质，让听力下降的长者对话更清晰。

隔音

吸音



适老化木门

大开口 · 省空间 · 易操作 · 无下轨

凯乐门

ひきドア

平开, 还能侧拉

外观设计专利
ZL 2021 3 0083456.X

第11届中国老年福祉产品创意创新创业大赛
创新·产品组 铜奖作品



*以上尺寸仅供参考。实际依定制需求而定。

为您推荐 6大优势

可制作尺寸范围:
宽:1193mm/1343mm/1493mm/1643mm(4种) 高:2032mm~2300mm



请扫描二维码
观看产品视频

1 Wide
充分的医护空间


2 Yourself
独立如厕

3 Comfort
快捷舒适性

4 Clean
打扫轻轻松松

5 Easy
维护更简单

6 Design
设计感

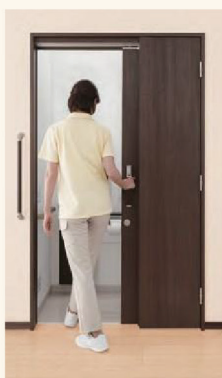

新品

音量降低
35dB

隔音单开门

DAIKEN专研隔音门扇
可以看到的隔音效果



特殊密封条
增加门板与门框间的
贴合度、保证门扇的
密闭性。



门扇底部伸缩密封条
随开关门状态伸缩,自
动填补与地板之间的
缝隙,提升密封性。



可调结构
门档、合页前后可调,
保证门扇与特殊密封
条的贴合度。



环保水性树脂填缝剂
施工专用密封胶。
无毒无味。
不收缩,弹性佳。

无下轨免拉壁橱门

新品

新增无下导轨式样
减少磕绊,助力无障碍通行



无下导轨
减少磕绊,无障碍通行



进口五金
推拉丝滑,开关轻盈



优质板材
环保安全,无异味
F☆☆☆☆环保标准




新增免拉手式样
精研工艺一体成型
经得起推敲的细节美

标准门套范围: ①715mm×2373mm、②905mm×2302mm

看护型子母门

失智老人·儿童看护

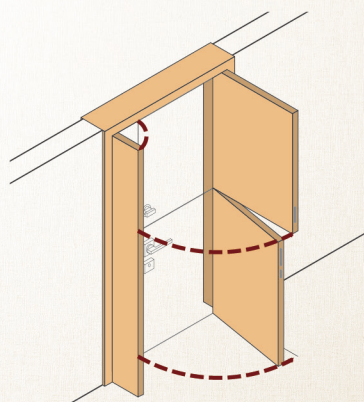


可制作尺寸:宽 1207mm~1857mm




外挂移门

可制作尺寸范围:
宽855~1010mm 高1800~2300mm

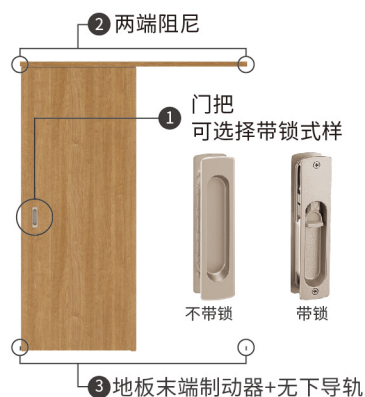


连动移门

可制作尺寸范围:
宽595~1100mm 高1800~2300mm

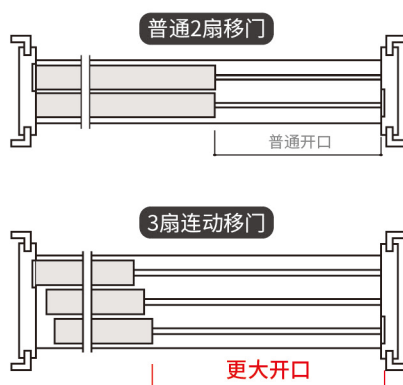

折叠门

可制作尺寸范围:
宽710~1050mm 高2010~2300mm

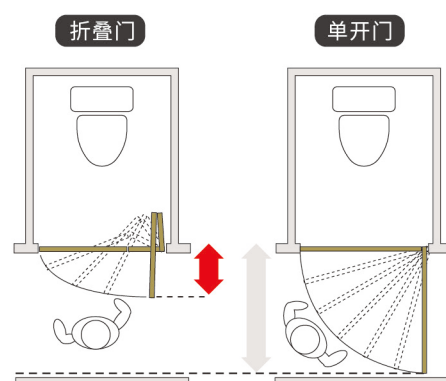

请扫描二维码
观看产品视频

适老化地板

防滑·防摔·环保·抗菌

防滑地板 OMOIYARI Floor

新品

WH<新白>

MP<米棕>

ML<米黄>

MA<浅棕>

MG<褐灰>


MW<暗棕>

MT<茶棕>


包装规格

尺寸:1,818mm×303mm×12mm厚 包装:6枚(3.3㎡)

■ 平面图



■ 截面图



防滑系数		滑倒 ← C.S.R数值 → 防滑			
		0.3	0.4	0.5	0.6
行走时的 安全性	鞋子				
	拖鞋				
大建产品的 标准		:大建一般产品 :考虑了老年人行走时所需的防滑系数(公司内部标准) :考虑一般人行走时所需的防滑系数(公司内部标准)			

C.S.P值:以人为测试对象的防滑系数

※以上基于公司内部测试得出,工况不同,可能会存在差异。

防摔地板 Art Care

新品

YK111-WH<新白>

YK111-MP<米棕>

YK111-ML<米黄>

YK111-MA<浅棕>

YK111-MG<褐灰>

YK111-MW<暗棕>


YK111-MT<茶棕>

直接铺设法

PP木饰面
UV抗菌·耐磨·哑光加工

特殊IB缓冲材料

树脂强化层
基材(W硬底基层)
背面开槽胶合板

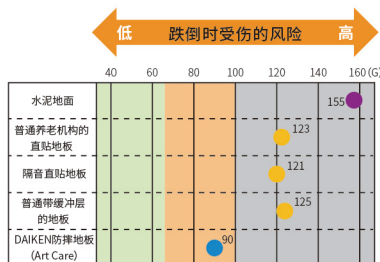


考虑了跌倒时安全性的
推荐值

※以上基于公司内部测试得出,工况不同,可能会存在差异。


基于JIS标准(JIS A 6519),测定头部模型掉落并撞击地板时的加速度(G),评价安全性。考虑跌倒时的头部撞击风险,推荐使用G小于100的地板。

包装规格 尺寸:905mm×147mm×18mm 包装:12枚(1.59㎡)

■ 平面图



■ 截面图



调湿壁材

萨拉利雅

调湿 · 防污 · 消臭 · 吸醛



调湿建材
(一社)日本建材・住宅设备产业协会

8㎡的墙壁
约400ml的
吸湿量




400ml
萨拉利雅墙材




70ml
一般墙材

湿度高的时候



湿度低的时候




*该数据是在一间约9m²、湿度75%的房间内，安装一整面8㎡萨拉利雅墙材的情况下，根据12小时内，温度23℃，相对湿度50%变化为75%的条件，换算得来。

吸附空气中产生的各种生活异味




体味

乙酸消臭实验(社内实验)
体味(汗、玄关处异味(鞋·鞋柜)

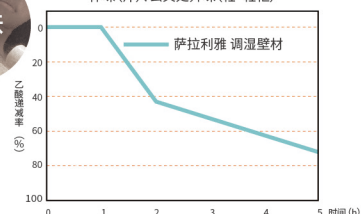


生活垃圾

三甲胺消臭实验(社内实验)
宠物异味·生活垃圾异味

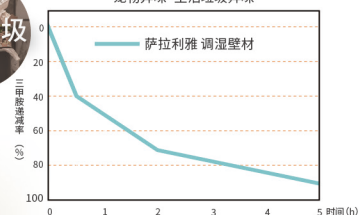

鞋味

氨消臭实验(社内实验)
宠物异味·鞋柜异味

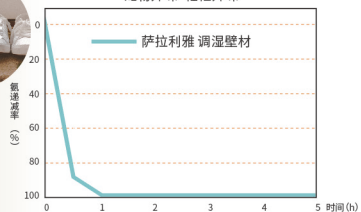

旗舰天花

Cleartone 12SII

调音 · 调湿 · 消臭 · 吸醛

吸音

大建吸音天花板材料

「Cleartone」

噪音等级测试(吸尘器工作声)

普通天花板

74dB

吸音天花板

69dB


能听到的声音
下降约30%

实验条件:
房间大小:约10榻榻米 内装:墙材/石膏板/普通地板/天井/非吸音室:石膏·吸音室:吸音天花
天花板材料

调湿

「Cleartone 12SII」


基于一整面天花的调湿效果模拟

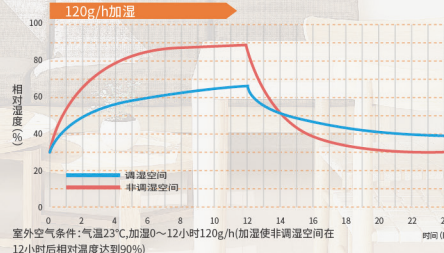

消臭

三甲胺消臭试验(公司内部试验)

*生活垃圾异味

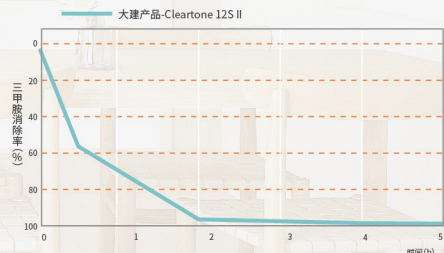


DAIKEN 大建

关怀 源于品质 无微不至

康养系列产品

提供更舒适·安全·高品质的康养居住环境

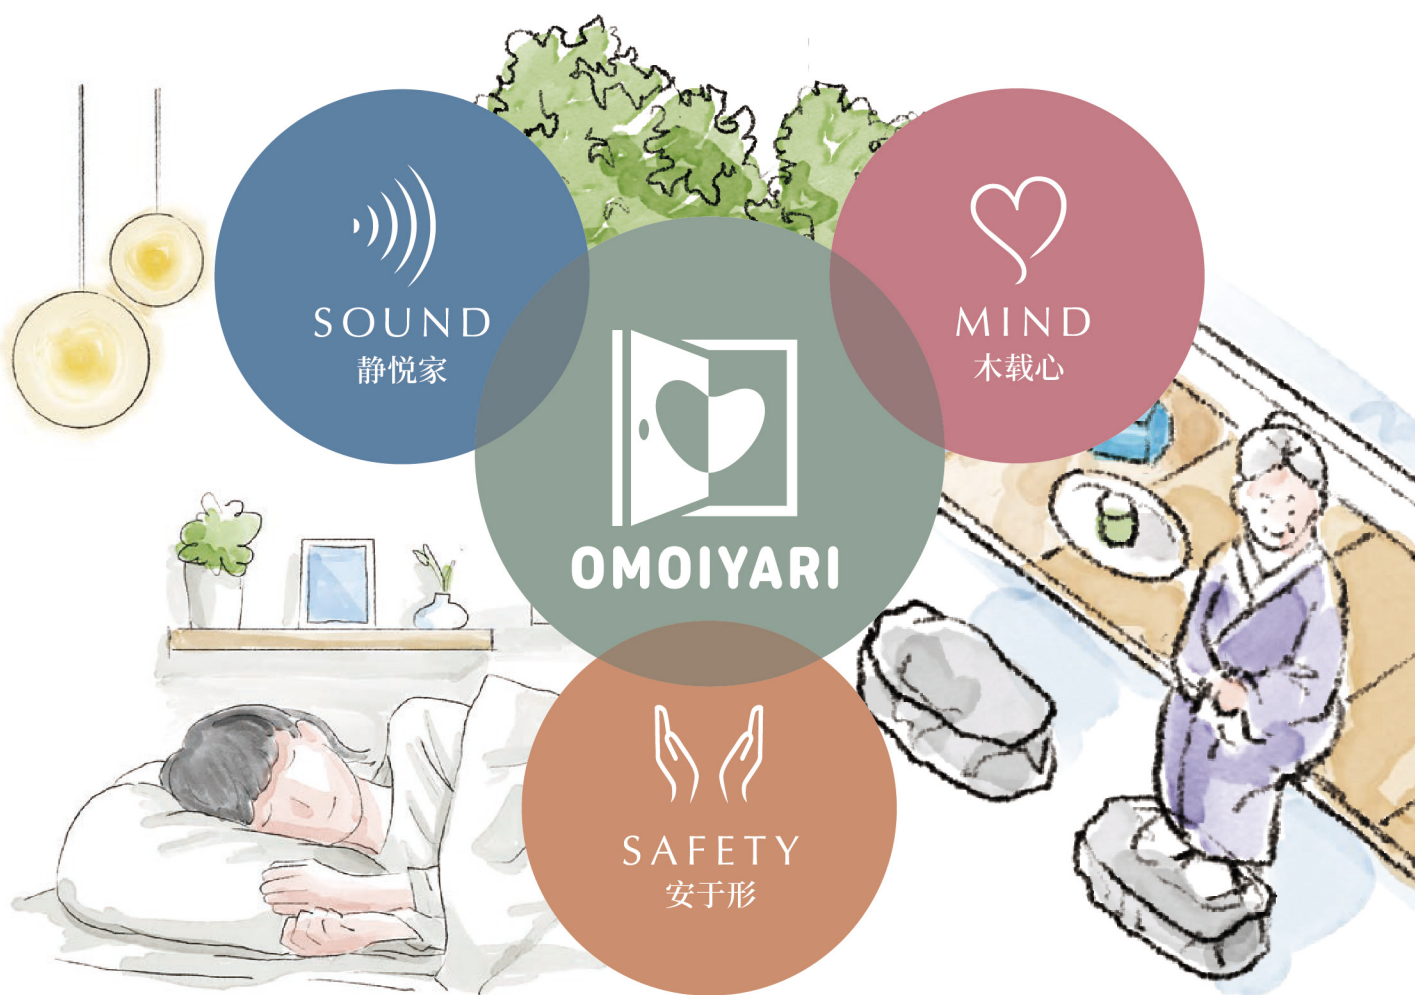

大建阿美昵体(上海)商贸有限公司

地址:上海市徐汇区复兴中路1237号 WeWork 3楼03-138室

电话:21-64731201


网址:<http://daikenchina.com/>

版本信息(2025年4月版)

■产品设计与规格可能会发生变更,恕不另行通知,请以实际门店销售为准。
■照片可能存在与实物颜色、质感不同的情况,请以实物为准。



官方微信公众号



官方小红书