

2025.6-26

ずっと ここちいいね

DAIKEN


不燃化粧材（壁材・天井材・造作材）

GRAVIO EDGE

グラビオ エッジ

GRAVIO

グラビオ

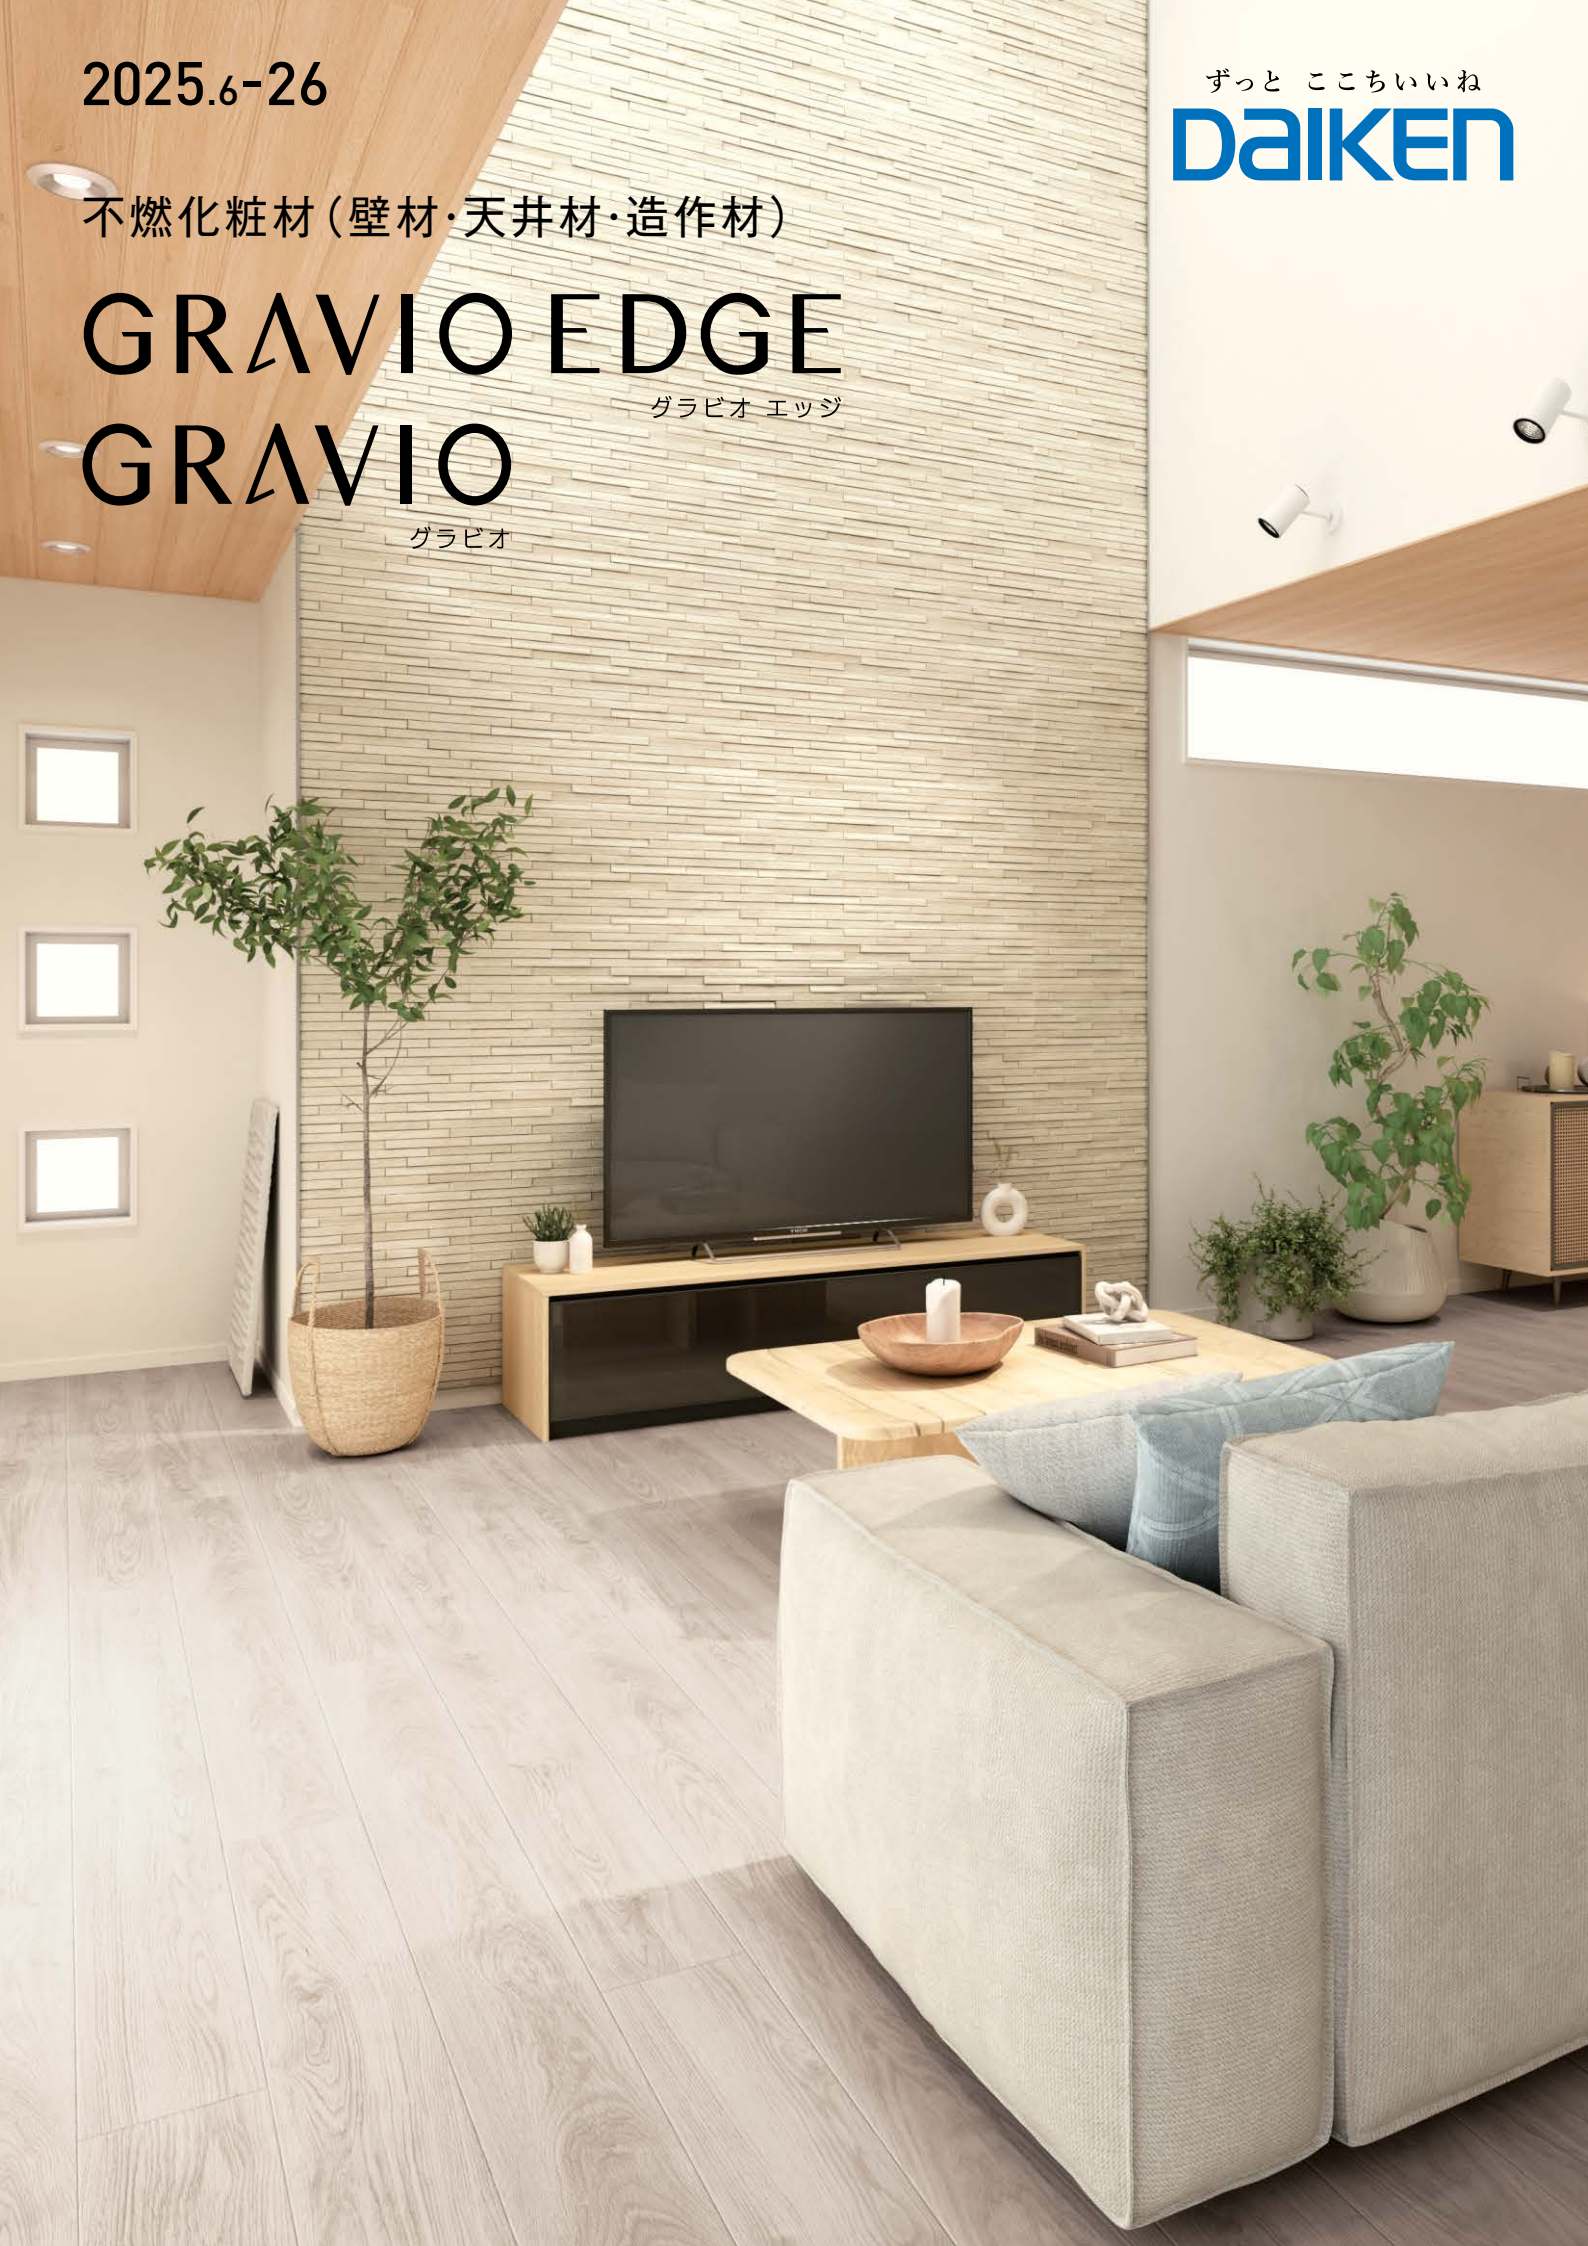



進化する表現力。深化する空間美。

不燃壁材

GRAVIO EDGE

グラビオ エッジ

不燃化粧材

GRAVIO

グラビオ

心を魅了する美しい風景をつくり空間の主役となる壁材。

立体感という新たな表現力を手に、美しさがさらに深まりました。

空間に溶け込み、時に存在を主張する意匠。

住まい、そして公共・商業空間に新たな美を創造します。



GRAVIO EDGE

グラビオエッジ ブロッコ 〈ダークグレー柄〉

床材：トリニティグランデ 〈ウォールナット柄 〈グレー色〉〉

表紙画像

壁材：グラビオエッジ フルッソ 〈グレイージュ柄〉

床材：トリニティ 〈オーク柄 〈グレイージュ色〉〉

天井材：グラビオ羽目板 V 〈ライトオーカー柄〉



GRAVIO

グラビオ LA 木目柄 〈ネオホワイト柄〉

床材：イエリアフロア セレクト 石目柄 〈鏡面調〉
〈グレイッシュセルベ柄〉

光と影が描く、豊かな表現力が魅力。

不燃壁材

GRAVIO EDGE

グラビオ エッジ

Contents

巻頭 05 グラビオエッジの特長

巻頭 11 住宅向け施工例

巻頭 23 施工事例

01 受発注情報

45 施工情報

国土交通省の性能認定を受けた不燃性能



防火性に優れた鉱物繊維と火山性ガラス質堆積物を原材料とした独自の高性能基材「**ダイライト**」を使用。

軽量、そして優れた加工性。設置工事の手間を抑えます



ケイカル系化粧壁材の約2/3、タイル系壁材の約2/5の軽さにより大板化を実現。



軽量で柔軟性にすぐれ、手のこで簡単に切断できるため、施工の省力化が可能です。

機能性と豊富なバリエーションが魅力。

不燃化粧材

GRAVIO

グラビオ

Contents

巻頭 35	グラビオの特長
巻頭 43	住宅向け施工例
巻頭 53	施工事例
11	受発注情報
55	施工情報

仕様一覧

		グラビオエッジ	グラビオ
機能・性能	防火性能	○	○
	低 VOC	○	○
	耐水性	—	○※
	抗菌性	—	○※
デザイン	立体デザイン	○	—
	フラットデザイン	—	○
	石目・砂目柄	○	○※
	木目柄	○	○※
	抽象柄	—	○※
仕様	厚さ	9mm	3 ～ 6mm ※
	表面仕様	特殊多彩塗装	DAP樹脂コート紙(グラビオLA) 耐熱PETフィルム(グラビオLB)、天然木突板(グラビオUS、グラビオールバー US)、コート紙(グラビオUB、グラビオールバー UB、グラビオフィットUB、グラビオ羽目板V、グラビオ羽目板V古木柄)

※グラビオは製品によって仕様が異なります。詳しくは巻頭41～42の仕様表をご確認ください。



不燃壁材

GRAVIO EDGE

グラビオ エッジ



グラビオエッジ フルツ (ダークグレー柄)

リアルな素材感で、空間に豊かな表情を。

シャープな深彫り調エンボス加工を施すことで生まれる陰影。

シートや塗装では表現できない、質感あるリアルな柄デザイン。

本物の石材と見まちがうリアルな仕上りの壁材が、空間に新たな表情美を描きます。

インテリアに格調と品格を生む、不燃デザイン壁材です。


【施工に関するご注意】 グラビオエッジは、表面に凹凸があり、またビス保持力がないので製品に直接設備機器を取り付けることができません。
(壁掛けTV・収納家具 など)ただし、設備機器を取り付ける位置にグラビオエッジを張らず、9mm厚さの合板を張ることで取り付けることができます。

トレンドのモノトーン～グレイージュを中心に 新柄をラインアップ。

深彫調のエンボス加工で
エッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力。
ブロックとフルッソに新柄が加まりました。



グラビオエッジ ブロック〈シュガーホワイト柄〉
床材:イエリアフロア スタンダード〈ライトオーカー柄〉
ドア:イエリア リビングドア 片開きドア 28デザイン〈パウダーホワイト柄〉

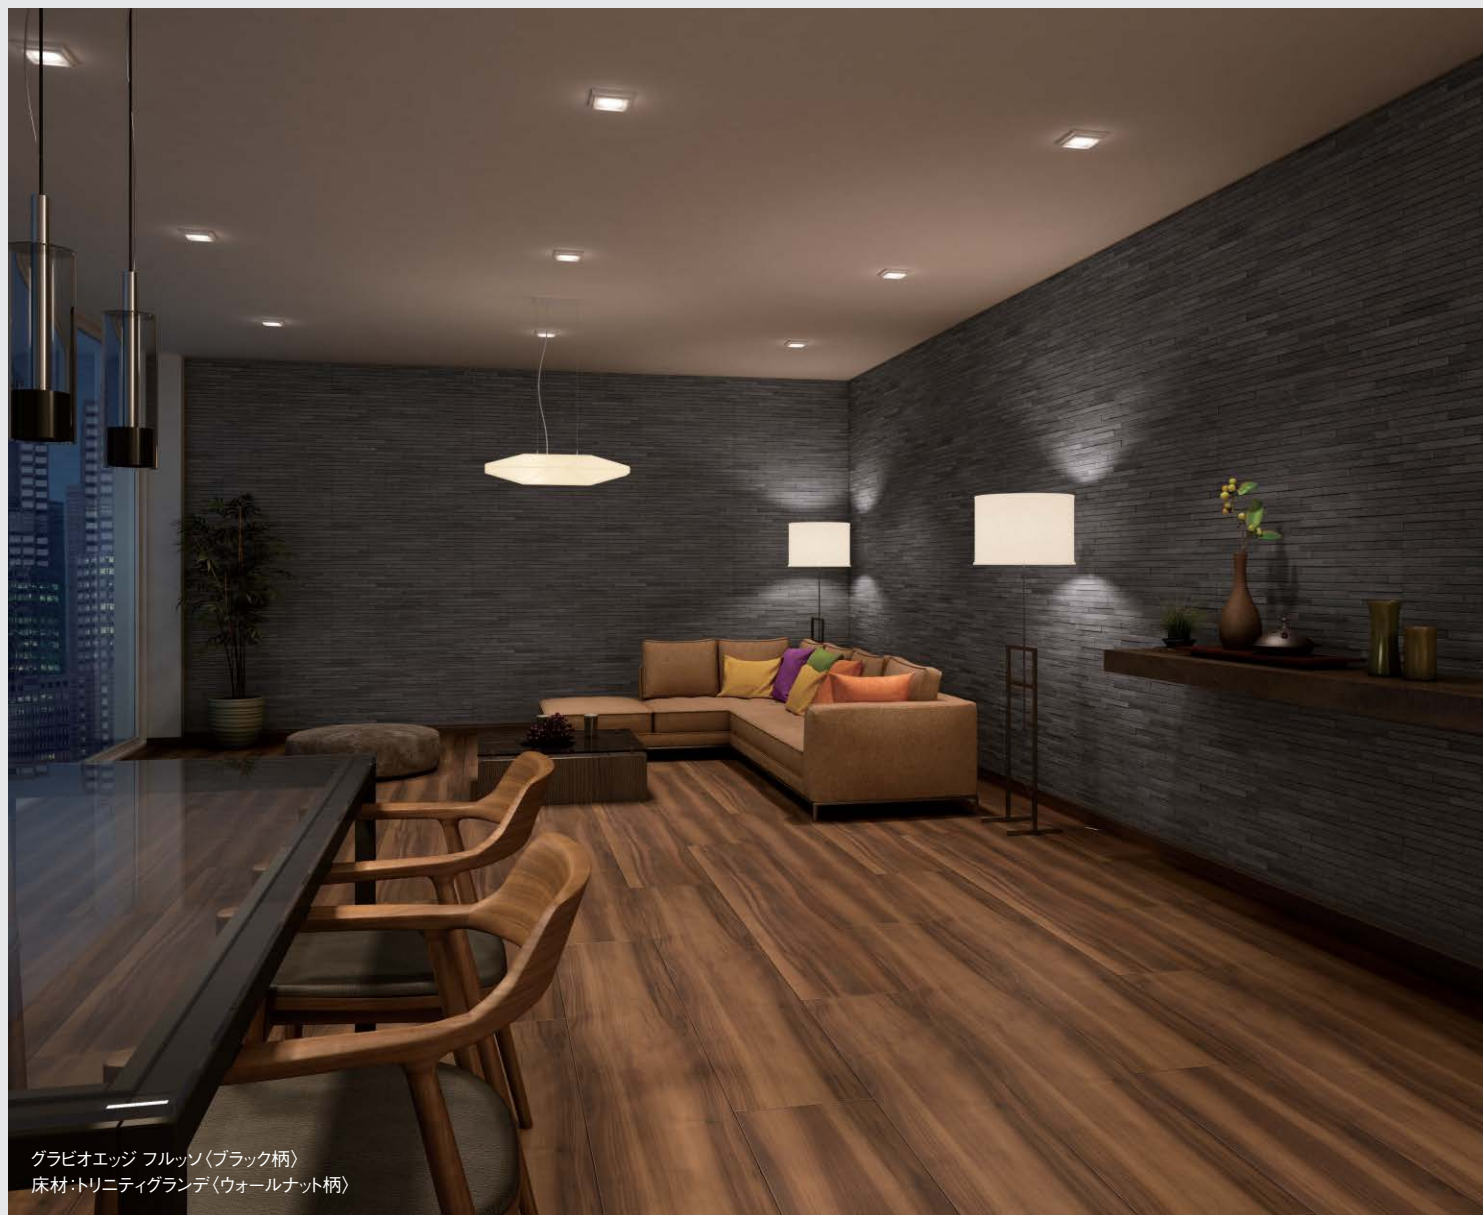

ブロック (Blocco)



〈ダークグレー柄〉



〈シュガーホワイト柄〉

フルッソ (Flusso)



〈グレージュ柄〉



〈ブラック柄〉


グラビオエッジが選ばれる 3つの理由

壁の表情を変えるだけで、
玄関やLDKの空間をワンランク上に。
オプション採用も増えてます！

こだわりポイント1

ワンランク上の
高級感を演出！


分譲住宅では建材や設備が似かよった仕様になりがちですが、玄関やLDKの壁面にグラビオエッジを使用することで、インテリア空間に豊かな表情美を描きます。早期契約の獲得の可能性が広がります。



こだわりポイント2

タイルよりも
施工が早い！


大判で切断性も良いことから、施工性に優れています。接着剤+両面テープもしくは接着剤+ピンネイルで施工が可能であり、通常のタイル工事の施工時間に比べて、約30%の施工時間短縮（当社検証）が可能になりました。

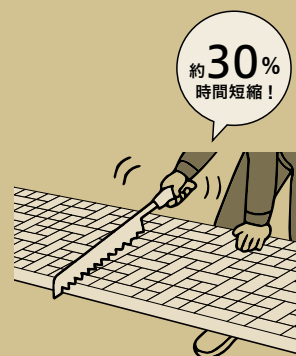

こだわりポイント3

施工の
コストダウンが可能！

大工工事の範囲で施工ができることで、タイルのように左官職人の手配が不要です。通常のタイル工事に比べて、材料費・工事費含めトータルでコストダウンに繋がった事例が増えてきています。



優れた施工性の動画をご覧ください。



Legno

レグノ

木材がモチーフのピースと立体的な意匠がぬくもりを感じさせる木目調デザイン。

〈オークー柄〉



〈オフホワイト柄〉

Piante

ピアンテ

シャープな凹凸のグリッドデザイン。細やかな表情の変化が空間を豊かに彩ります。

Blocco

ブロッコ

砂岩がモチーフの各ピースの凹凸が、エイジング感を感じさせるレンガ積み調デザイン。

〈ライトブラウン柄〉



〈ダークグレー柄〉

Flusso

フルッソ

流れ石がモチーフの、傾斜した細長いピースが、リズムカルな陰影を醸し出す、木端積み調デザイン。

〈パールグリーン柄〉



〈アイボリー柄〉

Calse

カルセ

大谷石がモチーフの大きなピースサイズと凹凸が重厚感を与える石積み調デザイン。

Curva

カーヴァ

織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースが、やわらかさを感じる乱積み調デザイン。

〈アイボリー柄〉

GRAVIO EDGEから生まれる、新しい空間価値

住まい空間に居心地とやすらぎを。



壁が風景になる

石材のような存在感ある壁材を使ったリビング。
これまで白いクロスが当たり前だと思っていた壁面に
自然さや格調高さ、そしてやさしさを描き、
まるで眺望のひとつのようにインテリアを演出します。
ソファに腰かけてゆったりと壁を眺める。
そんな暮らしが訪れます。

おすすめ空間：リビング・ダイニング



おもてなしの心を、壁に描く

大切なゲストを迎える玄関。
凛とした端正な石目調の壁材で演出することで
まるでホテルのようなおもてなしの空間に。
非日常を感じる雰囲気の中で、
訪れる人が次の間への期待感を膨らませるような
気品にあふれる空間を演出します。

おすすめ空間：玄関・リビング



深くくつろぎに包まれて

お休み前のくつろぎタイムを演出する
暖かな光に照らされた表情豊かな壁。
間接照明によるやさしい光に包まれながら
読書を楽しむなど、より豊かなひとときに。
心地よい眠りを生む安らぎの時を彩ります。

おすすめ空間：寝室・書斎



床材: イエリアフロア セレクト スクエア〈アイアンブラック柄〉
床材: イエリアフロア スタンダード〈ダルブラウン柄〉
天井材: グラビオUB〈ダルブラウン柄〉
収納: ミセル〈ダルブラウン柄〉

01 | ビターな色合いと素材で、シックなリビングを。 大人のリラックスタイムを心地よく包みます。



グラビオエッジ
フルッソ
〈ブラック柄〉



床材:トリニティ(オーク柄〈グレージュ色〉)
 ドア:イエリア リビングドア 片開きドア L9デザイン(コットンベージュ柄)
 収納:ミセル(コットンベージュ柄)

02 | 低彩度で
 あたたかみのある木目で
 ナチュラルな空間に。



グラビオエッジ
 フルッソ
 〈グレージュ柄〉

03 | 畳に座り、
 庭を眺めてリラックス。
 石目柄の壁面が和の空間に
 高級感と安らぎを与える。



グラビオエッジ
 ブロッコ
 〈ダークグレー柄〉



床材:トリニティグランデ(ウォールナット柄〈グレー色〉)
 床材:こち和座 置き敷きタイプ 穂波(ほなみ)〈03 灰桜色×乳白色×銀鼠色〉
 ドア:イエリア リビングドア アウトセット吊戸・片引 天井付け吊戸 2Pデザイン(トープグレー柄)



ドア: イエリア ニ方枠ドア 片開き 2Pデザイン (シナモンブラウン柄)
床材: イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄 (シナモンブラウン柄)
収納: ミセル (シナモンブラウン柄)

04 | モザイクタイル調のやさしい色合いで、
充実したひとときを。



グラビオエッジ
ピアンテ
(ペールピンク柄)



床材:トリニティグランデ〈ウォールナット柄 (グレー色)〉

05 | グレイッシュな石積調が、 空間に上質な調和を。



グラビオエッジ
ブロック
〈ダークグレー柄〉



天井造作材:グラビオールバーUB 直付式 (トープグレー柄)
高さ30mm×幅30mm、施工150mmピッチ
床材:トリニティ〈チェスナット柄〉
収納:ミセル (トープグレー柄)、ユニット〈ブラック〉

06 | 温もりに包まれる ナチュラルな大人のリビング。



グラビオエッジ
フルッソ
〈ホワイト柄〉



床材:イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄〈ラステックオーカー柄〉
ハンガー:インテリアハンガー L型 1780 幅〈ブラック色〉


07 | 凹凸感のある壁面が
光を受けて味わい深く。



グラビオエッジ
ブロック
〈ライトブラウン柄〉



08 | 優しいトーンと立体感で 開放的な暮らしを実現。



グラビオエッジ
ブロック
〈ライトグレー柄〉



09 | こだわりの素材で、 穏やかなヴィンテージ空間を演出。



グラビオエッジ
ブロック
〈ホワイト柄〉

GRAVIO EDGE for HOUSING リビング・ダイニング



天井材：グラビオ羽目板V 〈ティーブラウン〉
 ドア：イエリアリビングドア 片開きドア 00 デザイン 〈セラゾホワイト柄〉
 床材：トリニティ 〈チェリー柄〉
 造作部材：イエリア ルームウインドウ フラップタイプ 2段3列 フレーム〈ホワイト色〉・
 ガラス 〈クリア〉・枠 〈パウダーホワイト柄〉

10 | ミッドセンチュリーの魅力を
 引き立てる、カラフルなアクセント壁材。



グラビオエッジ
 ブロッコ
 〈シュガーホワイト柄〉

11 | 洗練されたデザインが
 空間に奥行きを添える。



グラビオエッジ
 カーヴァ
 〈フロスティホワイト柄〉




床：イエリアオトユカ45 セレクト プレミアムウッド柄(147 幅タイプ)
 〈バームブラウン柄〉
 収納：ミセル 〈バームブラウン柄〉

12 | レトロな雰囲気味わい深い 質感の壁材をミックス。



グラビオエッジ
ブロック
〈ホワイト柄〉

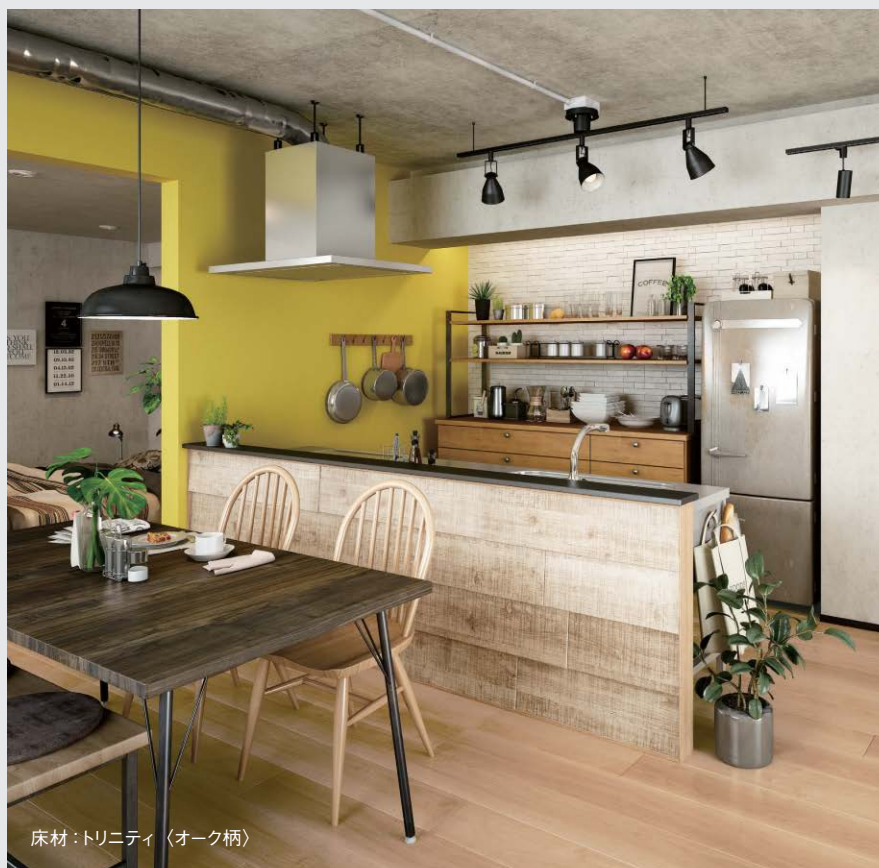

床材：トリニティ 〈オーク柄〉



床材：イエリアオトユカ 45 セレクト プレミアムウッド柄
(147 幅タイプ) 〈ミルキーオーカー柄〉
収納：フィットシェルフ 〈ライトオーカー柄〉

13 | 魅せる収納との組み合わせで 個性あふれるインテリアに。



グラビオエッジ
カーヴァ
〈ネイビーブルー柄〉

GRAVIOEDGE for HOUSING 寝室



ドア：イエリア リビングドア 片開きドア 00デザイン〈ドライブブラック柄〉
床材：トリニティグランデ〈バーチ柄〈グレー色〉〉

14 | やさしい陰影で、ワンランク上の
ゆったりとした寝室を。



グラビオエッジ
フルッソ
〈ブラック柄〉

15 | おしゃれでかわいい、
話題の韓国風コーディネート空間。



グラビオエッジ
ピアンテ
〈パールピンク柄〉



天井造作材：グラビオルーバー UB 直付式 〈ネオホワイト柄〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア 1S デザイン 〈ネオホワイト柄〉
床材：イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄 〈スモークグレー柄〉



天井：クリアトーン 12S II 〈006〉
ドア：イエリア リビングドア 片開き L9 デザイン 〈ソフトグレイージュ柄〉
床材：イエリアフロア スタンダード 〈ソフトグレイージュ柄〉
カウンター：集成材カウンター 〈ゴム材〉 〈ソフトグレイージュ柄〉
収納：フィットシェルフ 〈ソフトグレイージュ柄〉
ミセル 〈ソフトグレイージュ柄〉

16 | 贅沢な素材と落ちついた色合いが、
深い安らぎをもたらす。



グラビオエッジ
カルセ
〈パールグリーン柄〉



天井造作材：グラビオールバーUB 直付式〈UB27〉
高さ150mm×幅30mm、施工150mmピッチ
ドア：イエリアリビングドア 片開きドア 2Pデザイン〈ダルブラウン柄〉
床材：イエリアフロア スタンダード〈ダルブラウン柄〉

17 | 上質な気品ある佇まいが
訪れるゲストをもてなします。



グラビオエッジ
カルセ
〈ベージュ柄〉



床材: イエリアフロア セレクト 石目柄 (艶消し) 〈チェッボグレー柄〉
 収納: イエリア玄関収納 開き戸ユニット 下部収納 〈スモークグレー柄〉

18 | 湾曲したピースが、
 風格あふれる表情でお出迎え。



グラビオエッジ
 カルセ
 〈ライトグレー柄〉

19 | 伝統的な
 シックモダンスタイルの玄関。



グラビオエッジ
 ブロッコ
 〈チャコール柄〉



天井材: クリアトーン12SⅡ 〈104〉
 床材: イエリアフロア セレクト 石目柄 (艶消し)
 〈フィオリートベージュ柄〉

ドラマセット

高級感をさりげなく演出する意匠性

日本テレビ日曜ドラマ

「若草物語 ―恋する姉妹と恋せぬ私―」セット

木端積み調デザインが空間に奥行きを与えるフルッソ。

いつ見ても飽きない、カッコいい仕上がりで、「脚本家が住むマンション」を演出します。



壁材:グラビオエッジ
フルッソ
〈ライトグレー柄〉



床材:イエアフロア セレクト スクエア 〈コンクリートグレー柄〉



天井造作部材:グラビオルーバー UB 直付式 〈ダルブラウン柄〉
床材:トリニティグランデ 〈ウォールナット柄〉



大建工業WEBサイトにて、この他にも多数のドラマセット採用事例をご覧ください。

GRAVIOEDGE

個性的な壁材を使い分けて高級感と知的さを演出


日本テレビ系水曜ドラマ「ムチャブリ!わたしが社長になるなんて」セット

社長室のセットには、異なる石目の壁材を。

カットによって異なる陰影を生み出し、シーンに深みを与えます。



壁材：グラビオエッジ
カルセ
〈ブロンズ柄〉



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
〈ダークグレー柄〉



茶系とグレー系に絞り色味を揃えることで、統一感のある空間に。



ブロンズカラーのカルセはインテリアと調和しながら重厚さと高級感を演出します。



空間に知的な印象をもたらす、細い石目のフルッソ。

【施工に関するご注意】 グラビオエッジは、表面に凹凸があり、またビス保持力がないので製品に直接設備機器を取り付けることができません。
(壁掛けTV・収納家具 など)ただし、設備機器を取り付ける位置にグラビオエッジを張らず、9mm厚さの合板を張ることで取り付けることができます。

ドラマセット

様々な表情を使い分け印象的な空間に

日本テレビ水曜ドラマ「うちの娘は、彼氏が出来ない!!」 セット

カラーや質感の種類が豊富なグラビオエッジ。
部屋によって使い分けることで、ドラマの世界観をより高めます。



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
〈ホワイト柄〉



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
〈ダークグレー柄〉



壁材：グラビオエッジ
カーヴァ
〈ページュ柄〉



本の間から覗くフルッソのリズミカルな陰影が、華やぎのある空間を作る。



グレイッシュなカラーでまとめた、モダンな雰囲気のエントランス。



カーヴァの湾曲したピースのデザインが空間に奥行きを持たせる。



大建工業WEBサイトにて、この他にも多数のドラマセット採用事例をご覧ください。

GRAVIOEDGE



壁材：グラビオエッジ
カーヴァ
〈ネイビーブルー柄〉

和洋折衷の空間にも馴染む優しい風合い TBSドラマ「妻、小学生になる。」 セット

こだわりで集められた食器や家具を、
優しい風合いのカーヴァが引き立てます。



乱積み調のカーヴァがレトロな雰囲気を作り出し、古民家風カフェの雰囲気を一層高めます。

【施工に関するご注意】 グラビオエッジは、表面に凹凸があり、またビス保持力がないので製品に直接設備機器を取り付けることができません。
(壁掛けTV・収納家具 など) ただし、設備機器を取り付ける位置にグラビオエッジを張らず、9mm厚さの合板を張ることで取り付けることができます。

住宅

照明で楽しむ、華やかな陰影

スタイルラボ ホームズ 近江八幡金剛寺モデル(滋賀県)

照明で浮かび上がる陰影のグラデーションが空間に奥行きを作り、
日常を華やかに彩ります。



木目調のベッドルームには、ワンポイントの石目柄で空間を引き締めて。



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
(ダークグレー柄)
写真上



壁材：グラビオエッジ
ブロック
(チャコール柄)
写真下



2種類の照明と窓からの自然光が石目調のブロックと重なり合う。
刻々と変わる表情が印象的。


空間演出を効果的にする色柄使い

イワクラホーム株式会社 豊岡11-1モデルハウス(北海道)

玄関では格式高くおもてなし、
リビングではくつろぎを演出。




壁材：グラビオエッジ
カルセ
(ダークブラウン柄)
写真上



壁材：グラビオエッジ
カーヴァ
(ホワイト柄)
写真下



ダークトーンのはっきりした凸凹模様が空間に重厚感を添え、来客に品位を感じさせる。

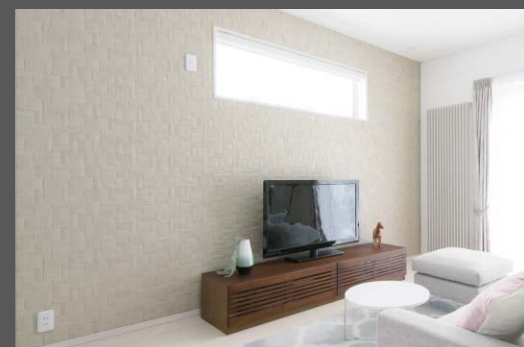

自然光に当たって、まばゆく美しい
織物のような柔らかな表情に包まれて過ごす。



大建工業WEBサイトにて、この他にも多数の施工事例をご覧いただけます。

GRAVIOEDGE


窓を囲んだ壁面に高級感のある装い

株式会社エスクリエイト


吉井町モデル（大阪府）

石目調のデザイン壁がアクセント。

シックで重厚感のある佇まい。



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
〈ダークグレー柄〉

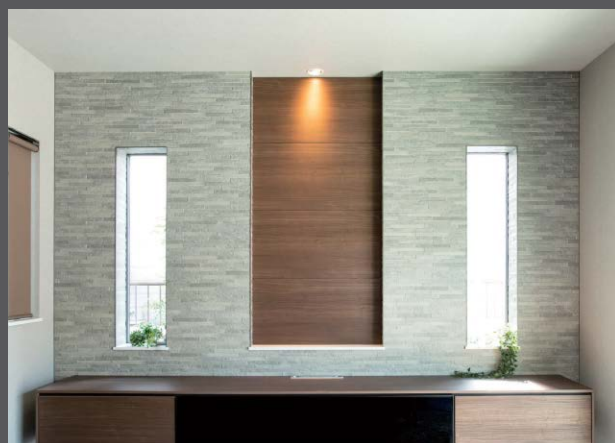

壁面にはシャープで陰影のあるフルッソ。
出窓を囲んだ立体感のある演出。

素材感を生かした上質な大人のスタイリング

MBC開発株式会社


アイリスガーデン吉野（鹿児島県）

高級感のある石目調の壁材と落ち着いた照明で、

寝室にハイグレードな印象を。



壁材：グラビオエッジ
カルセ
〈アイボリー柄〉

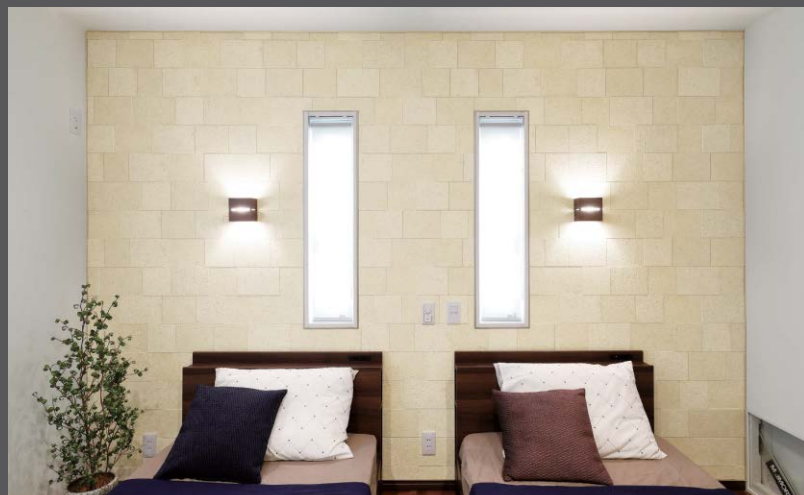

昼は窓から、夜は間接照明で。光で変わる表情を楽しめる。

住宅

ナチュラルになじむ素材感

marusho home designing 株式会社

金森分譲モデル（滋賀県）


シンプルな階段の壁に、
木端積み調のデザインで動きをつける。



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
〈ホワイト柄〉



木目調のリビングには、ワンポイントの石目柄で空間を引き締めて。

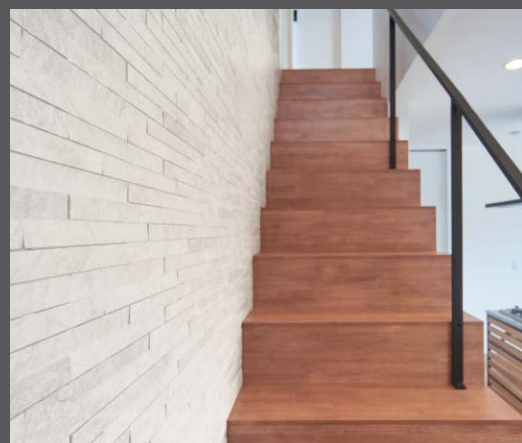


木目×アイアンに石目を。異素材でのコーディネートが
カジュアルでありながら上品さを印象づける。

暮らしに調和する、さりげない装い


リノプレ

リノプレ ショールーム（新潟県）


洗練された石目のデザインが、穏やかに華やかに、
毎日の暮らしに寄り添います。



壁材：グラビオエッジ
ブロック
〈ライトブラウン柄〉
写真上



壁材：グラビオエッジ
カルセ
〈アイボリー柄〉
写真下

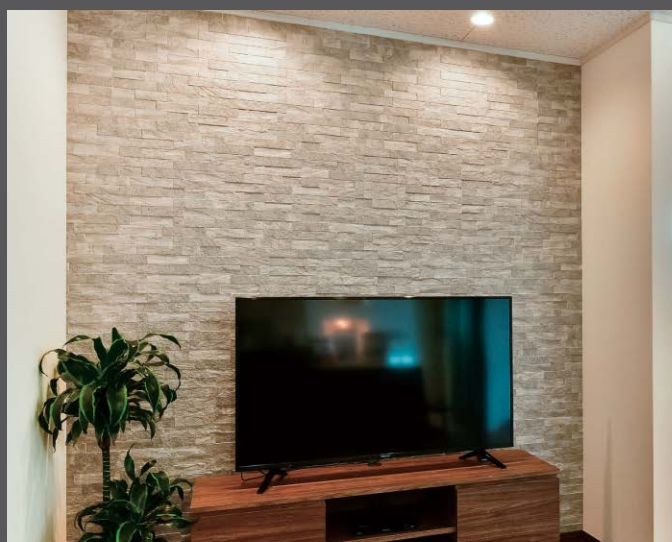

細やかな色の濃淡が印象的な壁面は、憩いのひと時を明るく彩ります。



大きな石目のリズムが心地良く、訪れた人を穏やかに出迎える玄関。



大建工業WEBサイトにて、この他にも多数の施工事例をご覧いただけます。

GRAVIOEDGE

質感差が生み出すシャープな空間

ミサワホーム株式会社

K様邸(東京都)

天窗から差し込む光に浮かび上がる織目調の陰影が、芸術作品のような階段室空間を作り出す。



壁材：グラビオエッジ
カーヴァ
〈ホワイト柄〉



同じ白色でも質感を変えることで、凛とした佇まいに。




広い空間にも溶け込む上品な佇まい

有限会社古市建設

三交不動産古市モデル(三重県)


場所によって表情を変える、
ナチュラルながらも存在感を放つ石積み調デザイン。



壁材：グラビオエッジ
カルセ
〈アイボリー柄〉
写真左



壁材：グラビオエッジ
カルセ
〈パールグリーン柄〉
写真右

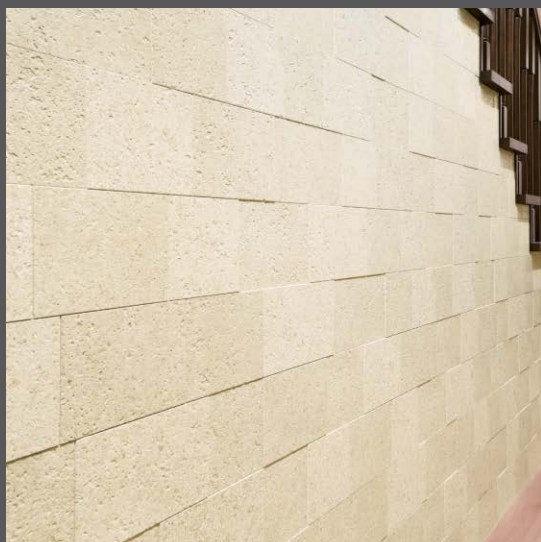

階段横の大きな面を贅沢に使用し、高級感溢れる空間に。



サニタリーではすっきりとした清潔感を演出。

住宅

使う場所を選ばない清潔感あるデザイン

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業株式会社 姫路支店 リビングサロン(兵庫県)

空間にとけこむ心地いい石目のデザインで、
まとまりのあるやさしい雰囲気キッチンに。



壁材：グラビオエッジ
ブロック
〈ホワイト柄〉



どんなインテリアにも馴染む、飽きのこないホワイトカラー。



洗練された質感がモダンな空間のアクセントに

大和ハウス工業株式会社

セキュレア牛久ひたち野西Ⅳ(茨城県)

空間を引き立てる、深みのあるデザイン。


アクセントに使う壁材を統一することで、建物全体に一体感が生まれる。



壁材：グラビオエッジ
フルストーン
〈サンドグレー柄〉



深みのあるグレーのミックスカラーは、
ブラウンにも黒にもよく馴染みます。

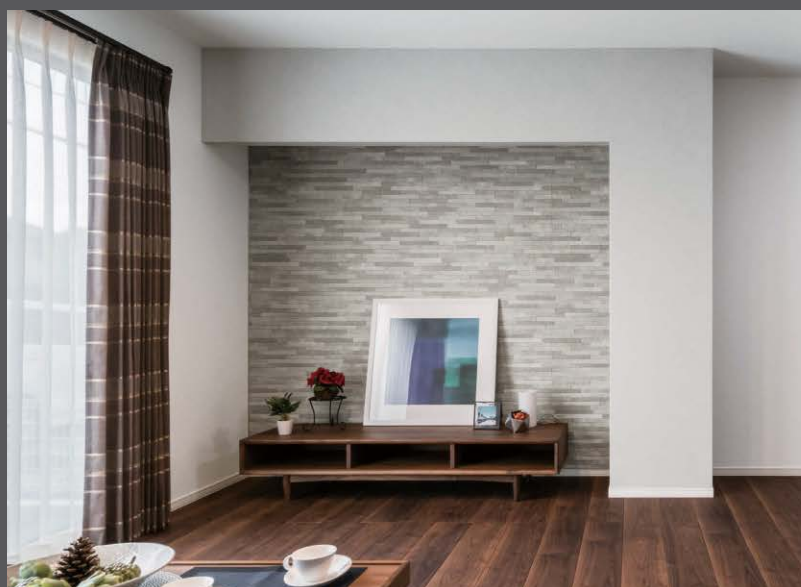



大建工業 WEB サイトにて、この他にも多数の施工事例をご覧いただけます。


GRAVIO EDGE

家族が集まる寛ぎの空間に彩りを添える

大和ハウス工業株式会社

まちなかジーヴォ阿保Ⅳ（兵庫県）

目に優しいライトグレーが安らぎを演出し、
笑顔が溢れる居心地のいい空間を作ります。



壁材：グラビオエッジ
ブロック
〈ライトグレー柄〉



紺とグレーのコントラストを生かして、穏やかながらもメリハリのある空間に。

事務所

訪れるゲストをやさしくもてなす美しい壁面

BAN home / 株式会社 藤真工業

BAN home Labo.（新潟県）

シンプルでナチュラルなホワイト系。
北欧テイストのインテリアとの相性も抜群。



壁材：グラビオエッジ
ブロック
〈ホワイト柄〉



白で統一したブロック。間接照明がより印象的に壁面を彩ります。



実際にGRAVIO EDGEを使った住宅に住まわれている方の声を集めました。

T様邸(千葉県)

寝室の壁を一面張り替えるだけで、外国のホテルのような空間に。
安らぎに包まれた、贅沢な眠りに誘います。



壁材：グラビオエッジ
カルセ
〈アイボリー柄〉

施主様の声

ニュアンスのあるお洒落なカラーはスッキリとしながら重厚感もあり、壁が一気に華やかになりました。昼と夜で表情が変わるのも楽しくて、照明で浮かび上がる陰影をつい眺めてしまいます。

Before



After



落ち着いた色目のカルセが、上質であたたかな空間を演出。

A様邸(大阪府)

モダンですっきりとしたデザインで彩れば、
人を招きたくなるスタイリッシュなリビングに。



壁材：グラビオエッジ
フルッソ
〈サンドグレー柄〉

施主様の声

高級感のある凹凸が印象的な石目のデザインに、深みのあるグレーカラーでリビングが一回にかっこよくなりました。施工時間も短く、気軽にリノベーションができるのも良いですね。

Before



After



空間を引き立てるグレーのフルッソが、浮きがちなテレビの存在を薄める。

M様邸（滋賀県）

奥行きを感じるラスティックな石目。
味わい深い表情が、空間にメリハリと彩りを添える。



壁材：グラビオエッジ
ブロック
〈ライトブラウン柄〉

施主様の声

全体的に白い部屋だったので、アクセントになるような少し暗めのブロックを。クロスから石目に変ったことで空間に落ち着きが出て、高級感も増したので、大満足です。

Before



After



インテリアに合わせたブラウンカラーで空間に遊び心を。

M様邸（兵庫県）

殺風景になりがちな廊下の壁に、凹凸のリズムが楽しいレンガ積み調のデザイン。
シンプルながらも明るく開放的に。



壁材：グラビオエッジ
ブロック
〈ホワイト柄〉

施主様の声

ナチュラルで明るい空間にしたいかったので、シンプルなホワイトを選びました。クロスには無い陰影や、立体的なデザインで玄関の印象がガラリと変わったのが嬉しいですね。今度はリビングの壁もグラビオエッジ にしてみたいです。

Before



After



光の陰影が美しいブロックを使用することで、変化に富んだ奥行き感のある玄関に。



不燃化粧材

GRAVIO

グラビオ



GRAVIO

壁材：グラビオ LB B 石目・抽象柄〈LB16〉
床材：イエリアフロア セレクト 石目柄（鏡面調）
〈ディベスコホワイト柄〉

熱、水、汚れに強い、機能壁材。

石目や植物などの柄に加え、

コーディネートしやすい木目柄も豊富にラインアップ。

キッチンやサニタリー、リビングなど幅広い用途に使用できる機能性壁材です。

不燃壁材なのでビルや商業施設、店舗内装にもおすすめです。

DESIGN

豊かな銘木柄をはじめ、石目柄・抽象柄など
幅広いラインアップを揃えました。

木目柄

木のやさしさと風合いが美しい木目柄。
空間にあたたかみを演出します。

抽象柄

ひとクラス上のエレガンスさが漂う抽象柄。
モダンで清潔感あふれる空間を演出します。

石目柄

格調高い空間にふさわしい石目柄。
艶やかな鏡面調仕上げもラインアップしました。

COORDINATE

総合建材メーカーの DAIKEN だからこそ壁、ドア、床、収納などトータルなコーディネートが可能に。

① 壁材：〈ダルブラウン柄〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア G5デザイン
〈ウォールナット柄〉

② 壁材（正面）：グラビオLB木目柄〈ダルブラウン柄〉
壁材（左側）：グラビオLA石目・抽象柄〈LA12〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア G5デザイン
〈ネオホワイト柄〉
床材：トリニティ〈ウォールナット柄〉

③ 壁材（正面）：グラビオLB石目・抽象柄〈LB17〉
壁材（左側）：グラビオLA石目・抽象柄〈LA12〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア G5デザイン〈ウォールナット柄〉
床材：イエリアフロア セレクト 石目柄〈艶消し〉〈グレイッシュセルベ柄〉



同色系コーディネート

壁・床・ドアを濃色の木目柄で統一しました。ダークな色合いと表情豊かな木目柄が、空間をより上質に演出します。



コントラストコーディネート

壁・床・ドアをそれぞれ異なる色柄でコーディネートしました。ブラウン系の壁や床にホワイト系のドアや収納。立体的でリズム感のあるコーディネートです。







異素材コーディネート

壁面を木目柄と石目・抽象柄の異なる素材の組み合わせで演出しました。トレンドの素材を取り入れる事でハイセンスな空間に仕上がります。

装飾のひとつとして目地デザインにこだわる ※特注対応になります。

目地が目立たない突き付けや、目地をアクセントとする底目地やあいじゃくり。目地もデザインとして考えたグラビオです。

厚さ:6mm			厚さ:3mm		
幅:110~910			幅:110~910		幅:110~600
長さ:3,000以下			長さ:2,730以下		
					
木口面取り巻き込み 突き付け目地	木口面取り巻き込み 目地テープ	木口面取り巻き込み あいじゃくり目地	木口面取り巻き込み 突き付け目地	木口巻き込み 目地テープ	木口巻き込み あいじゃくり目地

※短辺形状は、切り放し。 ※グラビオUBの場合。

※短辺形状は、切り放し。※グラビオ UBの場合。

アプリケーション（製品別適用空間一覧）

様々な壁・天井に対応するグラビオシリーズ。適材適所、用途、目的に合わせてお選びください。

■おすすめ空間用途一覧【一般住宅】

シリーズ グレード	L キッチンパネルやサニタリー空間におすすめ 耐 熱 耐 水 不 燃		U 居室の壁と天井におすすめ 不 燃		
S			グラビオUS 〈壁〉 P.27 		
	仕様：天然木突板、地域産材対応 おすすめ空間用途： ダイニング、寝室等の壁				
A	グラビオLA 石目・抽象柄 P.11 		グラビオLA 木目柄 P.13 		
	仕様：DAP樹脂コート紙（鏡面調） おすすめ空間用途： キッチンパネル		仕様：DAP樹脂コート紙（マット調） おすすめ空間用途： キッチンパネル、LDK、廊下		
B	グラビオLB 石目・抽象柄 P.15 		グラビオLB 木目柄 P.17 	グラビオUB 〈壁、天井〉 P.21 	グラビオフィットUB 〈壁〉 P.29 
	仕様：耐熱PETフィルム（マット調） おすすめ空間用途： サニタリーの壁、キッチンパネル		仕様：耐熱PETフィルム（マット調） おすすめ空間用途： サニタリーの壁	仕様：コート紙 おすすめ空間用途： ダイニング、寝室等の壁、天井 （天井は3mm厚品のみ）	仕様：コート紙 おすすめ空間用途： ダイニング、寝室等の壁、天井

GRAVIOから生まれる、機能的な空間

家事の手間を軽減する住まい空間へ。

▶巻頭43～



※コンロ端部から壁表面まで150mm以上離してください。

火の近くでも安心して使えます

防火性に優れた『グラビオ LA/LB』。
万が一料理中に失火した場合も被害を軽減してくれるので
奥様やご高齢の方のついうっかりや、
お子様と一緒に料理を楽しむ際にも安心です。

おすすめ空間：キッチン

おすすめ製品：グラビオLA・グラビオLB



お手入れ時間を短縮します

油性マジックも拭き取れる『グラビオ』。
料理中に飛び散った油・調味料の汚れ
そしてお子様の落書きやペットによる汚れも
中性洗剤で軽く拭き取るだけでキレイになります。

おすすめ空間：リビング・キッチン・洗面

おすすめ製品：グラビオLA・グラビオLB



臭いのしみこみも抑えます

壁にかかった尿や手洗いの時の水はニオイや細菌発生
の原因に。『グラビオ LB』なら、アンモニアなどの汚れに
強く、細菌の増殖も抑える（SIAA 抗菌加工）ため、
トイレを清潔に保てます。



SIAAマークはISO 22196法
により評価された結果に基づ
き、抗菌製品技術協議会ガイド
ラインで品質管理・情報公開さ
れた製品に表示されています。

【注意事項】

- ・抗菌加工は、表面の細菌の増殖を抑制
するだけで、それ以外の細菌を死滅させ
たりするものではありません。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。

おすすめ空間：トイレ

おすすめ製品：グラビオLB

カラーラインアップ

石目・抽象柄に加え、コーディネートしやすい木目柄も豊富にラインアップしました。

石目・抽象柄	LA シート化粧 DAP樹脂コート紙 〈LA11〉 〈LA12〉 〈LA13〉 〈LA15〉 〈LA16〉 〈LA17〉 〈LA18〉 〈LA19〉
	LB シート化粧 耐熱PETフィルム 〈LB11〉 〈LB12〉 〈LB13〉 〈LB14〉 〈LB15〉 〈LB16〉 〈LB17〉 〈LB18〉
木目柄	US 天然木突板 〈US11〉 〈US12〉 〈US13〉 〈US14〉 〈US15〉 〈US16〉 〈US18〉
	LA シート化粧 DAP樹脂コート紙 WH 〈ネオホワイト柄〉 ML 〈ミルベージュ柄〉 MG 〈トープグレー柄〉
	LB シート化粧 耐熱PETフィルム WH 〈ネオホワイト柄〉 MJ 〈クリアベージュ柄〉 ML 〈ミルベージュ柄〉 MA 〈ライトオーカー柄〉 MT 〈ティーブラウン柄〉 MG 〈トープグレー柄〉 MW 〈ダルブラウン柄〉
	UB シート化粧 コート紙 WH 〈ネオホワイト柄〉 MJ 〈クリアベージュ柄〉 ML 〈ミルベージュ柄〉 MA 〈ライトオーカー柄〉 MT 〈ティーブラウン柄〉 MG 〈トープグレー柄〉 MW 〈ダルブラウン柄〉 〈UB71〉 〈UB13〉 〈UB14〉 〈UB15〉 〈UB16〉 〈UB17〉 〈UB18〉 〈UB19〉 〈UB20〉 〈UB27〉 〈UB28〉 〈UB29〉 〈UB30〉 〈UB31〉 〈UB32〉 〈UB33〉 〈UB34〉
	フィットUB シート化粧 コート紙 WH 〈ネオホワイト柄〉 MJ 〈クリアベージュ柄〉 ML 〈ミルベージュ柄〉 MA 〈ライトオーカー柄〉 MT 〈ティーブラウン柄〉 MG 〈トープグレー柄〉 MW 〈ダルブラウン柄〉 〈UB71〉 〈UB13〉 〈UB14〉 〈UB15〉 〈UB16〉 〈UB17〉 〈UB18〉 〈UB19〉 〈UB20〉 〈UB27〉 〈UB28〉 〈UB29〉 〈UB30〉 〈UB31〉 〈UB32〉 〈UB33〉 〈UB34〉

「おすすめの部屋」について
 ●は「特におすすめしたい部屋」、
 ○は「おすすめしたい部屋」を表しています。

ホルムアルデヒド低害対象外製品				4VOC基準適合				こだわリ マーク				おすすめの部屋					
耐熱	耐水	不燃		低VOC	水掛かりに強い	抗菌	耐薬品	リビング・ダイニング	キッチン	寝室	子ども部屋	玄関・廊下	洗面・トイレ	公共施設			
○	○	○	○	●	●	※ ●	●		●				○	○			
○	○	○	○	●	●	※ ●	●		●				●	○			
		○	○	●	●			○		○				●			
○	○	○	○	●	●	※ ●	●	●	●	○	○	○	○	●			
○	○	○	○	●	●	※ ●	●	●	●		○		●	●			
		○	○	●	●	※ ●	●	●		○	○	○		●			
		○	○	●	●	※ ●	●	●		○	○	○					
		○	○	●	●	※ ●	●	○		○				●			

※SIAA登録加工製品。



床材：トリニティ〈チェスナット柄〉


01 | リビングの壁一面に
木目の立体感ある風合い。



グラビオ羽目板 V
〈UB74〉



02 | 素材の個性が響き合うリビング。
グレーの石目柄でアクセントを与えます。



グラビオ
LB 石目・抽象柄〈LB16〉




床材：イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄
〈ミルキーオーカー柄〉



床材：トリニティ 〈メープル柄〉

03 | キッチン壁面とリビングのTV壁面を
同色のグラビオでコーディネート。
上質な木目が空間に格調をプラスします。




グラビオ
LB 木目柄
〈ティーブラウン柄〉





ドア:イエリア リビングドア 片開きドア 00デザイン〈バーンブラウン柄〉
床材:イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄〈バーンブラウン柄〉

04 | 自然を感じるルーバーの存在感。 木目際立つ素材で心地よい暮らしを。



グラビオ
ルーバー UB
直付式
〈トープグレー柄〉




高さ 100mm×幅 30mm、施工 150mmピッチ




床材:イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄〈ライトシナモン柄〉

05 | 幅広い世代に人気の高い、 北欧テイストのインテリア空間。



グラビオエッジ
カルセ
〈パールグリーン柄〉



グラビオ
ルーバー UB
直付式
〈ライトオーカー柄〉


高さ 150mm×幅 30mm、施工 450mmピッチ






床材：トリニティ〈アッシュ柄〉
間仕切戸：イエリア 間仕切戸 ラインフレーム 全採光デザイン〈ブラック色〉
収納：ミセル〈コットンベージュ柄〉

06 | 開放感のある明るいいリビングには、 羽目板天井で遊び心をプラス。



グラビオ
羽目板V 古木柄
〈UB84〉



グラビオエッジ
フルッソ
〈ライトグレー柄〉

07 |

アクセントに木の温もりを取り入れて、
心が休まるこだわりのリビングに。




グラビオ
羽目板V 古木柄
〈UB81〉




床材：トリニティ〈チェスナット柄〉

08 |

木目の深みと温もりで、
リビングをワンランク上の空間へ。



グラビオ
ルーバー UB
直付式
〈ダルブラウン柄〉



グラビオエッジ
レグノ
〈カームブラウン柄〉




床材：トリニティ〈アッシュ柄〉

GRAVIO for HOUSING キッチン



09 |

キッチン扉と合わせ、
木目柄を横使いでコーディネート。




グラビオ
LA 木目柄
〈ネオホワイト柄〉



床材：ジオラスタンダード〈ダルブラウン色〉

10 | 鏡面調の光沢に高級感が漂うキッチン空間。
グラビオLAは抗菌性にも優れています。



グラビオ
LA 石目・抽象柄〈LA22〉







床材：トリニティ〈ウォールナット柄〉

11 |

2トーンの木目柄壁材で
メリハリを効かしたインテリア。



グラビオ
LA石目・抽象柄
〈LA12〉



グラビオ
LB木目柄
〈ダルブラウン柄〉



床材：イエリアフロア セレクト 石目柄（鏡面調）〈チェッポグレー柄〉

12 |

グラビオLBはシンプルなキッチンに
グレーの石目柄でアクセントを与えます。



グラビオ
LB石目・抽象柄〈LB16〉





床材: イエリアプロア セレクト 石目柄 (鏡面調) 〈チェッポグレー柄〉

13 | ホテルのような洗面空間。
上品なマット調の壁材が
シンプルながら高級感を演出。



グラビオ
LB 石目・抽象柄
〈LB19〉




グラビオエッジ
カルセ
〈ベージュ柄〉



14 |

清潔感のあるマット調の壁が
洗面空間にフィットします。




グラビオ
LA 石目・抽象柄
〈LA17〉

水掛かり
に強い


SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

15 |

トイレ空間を2柄で
コーディネート。



グラビオ
LA 石目・抽象柄
〈LA11〉



グラビオ
LA 石目・抽象柄
〈LA13〉

水掛かり
に強い

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN



床材：トイレタフ 〈ディベスコホワイト柄〉

16 |

白でまとめられた空間に表情を持たせる、リアルな大理石柄



グラビオ
LB 石目・抽象柄
(LB13)

水掛かり
に強い

SIAA
ISO22196
for KOHKIN



床材：イエリアフロア セレクト 石目柄（艶消し）〈ディベスコホワイト柄〉

17 |

綺麗に保ちたいトイレには
腰壁風にLB木目柄を。



グラビオ
LB 木目柄
(トープグレー柄)

水掛かり
に強い

SIAA
ISO22196
for KOHKIN




床材：トイレタフ 〈チェッボグレー柄〉



18 |

水に強いLBは
いつまでも美しさをキープ。



グラビオ
LB 木目柄
〈ミルベージュ柄〉


水掛かり
に強い

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN



19 |

掃除もしやすく機能的だから、
洗面空間に最適。



グラビオ
LB 石目・抽象柄
〈LB15〉

水掛かり
に強い

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

住宅


部分使いで、印象的な空間に。

T様邸(東京都)


壁や天井の一部分をグラビオにすることで、
雑誌で見るような、お洒落で印象的な空間に。




天井材：グラビオ
羽目板V 古木柄
(UB81)



壁材：グラビオエッジ
カルセ〈アイボリー柄〉

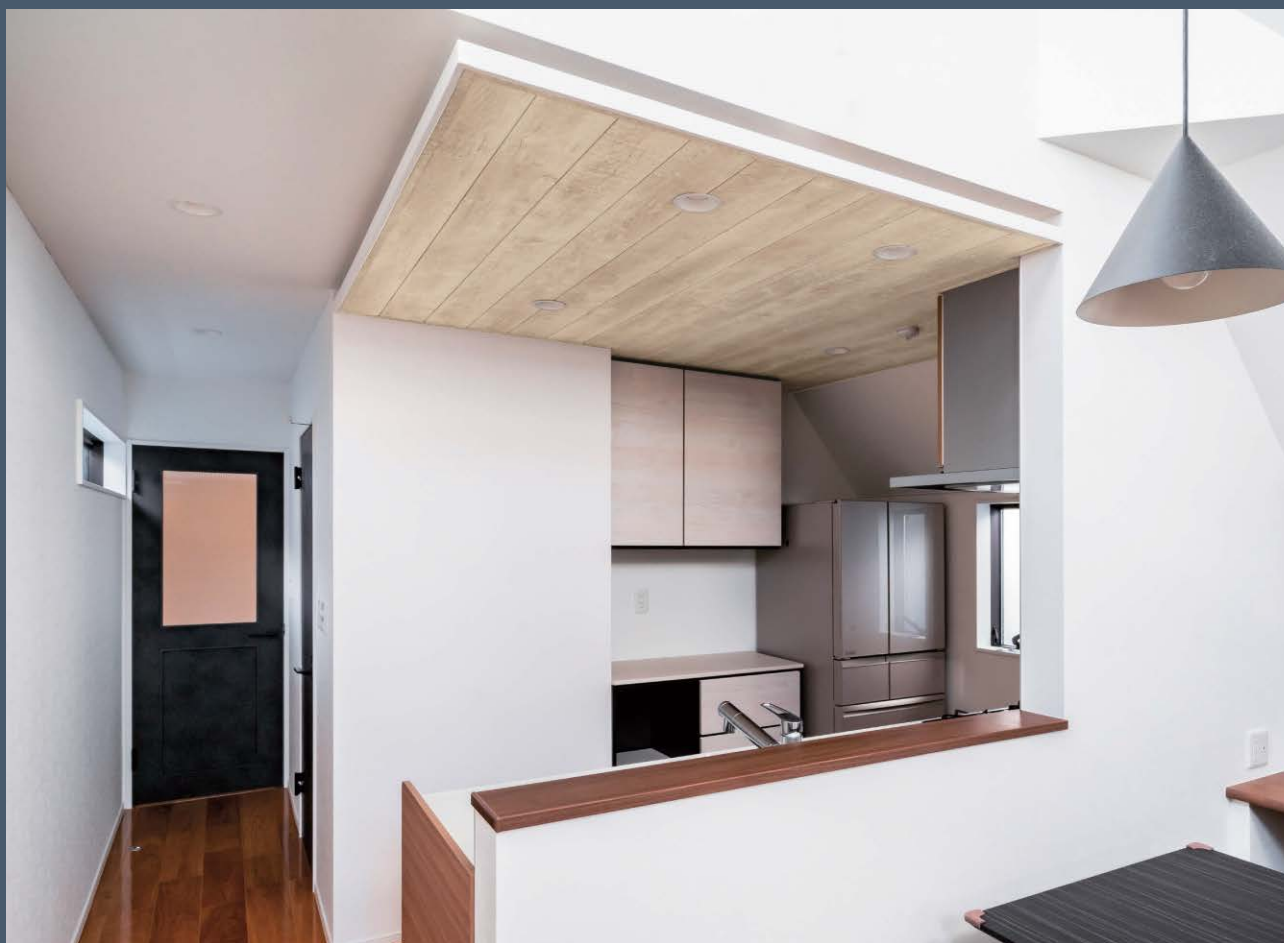

エイジング感のある木目の羽目板が空間をぐっと引きしめます。

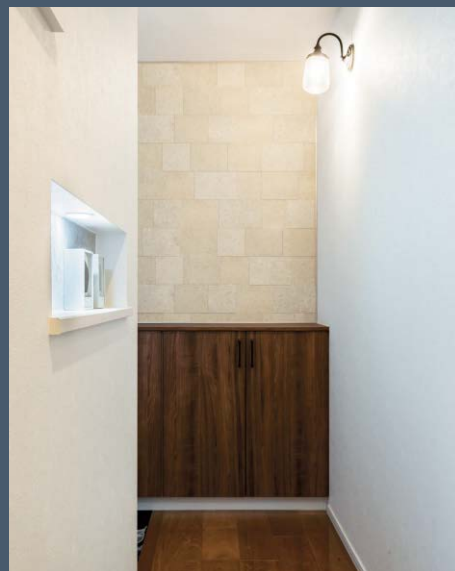


白いクロスと相性の良い
アイボリーのカルセで、
玄関にアクセントを。

マンションエントランス



ルーバーを効果的に使用して印象的な空間に。

レ・ジェイド長居 パークアベニュー（株式会社日本エスコン 分譲）

ルーバーで創る、格子状の幾何学模様が、
マンションのエントランスを印象的な空間に。



天井造作材：グラビオ
ルーバーUB 直付式
（UB36）

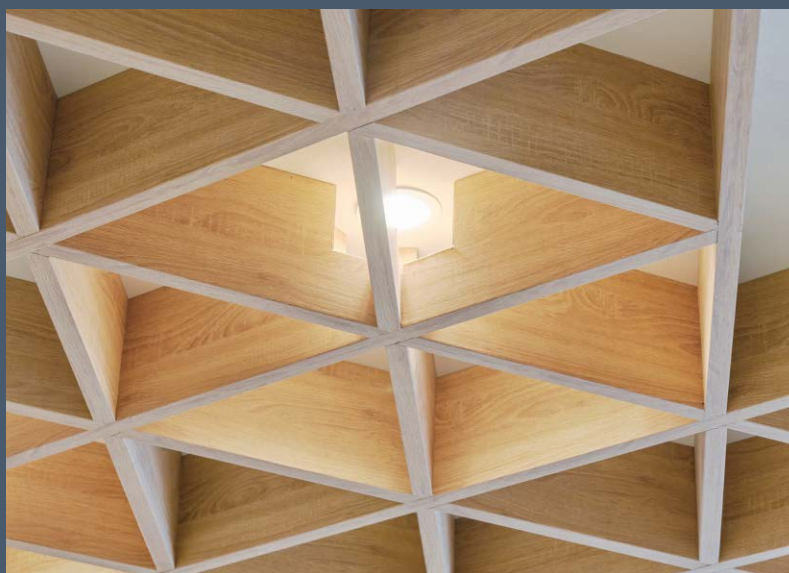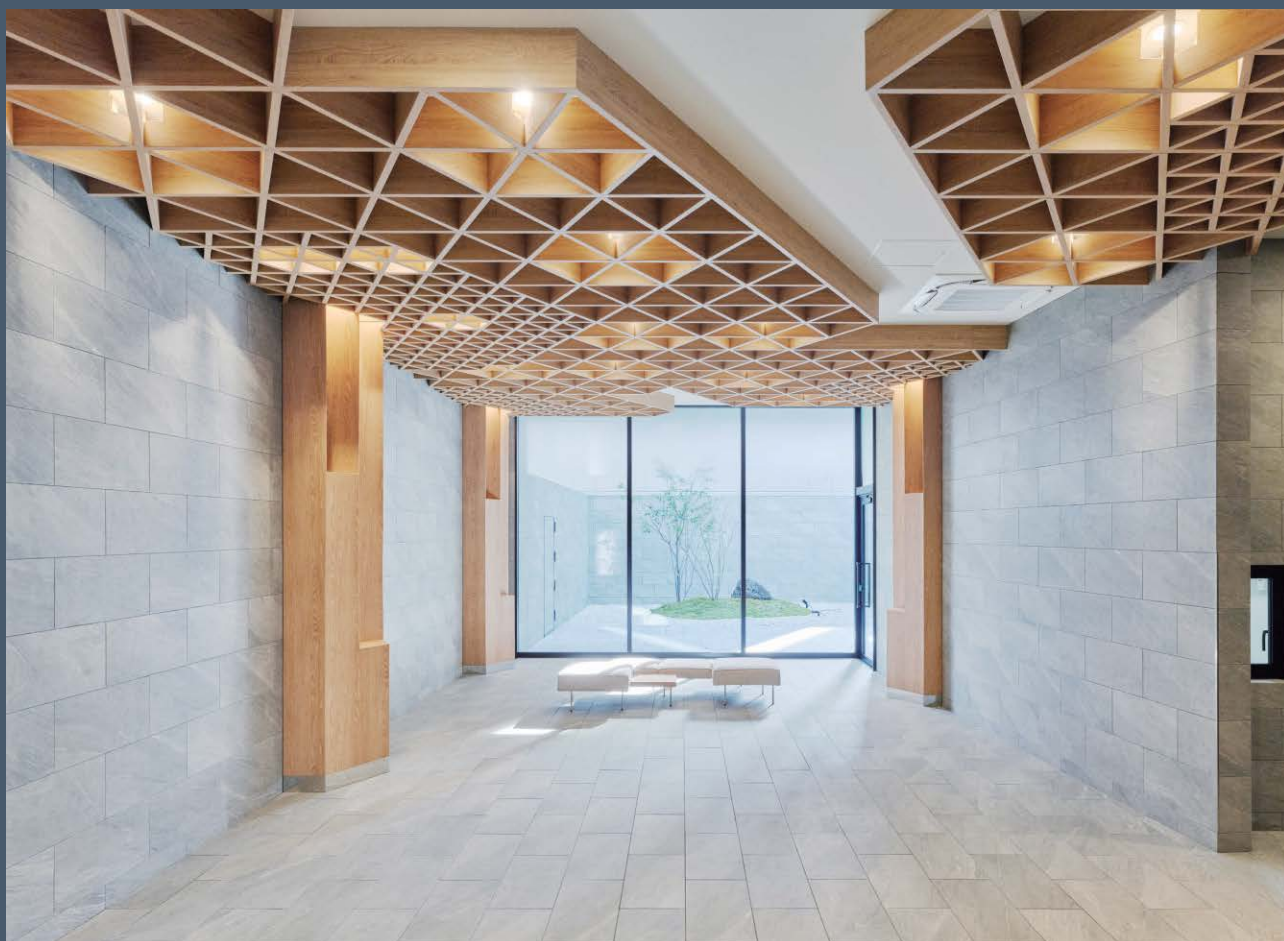

※事業主の株式会社日本エスコン様、設計・施工業者様の発案・工夫により、施工されています。

天井にも木の温もりを

木目柄天井のご提案 グラビオUB (3mm厚のみ対応)


木目ならではの温もりや落ち着きを、床や壁だけではなく、天井にも。

お部屋全体をあたたかさで包み、インテリアコーディネート幅も広がります。



オフィスで

重厚感のある木目柄で壁と天井をコーディネート。
お部屋のインテリアともマッチした格調高い空間に仕上がります。



壁材・天井材
グラビオ
UB〈UB20〉



リビングで

素材のコントラストで魅せる壁面テレビボード。
家族をやさしく包み込む、あたたかみが魅力です。



壁材・天井材
グラビオ
UB〈UB74〉




ショップで

雰囲気の良い
セレクトショップなどでは、
トレンド感ある木目柄を。
親しみやすいナチュラルな
印象を演出します。



腰壁
グラビオ
UB
〈ネオホワイト柄〉



壁材・天井材
グラビオ
UB〈UB18〉

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材

m単価 (/㎡)
¥14,490

不燃壁材

グラビオエッジ

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては
事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法

実あり

9mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃

表面素材

ダイライト基材 エンボス加工塗装仕上げ

機能・性能

低VOC

深彫り調のエンボス加工で
エッジの効いた陰影と
素材感のある意匠が
魅力の装飾不燃壁材。
壁面にアクセントを加えて、
お部屋を個性的に演出します。




壁材：グラビオエッジ カーヴァ(フロスティホワイト柄)



仕様

サイズ・入数	9mm厚さ、455×1820mm、2枚入り(1.65㎡)約15kg/梱
梱包	ダンボールケース入り
基材	ダイライト
表面化粧	深彫り調エンボス加工+特殊多彩塗装仕上げ
縁加工	四周あいじゃくり加工
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-4565
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板

断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 本製品をきれいに保つために、ホコリはハンディモップ等でこまめに落としてください。
- 表面の汚れは中性洗剤で拭き取り、乾いた布などで水分を拭き取ってください。酸性洗剤・アルカリ性洗剤・塩素系洗剤・シンナーは使用しないでください。
- スチールタワシ・クレンザー・メラミンスポンジ等は表面を傷つきますので、使用しないでください。
- 水で濡れた状態で長時間放置するとシミになる場合があります。すみやかに乾いた布などで拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 本製品は一般内装用壁材です。常に水が掛かる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
- 火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 本製品は表面に凹凸があり、またビス保持力がないので、製品上に直接、設備機器を取付けることができません。(壁掛けTV・手摺・カウンター・飾り棚・吊戸等の収納ボックス)ただし、設備機器を取付ける位置に本製品を張らずに9mm厚さの合板を張ることで設備機器を取付けることができます。
- ピンネイラーは空気式を使用してください。電動式は製品表面に傷や欠けが発生しやすくなります。



各種資料・データは
D-cataをご覧ください

関連情報

設計・施工

P.45~54



シャープな陰影 (特許登録済)

『ダイライト不燃化粧板』にシャープな深彫り調エンボス加工を施すことによって自然感のある陰影を表現。



レグノ



ピアンテ



ブロッコ




フルッソ



カルセ



カーヴァ



リアルな色彩表現

特殊多彩塗装によって印刷シート品や一般的な塗装では表現できない、エンボス形状とピース形状に同調したリアルな柄デザインを実現。同柄品揃え内でも単なる色違いではなく、色毎に模様表現を変えています。詳しくは実物サンプルにてご確認ください。



不燃材料認定取得

『グラビオエッジ』の基材は耐熱性、防火性に優れた鉱物繊維と火山性ガラス質堆積物を主原料とした『ダイライト』を採用。



軽い不燃壁材

単位面積あたりの重量がケイカル系化粧壁材に比べ約2/3、タイル系壁材に比べ約2/5の軽さにより、大板化を実現しました。



手のこで切断可能

手のこで切断可能で、複雑な納まりなどに対しても手のこで簡単に切欠くことができます。




ピンネイルで簡単に施工可能

接着剤+ピンネイル(空気式)で簡単に施工ができます。
※接着剤と両面テープでも施工可能です。

間接照明との組み合わせで空間の演出をさらに向上


ライティングカラーで壁面の色は大きく変わります。LED間接照明は、暖かみのある色味から爽やかな色味までセレクト可能。季節や生活シーンに合わせて光色や明るさを変えることで、暮らしの彩りはもっと豊かなものになります。

グラビオエッジ カーヴァ 〈アイボリー柄〉

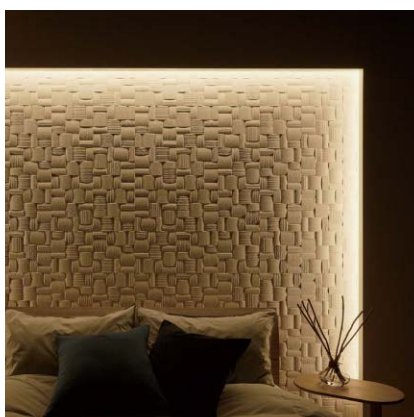

電球色 2700K

暖かな光色で落ち着いた雰囲気演出します。夜のリラックスタイムにふさわしい光色です。

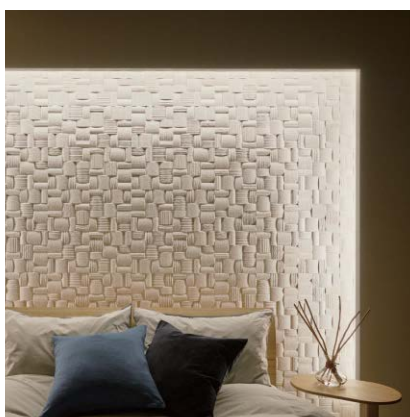

温白色 3500K

自然な光色で華やかな雰囲気演出します。カフェタイムなどに似合う光色です。



昼白色 5000K

爽やかな光色で軽快な雰囲気演出します。1日の始まりなどにおすすめの光色です。

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

レグノ (Legno)



壁材：グラビオエッジ レグノ(カームブラウン柄)

木材がモチーフのピースと立体的な意匠が
ぬくもりを感じさせる、木目調デザイン。



〈エクリュベージュ柄〉
WFEG9W130-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈オーカー柄〉
WFEG9W131-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈カームブラウン柄〉
WFEG9W132-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)

ピアンテ (Piante)



壁材：グラビオエッジ ピアンテ〈オフホワイト柄〉

草木のモチーフと布目のテクスチャーが、やさしい雰囲気の陰影感を際立たせるモザイクタイル調デザイン。



〈アイボリー柄〉
WFEG9F212-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ライトグレー柄〉
WFEG9F215-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈パールピンク柄〉
WFEG9F216-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈オフホワイト柄〉
WFEG9F227-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈パールオレンジ柄〉
WFEG9F228-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ココアベージュ柄〉
WFEG9F229-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)

グラビオエッジ


納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては
事前に納期確認をお願いいたします。

ブロッコ(Blocco)



壁材：グラビオエッジ ブロッコ〈ダークグレー柄〉

砂岩がモチーフの各ピースの凹凸が
エイジング感を感じさせる、レンガ積み調デザイン。

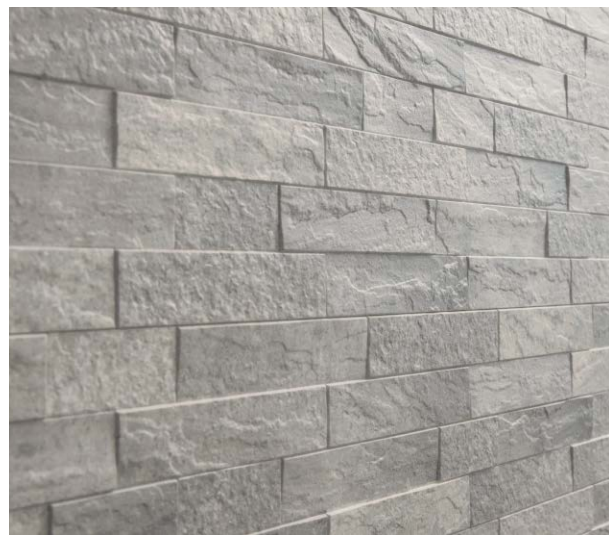

〈ホワイト柄〉

WFEG9S111-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈アイボリー柄〉

WFEG9S112-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ライトグレー柄〉

WFEG9S115-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ダークグレー柄〉 **新製品**

WFEG9S118-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ライトブラウン柄〉

WFEG9S117-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈クリームブラウン柄〉

WFEG9S119-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈チャコール柄〉

WFEG9S123-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈シュガーホワイト柄〉 **新製品**

WFEG9S133-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)

フルッソ(Flusso)



壁材：グラビオエッジ フルッソ〈ブラック柄〉

流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースが
リズムカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。



〈ホワイト柄〉

WFEG9S211-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ベージュ柄〉

WFEG9S213-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ライトグレー柄〉

WFEG9S215-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ダークグレー柄〉

WFEG9S218-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ココアブラウン柄〉

WFEG9S221-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈サンドグレー柄〉

WFEG9S224-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈グレイジュ柄〉 **新製品**

WFEG9S234-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)



〈ブラック柄〉 **新製品**

WFEG9S235-72

¥23,900/梱(2枚・1.65㎡) (¥14,490/㎡)

カルセ (Calse)



壁材：グラビオエッジ カルセ〈ページュ柄〉

大谷石がモチーフの大きなピースサイズと
凹凸が重厚感を与える、石積み調デザイン。



〈アイボリー柄〉
WFEG9S312-72
¥23,900/梱 (2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ページュ柄〉
WFEG9S313-72
¥23,900/梱 (2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈パールグリーン柄〉
WFEG9S314-72
¥23,900/梱 (2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ライトグレー柄〉
WFEG9S315-72
¥23,900/梱 (2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ブロンズ柄〉
WFEG9S322-72
¥23,900/梱 (2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ダークブラウン柄〉
WFEG9S326-72
¥23,900/梱 (2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)

カーヴァ (Curva)



壁材：グラビオエッジ カーヴァ〈ネイビーブルー柄〉

織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。



〈ホワイト柄〉
WFEG9F111-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈アイボリー柄〉
WFEG9F112-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ベージュ柄〉
WFEG9F113-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈パールピンク柄〉
WFEG9F116-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈フロスティホワイト柄〉
WFEG9F120-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)



〈ネイビーブルー柄〉
WFEG9F125-72
¥23,900/梱(2枚・1.65㎡)
(¥14,490/㎡)

不燃壁材

グラビオエッジ施工部材

関連情報

設計・施工


P.45～54

納期
確認


一般戸建住宅以外のご注文につきましては
事前に納期確認をお願いいたします。

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。


●樹脂部材



WF79-B6■-42
¥9,200/梱(2本)



WF79-B5■-41
¥8,710/梱(1本)



WF79-BP■-F4
¥2,180/梱(4個)


仕様

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品 ※1


基 材 ABS樹脂
表 面 見切・出隅：化粧フィルム
コーナーカバー：塗装
ホルムアルデヒド規制 規制対象外部位製品




●アルミ部材



WF79-B3■-42
¥12,800/梱(2本)



WF79-B1■-41
¥4,840/梱(1本)




WF79-B2■-42
¥9,700/梱(2本)

仕様

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品 ※1

基 材 アルミ
表 面 Tシルバー：アルマイト処理
ホワイト、Kグレー：電着塗装
ホルムアルデヒド規制 規制対象外部位製品



●部材対応表 (色柄)

●部材対応表 (色柄)	レグノ		ピアンテ					ブロッコ					フルッソ					カルセ				カーヴァ														
	エクリュペー ジュ柄	オカー柄	カムフラン ソ柄	アイボリー柄	ライトグレー柄	ペールピンク柄	オフホワイト柄	ココアペー ジュ柄	ホワイト柄	ライトグレー柄	アイボリー柄	ダークグレー柄 新	ライトブラウン柄	クリムブラウン柄	チャコール柄	シユガーホワイ ト柄 新	ホワイ ト柄	ライトグレー柄	ベージュ柄	ダークグレー柄	ココアブラウン柄	サンドグレー柄	グレージュ柄 新	ブラック柄 新	アイボリー柄	ベージュ柄	ライトグレー柄	ペールグリーン柄	ブル ン柄	ダークブラウン柄	ホワイ ト柄	アイボリー柄	ベージュ柄	ペールピンク柄	フロステイホワイ ト柄	ネイビーブルー柄
Tシルバー色	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
ホワイト色*	●		●	●			●		●						●	●									●					●						
Kシルバー色(Kグレー色)			●	●					●		●			●				●		●		●	●				●	●							●	

※「グラビオエッジ」に接する壁が「ホワイト系色クロスの場合・クロスで巾木がホワイト系色の場合」はホワイト色もお勧めです。

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

●スピードル工法用接着剤(使用量の目安:約2枚分/本)



本単位での発注品番
WF30-BS01
¥2,540/本
梱単位での発注品番
WF30-BS10
¥13,400/梱
(入数：ダンボールケース
10本入り)

仕様	
主成分	変成シリコン樹脂
容器形態	カートリッジ型
容量	333mℓ/本
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆
VOC放散性能	日本接着剤工業会 4VOC基準適合製品 日本接着剤工業会

●スピードル工法用テープ(使用量の目安:約2枚分/巻)



巻単位での発注品番
WF30-BT01
¥2,300/巻
梱単位での発注品番
WF30-BT00
¥24,600/梱
(入数：ダンボールケース
20巻入り)

仕様	
サイズ	厚さ1.0mm、幅20mm×10m/巻
材質	ポリエチレン系発泡体
ホルムアルデヒド規制	ホルムアルデヒド規制 規制対象外部位製品

●コンセントスパーサー1連用



〈ホワイト色〉**WF30-BH1-11**
¥1,690/梱(1個)

仕様	
基 材	ABS樹脂
ホルムアルデヒド規制	ホルムアルデヒド 規制対象外部位製品

●コンセントスパーサー2連用



〈ホワイト色〉**WF30-BH1-21**
¥2,420/梱(1個)

仕様	
基 材	ABS樹脂
ホルムアルデヒド規制	ホルムアルデヒド 規制対象外部位製品

●コンセントスパーサー3連用



〈ホワイト色〉**WF30-BH1-31**
¥3,270/梱(1個)

仕様	
基 材	ABS樹脂
ホルムアルデヒド規制	ホルムアルデヒド 規制対象外部位製品

※コンセント類は付属しておりません。コンセントやスイッチを取付けるための台座です。

●タッチアップペイント



WF75-BH■-11
¥3,630/梱(1本)

仕様	
容 量	13mℓ/本
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆
梱 包	(一社)日本塗料工業会 1本/梱

11 〈ホワイト色〉	12 〈アイボリー色〉	13 〈ベージュ色〉	14 〈パールグリーン色〉	15 〈ライトグレー色〉	16 〈パールピンク色〉	17 〈ライトブラウン色〉
18 〈ダークグレー色〉	19 〈クリームブラウン色〉	20 〈フロスティホワイト色〉	21 〈ココアブラウン色〉	22 〈ブロンズ色〉	23 〈チャコール色〉	24 〈サンドグレー色〉
25 〈ネイビーブルー色〉	26 〈ダークブラウン色〉	27 〈オフホワイト色〉	28 〈パールオレンジ色〉	29 〈ココアベージュ色〉	30 〈エグジュベージュ色〉	31 〈オーカー色〉
32 〈カムブラウン色〉	33 新製品 〈シュガーホワイト色〉	34 新製品 〈グレージュ色〉	35 新製品 〈ブラック色〉			

※品番の■は、各色を表しています。ご注文の際は、数字でお知らせください。

不燃壁材

グラビオLA 石目・抽象柄

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては、事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法

3mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃



表面素材

シート化粧 DAP樹脂コート紙

機能・性能

抗菌	低VOC
水掛かりに強い	耐薬品

抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。
細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。



壁材：グラビオLA 石目・抽象柄(LA13)

美しく仕上がる、
加工しやすい不燃素材




光の変化で表情が変わる美しいデザインのLAタイプ。上質な輝きが魅力の鏡面調仕上げです。




軽量で柔軟性にすぐれ、手のこで簡単に切断できるため、施工の省力化が可能です。

3×9尺サイズ

ワイドな幅のキッチンでも継ぎ目が少なく済むので施工の手間を省け、見栄えも良くなります。
住宅のキッチンはもちろん、サニタリー、ビル、商業施設、店舗の内装にもお使いいただけます。

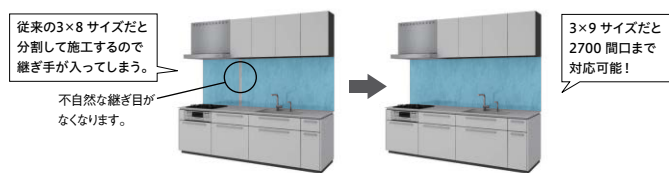


一般的な間口サイズ2,550mmのキッチン



天井が高い空間でも継ぎ目なく対応できるサイズ。

目地部の施工方法



仕様

サイズ・入数	[3×6尺]3mm厚さ、910×1,820mm、2枚入り(3.31m ²)約16kg/梱 [3×8尺]3mm厚さ、910×2,420mm、2枚入り(4.40m ²)約22kg/梱 [3×9尺]3mm厚さ、910×2,730mm、2枚入り(4.96m ²)約24kg/梱
梱包	ダンボールケース入り
基材	ダイライト
表面	DAP樹脂コート紙(鏡面調)
裏面	バッカー張り
縁加工	四周切り放し
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■ステールタワンは、表面を傷つめますので、使用しないでください。 ■表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。


- 業務用コンロは強い火力が予想されますので、コンロ前にはステンレス板をご使用ください。
- 業務用の厨房への施工は、事前に各都道府県の食品衛生法等の施設基準に則しているか、所管の保健所にご相談ください。
- ガスコンロ周辺でご使用の場合、火災予防条例に従い施工してください。
- ガスコンロなどの火に近い場所への設置は、表面が変色したり、焦げることがあります。不燃材料としての性能は問題ありませんが、美観を損ないますのでコンロと壁面との間隔を150mm以上とるか、[防熱板600] (P.19)で表面を保護してください。ただし、その場合でもコンロとの間隔は50mm以上設けてください。
- 水が直接掛かりやすいシンク正面などに目地が来ないように割付けてください。
- 浴室・シャワー室には使用しないでください。多湿な環境下または、大量の水が掛かる場所には使用しないでください。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。



各種資料・データは
D-cataをご覧ください


関連情報

設計・施工	P.55~62・86~88
専用部材	P.19・20




〈LA11〉

3×6尺	WFG3LA11-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA11-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA11-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)

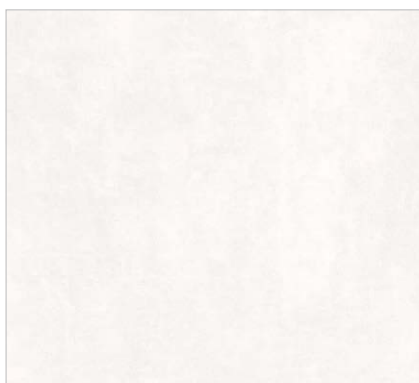


〈LA12〉

3×6尺	WFG3LA12-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA12-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA12-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)

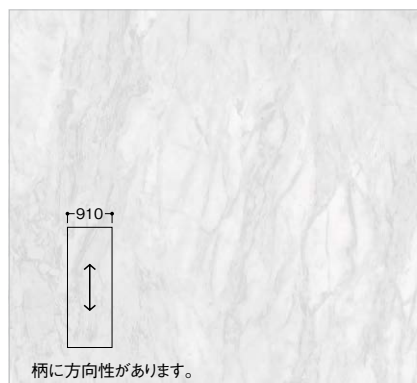


〈LA13〉

3×6尺	WFG3LA13-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA13-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA13-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)

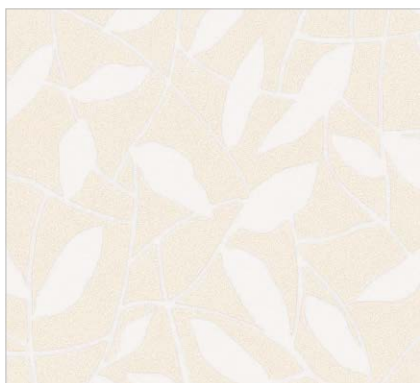


〈LA15〉

3×6尺	WFG3LA15-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA15-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA15-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)

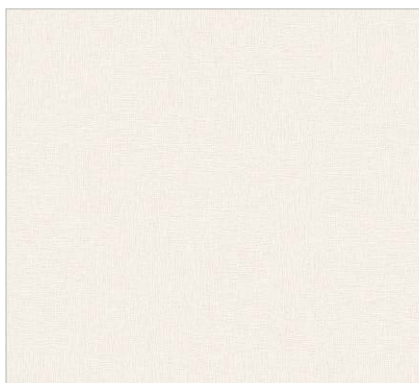

〈LA16〉

3×6尺	WFG3LA16-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA16-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA16-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)

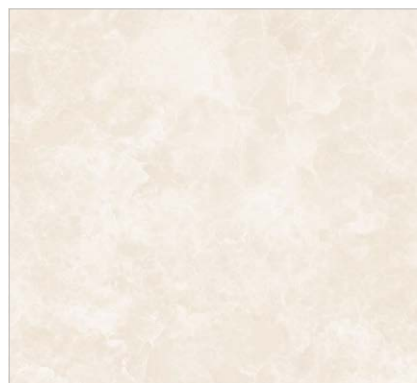

〈LA17〉

3×6尺	WFG3LA17-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA17-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA17-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)



〈LA18〉

3×6尺	WFG3LA18-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA18-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA18-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)



〈LA19〉

3×6尺	WFG3LA19-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA19-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA19-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)



〈LA22〉

3×6尺	WFG3LA22-12 ¥27,800/梱(2枚・3.31㎡) (¥8,400/㎡)
3×8尺	WFG3LA22-22 ¥35,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥8,030/㎡)
3×9尺	WFG3LA22-42 ¥41,900/梱(2枚・4.96㎡) (¥8,450/㎡)

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材

㎡単価(ノミ)
¥8,450

不燃壁材

グラビオLA 木目柄

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法

3mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃



表面素材

シート化粧 DAP樹脂コート紙

機能・性能

抗菌

低VOC

水掛かりに強い


耐薬品

抗菌性能を付加したマット調壁材。

大判サイズなので、腰壁～天井の高さまで幅広い対応が可能です。





壁材：グラビオLA 木目柄（ネオホワイト柄）




軽量で柔軟性にすぐれ、手のこで簡単に切断できるため、施工の省力化が可能です。

目地部の施工方法

【水廻りに施工する場合】




【水廻り以外に施工する場合】



仕様

サイズ・入数 [3×9尺]3mm厚さ、910×2,730mm 2枚入り(4.96㎡)約24kg/梱
梱包 ダンボールケース入り
基材 ダイライト
表面 DAP樹脂コート紙(マット調)
裏面 バッカー張り
縁加工 四周切り放し、同系色塗装
各種認定 国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576
SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
ホルムアルデヒド規制
一般名称 高圧岩綿複層板

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■スチールタワシは、表面を傷つめますので、使用しないでください。 ■表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 業務用コンロは強い火力が予想されますので、コンロ前にはステンレス板をご使用ください。
- 業務用の厨房への施工は、事前に各都道府県の食品衛生法等の施設基準に則しているか、所轄の保健所にご相談ください。
- ガスコンロ周辺でのご使用の場合、火災予防条例に従い施工してください。
- ガスコンロなどの火に近い場所への設置は、表面が変色したり、焦げることがあります。不燃材料としての性能は問題ありませんが、美観を損ないますのでコンロと壁面との間隔を150mm以上とるか、[防熱板600] (P.19)で表面を保護してください。ただし、その場合でもコンロとの間隔は50mm以上設けてください。
- 水が直接掛かりやすいシンク正面などに目地が来ないように割付けてください。
- キッチンや、水まわりへ施工する際は、目地部にコーキング充填施工してください。目すかし施工は行わないでください。下地や本製品の裏面に水が浸入すると変色などの不具合が発生する恐れがあります。
- 浴室・シャワー室には使用しないでください。多湿な環境下または、大量の水が掛かる場所には使用しないでください。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。



各種資料・データはD-cataをご覧ください




関連情報

設計・施工

P.55～62・86～88

専用部材

P.19・20



ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品


※1: 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

R額縁 ●長さ:4,000mm ※不燃材料ではありません。			オレフィンシート部材 WF53-B7■-92	¥11,600/梱 (2本入り)
R出隅 P型 ●長さ:2,730mm ※不燃材料ではありません。 出隅筋ちで使用します。			オレフィンシート部材 WF53-BP■-41	¥14,500/梱 (1本入り)
R出隅 C型 ●長さ:2,730mm ※不燃材料ではありません。 出隅筋ちで使用します。			オレフィンシート部材 WF56-BC■-41	¥14,500/梱 (1本入り)

基材	MDF
表面	オレフィンシート、木口化粧なし
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

ホルムアルデヒド ※1
規制対象外部位製品

※1: 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。



※キッチンや水まわりへ施工する際は目地テープは使用しないでください。ジョイナー施工またはコーキング施工を行ってください。

サイズ	厚さ約0.1mm、幅20mm×長さ50mm
材質	粘着加工コート紙
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

※品番の■は、WH〈ネオホワイト柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MG〈トープグレー柄〉の各色を表しています。ご注文の際は、英文字でお知らせください。

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材

㎡単価(ノミ)
¥7,320~¥7,680

不燃壁材

グラビオLB 石目・抽象柄

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては、事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法

3mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃

SIAA
ISO22196
for KOHKIN

表面素材

シート化粧 PETフィルム

機能・性能

抗菌	低VOC
水掛かりに強い	耐薬品

表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。
汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、
トイレやキッチンなどの水回りにおすすめです。



手のこで切断可能なので、複雑な納まりなどに対しても簡単に切欠くことができます。



巻き込み化粧仕上げのため目地材が必要なく省施工目地部もすっきり仕上がります。



クロスとの納めにも見切材は不要です。


壁材：グラビオLB 石目・抽象柄 (LB16)

■目地部の施工方法

グラビオLB長辺部は、ジョイナーやコーキング不要の突付け施工。



■見切部 (パネルエンド部)




※長辺部は両端巻き込み化粧仕上げのため、パネル1枚から簡単に施工できます。
洗面台横や洗濯機背面部など特に汚れやすい壁の部分施工にもおすすめです。
※表面の抗菌PETシートは耐熱仕様となっていますので、キッチンパネルとしてもご使用いただけます。
※納めやすいので、効率よく施工を進めたい集合賃貸や公共施設にもおすすめです。

仕様

サイズ・入数	[3×6尺]3mm厚さ、910×1,820mm、2枚入り(3.31㎡)約16kg/梱 [3×8尺]3mm厚さ、910×2,420mm、2枚入り(4.40㎡)約22kg/梱 [3×9尺]3mm厚さ、910×2,730mm、2枚入り(4.96㎡)約25kg/梱
梱包	ダンボールケース入り
基材	ダイライト
表面	耐熱PETフィルム(マット調)
裏面	バックer張り
縁加工	長辺木端巻き込み一木口R形状1R、短辺切り放し
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X

ホルムアルデヒド規制
一般名称 高圧岩綿複層板

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- スチールタワンは、表面を傷つけますので、使用しないでください。
- 表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。


- 業務用コンロは強い火力が予想されますので、コンロ前にはステンレス板をご使用ください。
- 業務用の厨房への施工は、事前に各都道府県の食品衛生法等の施設基準に則しているか、所管の保健所にご相談ください。
- ガスコンロ周辺でご使用の場合、火災予防条例に従い施工してください。
- ガスコンロなどの火に近い場所への設置は、表面が変色したり、焦げることがあります。不燃材料としての性能は問題ありませんが、美観を損ないますのでコンロと壁面との間隔を150mm以上とるか、【耐熱板600】(P.19)で表面を保護してください。ただし、その場合でもコンロとの間隔は50mm以上設けてください。
- 水が直接掛かりやすいシンク正面などに目地が来ないように割付けてください。
- キッチンや水回りへ施工する際は、つぎつぎに隙間があかないように施工してください。下地や本製品の裏面に水が侵入すると変色などの不具合が発生するおそれがあります。
- 浴室・シャワー室には使用しないでください。多湿な環境下または、大量の水が掛かる場所には使用しないでください。
- 共同浴場の脱衣場、水を含んだモップ掛けて清掃する、直接水を掛けて清掃するなど、頻繁に水と接する部位には使用しないでください。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。 ■コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。(P.20)



各種資料・データは
D-cataをご覧ください


関連情報

設計・施工	P.63~67
専用部材	P.19・20

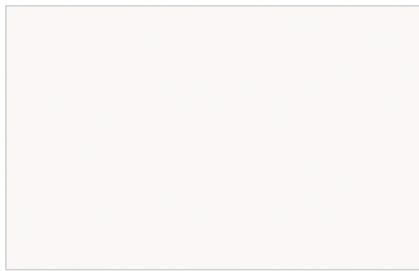


〈LB11〉

3×6尺	WFG3LB11-12 ¥25,400/梱(2枚・3.31㎡) (¥7,680/㎡)
3×8尺	WFG3LB11-22 ¥33,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥7,570/㎡)
3×9尺	WFG3LB11-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)

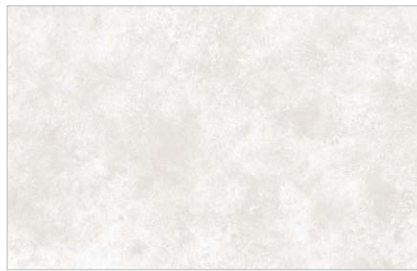

〈LB12〉

3×6尺	WFG3LB12-12 ¥25,400/梱(2枚・3.31㎡) (¥7,680/㎡)
3×8尺	WFG3LB12-22 ¥33,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥7,570/㎡)
3×9尺	WFG3LB12-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)

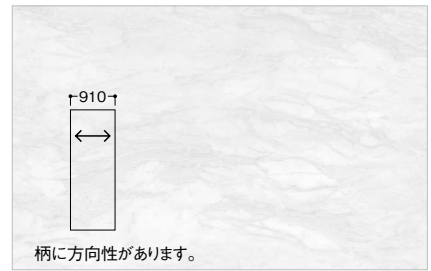


〈LB13〉

3×6尺	WFG3LB13-12 ¥25,400/梱(2枚・3.31㎡) (¥7,680/㎡)
3×8尺	WFG3LB13-22 ¥33,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥7,570/㎡)
3×9尺	WFG3LB13-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)




〈LB14〉

3×6尺	WFG3LB14-12 ¥25,400/梱(2枚・3.31㎡) (¥7,680/㎡)
3×8尺	WFG3LB14-22 ¥33,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥7,570/㎡)
3×9尺	WFG3LB14-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)

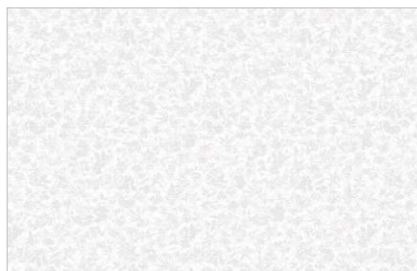


〈LB15〉

3×6尺	WFG3LB15-12 ¥25,400/梱(2枚・3.31㎡) (¥7,680/㎡)
3×8尺	WFG3LB15-22 ¥33,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥7,570/㎡)
3×9尺	WFG3LB15-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)

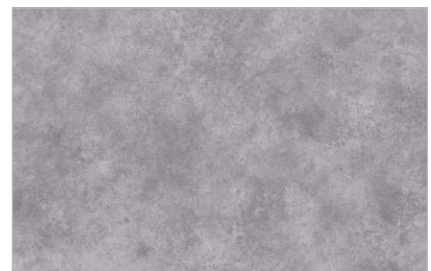

〈LB16〉

3×6尺	WFG3LB16-12 ¥25,400/梱(2枚・3.31㎡) (¥7,680/㎡)
3×8尺	WFG3LB16-22 ¥33,300/梱(2枚・4.40㎡) (¥7,570/㎡)
3×9尺	WFG3LB16-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)

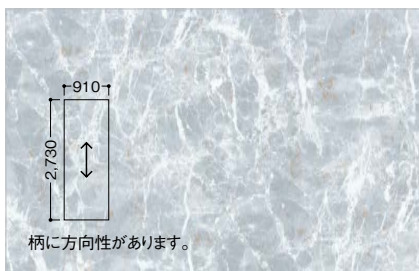


〈LB17〉

3×9尺	WFG3LB17-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)
------	---



〈LB18〉

3×9尺	WFG3LB18-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)
------	---

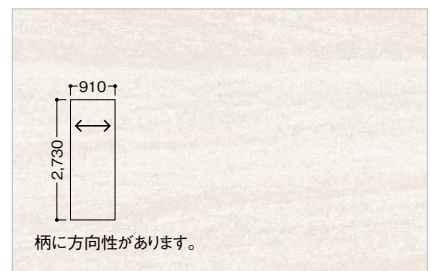

〈LB19〉

3×9尺	WFG3LB19-42 ¥36,300/梱(2枚・4.96㎡) (¥7,320/㎡)
------	---

納め部材

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

※1 シート化粧 PET
フィルム

巾木 ●長さ:4,000mm ※不燃材料ではありません。		WF43-B8 ■■■-92	¥12,800/梱(2本入り)
------------------------------------	--	----------------	-----------------

仕様

基 材	MDF
表 面	耐熱PETフィルム(マット調)、木口化粧なし
サ イ ズ	7mm厚さ、50×4,000mm
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品



※品番の■■■は、11〈LB11〉、12〈LB12〉、13〈LB13〉、14〈LB14〉、15〈LB15〉、16〈LB16〉、17〈LB17〉、18〈LB18〉、19〈LB19〉の各色を表しています。
ご注文の際は、上の数字でお知らせください。

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材

m²単価 (7m²)
¥7,320

不燃壁材

グラビオLB 木目柄

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては、事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法

3mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃



表面素材

シート化粧 PETフィルム

機能・性能

抗菌	低VOC
水掛かりに強い	耐薬品

表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。
汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、
トイレやキッチンなどの水回りにおすすめです。



壁材：グラビオLB 木目柄(ミルベージュ柄)




壁材：グラビオLB 木目柄(トープグレー柄)



手のこで切断可能なので、複雑な納まりなどに対しても簡単に切欠くことができます。




巻き込み化粧仕上げのため目地材が必要なく省施工。目地部もすっきり仕上がります。




クロスとの納めにも見切材は不要です。

■目地部の施工方法

グラビオLB長辺部は、ジョイナーやコーキング不要の突付け施工。



■見切部 (パネルエンド部)




※長辺部は両端巻き込み化粧仕上げのため、パネル1枚から簡単に施工できます。
洗面台横や洗濯機背面部などに汚れやすい壁の部分施工にもおすすめです。
※表面の抗菌PETシートは耐熱仕様となっていますので、キッチンパネルとしてもご使用いただけます。
※納めやすいので、効率よく施工を進めたい集合賃貸や公共施設にもおすすめです。

仕 様

サイズ・入数	[3×9尺]3mm厚さ、910×2,730mm、2枚入り(4.96m ²)約25kg/梱
梱包	ダンボールケース入り
基材	ダイライト
表面	耐熱PETフィルム(マット調)
裏面	バックャー張り
縁加工	長辺木端巻き込み一木口R形状1R、短辺切り放し
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X

ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■スチールタワシは、表面を傷つけますので、使用しないでください。

■表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 業務用コンロは強い火力が予想されますので、コンロ前にはステンレス板をご使用ください。
- 業務用の厨房への施工は、事前に各都道府県の食品衛生法等の施設基準に則しているか、所管の保健所にご相談ください。
- ガスコンロ周辺でご使用の場合、火災予防条例に従い施工してください。
- ガスコンロなどの火に近い場所への設置は、表面が変色したり、焦げることがあります。不燃材料としての性能は問題ありませんが、美観を損ないますのでコンロと壁面との間隔を150mm以上とるか、[防熱板600] (P.19)で表面を保護してください。ただし、その場合でもコンロとの間隔は50mm以上設けてください。
- 水が直接掛かりやすいシンク正面などに目地が来ないように割付けてください。
- キッチンや水回りへ施工する際は、つきつけ部に隙間が来ないように施工してください。下地や本製品の裏面に水が侵入すると変色などの不具合が発生するおそれがあります。
- 浴室・シャワー室には使用しないでください。多湿な環境下または、大量の水が掛かる場所には使用しないでください。
- 共同浴場の脱衣場、水を含んだモップ掛けで清掃する、直接水を掛けて清掃するなど、頻繁に水と接する部位には使用しないでください。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。 ■コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。(P.20)



各種資料・データは
D-cataをご覧ください

関連情報

設計・施工	P.63~67
専用部材	P.19・20



〈ネオホワイト柄〉
WFG3LBWH-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)



〈クリアベージュ柄〉
WFG3LBMJ-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)



〈ミルベージュ柄〉
WFG3LBML-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)



〈ライトオーカー柄〉
WFG3LBMA-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)




〈ティーブラウン柄〉
WFG3LBMT-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)



〈トープグレー柄〉
WFG3LBMG-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)



〈ダルブラウン柄〉
WFG3LBMW-42
¥36,300/梱(2枚・4.96㎡)
(¥7,320/㎡)



納め部材

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

※1

シート化粧 オレフィンシート

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

巾木 ●長さ4,000mm ※不燃材料では ありません。		オレフィンシート部材 WF53-B8 ■■-92	¥12,800/梱 (2本入り)
回り縁 ●長さ4,000mm ※不燃材料では ありません。		オレフィンシート部材 WF53-B9 ■■-92	¥ 9,700/梱 (2本入り)
出隅 ●長さ2,730mm ※不燃材料では ありません。		オレフィンシート部材 WF53-B1 ■■-41	¥ 8,710/梱 (1本入り)
見切(入隅兼用) ●長さ2,730mm ※不燃材料では ありません。		オレフィンシート部材 WF53-B3 ■■-42	¥ 9,200/梱 (2本入り)

R額縁 ●長さ4,000mm ※不燃材料では ありません。		オレフィンシート部材 WF53-B7 ■■-92	¥11,600/梱 (2本入り)
R出隅 P型 ●長さ2,730mm ※不燃材料では ありません。 出隅勝ちで使用し ます。		オレフィンシート部材 WF53-BP ■■-41	¥14,500/梱 (1本入り)
R出隅 C型 ●長さ2,730mm ※不燃材料では ありません。 出隅勝ちで使用し ます。		オレフィンシート部材 WF56-BC ■■-41	

仕様

基	材	MDF
表	面	オレフィンシート、木口化粧なし
ホルムアルデヒド規制		規制対象外部位製品

※品番の■■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティーブラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉の各色を表しています。ご注文の際は、英文字でお知らせください。

不燃壁材

グラビオ専用施工部材

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては、事前に納期確認をお願いいたします。

グラビオLA/LB用

※1: 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

アルミジョイナー (9尺長さ) ホルムアルデヒド規制対象外部位製品 ※1

- 防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。
- 出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。

目地	〈ホワイト色〉	〈シルバー色〉	目地	〈ホワイト色〉	WF30-B411	¥ 3,750/本
				〈シルバー色〉	WF30-B401	¥ 2,540/本
出隅	〈ホワイト色〉	〈シルバー色〉	出隅	〈ホワイト色〉	WF30-B111	¥ 5,080/本
				〈シルバー色〉	WF30-B101	¥ 3,390/本
見切・入隅 兼用	〈ホワイト色〉	〈シルバー色〉	見切・入隅 兼用	〈ホワイト色〉	WF30-B311	¥ 3,920/本
				〈ホワイト色〉	WF30-B310	¥30,200/梱(10本入り)
				〈シルバー色〉	WF30-B301	¥ 2,660/本
				〈シルバー色〉	WF30-B300	¥16,000/梱(10本入り)

仕様

長さ	2,730mm
材質	アルミ、アクリル系焼付塗装 (〈シルバー色〉はアルマイト仕上げ)
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

防熱板600 ホルムアルデヒド告示対象外製品

- コンロと壁面との間に、防火上必要な間隔をとることができない場合におすすめします。



WF30-BN11 ¥5,950/梱(1枚)

仕様

サイズ	6×600×350mm
材質	0.6mm厚ステンレス板
梱包・入数	ダンボールケース1枚入り (スパーサー・木ねじ同梱)
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品

抗菌ABSジョイナー (9尺長さ) ホルムアルデヒド規制対象外部位製品 ※1

抗菌

- 出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。

目地	〈ホワイト色〉	WF30-B711	¥4,840/梱(2本入り)
	〈アイボリー色〉	WF30-B731	
	〈ライトグレー色〉	WF30-B741	
	〈ダークグレー色〉	WF30-B751	
出隅	〈ホワイト色〉	WF30-B511	¥6,290/梱(2本入り)
	〈アイボリー色〉	WF30-B531	
	〈ライトグレー色〉	WF30-B541	
	〈ダークグレー色〉	WF30-B551	
見切・入隅 兼用	〈ホワイト色〉	WF30-B611 WF30-B610	¥4,840/梱(2本入り) ¥19,400/梱(20本入り)
	〈アイボリー色〉	WF30-B631	¥4,840/梱(2本入り)
	〈ライトグレー色〉	WF30-B641	¥4,840/梱(2本入り)
	〈ダークグレー色〉	WF30-B651	¥4,840/梱(2本入り)

仕様

長さ	2,730mm
材質	ABS樹脂(抗菌剤入り)
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

※不燃材料ではありません。

※ガスコンロなどの火に近い場所への設置は表面が変色したり、焦げることがあります。

部 材		グラビオLA 石目・抽象柄										グラビオLB 石目・抽象柄									
		LA11	LA12	LA13	LA15	LA16	LA17	LA18	LA19	LA22	LB11	LB12	LB13	LB14	LB15	LB16	LB17	LB18	LB19		
アルミ ジョイナー	ホワイト色	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●		●		
	シルバー色									●				●		●		●			
抗菌ABS ジョイナー	ホワイト色	●	●	●		●			●		●	●	●		●		●				
	アイボリー色				●		●	●											●		
	ライトグレー色									●				●							
	ダークグレー色															●		●			

施工部材



コーキング F☆☆☆☆

- 目地が黒ずみにくい防カビタイプです。
- 耐水性に優れていますので、水まわりにもお使いいただけます。

使用量の目安	約15m 1本
--------	------------

本単位での発注品番
(ホワイト色) **WF30-BC11**
¥3,390/本

梱単位での発注品番
(ホワイト色) **WF30-BC10**
¥19,400/梱
(入数：ダンボールケース10本入り)

仕様

主成分	シリコン樹脂(防カビタイプ)
容器形態	カートリッジ型
容量	330mℓ/本
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本シーリング材工業会



スピーデル工法用接着剤 F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合

- 弾性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮などを吸収緩和。表面を保護します。
- 初期接着性に優れたマスチックタイプ。

使用量の目安	3×6尺、3×8尺、3×9尺、2×9尺 約1本/枚
--------	------------------------------

本単位での発注品番
WF30-BS01
¥2,540/本

梱単位での発注品番
WF30-BS10
¥13,400/梱
(入数：ダンボールケース 10本入り)

仕様

主成分	変成シリコン樹脂
容器形態	カートリッジ型
容量	333mℓ/本
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
VOC放散性能	4VOC基準適合製品 日本接着剤工業会



スピーデル工法用テープ ホルムアルデヒド 規制対象外部位製品 ※1

- 低温時の粘着力を大幅にアップ。冬場の作業トラブルを解消します。
- 特殊粘着性の両面テープ。

使用量の目安	3×6尺 約2/3巻/枚	3×8尺、3×9尺、2×9尺 約1巻/枚
--------	-----------------	-------------------------

巻単位での発注品番
WF30-BT01
¥2,300/巻

梱単位での発注品番
WF30-BT00
¥24,600/梱
(入数：ダンボールケース20巻入り)

※天井施工には使えません。

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

仕様

サイズ	厚さ1.0mm、幅20mm×10m/巻
材質	ポリエチレン系発泡体
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

施工キット

使用量の目安	3×6尺、3×8尺、3×9尺、2×9尺 約2枚分/セット
--------	---------------------------------

WF30-BK00
¥8,470/梱

※内容:スピーデル工法用接着剤：2本
スピーデル工法用テープ：2巻

施工キット(コーキング付)

使用量の目安	3×6尺、3×8尺、3×9尺 約2枚分/セット
--------	----------------------------

WF30-BK10
¥10,600/梱

※内容:スピーデル工法用接着剤：2本
スピーデル工法用テープ：2巻
コーキング(ホワイト色)：1本
マスキングテープ：1巻(幅24mm×18m/巻)

3種の目地形状と豊富な色柄のデザイン不燃壁材

㎡単価(／㎡)
¥6,980

不燃壁材

グラビオUB

受30 は受注生産品(一部)
受注から工場出荷まで約30日。

納期確認 ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので
事前に納期をご確認ください。

設計・施工情報

捨張工法

3mm厚

6mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃



表面素材

シート化粧 コート紙

機能・性能

抗菌

耐薬品

低VOC

全40種類の豊富な木目調の色柄を揃え、様々な木質空間にもマッチします。
目地はいじり目地を揃え、より省施工で仕上げるすることができます。



壁材：グラビオUB(ネオホワイト柄)



軽量で柔軟性にすぐれ、手のこで簡単に切断できるため、施工の省力化が可能です。


不燃天井材としても使用可能
(3mm厚品のみ)

専用両面テープ、接着剤による簡単施工で不燃天井材としても使用でき、天井ともグラビオUBによる統一感のある美しい空間コーディネートが可能です。

目地部の施工方法

●長辺あいじり仕様


長辺突き付け、底目地仕様は特注目地形状となります。



12尺間口の目安価格

※セット価格には、出隅・入隅などの部材は含まれていません。

●腰壁用途の場合




■組み合わせ内容

本体 3または6mm厚×600×2,730mm ¥22,800(×1梱)
巾木 3または6mm用 ¥12,800(×1梱)
回り縁 3または6mm用 ¥9,700(×1梱)
見切 3または6mm用 ¥9,200(×1梱)

セット価格 ¥54,500

●壁全面施工の場合



■組み合わせ内容

本体 3または6mm厚×600×2,730mm ¥22,800(×3梱)
巾木 3または6mm用 ¥12,800(×1梱)
回り縁 3または6mm用 ¥9,700(×1梱)
見切 3または6mm用 ¥9,200(×1梱)

セット価格 ¥100,100


仕様

※特注対応いたします。


サイズ	[2×9尺]3mm厚さ・6mm厚さ、604(有効化粧寸法600)×2,730mm
梱包・入数	ダンボールケース2枚入り(3.27㎡)
梱包重量	[3mm厚さ]約17kg/梱 [6mm厚さ]約19kg/梱
基材	ダイライト
表面	コート紙(マット調)
裏面	[3mm厚さ]バッカー張り [6mm厚さ]ダイライト素地
縁加工	長辺あいじり、短辺切り放し
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 [3mm厚さ]NM-1379 [6mm厚さ]NM-1333 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0002U
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板

断面形状

3mm厚さ



6mm厚さ



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■製品表面にテープ等を貼り付け、長期間放置しないでください。粘着力が強まり、テープを剥がした時に表面を損傷する恐れがあります。

■スチールタワシは、表面を傷つけますので、使用しないでください。

■表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 本製品は一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
- キッチンには「グラビオLA/LB」をご使用ください。その他の水まわりには「グラビオLB」をおすすめします。
- 3mm厚さ製品は、天井・壁以外の用途(水平面等)に使用しないでください。
- 6mm厚さ製品は、壁以外の用途(水平面等)に使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。



各種資料・データは
D-cataをご覧ください

関連情報

設計・施工

P.68~79・86~88



〈ネオホワイト柄〉
3mm:WFG3UBWHN-52
6mm:WFG6UBWHN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈クリアベージュ柄〉
3mm:WFG3UBMJN-52
6mm:WFG6UBMJN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈ミルベージュ柄〉
3mm:WFG3UBMLN-52
6mm:WFG6UBMLN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈ライトオーク柄〉
3mm:WFG3UBMAN-52
6mm:WFG6UBMAN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)




〈ティーブラウン柄〉
3mm:WFG3UBMTN-52
6mm:WFG6UBMTN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈トープグレー柄〉
3mm:WFG3UBMGN-52
6mm:WFG6UBMGN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈ダルブラウン柄〉
3mm:WFG3UBMWN-52
6mm:WFG6UBMWN-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



※最低発注数量は10枚です。



〈UB71(御山杉柄)〉
受30
3mm:WFG3UB71-52
6mm:WFG6UB71-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB72(柎柄)〉
受30
3mm:WFG3UB72-52
6mm:WFG6UB72-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB73(樺桜柄)〉
受30
3mm:WFG3UB73-52
6mm:WFG6UB73-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB74(ニレ柄)〉
受80
3mm:WFG3UB74-52
6mm:WFG6UB74-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB75(熊本杉柄)〉
受30
3mm:WFG3UB75-52
6mm:WFG6UB75-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB11(タモ柄)〉
受30
3mm:WFG3UB11-52
6mm:WFG6UB11-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB12(パイン柄)〉
受30
3mm:WFG3UB12-52
6mm:WFG6UB12-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)




〈UB13(オーク柄)〉
受30
3mm:WFG3UB13-52
6mm:WFG6UB13-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB14(メープル柄)〉
受30
3mm:WFG3UB14-52
6mm:WFG6UB14-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB15(チェリー柄)〉
受80
3mm:WFG3UB15-52
6mm:WFG6UB15-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB16(オーク柄)〉
受30
3mm:WFG3UB16-52
6mm:WFG6UB16-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB17(ウォールナット柄)〉
受30
3mm:WFG3UB17-52
6mm:WFG6UB17-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)



〈UB18(オーク柄)〉
受30
3mm:WFG3UB18-52
6mm:WFG6UB18-52
¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)
(¥6,980/㎡)

※最低発注数量は10枚です。



〈UB19(オーク柄)〉

受30

3mm:WFG3UB19-52

6mm:WFG6UB19-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB20(ウォールナット柄)〉

受30

3mm:WFG3UB20-52

6mm:WFG6UB20-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB21(オーク柄)〉

受30

3mm:WFG3UB21-52

6mm:WFG6UB21-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB22(タモ柄)〉

受30

3mm:WFG3UB22-52

6mm:WFG6UB22-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB23(オーク柄)〉

受30

3mm:WFG3UB23-52

6mm:WFG6UB23-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB24(チェリー柄)〉

受30

3mm:WFG3UB24-52

6mm:WFG6UB24-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB25(チェリー柄)〉


受30

3mm:WFG3UB25-52

6mm:WFG6UB25-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB26(タモ柄)〉

受30

3mm:WFG3UB26-52

6mm:WFG6UB26-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB27(パイン柄)〉


受30

3mm:WFG3UB27-52

6mm:WFG6UB27-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB28(ウォールナット柄)〉

受30

3mm:WFG3UB28-52

6mm:WFG6UB28-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB29(ウォールナット柄)〉

受30

3mm:WFG3UB29-52

6mm:WFG6UB29-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB30(ウォールナット柄)〉

受30

3mm:WFG3UB30-52

6mm:WFG6UB30-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB31(アパ柄)〉

受30

3mm:WFG3UB31-52

6mm:WFG6UB31-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB32(オーク柄)〉

受30

3mm:WFG3UB32-52

6mm:WFG6UB32-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB33(オーク柄)〉


受30

3mm:WFG3UB33-52

6mm:WFG6UB33-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB34(桐柄)〉

受30

3mm:WFG3UB34-52

6mm:WFG6UB34-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB35(タモ柄)〉

受30

3mm:WFG3UB35-52

6mm:WFG6UB35-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB36(オーク柄)〉

受30

3mm:WFG3UB36-52

6mm:WFG6UB36-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB37(ウォールナット柄)〉

受30

3mm:WFG3UB37-52

6mm:WFG6UB37-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)



〈UB38(ウォールナット柄)〉


受30

3mm:WFG3UB38-52

6mm:WFG6UB38-52

¥22,800/梱(2枚/3.27㎡)

(¥6,980/㎡)





グラビオUB(3mm)天井施工専用部材

専用部材をご使用いただくことで、天井にも『グラビオUB(3mm)』を施工できます。

天井施工用両面テープ

ホルムアルデヒド
規制対象外部部製品 ※1

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。



WF30-BT10
¥20,600/梱
(入数:ダンボールケース10巻入り)

使用量
の目安 2×9尺
約1巻/枚

仕様

サイズ 厚さ1.0mm、幅35mm×10m/巻
材質 ポリエチレン系発泡体
ホルムアルデヒド規制 規制対象外部部製品

天井施工用継手見切

ホルムアルデヒド
規制対象外部部製品 ※1

シート化粧 オレフィンシート・
コート紙



〔オレフィンシート部材〕
WF53-B5■-42
¥9,560/梱(2本入り)
〔コート紙部材〕
WF63-B5▲-42
¥9,560/梱(2本入り)

仕様

※不燃材料ではありません。

サイズ 長さ 2,730mm
基材 MDF
表面 〈WH・MJ・ML・MA・MT・MG・MW〉オレフィンシート、木口化粧なし
〈UB71～UB75・UB11～UB38〉コート紙、木口化粧なし
ホルムアルデヒド規制 規制対象外部部製品


納め部材 ※〈UB71～UB75・UB11～UB38〉は受注生産品です。

ホルムアルデヒド
規制対象外部部製品 ※1


シート化粧 オレフィンシート・
コート紙

3mm用				6mm用			
巾木		オレフィンシート部材 WF53-B8■-92 コート紙部材 WF63-B8▲-92	¥12,800/梱 (2本入り)	巾木		オレフィンシート部材 WF56-B8■-92 コート紙部材 WF66-B8▲-92	¥12,800/梱 (2本入り)
回り縁		オレフィンシート部材 WF53-B9■-92 コート紙部材 WF63-B9▲-92	¥ 9,700/梱 (2本入り)	回り縁		オレフィンシート部材 WF56-B9■-92 コート紙部材 WF66-B9▲-92	¥ 9,700/梱 (2本入り)
出隅		オレフィンシート部材 WF53-B1■-41 コート紙部材 WF63-B1▲-41	¥ 8,710/梱 (1本入り)	出隅		オレフィンシート部材 WF56-B1■-41 コート紙部材 WF66-B1▲-41	¥ 8,710/梱 (1本入り)
見切(入隅兼用)		オレフィンシート部材 WF53-B3■-42 コート紙部材 WF63-B3▲-42	¥ 9,200/梱 (2本入り)	見切(入隅兼用)		オレフィンシート部材 WF56-B3■-42 コート紙部材 WF66-B3▲-42	¥ 9,200/梱 (2本入り)

■3mm用 断面形状

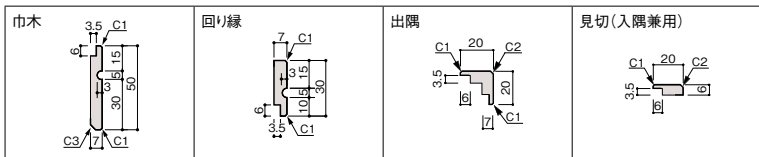

■6mm用 断面形状

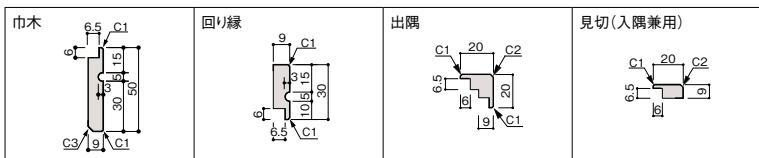

仕様

基材 MDF
表面 〈WH・MJ・ML・MA・MT・MG・MW〉オレフィンシート、木口化粧なし
〈UB71～UB75・UB11～UB38〉コート紙、木口化粧なし
ホルムアルデヒド規制 規制対象外部部製品

※品番の■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティーブラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉、の各色を表しています。
品番の▲は、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉の各色を表しています。
ご注文の際は英数字でお知らせください。

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等で確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

グラビオ専用施工部材

施工納まり例

■床入隅部



■床出隅部



■天井入隅部



目地テープ

※(UB71~UB75・UB11~UB38)は
受注生産品です。ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品 ※1

※1: 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。



仕様

サイズ 厚さ約0.1mm、
幅20mm×長さ50m
材質 粘着加工コート紙
ホルムアルデヒド規制
規制対象外部位製品

WF90-B7■■■-79

WF90-B7▲▲▲-79

¥10,900/巻

タックシート

※WH、MJ、ML、MA、MT、MG、MWの7色のみ対応となります。

F☆☆☆☆



仕様

サイズ 厚さ約0.2mm、
幅1,220mm×長さ50m
重量 約25kg (ダンボール梱包)
材質 PVC(裏面粘着加工)
ホルムアルデヒド規制 F☆☆☆☆ (MFN-0648)
各種認定 国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155
(法定不燃材料下地※)
※平成12年建設省告示1400号に
例示された不燃材料のうち、すで
に化粧されたもの及びアルミ除く。

WF90-B9■■■-79

¥627,400/巻(¥10,290/㎡)

※施工条件がございます。
必ず設計・施工P.66をご確認ください。

安全性と耐久性に配慮したラインアップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。

納め部材

※(UB71~UB75・UB11~UB38)は受注生産品です。

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品 ※1シート化粧 オレフィンシート・
コート紙

※1: 建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

R額縁 ●長さ4,000mm ※不燃材料ではありません。	3mm		オレフィンシート	WF53-B7■■■-92	¥11,600 / 梱 (2本入り)
	6mm		コート紙	WF63-B7▲▲▲-92	
R出隅 P型 ●長さ2,730mm ※不燃材料ではありません。 出隅勝ちで使用します。	3mm		オレフィンシート	WF53-BP■■■-41	¥14,500/ 梱 (1本入り)
	6mm		コート紙	WF63-BP▲▲▲-41	
	3mm		オレフィンシート	WF56-BP■■■-41	
	6mm		コート紙	WF66-BP▲▲▲-41	
R出隅 C型 ●長さ2,730mm ※不燃材料ではありません。 出隅勝ちで使用します。	3mm		オレフィンシート	WF56-BC■■■-41	¥14,500/ 梱 (1本入り)
	6mm		コート紙	WF66-BC▲▲▲-41	

仕様

基 材 [R額縁] MDF
[R出隅 P型] MDF
[R出隅 C型] MDF

表 面 〈WH・MJ・ML・MA・MT・MG・MW〉オレフィンシート、木口化粧なし
〈UB71~UB75・UB11~UB38〉コート紙、木口化粧なし
ホルムアルデヒド規制 規制対象外部位製品

※品番の■■■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティープラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉、の各色を表しています。

品番の▲▲▲は、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉の各色を表しています。

ご注文の際は英数字でお知らせください。

※納まりは設計・施工P.74・75をご覧ください。



安全に配慮

身体が触れやすい角の部分にアール型の加工を

R額縁

腰壁と子どもの身長は同じくらいの位置。当たった時に頭や顔へのケガを防ぐ気配りを。

R出隅

何かの拍子に壁の角にぶつかってしまっても、丸みを帯びた出隅で衝撃を和らげます。



壁にぴったりおさまります

グラビオUB(6mm)部材


ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

※1 シート化粧 オレフィンシート・
コート紙



※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

アルミ出隅

壁材と同じ厚さに合わせた出隅。
すっきりおさまる仕上がりに。



※あいじゃくり品の場合は使用できません。

アルミ出隅 タコ型			オレフィンシート	WF56-BT■-41	¥20,600/ 梱 (1本入り)
●長さ:2,730mm 出隅勝ちで使します。	※〈WH・MJ・ML・MA・ MT・MG・MW〉の7色 のみの対応となります。				
アルミ出隅 イカ型			オレフィンシート	WF56-BA■-41	¥20,600/ 梱 (1本入り)
●長さ:2,730mm 出隅勝ちで使します。	※〈UB71～UB75・ UB11～UB38〉は 受注生産品です。		コート紙	WF66-BA▲▲-41	

仕様

基 材	〔アルミ出隅 タコ型・イカ型〕 アルミ	ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品
表 面	〔アルミ出隅 タコ型〕 オレフィンシート 〔アルミ出隅 イカ型〕 〈WH・MJ・ML・MA・MT・MG・MW〉オレフィンシート 〈UB71～UB75・UB11～UB38〉コート紙		

※品番の■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティーブラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉、の各色を表しています。
品番の▲▲は、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉の各色を表しています。
ご注文の際は英数字でお知らせください。

突板の風合いと質感が魅力の不燃壁材

㎡単価(／㎡)
¥20,100～¥22,500

不燃壁材

グラビオUS

受60 は受注生産品

納期確認 受注から工場出荷まで約60日を目安納期とします。ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので事前に納期をご確認ください。

設計・施工情報

捨張工法

6mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃

表面素材

天然木

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

低VOC

地域産材の対応について

あなたの地域の木を使って
壁材を作りませんか？
DAIKENがお手伝いいたします。

地域産材を表面材に活用することもできます。内装制限が掛かる施設の壁材において、不燃性能を確保しながら、化粧シートにはない天然木突板ならではの美しい佇まいの演出が可能。地域林業の活性化にも貢献します。対応可能な樹種、数量、納期等詳しくは弊社営業窓口(巻末)までお問い合わせください。

スギ、ヒノキをはじめ7種類の樹種バリエーションをご用意。
天然木突板ならではの味わいを活かした不燃化粧板です。




壁材：グラビオUS〈US13(オーク)〉 天井材：グラビオルーパーUS〈US13(オーク)〉



軽量で柔軟性にすぐれ、手のこで簡単に切断できるため、施工の省力化が可能です。

回り縁やR額縁を額縁として使えば、腰壁としてもご使用いただけます。

目地部の施工方法



仕様

※特注対応いたします。

サイズ	[3×8尺]6mm厚さ、910mm×2,420mm(2.20㎡)約12kg/枚
基材	ダイライト
表面	天然木突板(クリア塗装)
裏面	バックカー張り
縁加工	長辺(C1)面取り、短辺ピン角、四周近似色塗装
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-4389
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 突板製品のため、木目や色合いの違いが生じることがあります。また、年月を経るに従って、紫外線を吸収し変色することがあります。
- 製品表面にテープ等を貼り付け、長期間放置しないでください。粘着力が強まり、テープを剥がした時に表面を損傷する恐れがあります。
- スチールタワシは、表面を傷つけますので、使用しないでください。
- 表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。
- 本製品は一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
- キッチンには「グラビオLA/LB」をご使用ください。その他の水まわりには「グラビオLB」をおすすめします。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。
- 突板製品のため、木目や色合いの違いが生じることがあります。特に追加注文される場合、木目や色合いの違いが生じますのでご注意ください。
- 本製品は個包装されていません。パレット積みでの納品となります。



各種資料・データは
D-cataをご覧ください

関連情報

設計・施工

P.80～85



〈US11(スギ)〉
WFG6US11-21受60
¥44,200/枚(2.20㎡)
(¥20,100/㎡)



〈US12(ヒノキ)〉
WFG6US12-21受60
¥44,200/枚(2.20㎡)
(¥20,100/㎡)



〈US13(オーク)〉
WFG6US13-21受60
¥44,200/枚(2.20㎡)
(¥20,100/㎡)



〈US14(メープル)〉
WFG6US14-21受60
¥44,200/枚(2.20㎡)
(¥20,100/㎡)




〈US15(チェリー)〉
WFG6US15-21受60
¥44,200/枚(2.20㎡)
(¥20,100/㎡)



〈US16(ウォールナット)〉
WFG6US16-21受60
¥44,200/枚(2.20㎡)
(¥20,100/㎡)



〈US18(カバ)〉
WFG6US18-21受60
¥49,500/枚(2.20㎡)
(¥22,500/㎡)



●最低発注数量：10枚 ●柾目：板目、追い張り ●ハギ枚数：3～6枚

●ご理解いただきたいこと

- ・突板の在庫や調達状況によっては、ご希望の納期に対応できない場合やご注文をお受けできない場合がございます。事前にご確認ください。
- ・発注いただいた時点で入手可能な突板サイズでの生産となるため、1受注ごとにハギ枚数が異なります。
- ・200㎡以上の物件では、突板のロット変更が発生するため、木目や色合いの違う製品が混在します。
同一ロットにて可能な数量の目安は(3×8サイズ:約120枚～150枚)です。但し、同一ロットでも木材の個性による木目や色の違いが生じることがあります。

グラビオ専用施工部材

グラビオUS用			
納め部材 受60			
※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。			
巾木		WFS6-B8■-21	¥ 21,800/梱 (1本入り)
●長さ:2,420mm ※不燃材料では ありません。		見切(入隅兼用)	●長さ:2,420mm ※不燃材料では ありません。
			WFS6-B3■-21
			¥ 14,500/梱 (1本入り)
回り縁		WFS6-B9■-21	¥ 16,400/梱 (1本入り)
●長さ:2,420mm ※不燃材料では ありません。		R額縁	●長さ:2,420mm ※不燃材料では ありません。
			WFS6-B7■-21
			¥ 17,600/梱 (1本入り)
R出隅C型		WFS6-BC■-21	¥ 27,800/梱 (1本入り)
●長さ:2,420mm ※不燃材料では ありません。 出隅勝ちで 使用します。			
仕様			
基 材	MDF		
表 面	天然木突板、木口化粧なし		
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部製品		
目地テープ 受60			
※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。			
仕様			
サ イ ズ	厚さ0.5mm、幅20mm×長さ2,420mm/本		
材 質	天然木突板、粘着加工		
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部製品		
WFS6-BM■-21			
¥1,450/本			
※品番の■は、11〈スギ〉、12〈ヒノキ〉、13〈オーク〉、14〈メープル〉、15〈チェリー〉、16〈ウォールナット〉、18〈カバ〉の各色を表しています。ご注文の際は、数字でお知らせください。			

省施工・高意匠を実現した不燃壁材

不燃壁材

グラビオフィットUB

受30 は受注生産品

納期確認 受注から工場出荷まで約30日を目安納期とします。ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので事前に納期をご確認ください。

設計・施工情報

捨張工法

6mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃



表面素材

シート化粧

コート紙

機能・性能

抗菌

耐薬品

低VOC


木口の四方巻込み仕様により
シャープな目地の仕上がりで省施工を可能にしました。




壁材：グラビオフィットUB〈UB27(パイン柄)〉



四周を巻き込み処理を施していますので、目すかし施工により、美しい納まりを実現します。



目地部の施工方法



仕様

サイズ	6mm厚さ、幅:300~910×長さ:300~2,730mm
基材	ダイライト
表面	コート紙(マット調)
裏面	ダイライト素地
縁加工	四周ピン角巻き込み
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-1333 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0002U
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 製品表面にテープ等を貼り付け、長期間放置しないでください。粘着力が強まり、テープを剥がした時に表面を損傷する恐れがあります。
- スチールタワシは、表面を傷つけますので、使用しないでください。
- 表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 図面の割り付け・拾い出しはお受けできません。
- 本製品は一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
- キッチンには「グラビオLA/LB」をご使用ください。その他の水まわりには「グラビオLB」をおすすめします。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。



各種資料・データは
D-cataをご覧ください

関連情報

設計・施工

P.89~92



〈ネオホワイト柄〉

受30



〈クリアベージュ柄〉

受30



〈ミルクベージュ柄〉

受30



〈ライトオーク柄〉

受30



〈ティーブラウン柄〉

受30




〈トープグレー柄〉

受30



〈ダルブラウン柄〉

受30



〈UB71(御山杉柄)〉

受30



〈UB72(柝柄)〉

受30



〈UB73(樺桜柄)〉

受30




〈UB74(ニレ柄)〉

受30



〈UB75(熊本杉柄)〉

受30



〈UB11(タモ柄)〉

受30



〈UB12(パイン柄)〉

受30



〈UB13(オーク柄)〉

受30



〈UB14(メープル柄)〉

受30



〈UB15(チェリー柄)〉

受30



〈UB16(オーク柄)〉

受30



〈UB17(ウォールナット柄)〉

受30



〈UB18(オーク柄)〉

受30



〈UB19(オーク柄)〉

受30



〈UB20(ウォールナット柄)〉

受30



〈UB21(オーク柄)〉

受30

グラビオフィットUB

受30 は受注生産品

納期確認 受注から工場出荷まで約30日を目安納期とします。ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので事前に納期をご確認ください。



〈UB22(タモ柄)〉

受30



〈UB23(オーク柄)〉

受30



〈UB24(チェリー柄)〉

受30



〈UB25(チェリー柄)〉

受30



〈UB26(タモ柄)〉

受30



〈UB27(パイン柄)〉

受30




〈UB28(ウォールナット柄)〉

受30



〈UB29(ウォールナット柄)〉

受30




〈UB30(ウォールナット柄)〉

受30



〈UB31(アパ柄)〉

受30




〈UB32(オーク柄)〉

受30



〈UB33(オーク柄)〉

受30



〈UB34(桐柄)〉

受30




〈UB35(タモ柄)〉

受30



〈UB36(オーク柄)〉

受30



〈UB37(ウォールナット柄)〉

受30



〈UB38(ウォールナット柄)〉

受30

サイズmm (幅×長さ)	価格
450 × 900	¥8,650/枚
600 × 1,200	¥13,400/枚
900 × 900	¥13,400/枚

※掲載価格は、数量(50枚)上記サイズにおける参考価格です。



不燃壁材

グラビオ専用施工部材

受30 は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約30日。

納期確認 ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので
事前に納期をご確認ください。

グラビオフィットUB用

※1：建築基準法施行令第20条の7では、規制を受けない部位です。

納め部材 ※(UB71～UB75・UB11～UB38)は受注生産品です。

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

※1

シート化粧 オレフィンシート
コート紙


フラット巾木 ●長さ4,000mm ※不燃材料では ありません。 ※特注対応可		オレフィンシート部材 WF56-B6■-92 コート紙部材 WF66-B6▲-92	¥12,800/梱 (2本入り)
アルミ出隅 イカ型 ●長さ2,730mm 出隅勝ちで使用 します。		オレフィンシート部材 WF56-BA■-41 コート紙部材 WF66-BA▲-41	¥20,600/梱 (1本入り)

仕様

基 材	[フラット巾木]MDF [アルミ出隅]アルミ
表 面	〈WH・MJ・ML・MA・MT・MG・MW〉 オレフィンシート 〈UB71～UB75・UB11～UB38〉 コート紙
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

施工納まり例

■床出隅部

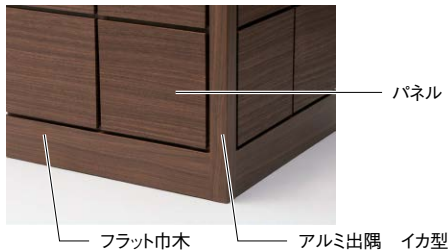

※アルミ出隅勝ちで納めてください。

■床入隅部



目地テープ ※(UB71～UB75・UB11～UB38)は
受注生産品です。

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

※1



仕様

サ イ ズ	厚さ約0.1mm、 幅20mm×長さ50m
材 質	粘着加工コート紙 ホルムアルデヒド規制 規制対象外部位製品

WF90-B7■-79
WF90-B7▲-79
¥10,900/巻

タックシート ※(WH、MJ、ML、MA、MT、MG、MW)の7色のみ対応となります。

F☆☆☆☆



仕様

サ イ ズ	厚さ約0.2mm、幅1,220mm×長さ50m
重 量	約25kg (ダンボール梱包)
材 質	PVC (裏面粘着加工)
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ (MFN-0648)
各 種 認 定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155 (法定不燃材料下地※) ※平成12年建設省告示1400号に 例示された不燃材料のうち、すで に化粧されたもの及びアルミ除く。

WF90-B9■-79
¥627,400/巻 (¥10,290/㎡)

※施工条件がございます。
必ず設計・施工P.66をご確認ください。

※品番の■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティープラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉
※品番の▲は、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、
18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、
31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉の各色を表しています。
ご注文の際は英数字でお知らせください。

不燃天井材

グラビオ羽目板V／グラビオ羽目板V 古木柄

設計・施工情報

捨張工法

6mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

表面素材

シート化粧 コート紙

受30

は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約30日。
ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので
事前に納期をご確認ください。

納期
確認

機能・性能

抗菌

耐薬品

低VOC

木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。




天井材：グラビオ羽目板V（クリアベージュ柄）
軒天井材：ダイライト軒天羽目板（クリアベージュ柄）

仕様

サイズ	6mm厚さ、156.2(有効化粧寸法151.5)×2,730mm
梱包・入数	ダンボールケース8枚入り(3.3m ²)
梱包重量	約19kg/梱
基材	ダイライト
表面	コート紙（マット調）
裏面	バッカー張り
縁加工	長辺あいじくり、シート巻き込み 短辺糸面取り、近似色塗装
各種認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-1333 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0002U
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
一般名称	高圧岩綿複層板




■目地部



■短辺断面図

有効寸法151.5



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■スチールタワシは、表面を傷つきますので、使用しないでください。

■表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

■施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。

■本製品は一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。

■コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。

■施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。

■MT（ティープラウン柄）は、ダイライト軒天45・30の木目柄と異なります。

グラビオ羽目板V



グラビオ羽目板V 古木柄



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

設計・施工

P.93～95



〈ネオホワイト柄〉
TFG6HVWH-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈クリアベージュ柄〉
TFG6HVMJ-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈ミルベージュ柄〉
TFG6HVML-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈ライトオーク柄〉
TFG6HVMA-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈ティーブラウン柄〉
TFG6HVMT-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈トップグレー柄〉
TFG6HVMG-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈ダークブラウン柄〉
TFG6HVMW-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈UB71(御山杉柄)〉
受30
TFG6HV71-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈UB72(栃柄)〉
受30
TFG6HV72-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)




〈UB73(樺桜柄)〉
受80
TFG6HV73-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



〈UB74(ニレ柄)〉
受30
TFG6HV74-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)




〈UB75(熊本杉柄)〉
受30
TFG6HV75-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)



グラビオ羽目板V

受30 は受注生産品

納期
確認 受注から工場出荷まで約30日を目安納期とします。ご発注時の状況
や数量によって前後いたしますので事前に納期をご確認ください。

〈UB11(タモ柄)〉

受30
TFG6HV11-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB12(パイン柄)〉

受30
TFG6HV12-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB13(オーク柄)〉

受30
TFG6HV13-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB14(メープル柄)〉

受30
TFG6HV14-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB15(チェリー柄)〉

受30
TFG6HV15-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB16(オーク柄)〉

受30
TFG6HV16-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB17(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV17-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB18(オーク柄)〉

受30
TFG6HV18-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB19(オーク柄)〉

受30
TFG6HV19-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB20(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV20-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB21(オーク柄)〉

受30
TFG6HV21-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB22(タモ柄)〉

受30
TFG6HV22-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB23(オーク柄)〉

受30
TFG6HV23-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB24(チェリー柄)〉

受30
TFG6HV24-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB25(チェリー柄)〉

受30
TFG6HV25-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB26(タモ柄)〉

受30
TFG6HV26-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB27(パイン柄)〉

受30
TFG6HV27-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB28(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV28-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB29(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV29-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB30(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV30-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB31(アパ柄)〉

受30
TFG6HV31-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB32(オーク柄)〉

受30
TFG6HV32-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB33(オーク柄)〉

受30
TFG6HV33-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB34(桐柄)〉

受30
TFG6HV34-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB35(タモ柄)〉

受30
TFG6HV35-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)


〈UB36(オーク柄)〉

受30
TFG6HV36-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB37(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV37-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

〈UB38(ウォールナット柄)〉

受30
TFG6HV38-18
¥45,900/梱
(¥13,910/㎡)

グラビオ羽目板V 古木柄

納期
確認

ご発注時の状況や数量によって在庫がない場合がございます。必ず事前に在庫と納期をご確認ください。



〈UB81(パイン柄)〉
TFG6HV81-18
¥45,900/梱(¥13,910/㎡)



〈UB82(パイン柄)〉
TFG6HV82-18
¥45,900/梱(¥13,910/㎡)



〈UB83(パイン柄)〉
TFG6HV83-18
¥45,900/梱(¥13,910/㎡)



〈UB84(パイン柄)〉
TFG6HV84-18
¥45,900/梱(¥13,910/㎡)



〈UB85(パイン柄)〉
TFG6HV85-18
¥45,900/梱(¥13,910/㎡)



〈UB86(パイン柄)〉
TFG6HV86-18
¥45,900/梱(¥13,910/㎡)

おすすめコーディネート

●:同系色コーディネート ◎:同系色以外のおすすめコーディネート ○:コーディネート可能
一:あまりおすすめできないコーディネート

※本表はあくまでも目安であり最適な色の組合せを保証するものではありません。必ず現物サンプルをご確認ください。

イエリア木目柄									
グラビオ羽目板V 古木柄		パウダーホワイト柄	ネオホワイト柄	ソフトグレイジュ柄	ミルベージュ柄	ライトオーカー柄	トープグレイ柄	ダルブラウン柄	モスブラック柄
		パイン	パイン	パイン	パイン	パイン	パイン	パイン	パイン
〈UB81(パイン柄)〉		◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎
〈UB82(パイン柄)〉		◎	◎	—	○	◎	◎	○	◎
〈UB83(パイン柄)〉		○	○	—	—	◎	○	◎	◎
〈UB84(パイン柄)〉		○	○	○	—	○	◎	—	◎
〈UB85(パイン柄)〉		○	○	—	○	—	◎	●	◎
〈UB86(パイン柄)〉		○	◎	—	—	○	◎	◎	◎

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。

●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等で確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

不燃天井材

グラビオ専用施工部材

受30 は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約30日。

納期確認 ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので
事前に納期をご確認ください。

グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板V 古木柄用

納め部材 ※〈UB71～UB75・UB11～UB38〉は受注生産品です。
※〈UB81～UB86〉は、巾木・回り縁・出隅・見切（入隅兼用）のみの対応となります。

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

※1 シート化粧 オレフィンシート・
コート紙

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または、国土交通大臣認定、JIS、JASのF☆☆☆☆材料で構成されています。

巾木 ●長さ:4,000mm ※不燃材料ではありません。			オレフィンシート部材 WF56-B8■-92 コート紙部材 WF66-B8▲▲-92	¥12,800/梱 (2本入り)
回り縁 ●長さ:4,000mm ※不燃材料ではありません。			オレフィンシート部材 WF56-B9■-92 コート紙部材 WF66-B9▲▲-92	¥ 9,700/梱 (2本入り)
出隅 ●長さ:2,730mm ※不燃材料ではありません。			オレフィンシート部材 WF56-B1■-41 コート紙部材 WF66-B1▲▲-41	¥ 8,710/梱 (1本入り)
見切（入隅兼用） ●長さ:2,730mm ※不燃材料ではありません。			オレフィンシート部材 WF56-B3■-42 コート紙部材 WF66-B3▲▲-42	¥ 9,200/梱 (2本入り)

※品番の■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティーブラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉
品番の▲は、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉、81〈UB81〉、82〈UB82〉、83〈UB83〉、84〈UB84〉、85〈UB85〉、86〈UB86〉の各色を表しています。ご注文の際は、英数字でお知らせください。

R額縁 ●長さ:4,000mm ※不燃材料ではありません。			オレフィンシート部材 WF56-B7■-92 コート紙部材 WF66-B7▲▲-92	¥11,600/梱 (2本入り)
R出隅 P型 ●長さ:2,730mm ※不燃材料ではありません。 出隅勝ちで使います。			オレフィンシート部材 WF56-BP■-41 コート紙部材 WF66-BP▲▲-41	¥14,500/梱 (1本入り)
R出隅 C型 ●長さ:2,730mm ※不燃材料ではありません。 出隅勝ちで使います。			オレフィンシート部材 WF56-BC■-41 コート紙部材 WF66-BC▲▲-41	¥14,500/梱 (1本入り)

※品番の■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティーブラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉
品番の▲は、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉の各色を表しています。ご注文の際は、英数字でお知らせください。

仕様

基 材	MDF
表 面	〈WH、MJ、ML、MA、MT、MG、MW〉オレフィンシート、木口化粧なし 〈UB11～UB38・UB71～UB75・UB81～UB86〉コート紙、木口化粧なし
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

スピーデル工法用テープ

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品 ※1



- 一般品に比べ、低温時の粘着力を大幅にアップ。
冬場の作業トラブルを解消します。
- 特殊粘着性の両面テープ。

使用量の目安	1ケース(3.3㎡)あたり約5巻
--------	------------------

仕様

サイズ	厚さ1.0mm、幅20mm×10m/巻
材質	ポリエチレン系発泡体
ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位製品

※1：建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

巻単位での発注品番

WF30-BT01 ¥2,300/巻

梱単位での発注品番

WF30-BT00 ¥24,600/梱
(入数：ダンボールケース20巻入り)

スピーデル工法用接着剤

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合



- 弾性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮などを吸収緩和。表面を保護します。
- 初期接着性に優れたマスチックタイプ。

使用量の目安	1ケース(3.3㎡)あたり約4本
--------	------------------

仕様

主成分	変成シリコン樹脂
容器形態	カートリッジ型
容量	333mL/本
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆
VOC放散性能	日本接着剤工業会 4VOC基準適合製品 日本接着剤工業会

本単位での発注品番

WF30-BS01 ¥2,540/本

梱単位での発注品番

WF30-BS10 ¥13,400/梱
(入数：ダンボールケース 10本入り)

空間に高級感を与える不燃造作材

グラビオルバーUBの特注品対応についてはこちら



不燃造作材

グラビオルバーUB 直付式

受30 は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約30日。

納期確認 ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので
事前に納期をご確認ください。

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

不燃



表面素材


シート化粧 コート紙

機能・性能

抗菌

耐薬品

天井・壁に立体感をもたせ、
空間をグレードアップ。

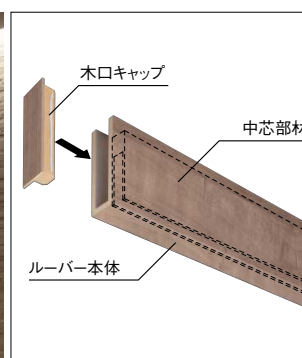

軽量で加工に優れたダイライト製。
施工の負担を軽減します。

天井造作材:グラビオルバーUB 直付式〈トープグレー柄〉 高さ50mm×幅30mm、施工150mmピッチ
壁材:グラビオエッジ フルツ〈ホワイト柄〉

仕様 ※特注対応いたします。

ルーバー本体			中芯部材		木口キャップ		補強部材	
基 材	ダイライト		基 材	合板(F☆☆☆☆)	基 材	MDF	基 材	合板(F☆☆☆☆)
表 面 化 粧	コート紙(マット調)		長 さ	2,730mm	表 面	コート紙	長 さ	2,730mm/本
木 口	近似色塗装							
各 種 認 定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-1333 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0002U							
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品							
一 般 名 称	高圧岩綿複層板							

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■グラビオルバーは装飾用途として設計されています。ルーバーの上に物を置いたり、棚として使用するなど、本来の使用目的以外での使用は破損の原因となります。グラビオルバーに寄り掛かったり、手を掛けたりすると、変形や脱落などによりケガにつながるおそれがあります。照明などの取付は破損、脱落のおそれがあるため、行わないでください。

■スチールタワシは、表面を傷つけますので、使用しないでください。
■表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料の禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 本製品は一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
- ルーバー本体の継ぎ目は3mm隙間を空けてください。
- 壁面に縦施工する場合には、床面から50mm以上、天井面から10mm以上、離して施工してください。ルーバー長さが1820mm未満の場合には、手の届く、荷重が掛かる箇所への施工は行わないでください。
- 壁面に横施工する場合には、手の届く、荷重が掛かる箇所への施工は行わないでください。また、自重によりルーバーの先端が垂れ下がるおそれがありますので、ルーバー高さ50mm以下としてください。
- 小口配送は対応できません。



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

設計・施工

P.96~102


標準在庫品



WH〈ネオホワイト柄〉 MJ〈クリアベージュ柄〉 ML〈ミルベージュ柄〉 MA〈ライトオーク柄〉 MT〈ティーブラウン柄〉 MG〈トープグレー柄〉 MW〈ダルブラウン柄〉

※品番の■■■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーク柄〉、MT〈ティーブラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉の各色を表しています。ご注文の際は英文字でお知らせください。


■本体+中芯部材

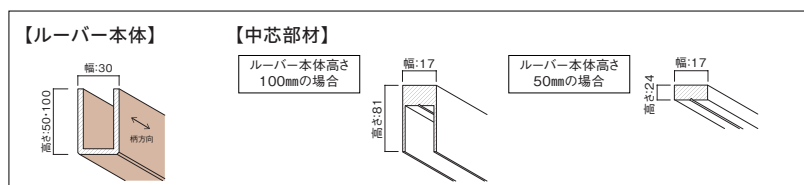

高さ×長さ	幅	30mm
50mm×2,730mm		MF01-01■■■-03053 ¥57,100/梱 (3本入) (¥19,040/本)
100mm×2,730mm		MF01-01■■■-03103 ¥79,500/梱 (3本入) (¥26,500/本)


※3ケース(9本)を超える10本以上のご注文は受注生産品での対応となり、パレット梱包(個包装なし)での出荷となります。
3本入梱包をご希望される場合は、弊社担当窓口までお問い合わせください。

■木口キャップ

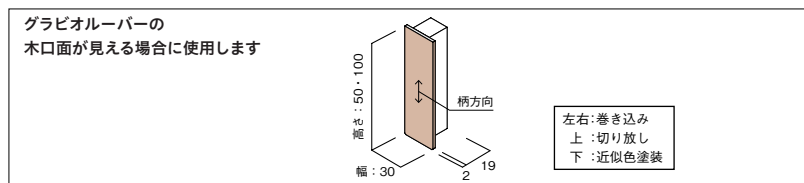

高さ	幅	30mm
50mm		MF01-04■■■-03056 ¥16,800/梱 (6個入) (¥2,800/個)
100mm		MF01-04■■■-03106 ¥18,400/梱 (6個入) (¥3,070/個)

■補強部材

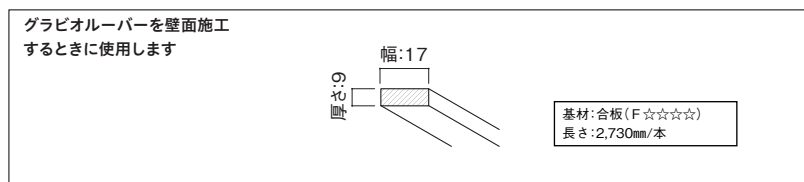

幅30mm用
MF01-03-033 ¥2,280/梱 (3本入) (¥760/本)

※グラビオルバーを壁面に施工する際にルーバー本体と同梱数発注してください。

スピーデル工法用接着剤

F☆☆☆☆ 4VOC
基準適合




本単位での発注品番
WF30-BS01
¥2,540/本

梱単位での発注品番
WF30-BS10
¥13,400/梱
(入数:ダンボールケース 10本入り)

●ルーバー本体と中芯部材を固定するときに使用します。

使用量の目安	長さ2,730mmのルーバー2本分(12m) 1本あたり
--------	------------------------------

施工手順

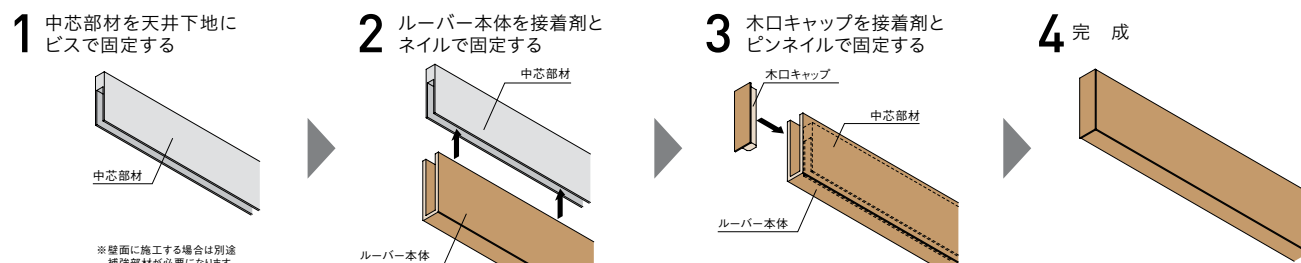

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

グラビオルーパーUB 直付式


受30 は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約30日。

納期確認 ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので
事前に納期をご確認ください。

直付式(天井・壁施工)


■本体+中芯部材 **受80**

ルーパー本体




基材:ダイライト
表面:コート紙
長さ:2,730mm
木口:近似色塗装
木口キャップなし

中芯部材



ルーパー本体高さ51mm以上の場合



ルーパー本体高さ50mm以下の場合


基材:合板(F☆☆☆☆)
長さ:2,730mm

高さ×長さ	幅	30mm	50mm	100mm	150mm
30mm×2,730mm		MF01-01■■■-0303 ¥12,900/本	—	—	—
50mm×2,730mm		MF01-01■■■-0305 ¥14,100/本	MF01-01■■■-0505 ¥16,400/本	—	—
100mm×2,730mm		MF01-01■■■-0310 ¥24,100/本	MF01-01■■■-0510 ¥24,600/本	MF01-01■■■-1010 ¥37,100/本	—
150mm×2,730mm		MF01-01■■■-0315 ¥28,200/本	MF01-01■■■-0515 ¥28,900/本	MF01-01■■■-1015 ¥43,300/本	MF01-01■■■-1515 ¥57,800/本
200mm×2,730mm		MF01-01■■■-0320 ¥31,400/本	MF01-01■■■-0520 ¥32,400/本	—	—

※最低発注数量は〈WH,MJ,ML,MA,MT,MG,MW,UB71~75〉の場合:10本、その他の柄の場合:30本です。

■木口キャップ **受30**

グラビオルーパーの木口面が見える場合に使用します




基材:MDF
表面:コート紙
木口:左右 巻き込み
上 切り放し
下 近似色塗装

高さ	幅	30mm	50mm	100mm	150mm
30mm		MF01-04■■■-03031 ¥2,300/個	—	—	—
50mm		MF01-04■■■-03051 ¥2,540/個	MF01-04■■■-05051 ¥2,780/個	—	—
100mm		MF01-04■■■-03101 ¥2,780/個	MF01-04■■■-05101 ¥3,030/個	MF01-04■■■-10101 ¥3,630/個	—
150mm		MF01-04■■■-03151 ¥3,030/個	MF01-04■■■-05151 ¥3,270/個	MF01-04■■■-10151 ¥3,870/個	MF01-04■■■-15151 ¥4,240/個
200mm		MF01-04■■■-03201 ¥3,390/個	MF01-04■■■-05201 ¥3,630/個	—	—

※最低発注数量は10個です。

■グラビオルーパーUB用 補強部材 **受30**

グラビオルーパーを壁面施工するときに使用します




基材:合板(F☆☆☆☆)
長さ:2,730mm

幅30mm用	幅50mm用	幅100mm用	幅150mm用
MF01-03-03 ¥690/本	MF01-03-05 ¥970/本	MF01-03-10 ¥1,570/本	MF01-03-15 ¥2,130/本

※ルーパー本体の高さが40mm以下の場合は、補強部材は必要ありません。
※「グラビオルーパー」を壁面に施工する際にルーパー本体1本あたり補強部材を1本発注してください。

■受枠部材 **受30**

グラビオルーパーの固定用受け枠として使用します



基材:[化粧カバー]ダイライト
(中芯)合板(F☆☆☆☆)
表面:コート紙
長さ:1,820mm
※木口テープ同梱

19mm×45mm×1,820mm(木口テープ同梱)
MF01-05■■■-45192 ¥20,600/梱(2本入)

※最低発注数量は5梱です。

スピーデル工法用接着剤

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合

本単位での発注品番

WF30-BS01

¥2,540/本

梱単位での発注品番

WF30-BS10

¥13,400/梱

(入数:ダンボールケース 10本入り)

●ルーパー本体と中芯部材を固定するときに使用します。

使用量の目安	長さ2,730mmのルーパー2本分(約12m) 1本あたり
--------	----------------------------------

※品番の■■■は、WH〈ネオホワイト柄〉、MJ〈クリアベージュ柄〉、ML〈ミルベージュ柄〉、MA〈ライトオーカー柄〉、MT〈ティープラウン柄〉、MG〈トープグレー柄〉、MW〈ダルブラウン柄〉、71〈UB71〉、72〈UB72〉、73〈UB73〉、74〈UB74〉、75〈UB75〉、11〈UB11〉、12〈UB12〉、13〈UB13〉、14〈UB14〉、15〈UB15〉、16〈UB16〉、17〈UB17〉、18〈UB18〉、19〈UB19〉、20〈UB20〉、21〈UB21〉、22〈UB22〉、23〈UB23〉、24〈UB24〉、25〈UB25〉、26〈UB26〉、27〈UB27〉、28〈UB28〉、29〈UB29〉、30〈UB30〉、31〈UB31〉、32〈UB32〉、33〈UB33〉、34〈UB34〉、35〈UB35〉、36〈UB36〉、37〈UB37〉、38〈UB38〉の各色を表しています。
ご注文の際は英数字でお知らせください。



受注生産品



WH〈ネオホワイト柄〉

受30



MJ〈クリアベージュ柄〉

受30



ML〈ミルベージュ柄〉

受30



MA〈ライトオーク柄〉

受30



MT〈ティーブラウン柄〉

受30



MG〈トープグレー柄〉

受30



MW〈ダルブラウン柄〉

受30



71〈UB71(御山杉柄)〉

受30



72〈UB72(枹柄)〉

受30




73〈UB73(樺桜柄)〉

受30




74〈UB74(ニレ柄)〉

受30



75〈UB75(熊本杉柄)〉

受30



11〈UB11(タモ柄)〉

受30



12〈UB12(パイン柄)〉

受30



13〈UB13(オーク柄)〉

受30



14〈UB14(メープル柄)〉

受30



15〈UB15(チェリー柄)〉

受30



16〈UB16(オーク柄)〉

受30



17〈UB17(ウォールナット柄)〉

受30



18〈UB18(オーク柄)〉

受30



19〈UB19(オーク柄)〉

受30




20〈UB20(ウォールナット柄)〉

受30




21〈UB21(オーク柄)〉

受30



22〈UB22(タモ柄)〉

受30




23〈UB23(オーク柄)〉

受30



24〈UB24(チェリー柄)〉

受30



25〈UB25(チェリー柄)〉

受30



26〈UB26(タモ柄)〉

受30



27〈UB27(パイン柄)〉

受30




28〈UB28(ウォールナット柄)〉

受30




29〈UB29(ウォールナット柄)〉

受30




30〈UB30(ウォールナット柄)〉

受30



31〈UB31(アパ柄)〉

受30




32〈UB32(オーク柄)〉

受30



33〈UB33(オーク柄)〉

受30



34〈UB34(桐柄)〉

受30



35〈UB35(タモ柄)〉

受30



36〈UB36(オーク柄)〉

受30



37〈UB37(ウォールナット柄)〉

受30



38〈UB38(ウォールナット柄)〉

受30

空間に高級感を演出する不燃突板造作材

不燃造作材

グラビオルバーUS 直付式

受60 は受注生産品

納期確認 受注から工場出荷まで約60日を目安納期とします。ご発注時の状況や数量によって前後いたしますので事前に納期をご確認ください。

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

不燃

表面素材

天然木

表面仕上げ

艶消し

地域産材の対応について

あなたの地域の木を使って
壁材を作りませんか？
DAIKENがお手伝いいたします。

地域産材を表面材に活用することもできます。内装制限が掛かる施設の壁材において、不燃性能を確保しながら、化粧シートにはない天然木突板ならではの美しい佇まいの演出が可能。地域林業の活性化にも貢献します。対応可能な樹種、数量、納期等詳しくは弊社営業窓口(巻末)までお問い合わせください。

天然木の息づかいと醍醐味が味わえる
突板ならではの意匠性が魅力。

立体感のあるルーバーデザインによりひとクラス上の個性的な空間演出が可能です。

天然木突板が醸し出す、独特の木の風合いが魅力のルーバーです。
カフェやレストランをはじめ、あらゆる商業空間をグレードアップします。



天井材：グラビオルバーUS 直付式(US13(オーク)) 高さ150mm×幅30mm、施工150mmピッチ



ルーバーと壁材を
同じ柄で合わせて統一感を。



天井材：グラビオルバーUSボルト固定式(US12(ヒノキ)) 高さ150mm×幅30mm、施工100mmピッチ

樹種(A)



11<US11(スギ)>
受60



12<US12(ヒノキ)>
受60




13<US13(オーク)>
受60



14<US14(メープル)>
受60



15<US15(チェリー)>
受60



16<US16(ウォールナット)>
受60

仕様

※特注対応いたします。

ルーバー本体

表面化粧

各種認定

ホルムアルデヒド規制

一般名称

天然木突板(クリア塗装)

国土交通大臣認定不燃材料 NM-4389

告示対象外製品

高圧岩綿複層板

樹種(B)



18<US18(カバ)>
受60

突板の在庫や調達状況によっては、
ご希望の納期に対応できない場合や
ご注文をお受けできない場合がございます。
事前にご確認ください。

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- グラビオルバーは装飾用途として設計されています。ルーバーの上に物を置いたり、棚として使用するなど、本来の使用目的以外での使用は破損の原因となります。グラビオルバーに寄り掛かったり、手を掛けたりすると、変形や脱落などによりケガにつながるおそれがあります。照明などの取付は破損、脱落のおそれがあるため、行わないでください。
- 天然木単板を接着した不燃化粧板を、裏面清切削と折り曲げ加工で製造しています。表面角部は天然木単板のササクレや割れが発生する場合があります。

- 突板製品のため、木目や色合いの違いが生じることがあります。また、年月を経るにつれて、紫外線を吸収し変色することがあります。
- スチールタワシは、表面を傷つけますので、使用しないでください。
- 表面の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料の禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 本製品は一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
- ルーバー本体の継ぎ目は3mm隙間を空けてください。
- 壁面に縦施工する場合には、床面から50mm以上、天井面から10mm以上、離して施工してください。ルーバー長さが1820mm未満の場合には、手の届く、荷重が掛かる箇所への施工は行わないでください。
- 壁面に横施工する場合には、手の届く、荷重が掛かる箇所への施工は行わないでください。また、自重によりルーバーの先端が垂れ下がるおそれがありますので、ルーバー高さ50mm以下とってください。
- 突板製品のため、木目や色合いの違いが生じることがあります。特に追加注文される場合、木目や色合いの違いが生じますのでご注意ください。
- 本製品は個包装されていません。パレット積みでの納品となります。



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

設計・施工

P.96~102

44

グラビオエッジ

安全上のご注意

各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

製品情報



P.1

安全のためにお守りください



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- グラビオエッジを加工する際は、防塵対策をとって、加工工具の取扱説明書、注意事項を十分に確認し、安全に作業を行ってください。必要に応じて防塵マスク、保護手袋、保護めがねを着用してください。
- グラビオエッジを開梱した際に必ず、製品に傷、割れ、汚損がないことを確認してから加工してください。
- グラビオエッジの切断面は鋭利な場合がありますので、その場合は怪我をしないようにサンドペーパーなどを使用して必ず、面取加工を行ってください。
- 施工可能な下地は、捨て張り(石膏ボード・合板)です。捨て張り材の継ぎ目は平滑に仕上げてください。オンクロス施工はできません。
- コンクリート等のアルカリ性下地や雨漏り、水濡れ、結露等の恐れのある下地には施工しないでください。
- 薪ストーブの周囲やキッチンのコンロ廻りなど火気周辺で本製品が高温になるおそれがある場合には、施工しないでください。
- グラビオエッジを施工する際は、必ず弊社「スピーデル工法用接着剤とピンネイル」又は、「スピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用両面テープ」を使用し、脱落を防止するため、十分な圧着を行ってください。
- 接着剤が固まるまでに24時間程度必要です。その間は衝撃や振動で施工したパネルがずれたり、脱落してしまうおそれがありますので、ご注意ください。
- グラビオエッジを取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- グラビオエッジは一般内装用壁材です。ご使用になる製品種類と使用部位をよく確認してください。「壁以外(天井・カウンター・出窓・窓枠等)の用途」や「常に水が掛かる場所」「常に水がたまる場所」「キッチンのバックパネル」「屋外」などには使用しないでください。「工場内装や厨房」等の過度な環境での使用には耐えないおそれがありますので使用しないでください。

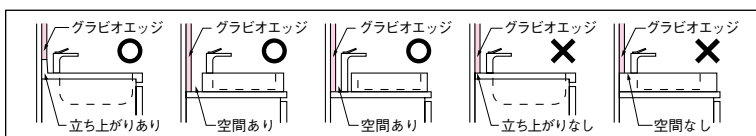

- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合は、たたきから50mm以上あげ、水が直接触れないように施工してください。
- 掃除機などでグラビオエッジを傷つけるおそれがあります。壁面下部には巾木を施工してください。
- グラビオエッジは表面に凹凸があり、また、ビス保持力がないため製品上に直接、設備機器を取付けることができませんのでご注意ください。
(壁掛けTV・手摺・カウンター・飾り棚・吊戸等)の収納ボックス
- ※設備機器を取付ける場合は、グラビオエッジを張らず、代わりに9mm厚さの合板を張り、設備機器を取付けてください。

保管・取扱い時のご注意




- 野積み、または立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 運搬の際は周囲に接触しないようにしてください。破損のおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積み保管してください。
- グラビオエッジの実部分は特に注意して取り扱ってください。破損のおそれがあります。
- 開梱後、長時間放置すると変形してしまうおそれがありますので、速やかに施工してください。


部材形状図

専用施工部材


アルミJ型見切




アルミ見切




アルミ出隅




樹脂J型見切




樹脂出隅



樹脂J型見切コーナーカバー



コンセントスペーサー



●質感等の意匠を優先する場合はアルミ部材をおすすめします。ただし、飲み込み寸法が小さく納まりがタイトとなりますのでご注意ください。施工性を優先する場合は嵌合タイプの樹脂部材をおすすめします。


寸法 / 入数	仕様	1個入
1連用	76×126×12.5	1個入
2連用	124×126×12.5	
3連用	168×126×12.5	
仕様	基材: ABS樹脂	

品名	スピーデル工法用接着剤	スピーデル工法用両面テープ	タッチアップペイント
仕様	主成分: 変成シリコーン樹脂 容量: 333ml / 本 使用量の目安: 約2枚 / 本	主成分: ポリエチレン系発泡体 サイズ: 厚 1.0mm、幅 20mm×10m巻 使用量の目安: 約2枚 / 巻	容量: 13ml / 本 ホルムアルデヒド規制 :F☆☆☆☆ (一社) 日本塗料工業会 梱包: 1本 / 梱



注意

- 壁下地の間柱は455mmの間隔を基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への直接施工は施工後の表面異常など不具合の原因となります。
- 壁下地は内部へ外気が流入するような構造にしないでください。壁下地やグラビオエッジに結露などの不具合が発生する原因となります。
- 壁下地に雨漏り、水濡れ、結露等がある場合はグラビオエッジに不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または、厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。壁面に収納ユニットを固定する場合は、必ず12mm以上の合板を使用してください。その場合、石膏ボードは使用できません。
- 捨て張り材の継ぎ目には必ず間柱や胴縁がくるようにし、段差ができないように注意してください。
- 捨て張り材とグラビオエッジの継ぎ目は重ならないように注意してください。
- 鋼製下地の場合はスタッド部にピンネイルが入らないおそれがありますのでスタッドをさけてください。

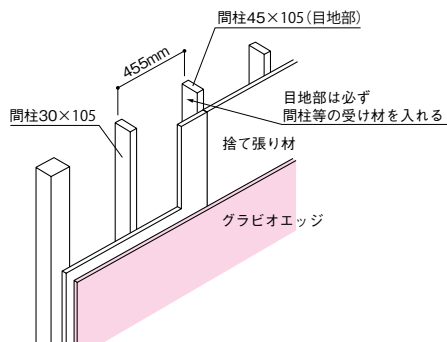


施工に必要な工具



注意


- カット、研磨等の加工の際に長時間・多量の粉じんを吸入すると健康を損なうおそれがありますので、十分な粉じん対策を行ってください。また必要に応じて防塵マスク、保護手袋、保護メガネを着用してください。取扱い後はうがい及び手洗いを行ってください。
- 加工工具の使用に際しては、工具の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- グラビオエッジの切断面は鋭利になる場合がありますので、その場合は怪我をしないようにサンドペーパーなどを使用して必ず、面取加工を行ってください。
- グラビオエッジを取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- グラビオエッジの切り欠き部分や穴あけ部分にバリや欠け等が生じると表面または基材割れの原因となりますのでご注意ください。切断面が粗くならないように下穴加工後に切り欠き、穴あけ加工を行ってください。

カット



デコラソー


手ノコを使用するときは切りじまいでの欠けに注意してください。




電動丸ノコ

電気丸ノコを使用するときは超硬チップソーまたはダイヤモンドソーを使用してください。

穴あけ・切り欠き



ホールソー



挽き廻し鋸

ドリルで下穴をあけた後、挽き廻し鋸で穴あけ、カットしてください。


仕上げ






サンディングブロック




サンドペーパー #120



丸ヤスリ




貼り付け



コーキングガン

コーキングガンを使用して接着剤を塗布してください。



ピンネイラー



ピンネイル

・釘頭0.6mm、脚長さ35mm以上のものを使用してください。
・ピンネイラーは空気式を使用してください。
・電動式は製品表面に傷や欠けが発生しやすくなります。



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

製品情報

P.1


施工手順（接着剤とピンネイルの場合）

①清掃と割付け

- 捨て張り材の凹凸をなくし、捨て張り材やグラビオエッジをきれいに清掃します。
- 捨て張り材に墨出しをして割付けます。
- 墨出し・割付けの際は水平、垂直に十分注意ください。
- 施工する壁の幅が1820mm以上の場合は、レンガ張り施工してください。
- 捨て張り材の継ぎ目とグラビオエッジの継ぎ目が重ならないように割付けてください。

【割付例】

※端材は30mm以上となるように割付けてください。

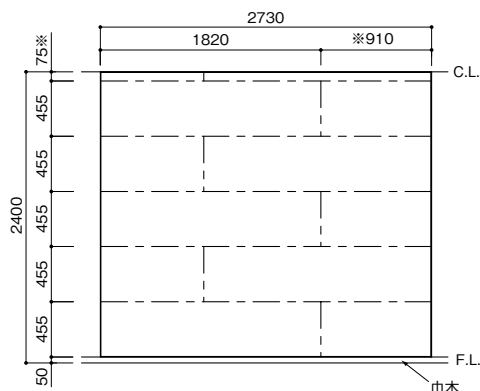

②巾木・見切材の取付


- 巾木と見切材をスピーデル工法用接着剤とフィニッシュネイルを併用して施工してください。（各部納まりの詳細は“各部納まり例図面”を参照ください。）

③グラビオエッジのカット

- 電動丸ノコや手ノコ（デコラソー）で、割付け寸法にあわせて、グラビオエッジ裏面側からカットしてください。
- 表面保護のため、作業場所には養生材を敷いて作業してください。

④接着剤の塗布

- スピーデル工法用接着剤を図のように、グラビオエッジ裏面に塗布してください。塗布量は接着剤の幅が約7mm程度になるようにします。四周は約30mm程度あけて塗布します。
- 塗布量の目安：グラビオエッジ2枚分／本（333ml）

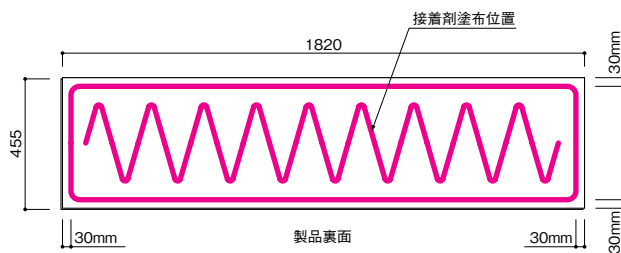


⑤グラビオエッジの張り付け

- 墨出し線にあわせて張り付けます。実部分は破損しやすいので取扱いには注意して施工してください。
- 下から順に張り上げることをおすすめします。床から離して施工する場合は接着剤が硬化するまで（約24時間）当木等で製品の荷重を支えてください。
- 実部分は軽く当たる程度に突き合わせて施工してください。

⑥ピンネイル固定

- グラビオエッジをピンネイルで図のように、約300mm間隔で固定してください。打ち込み角度を斜めにするとしっかり固定されます。雄実部や底溝部に固定するとネイル跡が目立ちにくく、美しく仕上がります。

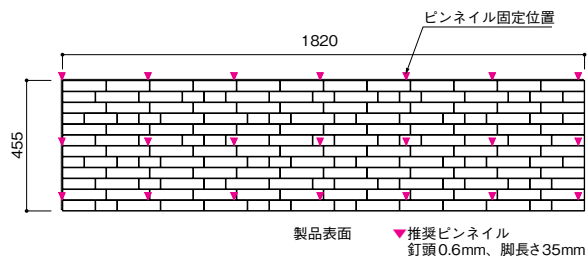

注意

ピンネイラーは**空気式**を使用してください。電動式は製品表面に傷や欠けが発生しやすくなります。ピンネイラーの先端には必ず保護キャップを装着して使用してください。ピンネイラーの保護キャップが摩耗している場合や、ネイラーの先端を製品に強く押し付けて施工すると製品表面の傷や欠けの原因になりますので、注意して施工してください。

⑦養生

- 接着剤が硬化するまで十分養生してください。養生中は強い衝撃を与えたり、水が掛からないようご注意ください。
- 表面に深めの傷や欠けが生じた場合は近似色のコーキングで補修してください。軽微な傷は、専用のタッチアップペイントで補修してください。

推奨コーキング
ヤヨイ化学（株） ジョイントコーク A
（アクリル系コーキング剤）

- 施工後、縦目地が気になる場合は、目立ちにくい部分で確認したうえで、タッチアップペイントで気になる部分を着色してください。目立ちにくくなります。



グラビオエッジ


アルミ部材との納まり

床・天井・入隅に接して施工する場合


●専用施工部材は接着剤（スピーデル工法用接着剤）とフィニッシュネールで施工してください。

※天井・入隅に接して施工する場合は、


- ①2辺のみ（下端と左右どちらか）を「アルミJ型見切」で施工してから、
- ②グラビオエッジを施工し、
- ③最後に残る2辺は「アルミ見切」で納めてください。

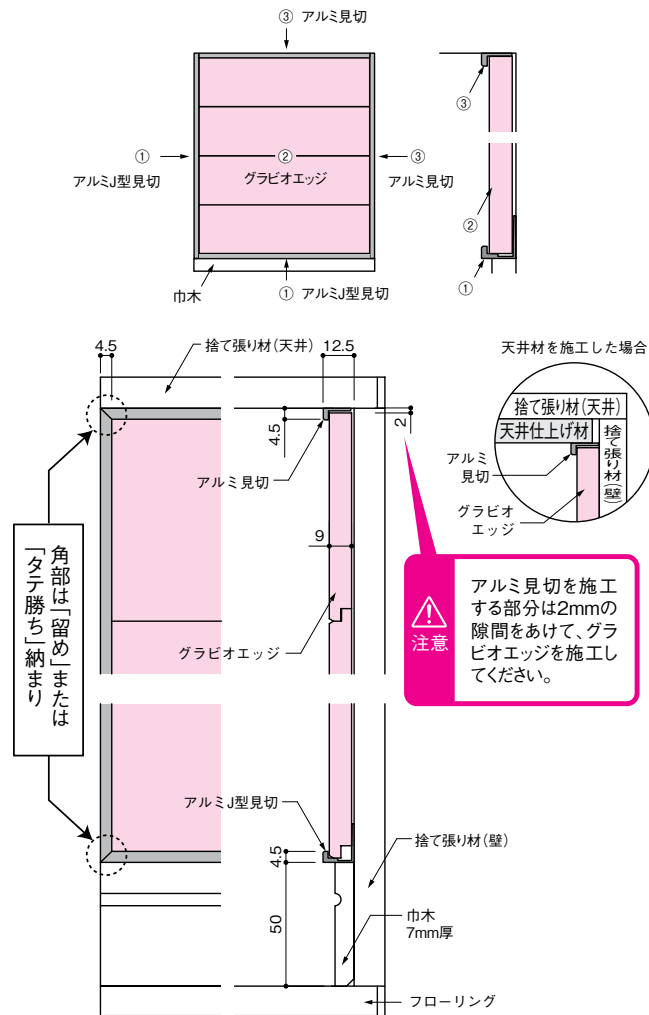

入隅部の納まり

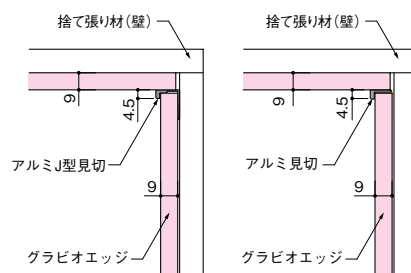

出隅部の納まり




注意


入隅納めが施工手順上、最後になる場合は「アルミ見切」で施工してください。

- 専用施工部材(ベース部材)は、接着剤(スピーデル工法用接着剤)とフィニッシュネイルで施工してください。
- 樹脂部材は嵌合タイプとなっておりますのでベース材を施工後、グラビオエッジを施工し、カバー材を取付けてください。
カバー材の取付は同梱の接着剤(エチレン酢ビ)を数箇所点付けて固定してください。
- パネルとベース材の間にはカバー材を取付ける隙間を設けてください。
- 下端部は先にカバー材を取付けてからパネルを施工することをおすすめします。


樹脂J型見切 ベース材




床・天井・入隅に接して施工する場合

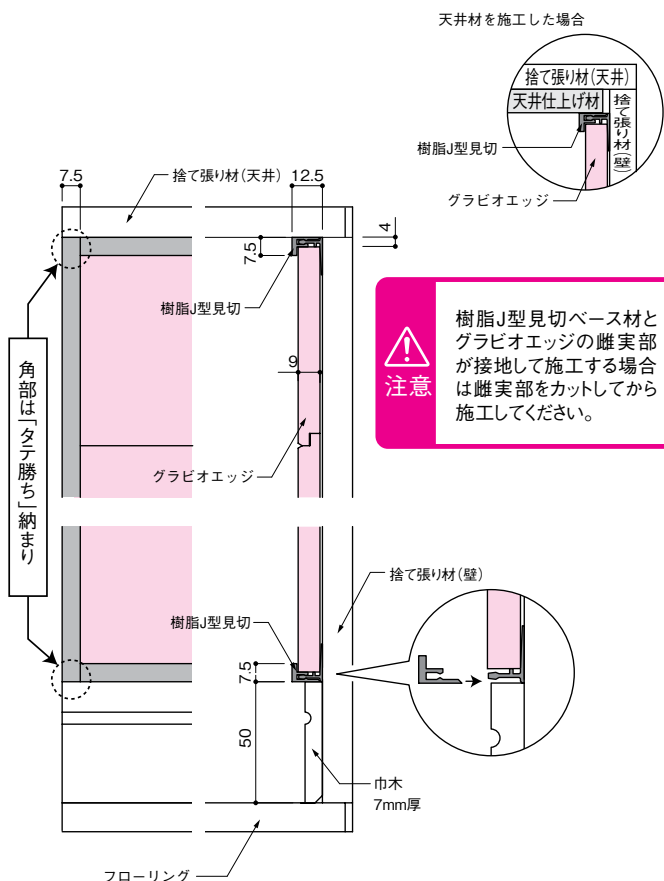


床・天井・入隅から離して施工する場合

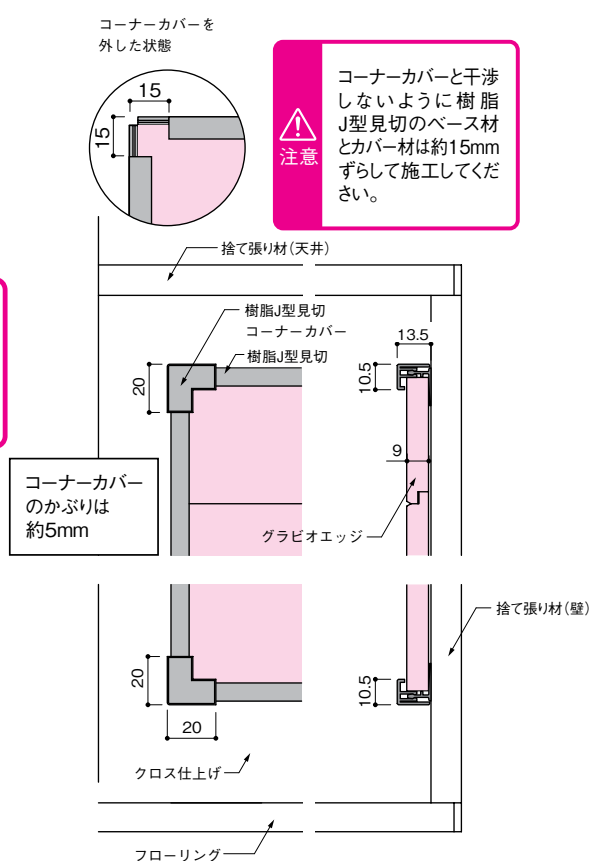

入隅部の納まり

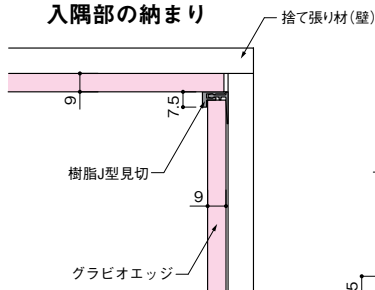

出隅部の納まり

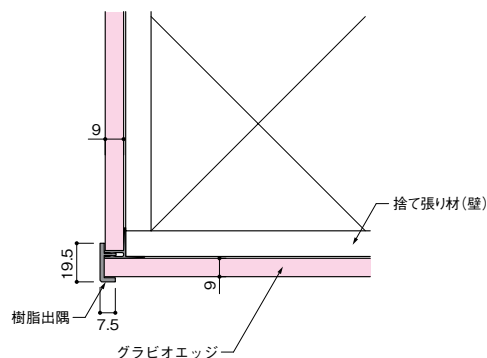

グラビオエッジ

スぺーサーとの納まり(コンセント・スイッチ用)



各種資料・データはD-cataをご覧ください

関連情報

製品情報


P.1




注意

- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。
- 壁厚が通常よりも厚くなりますので、ねじの長さは施工前にご確認ください。


【1 連用】

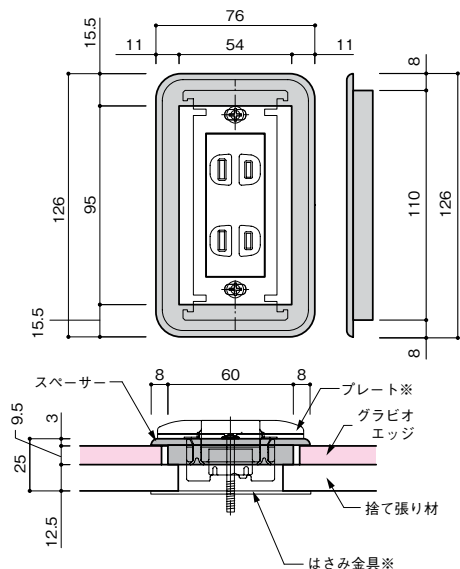

【2 連用】

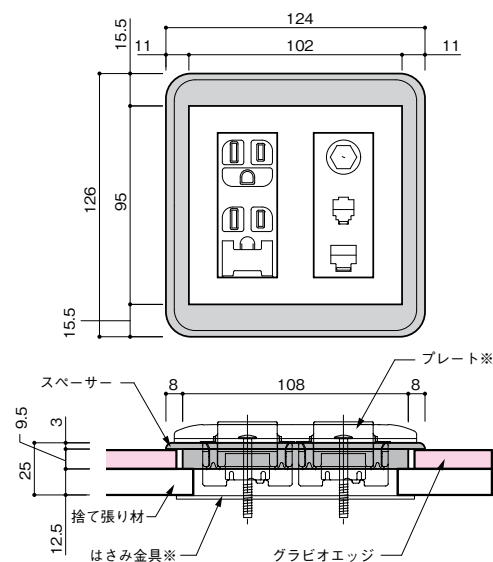


【3 連用】

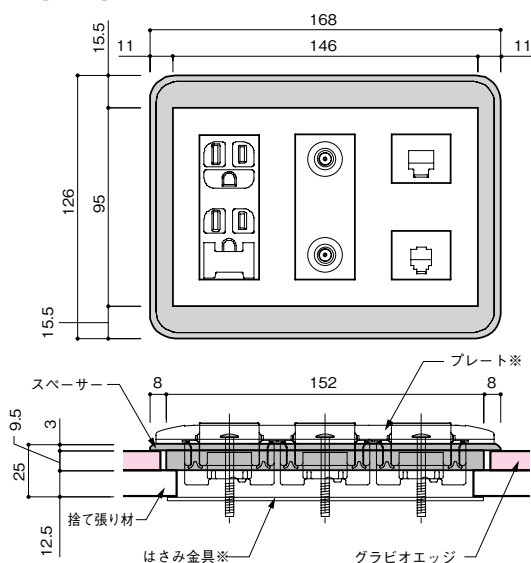

注意

- コンセント、プレート、ねじ、はさみ金具等は現場調達にてご用意ください。

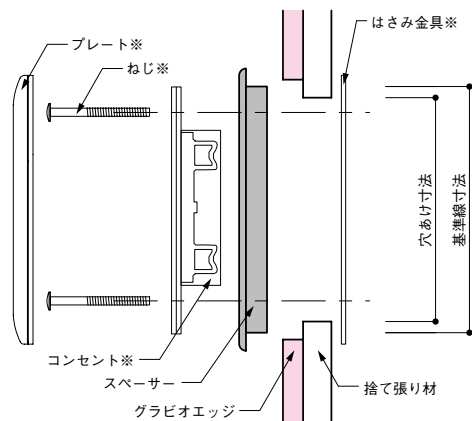

施工手順


- ①捨て張り材への“穴あけ”をしてください。
- ②スペーサーと捨て張り材の接地面に“基準線”を引いてください。
- ③基準線にあわせてグラビオエッジを張ってください。スペーサーの飲み込みは8mmです。
- ④スペーサー裏面の両面テープ離型紙をはがし、接着剤を塗布して捨て張り材に貼りつけます。(接着剤はスピーデル工法用接着剤を使用してください。)
- ⑤スペーサーの上からコンセント・スイッチをねじで固定してください。

コンセント・スイッチの取付



注意

- 配線工事をとまなう場合は電気工事士の免許が必要です。

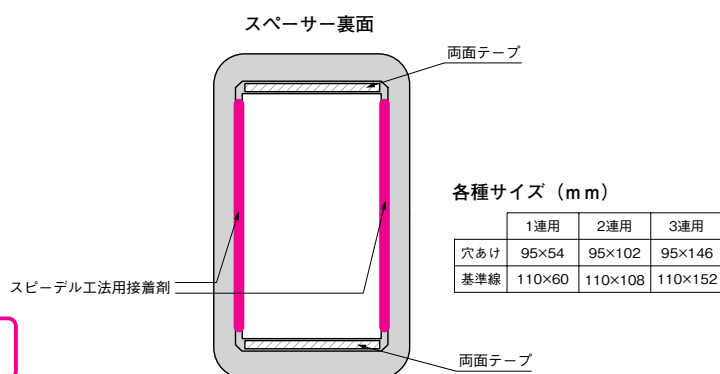

各種サイズ (mm)

	1連用	2連用	3連用
穴あけ	95×54	95×102	95×146
基準線	110×60	110×108	110×152


アルミ部材施工手順(固定枠との納まり)



●アルミ見切を施工する部分は建具枠との間に2mmの隙間をあけてグラビオエッジを施工してください。




●捨て張り材からの縦枠出寸法は12mm設けてください。

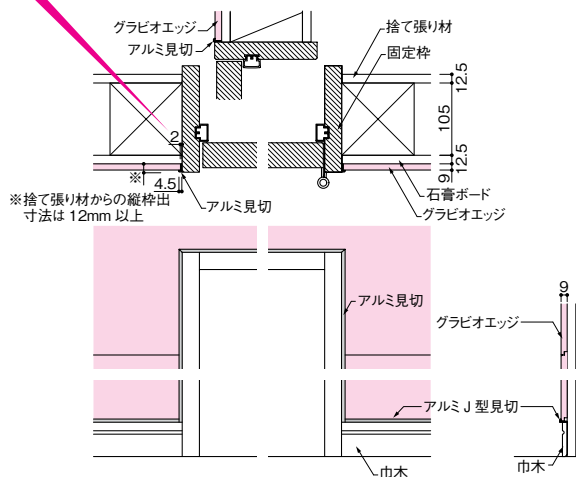

- ①建具枠と捨て張り材を施工します。
- ②巾木を施工します。
- ③巾木の上にアルミJ型見切を施工します。
- ④建具枠との間に2mmの隙間をあけてグラビオエッジを施工します。
- ⑤アルミ見切をスピーデル工法用接着剤で施工します。

樹脂部材(嵌合タイプ)施工手順(固定枠との納まり)

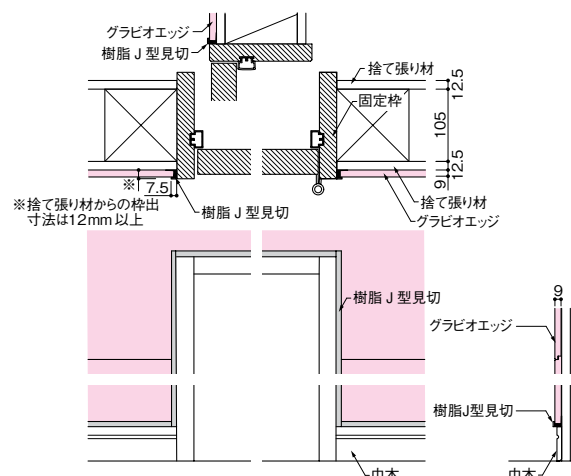


- ①建具枠と捨て張り材を施工します。
- ②巾木を施工します。
- ③巾木の上と建具枠の周りに樹脂J型見切のベース材を施工します。
- ④グラビオエッジを施工します。
- ⑤樹脂J型見切のカバー材に同梱の接着剤を数箇所点付けて取付けます。

※建具枠の施工方法については建具製品の施工説明書をご参照ください。

建具・窓枠との納まり〔見切枠〕

グラビオエッジに建具見切をかぶせて施工する場合の施工手順

アルミ部材

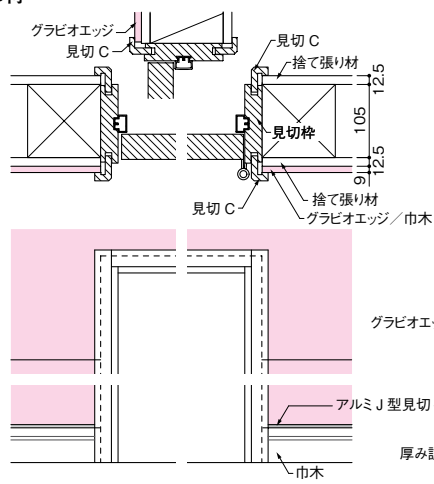

- ①建具枠と捨て張り材を施工します。
- ②巾木を施工します。
- ③巾木との間に2mmの隙間をあけてグラビオエッジを施工します。
- ④建具見切(見切C)を施工します。
(必要に応じて見切Cの脚長さを調整してください。)
- ⑤アルミ見切をスピーデル工法用接着剤で施工します。



●アルミ見切はグラビオエッジと建具見切を施工後に施工します。巾木とグラビオエッジの間は2mmの隙間をあけて施工してください。



●建具見切と巾木の間に隙間ができないように厚み調整材を施工して巾木を施工してください。



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報


製品情報

P.1

グラビオエッジ

建具・窓枠との納まり〔見切枠〕

樹脂部材(嵌合タイプ)

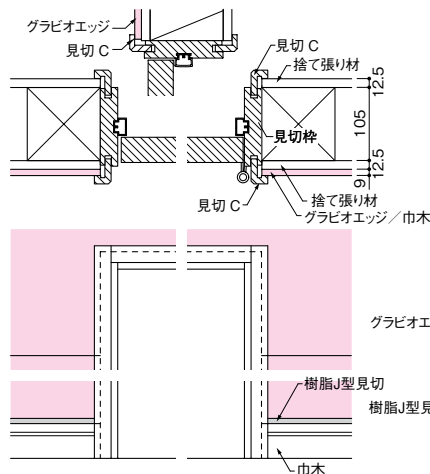

※建具枠の施工方法については建具製品の施工説明書をご参照ください。


- ①建具枠と捨て張り材を施工します。
- ②巾木を施工します。
- ③巾木の上に樹脂J型見切のベース材を施工します。
- ④グラビオエッジを施工します。
- ⑤建具見切(見切C)を施工します。
- ⑥樹脂J型見切のカバー材に同梱の接着剤を数箇所点付けて取付けます。



●建具見切と巾木の間に隙間ができないように
巾木は9mm厚品を使用してください。


グラビオエッジに建具見切をかぶせずに施工する場合の施工手順

アルミ部材

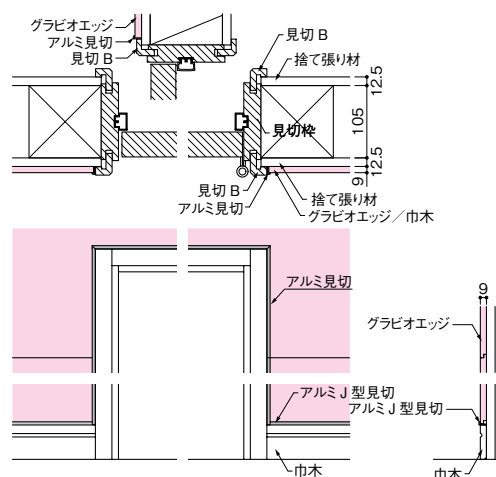

- ①建具枠と捨て張り材を施工します。
- ②巾木と建具見切(見切)Bを施工します。
- ③巾木の上にアルミJ型見切を施工します。
- ④建具見切との間に2mmの隙間をあけてグラビオエッジを施工します。
- ⑤アルミ見切をスピーデル工法用接着剤で施工します。

樹脂部材(嵌合タイプ)

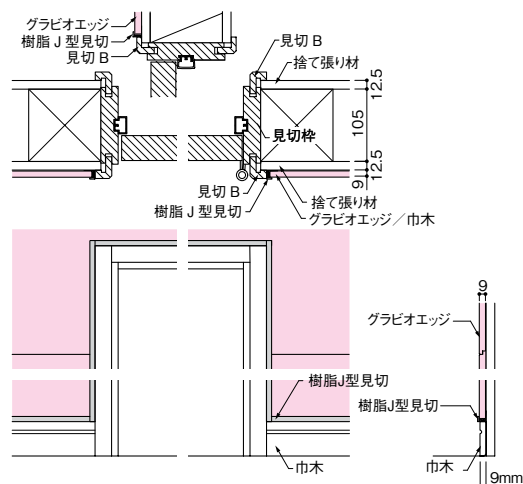

※建具枠の施工方法については建具製品の施工説明書をご参照ください。

- ①建具枠と捨て張り材を施工します。
- ②巾木と建具見切(見切)Bを施工します。
- ③巾木の上に樹脂J型見切のベース材を施工します。
- ④グラビオエッジを施工します。
- ⑤樹脂J型見切のカバー材に同梱の接着剤を数箇所点付けて取付けます。

	納まり断面図	施工手順
収納ユニット 床置き施工		①グラビオエッジを施工します。 ②収納ユニットを固定します。 注意 ●グラビオエッジの上に直接収納ユニットを固定する場合は、床から浮かせるフロート施工はできません。荷重によりグラビオエッジが変形する可能性があります。 ●設備機器を取付ける場合は、取付ける位置にグラビオエッジを張らず、代わりに9mm厚さの合板を張ってください。 ●収納ユニット裏面の巾木とグラビオエッジの隙間にはアルミ見切、樹脂J型見切を取付けることができません。
下地壁とグラビオエッジを施工した後に 収納ユニットを施工する場合	推奨施工	①収納ユニットの設置位置出しをします。 ②収納ユニット設置部から内側へ四周10mmの部分に9mm厚の補強合板をビスまたは接着剤で施工します。 ③グラビオエッジを施工します。 ④収納ユニットを固定します。 注意 ●「補強合板(9mm厚)」は現場手配。 ●補強合板取付ビスは収納ユニット取付ビスと干渉しないように、合板端部から70mm以上内側に固定してください。 ●洗面台などの水平垂直精度が必要なものは必ず、この施工方法で施工してください。 ※壁面の不陸により建築躯体、壁面への被水、汚損などが生じる恐れがあります。
収納ユニットを施工した後に フロート施工		①収納ユニットを固定します。 ②収納ユニットとグラビオエッジが接する部分にアルミ見切または樹脂J型見切を施工します。(見切の施工方法はP.62を参照) ③グラビオエッジを施工します。 注意 ●グラビオエッジの突きつけ施工はしないでください。角欠け等の原因となります。必ず専用見切で納めてください。 ●フロート施工には、フロート施工支持線ありの場合と支持線なしの場合があります。事前に収納ユニットの説明書にて、ご確認ください。
フィットシェルフ		①グラビオエッジを施工します。 ②フィットシェルフを固定します。 注意 ●L金具はグラビオエッジの端部を避けた位置(30mm以上)で固定してください。角欠け等の原因となります。

グラビオLA

本製品の用途

グラビオLAは、熱と水掛かりに強いことが特長の不燃パネルです。
一般的な内装用パネルとしてはもちろん、キッチンパネルとして、また、洗面・脱衣所、トイレなどの水まわり空間などに広くご使用いただけます。

ホルムアルデヒド規制	本製品は建築基準法で告示された17種類の建材以外の製品ですので、告示対象外製品として、使用面積の制限を受ける事なく、お使いいただけます。
使用部位	居室・廊下等の一般内装壁面 キッチン・洗面所・トイレなどの水まわり部の壁面 直接水が掛かる場所へ施工する際は、目地部に水が掛からないように割り付けを行ってください。 目地部がさけられない場合は、コーキング処理を行ってください。



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 本製品は、一般住宅、一般内装用途を想定して設計されています。業務用の厨房設備や工場内装など過度な環境での使用には耐えないおそれがあります。ご使用にならないでください。
- 本製品は、一般内装用の壁材です。ご使用になる製品種類と、使用部位をよく確認して、使用してください。壁以外の用途や、水に浸かってしまう浴室内などには使用しないでください。
- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合には、たたきから50mm以上上げ、水が直接触れないように施工してください。
- 本製品は、内装用壁材です。屋外、天井、カウンター、出窓、窓枠など異なった用途には使用しないでください。
- 本製品にシールやテープ、両面テープ、吸盤などを貼らないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品はビス保持力がありませんので、製品上に直接設備機器等を取付けることはできません。
ビスを用いて設備機器等を取付ける場合は、下地材に適したビスを使用して下地材へ取付けるか、下地受け材へ取付けてください。

施工用部材 ※別売り

グラビオの施工には、専用のテープ・接着剤を必ずご使用ください。また、施工を補助する部材として、アルミジョイナーやABSジョイナーなどもラインアップ※しています。詳しくは、弊社カタログをご確認ください。

※施工補助部材は、柄によってラインアップが異なります。ご注意ください。

スピーデル工法用テープ

※使用量の目安：3×8・3×9尺サイズの場合は約1巻／枚
3×6尺サイズの場合は約2/3巻／枚

巻発注品番 WF30-BT01

梱発注品番 WF30-BT00 (20巻入)

スピーデル工法用接着剤

※使用量の目安：約1本／枚

本発注品番 WF30-BS01

梱発注品番 WF30-BS10 (入数：10本入)

施工キット

※使用量の目安：約2枚分

品番 WF30-BK00

スピーデル工法用接着剤：2本

スピーデル工法用テープ：2巻

施工キット(コーキング付)

※使用量の目安：約2枚分

品番 ホワイト色 WF30-BK10

スピーデル工法用接着剤：2本

スピーデル工法用テープ：2巻

コーキング：1本

マスキングテープ：1巻

グラビオLA 石目・模写柄



グラビオLA 木目柄



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

保管・取扱い時のご注意



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 野積み、または、立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積みで保管してください。
- 開梱後、長時間放置すると変形のおそれがありますのですみやかに施工してください。
- 運搬の際は、製品が曲がらないように、立てて運んでください。曲がり過ぎると、破損のおそれがあります。
- 取扱いの際は、周囲に接触しないように注意してください。破損のおそれがあります。
- 直接ロープ等を掛けて取り扱わないでください。破損のおそれがあります。

下地の施工


- 下地の間柱は455mmを基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。(水まわりには耐水タイプを使用してください。)
- 捨て張り材の継目は段差のできないように必ず受け桟を入れ、平滑に仕上げてください。
- 捨て張り材と本製品の継目は重ならないようにしてください。
- 本製品の取付前に必ず、水平・垂直の墨出しを行い、割り付けをしてください。
- 既存のタイル下地に施工する際は、タイルの浮きや不陸を調整した上で、表面の汚れをしっかりと取り除いてから施工してください。




●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 捨て張り材に段差があると接着不良の原因となり、本製品が脱落する原因になりますので、必ず平滑に仕上げてください。
- 必ず捨て張りを行ってください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への施工は、施工後の表面異常など、不具合の原因となります。
- 下地は、内部へ外気が流入するような構造にしないでください。下地や本製品に結露などの不具合が発生する原因となります。
- 下地に雨漏り、水漏れ、結露などがある際は、本製品に不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。

鋼製下地の場合

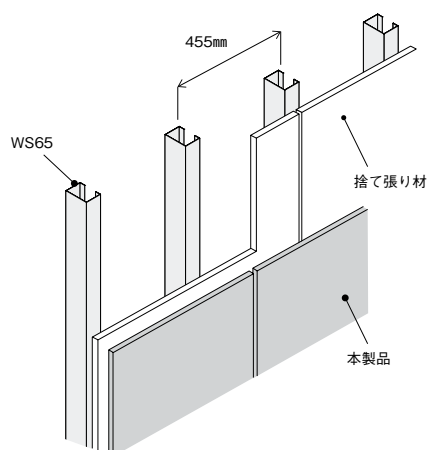

木製下地の場合

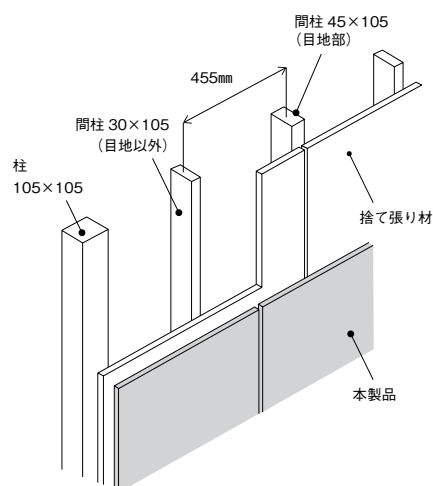

グラビオLA

本製品の加工



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 切断・研磨等の加工の際に長時間・多量の粉じんを吸入すると健康を損うおそれがありますので十分な防塵対策を行ってください。
また、必要に応じて防塵マスク、保護手袋・保護メガネを着用してください。取扱い後は、うがい及び、手洗いを行ってください。
- 加工工具の使用に際しては、工具の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 本製品の切断面は、鋭利になる場合がありますので、ケガをしないようにサンドペーパーなどを使用して、必ず面取り加工を行ってください。
- 本製品を開梱した際に、必ず製品に傷、割れ、汚損がないことを確認してから、加工を行ってください。
- 本製品を取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- 切り欠き部分にバリ、欠け等を生じると表面もしくは基材割れの原因となります。切断面が粗くならない様、ドリルで小穴をあけた後切り欠きを行ってください。
- 濃色の製品で木口にバリ・欠け等があると施工後に目立つ場合があります。市販の補修具などで着色してから施工するようにしてください。

切断加工


■手鋸切断

手鋸（デコラソー）を使用のときは、切りじまいでの欠けをおこなないように注意してください。



■電動鋸切断


電動鋸を使用するときは超硬チップソー、ダイヤモンドソーをご使用ください。



穴あけ加工


■一般の穴あけ

直径10mm以下ならドリル、それ以上のものは自在ざりやホールソーをご使用ください。




■不定形の穴あけ

ドリルで小穴をあけた後、ジグソーかファイルソーで穴あけ、切断をします。

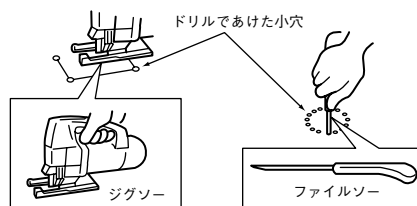


仕上加工

■切断の仕上げ

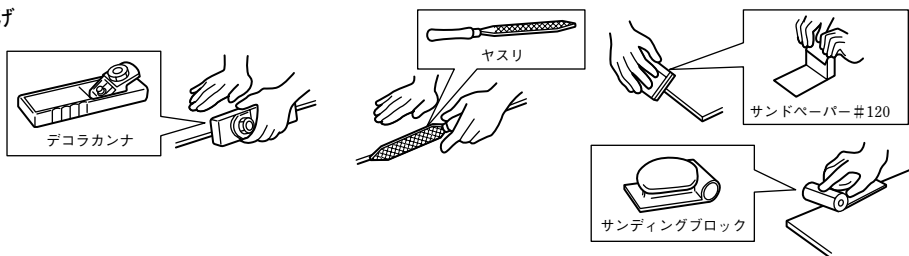

■穴あけ断面の仕上げ



グラビオLA 石目・模様柄



グラビオLA 木目柄



各種資料・データはD-cataをご覧ください

本製品の張り付け

①清掃と割付け

- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに清掃します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。



- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生を行ってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。
- 水まわりに施工の際は水が直接掛かる位置にパネルの継目がこないように割り付けてください。


②両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープをしっかりと貼り付けます。

スピードル工法用テープ ※標準使用量（1枚当り）
3×9尺・3×8尺サイズ：約1巻
3×6尺サイズ：約2/3巻

〔両面テープ貼り付け位置〕


両面テープ

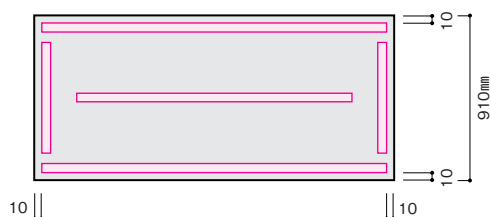

- 四周の両面テープの位置はボード端より10mmの位置。


③接着剤の塗布

- 本製品裏面の所定位置に接着剤を塗布します。

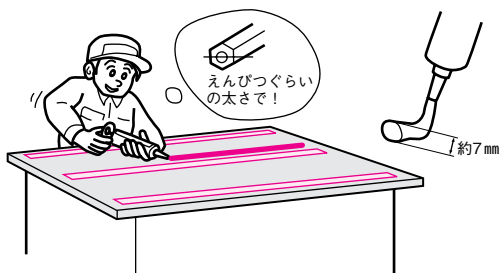

〔接着剤塗布位置〕

両面テープ
接着剤

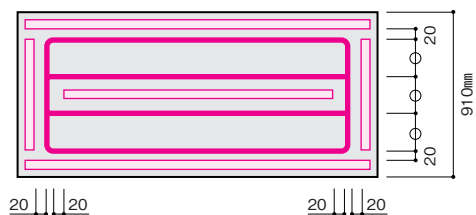

- 部屋の形状、施工部位によっては両面テープ、接着剤の塗布は、下地側に行った方がよい場合があります。
- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 接着剤は、標準使用量を参考に、直線または波線状に塗布してください。塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。

スピードル工法用接着剤 ※標準使用量（1枚当り）
3×9尺・3×8尺・3×6尺サイズ：約1本

④両面テープ離型紙の除去

- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。

⑤位置合わせ〔ジョイナー、コーキング〕

- 本製品を取付ける際の継目は「ジョイナー」「コーキング」があります。現場での納まりなどから判断して、各施工方法を組み合わせて施工してください。

⑥固定

- 本製品を張り付けるときは両面テープの位置をしっかりと押さえてください。接着剤が固まるまで約24時間かかります。



- キッチンや、水まわりへ施工する際は、目すかし施工はおこなわないでください。下地や、本製品の裏面に水が浸入すると変色やカビなどの不具合が発生するおそれがあります。
- キッチンや、水まわりへ施工する際は、ジョイナー施工、コーキング施工を行ってください。
- 目地部を突き合わせた施工は、おこなわないでください。
- テープ以外の場所を押さえると、接着剤が薄くひろがってしまい接着力が低下するおそれがあります。
- 接着剤が固まるまでの間（約24時間）は、本製品に負荷が掛かるような作業はおこなわないでください。衝撃や振動で、施工した本製品がずれたり脱落したりするおそれがあります。

グラビオLA

施工方法


施工部材(別売)を使用した各部の納まり

[ジョイナー]


別売りのアルミジョイナーやABSジョイナーを使って施工する方法です。

各図を参考に施工を行ってください。各ジョイナーの差込部には、水の浸入を防ぐためスピーデル工法用接着剤または、シリコンコーキングを充填してください。


[見切部]

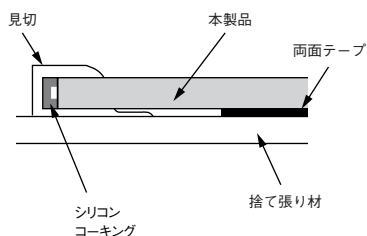


[目地部]

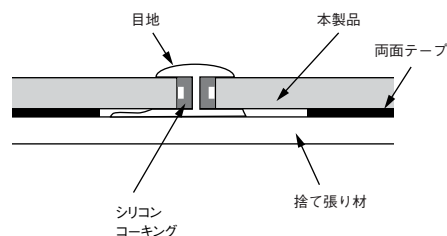

[出隅部]




[入隅部]

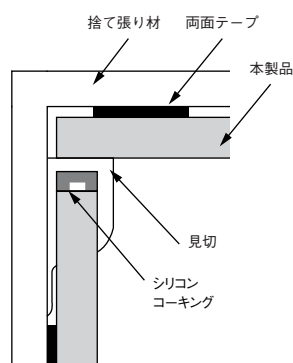


[コーキング]

キッチンや水まわり、脱衣所など、水が掛かったり、高湿になる可能性がある場合に目地部にコーキングを充填して、水や湿気の浸入を防ぐ施工方法です。

- (1) 本製品と本製品の間に、3mmの目地ができるように施工してください。市販の目地スペーサーをご用意いただくか、パネルの端材をスペーサーとしてご使用いただくと均一な目地を作ることができます。
- (2) 本製品表面の保護フィルムをマスキングテープが貼れる程度取り除き、マスキングテープを貼り付けます。コーキングをしっかりとお奥まで充填します。
- (3) コーキング用のヘラを使用して、余分なコーキングをかき取ってください。コーキングが固まる前に、マスキングテープをはがしてください。コーキングが固まるまで(約24時間)触れないでください。

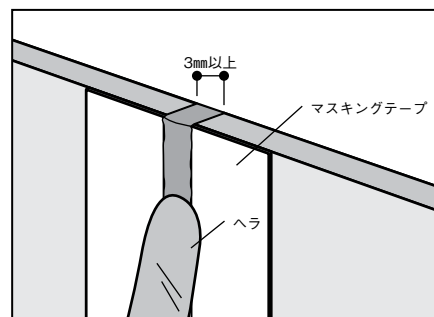

■全体図

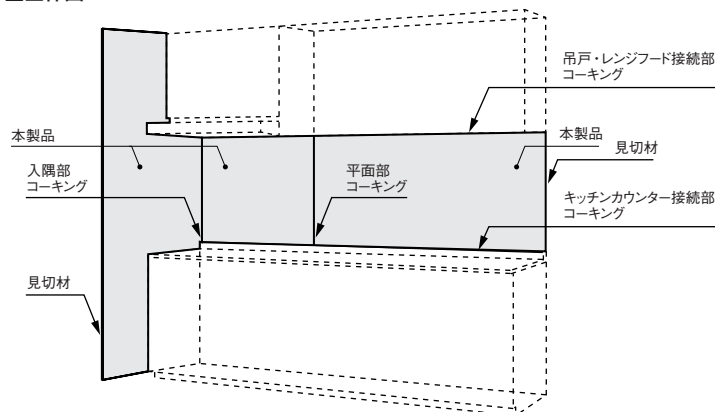

注意

- 本製品の端部とキッチンカウンターや窓枠等の接続部も3mmの隙間を空け、コーキングを充填してください。
- 下地に水がまわらないように、確実に充填してください。
- ヘラなどで仕上げる際は、金属製など硬いものは使用しないでください。本製品を傷つけるおそれがあります。

グラビオLA 石目・鏡面柄



グラビオLA 木目柄




各種資料・データはD-cataをご覧ください

タイル下地への施工


①下地調整

●タイル表面が汚れている場合



タイル表面の汚れを十分に除去してください。

●タイル浮きの確認




古い壁面タイルでは浮き・剥がれの危険が高いため、打音検査（金槌でタイルの表面をたたき、タイルの異常を音で判断）等でタイルの浮きを調べてください。浮いたり剥がれたタイルはピンニング（タイルに穴をあけ、樹脂を注入）等で補修してください。

●タイル表面不陸の確認


下図のように直定規・下げ振り・レーザーレベル等を用いて壁面の水平・垂直の不陸を測定してください。

凹部分はプチルゴム板等を用いて調整してください。

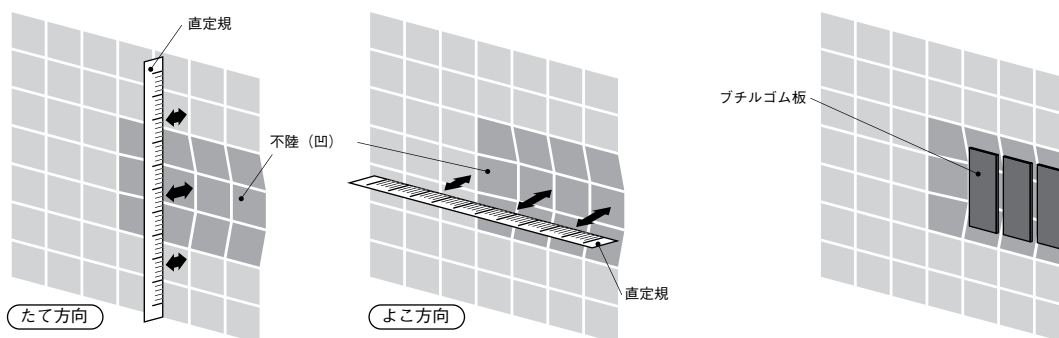


②両面テープの貼り付けおよび接着剤の塗布

- 両面テープの貼り付けおよび接着剤の塗布は下地タイル側へ行ってください。
- 両面テープの貼り付け位置および接着剤の塗布方法はスピーデル工法を参照してください。

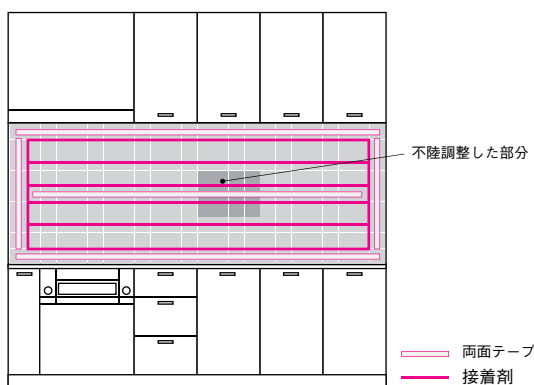

③本製品の張り付け

- 本製品の位置を調整しながら、下地側に施工した両面テープに押し付けます。
- 当て木をして木槌などで両面テープ貼り付け位置をたたいてしっかりと密着させます。この時、本製品の表面を傷つけないように注意してください。

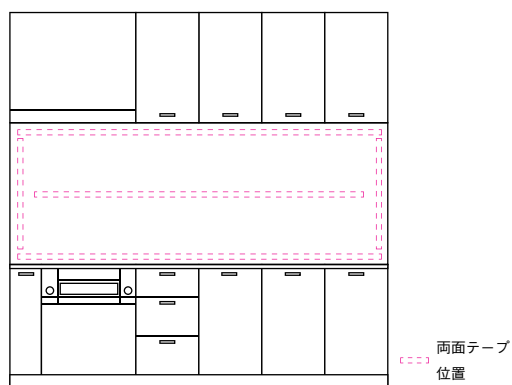

注意

- 脱落しないように、十分に圧着してください。この際、両面テープ貼り付け部分のみを押さえるようにしてください。接着剤部分を押さえると十分な接着力が得られない場合があります。
- 脱落の原因となりますので接着剤が固まるまでの間（約24時間）は、強い衝撃を与えたり水を掛けたりしないでください。

グラビオLA


火気使用場所に施工する場合の注意事項




●火気に近いところに施工する場合は火災の危険性がありますので防火上の規制に従い、安全に施工してください。

①火災予防条例により、専用住宅、共同住宅等に設置される火気設備（コンロ等）の周囲は、構造規制されます。次のことを参考に施工してください。IH調理器もガス調理器と同様の火気使用室という扱いとしてください。

●ガスコンロ等は、
仕上面から上方に1000mm、
側方及び後方に150mm以上
離れるように設置してください。

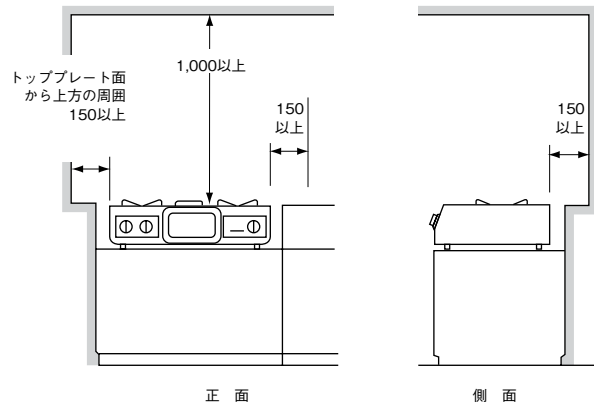

●コンロの周囲に150mm以上の空間をとることができない場合。
防熱板を設置してください。この場合も50mm以上の間隔を設けてください。

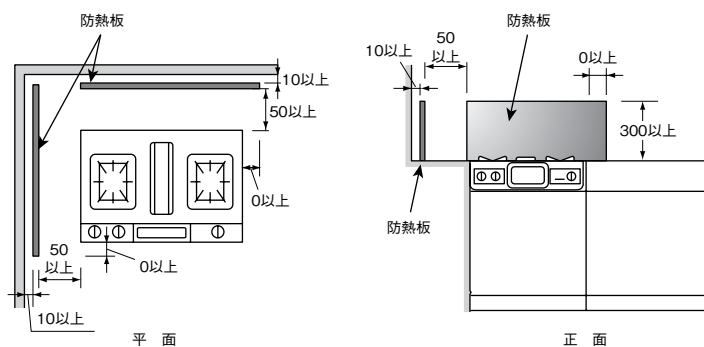

※防熱板と壁材の間には10mm以上の隙間をあけます。

※コンロのトッププレート面から上方300mm以上を防熱板で保護します。

②ガスコンロ周辺でご使用される場合、コンロと壁面との距離が近いと、調理用器具（鍋、フライパン等）の端部が壁面にふれて、ガスコンロの火が調理容器の底を伝って直接壁面にあたり、表面が変色したり、焦げたりすることがあります。変色しても不燃材料としての性能には問題ありませんが、美観上好ましくないため、コンロと壁面の間隔を150mm以上とるか、防熱板を取付けてください。（この場合も50mm以上の間隔を設けてください。）

※業務用は強い火力が予想されますのでコンロ前にはステンレス板をご使用ください。


③ガスコンロ前には目地が入らないように割付けてください。






- 施工部材は、不燃材料ではありません。
- 直接水が掛かる部分や、キッチンのコンロまわりなどには、使用しないでください。
- ※施工部材の取付には接着剤(木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。


〔見切／入隅〕

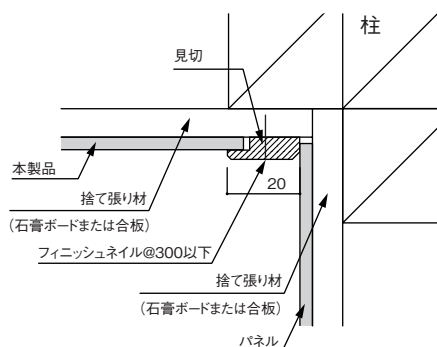


〔出隅〕

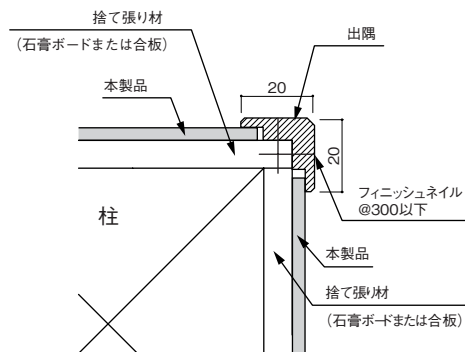


〔巾木／回り縁〕

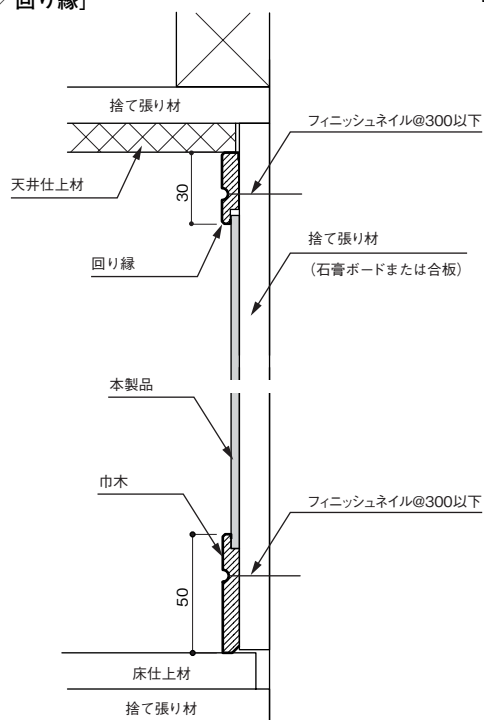

〔腰壁 (R額縁)〕

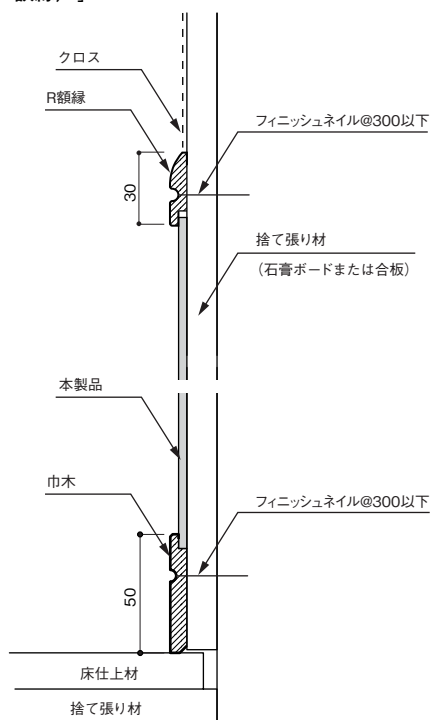

〔底目地〕

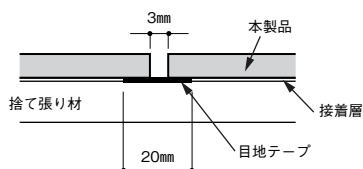

- ①下地に別売りの「目地テープ(幅20mm)」を貼り付けます。
- ②貼り付けた底目地の中心に対して、3mmの目地ができるように本製品を施工してください。市販の目地スペーサーを使用または、本製品の端材をスペーサーとして施工すると均一な目地をつくることができます。

グラビオLB

本製品の用途

グラビオLBは、熱と水掛かりに強いことが特長の不燃パネルです。
一般的な内装用パネルとしてはもちろん、キッチンパネルとして、また、洗面・脱衣所、トイレなどの水まわり空間などに広くご使用いただけます。

ホルムアルデヒド規制	本製品は建築基準法で告示された17種類の建材以外の製品ですので、告示対象外製品として、使用面積の制限を受ける事なく、お使いいただけます。
使用部位	居室・廊下等の一般内装壁面 キッチン・洗面所・トイレなどの水まわり部の壁面 直接水が掛かる場所へ施工する際は、目地部に水が掛からないように割り付けを行ってください。 目地部がさげられない場合は、コーキング処理を行ってください。



注意

●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 本製品は、一般住宅、一般内装用途を想定して設計されています。業務用の厨房設備や工場内装など過度な環境での使用には耐えないおそれがあります。ご使用にならないでください。
- 本製品は、一般内装用の壁材です。ご使用になる製品種類と、使用部位をよく確認して、使用してください。壁以外の用途や、水に浸かってしまう浴室などには使用しないでください。
- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合には、たたきから50mm以上あげ、水が直接触れないように施工してください。
- 本製品は、内装用壁材です。屋外、天井、カウンター、出窓、窓枠など異なった用途には使用しないでください。
- 本製品にシールやテープ、両面テープ、吸盤などを貼らないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品はビス保持力がありませんので、製品上に直接設備機器等を取付けることはできません。
ビスを用いて設備機器等を取付ける場合は、下地材に適したビスを使用して下地材へ取付けるか、下地受け材へ取付けてください。

施工用部材 ※別売り

グラビオの施工には、専用のテープ・接着剤を必ずご使用ください。また、施工を補助する部材として、アルミジョイナーやABSジョイナー、巾木などもラインアップ※しています。詳しくは、弊社カタログをご確認ください。

※施工補助部材は、柄によってラインアップが異なります。ご注意ください。

スピーデル工法用テープ

※使用量の目安：3×8・3×9尺サイズの場合は約1巻／枚
3×6尺サイズの場合は約2/3巻／枚

巻発注品番 WF30-BT01

梱発注品番 WF30-BT00 (20巻入)

スピーデル工法用接着剤

※使用量の目安：約1本／枚

本発注品番 WF30-BS01

梱発注品番 WF30-BS10 (入数：10本入)

施工キット

※使用量の目安：約2枚分

品番 WF30-BK00

スピーデル工法用接着剤：2本

スピーデル工法用テープ：2巻

施工キット(コーキング付)

※使用量の目安：約2枚分

品番 ホワイト色 WF30-BK10

スピーデル工法用接着剤：2本

スピーデル工法用テープ：2巻

コーキング：1本

マスキングテープ：1巻

グラビオLB 石目・模写柄



グラビオLB 木目柄



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

保管・取扱い時のご注意



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 野積み、または、立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積みで保管してください。
- 開梱後、長時間放置すると変形のおそれがありますのですみやかに施工してください。
- 運搬の際は、製品が曲がらないように、立てて運んでください。曲がり過ぎると、破損のおそれがあります。
- 取扱いの際は、周囲に接触しないように注意してください。破損のおそれがあります。
- 直接ロープ等を掛けて取り扱わないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品を開梱した際に、必ず製品に傷、割れ、汚損がないことを確認してから、加工を行ってください。
- 本製品を取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。

下地の施工


- 下地の間柱は455mmを基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。(水まわりには耐水タイプを使用してください。)
- 捨て張り材の継目は段差のできないように必ず受け枠を入れ、平滑に仕上げてください。
- 捨て張り材と本製品の継目は重ならないようにしてください。
- 本製品の取付前に必ず、水平・垂直の墨出しを行い、割り付けをしてください。
- 既存のタイル下地に施工する際は、タイルの浮きや不陸を調整した上で、表面の汚れをしっかりと取り除いてから施工してください。




●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 捨て張り材に段差があると接着不良の原因となり、本製品が脱落する原因になりますので、必ず平滑に仕上げてください。
- 必ず捨て張り材を行ってください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への施工は、施工後の表面異常など、不具合の原因となります。
- 下地は、内部へ外気が流入するような構造にしないでください。下地や本製品に結露などの不具合が発生する原因となります。
- 下地に雨漏り、水漏れ、結露などがある際は、本製品に不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。

鋼製下地の場合

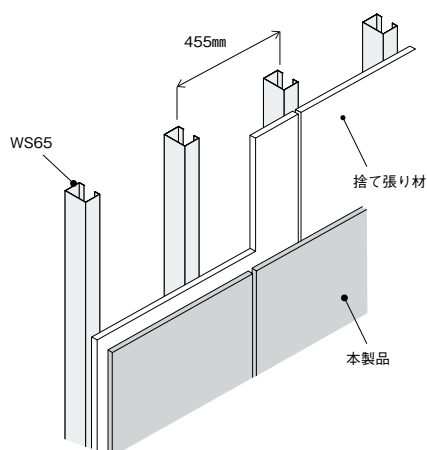

木製下地の場合

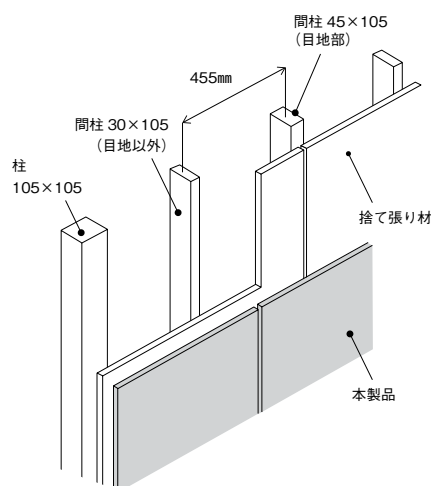

※本製品の加工については、P.57をご確認ください。
 ※タイル下地への施工については、P.60をご確認ください。
 ※火気使用場所に施工する場合の注意事項については、P.61をご確認ください。

グラビオLB

施工方法

本製品の張り付け

①清掃と割付け

- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに清掃します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。




- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生を行ってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。
- 水まわりに施工の際は水が直接掛かる位置にパネルの継目がこないように割り付けてください。

②両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープをしっかりと貼り付けます。

スピーデル工法用テープ ※標準使用量（1枚当り）
3×9尺・3×8尺サイズ：約1巻
3×6尺サイズ：約2/3巻


[両面テープ貼り付け位置]

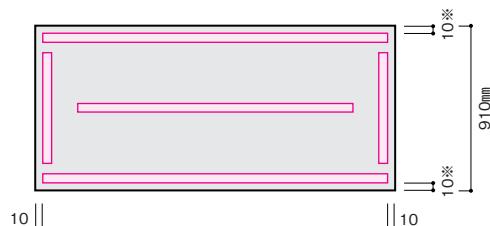

- 四周の両面テープの位置はボード端より10mmの位置。
※キッチンや水まわりへ施工する場合は、ボード長辺の端より20mmの位置。

③接着剤の塗布

- 本製品裏面の所定位置に接着剤を塗布します。

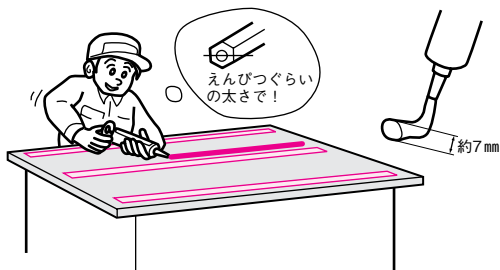

[接着剤塗布位置]



- 部屋の形状、施工部位によっては両面テープ、接着剤の塗布は、下地側に行った方がよい場合があります。
- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 接着剤は、標準使用量を参考に、直線または波線状に塗布してください。塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。

スピーデル工法用接着剤 ※標準使用量（1枚当り）
3×9尺・3×8尺・3×6尺サイズ：約1本

④両面テープ離型紙の除去

- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。

⑤位置合わせ

- 本製品を施工する際は、「突き付け施工」で行います。

⑥固定


- 本製品を張り付けるときは、両面テープの位置をしっかりと押さえてください。接着剤が固まるまで約24時間かかります。



- 施工の際は、軽くあてる程度の手応えでつきつけてください。強くつきつけると製品の破損や寸法変化によって不具合が起こる可能性があります。
- 広い範囲に連続して使用する場合には、底目地で施工してください。寸法変化によって、目地部分が浮き上がったり、目すぎが起こる可能性があります。



- 本製品の短辺や長辺側をカットした場合は端部を見切材もしくはコーキングで納めてください。コーキングは本製品端部と接続部に3mmの隙間を空け、しっかりと奥まで充填してください。
- キッチンや水まわりへ施工する際は、つきつけ部に隙間があかないように施工してください。
- 下地や、本製品の裏面に水が浸入すると変色やカビなどの不具合が発生するおそれがあります。
- キッチンや水まわりへ施工する際は、本製品長辺側（R面取）の継ぎ目の壁下地に両面テープを貼り、水の浸入を防いでください。
- テープ以外の場所を押さえると、接着剤が薄くひろがってしまい接着力が低下するおそれがあります。
- 接着剤が固まるまでの間（約24時間）は、本製品に負荷が掛かるような作業はおこなわないでください。衝撃や振動で、施工した本製品がずれたり脱落したりするおそれがあります。



グラビオLB 石目・鏡象柄



グラビオLB 木目柄




各種資料・データはD-cataをご覧ください

施工部材(別売)を使用した各部の納まり


別売りのアルミジョイナーやABSジョイナーを使って施工する方法です。各図を参考に施工を行ってください。
各ジョイナーの差込部には、水の浸入を防ぐためスピードル工法用接着剤または、シリコンコーキングを充填してください。

【ジョイナーを使用する場合】


[見切部(製品エンド部)]

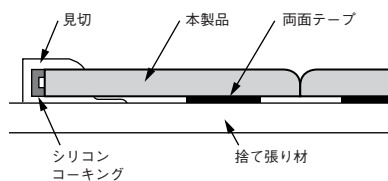

[出隅部]




[入隅部]



【ジョイナーを使用しない場合】


〔見切部(製品エンド部)〕

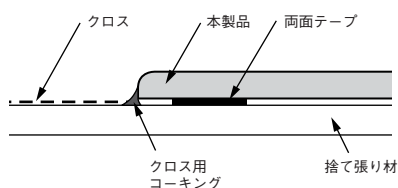

[出隅部]

※出隅部はジョイナー
を使用して施工して
ください


[入隅部]



【専用巾木の納まり】



- 専用巾木は、不燃材料ではありません。
- 直接水が掛かる部分には、使用しないでください。
- ※ 専用巾木の取付には接着剤(木工用ボンド又は、スピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。

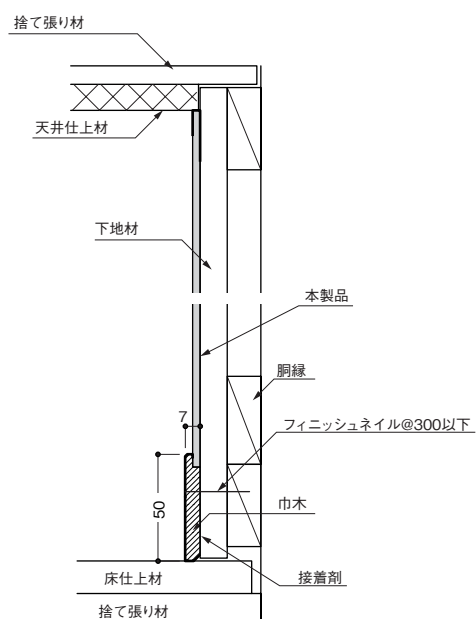


グラビオLB

木目柄施工部材(別売)を使用した各部の納まり




- 施工部材は、不燃材料ではありません。
 - 直接水が掛かる部分や、キッチンのコンロまわりなどには、使用しないでください。
- ※施工部材の取付には接着剤(木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。


〔見切／入隅〕

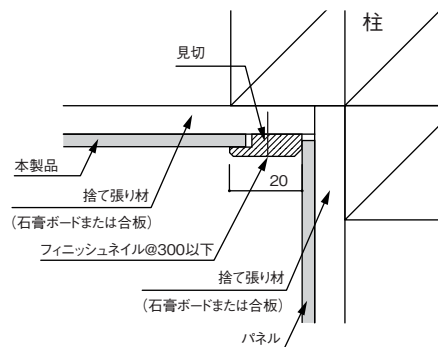


〔出隅〕

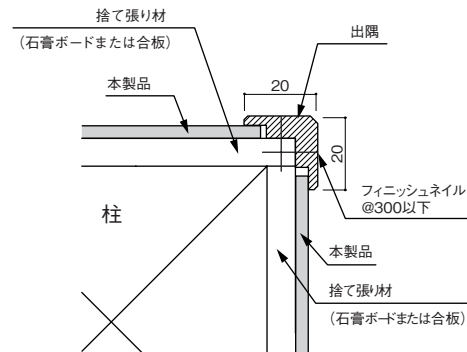

〔巾木／回り縁〕

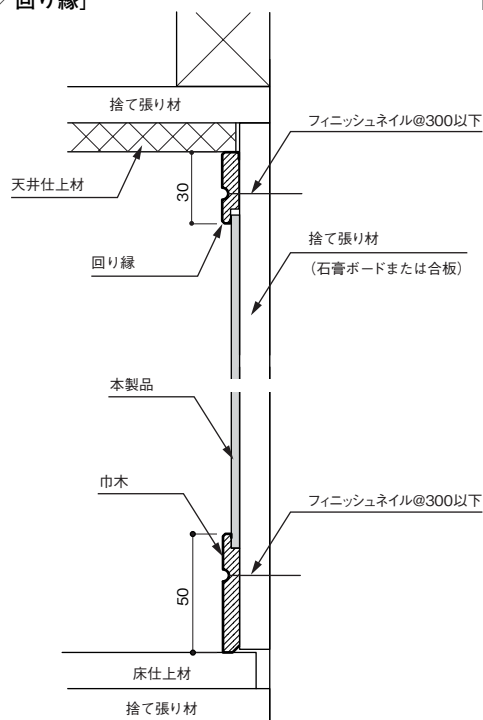

〔腰壁 (R額縁)〕

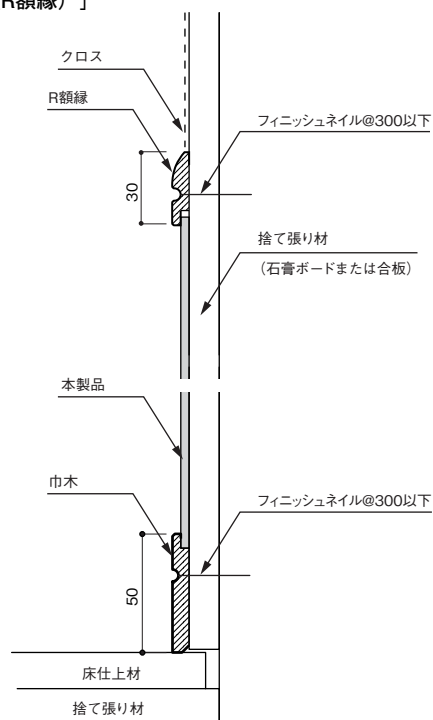

グラビオLB 石目・抽象柄



グラビオLB 木目柄



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください



グラビオUB

本製品の用途

グラビオUBは、壁面および天井用（グラビオUB3mm厚さのみ）の不燃パネルです。
一般的な不燃内装用パネルとして、広くご使用いただけます。

ホルムアルデヒド規制	本製品は建築基準法で告示された17種類の建材以外の製品ですので、告示対象外製品として、使用面積の制限を受ける事なく、お使いいただけます。
使用部位	居室・廊下等の一般内装壁面および天井面 ※厚さ3mm製品は天井材としてご使用いただけます。 直接水が掛かる場所や水まわりには、使用しないでください。



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 本製品は、一般住宅、一般内装用途を想定して設計されています。工場内装など過度な環境での使用には耐えないおそれがありますので、ご使用にならないでください。
- 本製品は、一般内装用の壁材・天井材（グラビオUB3mm厚さのみ）です。ご使用になる製品種類と、使用部位をよく確認して、使用してください。
壁・天井以外の用途や、水まわりなどには使用しないでください。
- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合には、たたきから50mm以上あげ、水が直接触れないように施工してください。
- 本製品は内装用製品です。屋外、カウンター、出窓、窓枠など異なった用途には使用しないでください。
- 本製品にシールやテープ、両面テープ、吸盤などを貼らないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品はビス保持力がないので、製品上に直接設備機器等を取付けることはできません。
ビスを用いて設備機器等を取付ける場合は、下地材に適したビスを使用して下地材へ取付けるか、下地受け材へ取付けてください。

施工用部材 ※別売り

グラビオの施工には、専用のテープ・接着剤を必ずご使用ください。また、施工を補助する部材として巾木、見切、出隅、回り縁などもラインアップ※しています。
詳しくは、弊社カタログをご確認ください。
※施工補助部材は、柄によってラインアップが異なります。ご注意ください。

スピーデル工法用テープ

※使用量の目安：2×9尺サイズの場合は約1巻／枚

巻発注品番 WF30-BT01

梱発注品番 WF30-BT00 (20巻入)

スピーデル工法用接着剤

※使用量の目安：2×9尺サイズの場合は約1本／枚

本発注品番 WF30-BS01

梱発注品番 WF30-BS10 (入数：10本入)

施工キット

※使用量の目安：約2枚分

品番 WF30-BK00

スピーデル工法用接着剤：2本

スピーデル工法用テープ：2巻

タックシートの施工について

推奨下地

下地には、法定不燃材料下地（※）を使用してください。

※平成12年建設省告示第1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミを除く。

シーラー・プライマーの参考塗布量

- 防火の内装制限を受ける箇所への施工についてはシーラー・プライマーの推奨塗布量があります。塗布量については下記表をご確認ください。
- 用いる下地が不燃材料（または準不燃材料）であることを確認してから施工してください。
- 二度塗りを行なった場合は、不燃対応施工内容から外れることがありますのでご注意ください。

品名		希釈の目安	塗布方法
シーラー	シーアップ	ヤヨイ化学	薄く均一に塗布 「刷毛で1回塗り」を目安
	シーラー100+	ヤヨイ化学	
	CPワイドシーラー	中央ペイント	
	ケイカルベストシーラーⅡ	中央ペイント	
	EPシーラー	関西ペイント	
プライマー	ベルビアンプライマーZ	原液	薄く均一に塗布（10m ² /L以上）
	ベルビアンプライマーBP-1000	原液	薄く均一に塗布（20m ² /L以上）
	ベルビアン水性プライマー	3～4倍希釈	薄く均一に塗布（15m ² /L以上）

詳しい施工方法については、同梱のチラシをご確認ください。



グラビオUB

保管・取扱い時のご注意



注意

●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 野積み、または、立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積みで保管してください。
- 開梱後、長時間放置すると変形のおそれがありますのですみやかに施工してください。
- 運搬の際は、製品が曲がらないように、立てて運んでください。曲がり過ぎると、破損のおそれがあります。
- 取扱いの際は、周囲に接触しないように注意してください。破損のおそれがあります。
- 直接ロープ等を掛けて取り扱わないでください。破損のおそれがあります。
- 「あいじやくり」製品の実部分は、特に注意して取り扱ってください。破損のおそれがあります。

下地の施工

- 下地の間柱は455mmを基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。
- 捨て張り材の継目は段差のできないように必ず受け桟を入れ、平滑に仕上げてください。
- 捨て張り材と本製品の継目は重ならないようにしてください。
- 本製品の取付前に必ず、水平・垂直の墨出しを行い、割り付けをしてください。




注意


●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 捨て張り材に段差があると接着不良の原因となり、本製品が脱落する原因になりますので、必ず平滑に仕上げてください。
- 必ず捨て張り材を行ってください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への施工は、施工後の表面異常など、不具合の原因となります。
- 下地は、内部へ外気が流入するような構造にしないでください。下地や本製品に結露などの不具合が発生する原因となります。
- 下地に雨漏り、水漏れ、結露などがある際は、本製品に不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。

鋼製下地の場合

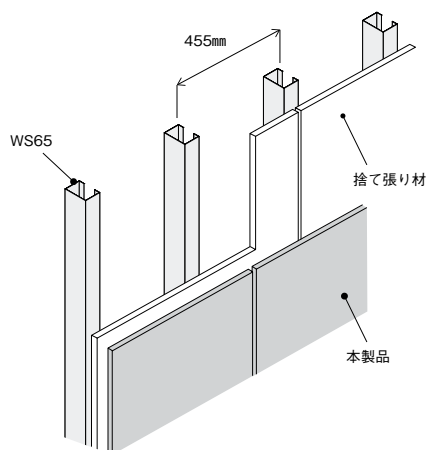

木製下地の場合

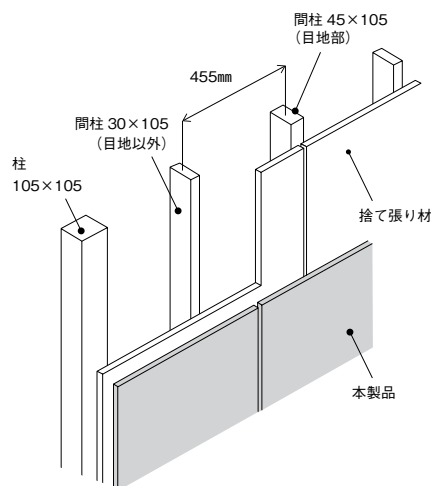




●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 切断・研磨等の加工の際に長時間・多量の粉じんを吸入すると健康を損うおそれがありますので十分な防塵対策を行ってください。
また、必要に応じて防塵マスク、保護手袋・保護メガネを着用してください。取扱い後は、うがい及び、手洗いを行ってください。
- 加工工具の使用に際しては、工具の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 本製品の切断面は、鋭利になる場合があるので、ケガをしないようにサンドペーパーなどを使用して、必ず面取り加工を行ってください。
- 本製品を開梱した際に、必ず製品に傷、割れ、汚損などがないことを確認してから、加工を行ってください。
- 本製品を取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- 切り欠き部分にノリ、欠け等を生じると表面もしくは基材割れの原因となります。切断面が粗くならない様、ドリルで小穴をあけた後切り欠きを行ってください。

切断加工


■手鋸切断

手鋸（デコラソー）を使用のときは、切りじまいでの欠けをおこさないように注意してください。



■電動鋸切断


電動鋸を使用するときは超硬チップソー、ダイヤモンドソーをご使用ください。



穴あけ加工


■一般の穴あけ

直径10mm以下ならドリル、それ以上のものは自在ざりやホールソーをご使用ください。




■不定形の穴あけ

ドリルで小穴をあけた後、ジグソーかファイルソーで穴あけ、切断をします。

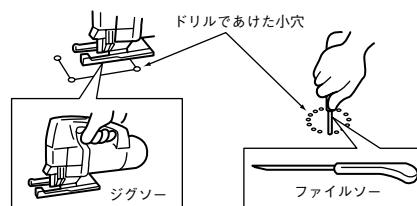


仕上加工

■切断の仕上げ

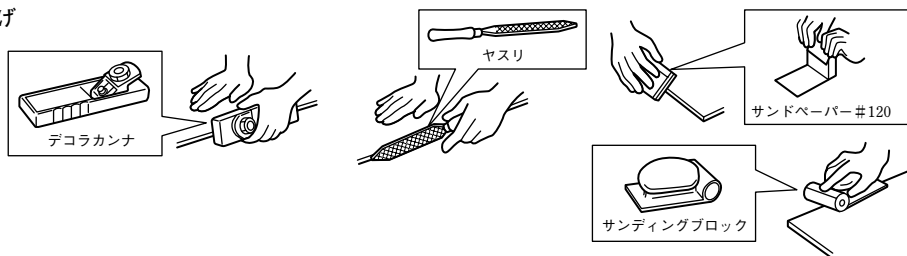

■穴あけ断面の仕上げ





グラビオUB

施工方法

本製品の張り付け

①清掃と割付け

- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに清掃します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。




- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生を行ってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。

②両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープをしっかりと貼り付けます。

〔両面テープ貼り付け位置〕

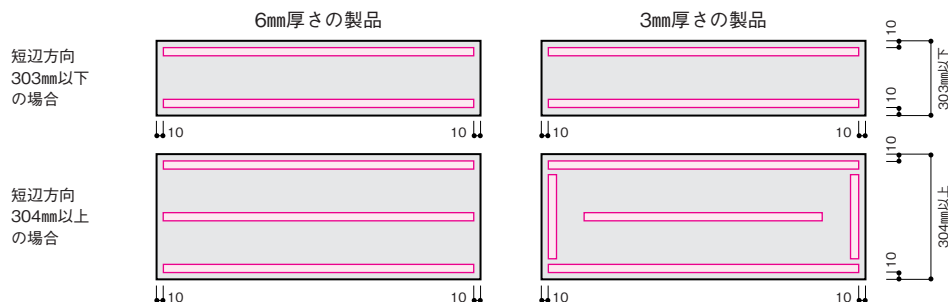



スピーデル工法用テープ ※標準使用量（1枚当り）
2×9尺：約1巻



- 四周の両面テープの位置はボード端より10mmの位置。

③接着剤の塗布

- 本製品裏面の所定位置に接着剤を塗布します。

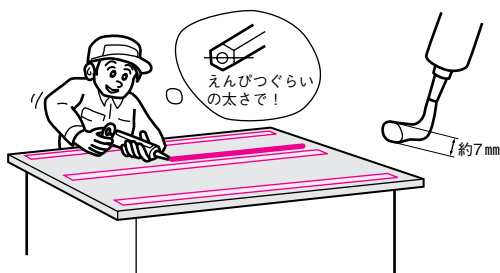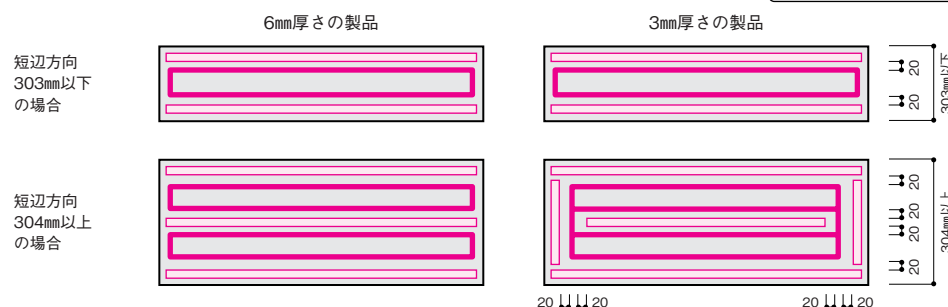

スピーデル工法用接着剤 ※標準使用量（1枚当り）
2×9尺：約1本



- 部屋の形状、施工部位によっては両面テープ、接着剤の塗布は、下地側に行った方がよい場合があります。
- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 接着剤は、標準使用量を参考に、直線または波線状に塗布してください。塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。

④両面テープ離型紙の除去

- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。

本製品の張り付け

⑤位置合わせ[突き付け、底目地、あいじゃくり※]

- 本製品を取付ける際の継目は「突き付け」と「底目地」があります。
一般内装での、突き付け／底目地施工については、
現場でのおさまりと、仕上がり外観で選択してください。
※あいじゃくり製品の仕上がり外観は、「底目地」のみとなります。




[突き付け]




注意

- 施工の際は、軽くあてる程度の手応えで突き付けてください。強く突き付けると製品の破損や寸法変化によって不具合が起こる可能性があります。
- 広い範囲に連続して使用する場合には、底目地で施工してください。寸法変化によって、目地部分が浮き上がったり、目ずきが起こる可能性があります。



[底目地(目地テープ)]

- ①下地に別売りの「目地テープ(幅20mm)」を貼り付けます。
- ②貼り付けた底目地の中心に対して、目地ができるように本製品を施工してください。市販の目地スペーサーをご用意いただくか、本製品の端材をスペーサーとしてご使用いただくと均一な目地をつくることができます。
- ③目地の幅は現場でのおさまりと空間のデザインによりますが、3mm厚さの製品は3mm幅、6mm厚さの製品は5～6mm幅をとるのが一般的です。




[あいじゃくり]

3mm製品は、3mm目地／6mm製品は、5mm目地となるような実形状になっています。



注意

- 実部分はうすいため、破損しやすくなっています。特に取扱いには注意して施工してください。施工時は、実部分が軽くあたる程度につきあわせて施工してください。



⑥固定

- 本製品を張り付けるときは、両面テープの位置をしっかりと押さえてください。
- 接着剤が硬化するまでに約24時間必要です。
その間は、衝撃や振動で施工したパネルがずれたり、脱落するおそれがあるので、ご注意ください。



グラビオUB

保管・取扱い時のご注意




注意


- 施工部材は、不燃材料ではありません。
- 直接水が掛かる部分や、キッチンコンロ周りなどには、使用しないでください。

※施工部材の取付には接着剤(木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。


〔見切／入隅〕

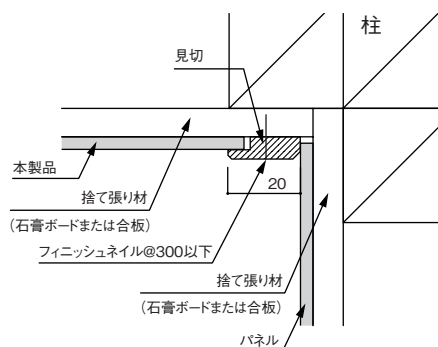


〔出隅〕

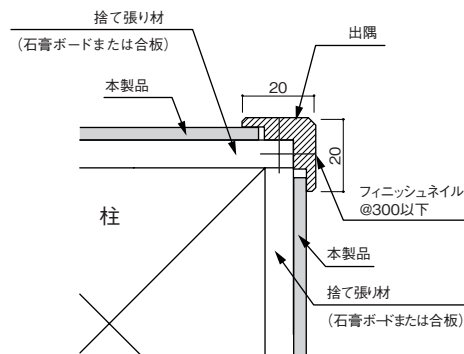

〔巾木／回り縁〕

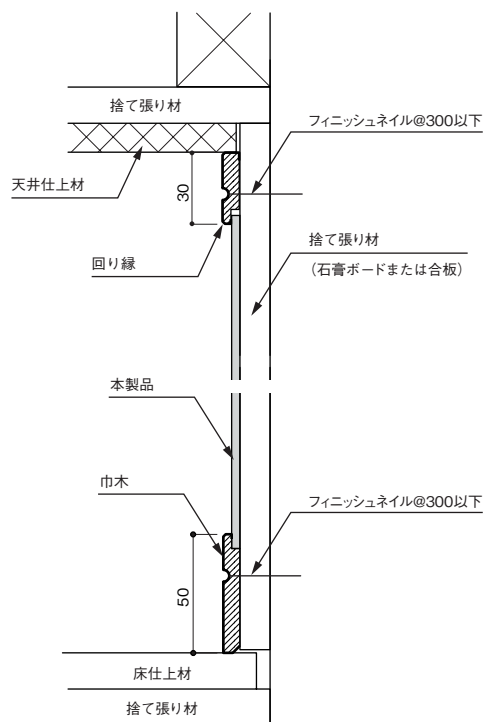

〔腰壁 (R額縁)〕

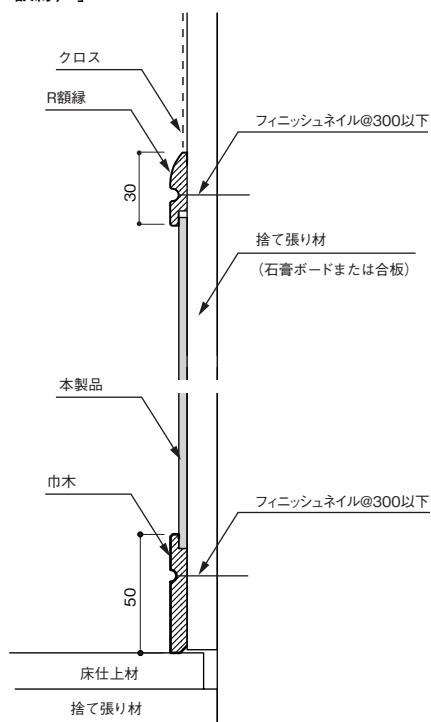


R出隅(P型・C型)




注意

- 施工部材は、不燃材料ではありません。
- R出隅は本製品の施工前に取付けてください。
- ※R出隅の取付にはスピーデル工法用接着剤を線状に塗布し、ステープル(300mmピッチ以下)を併用してください。


[R出隅 P型]

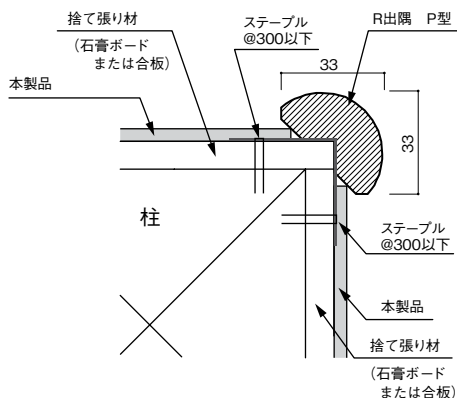


[R出隅 C型]

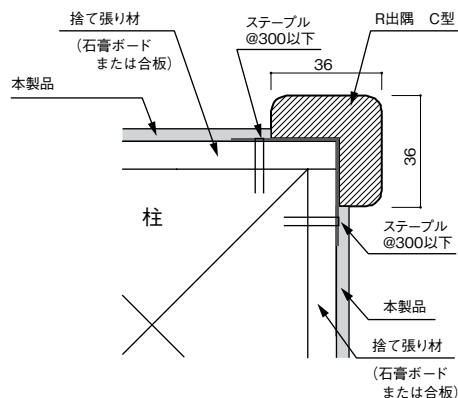

【天井面まで本製品を施工する場合】

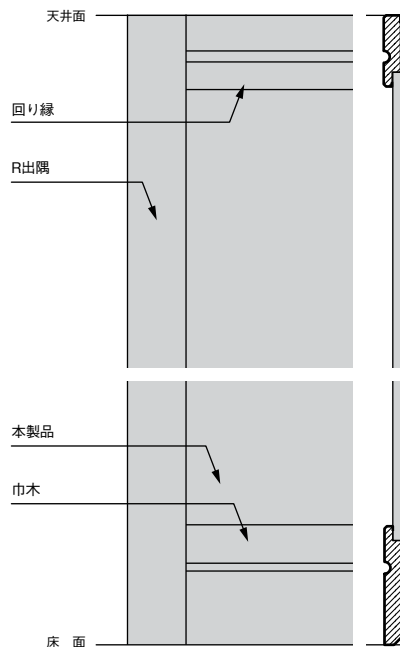

【腰壁まで本製品を施工する場合】

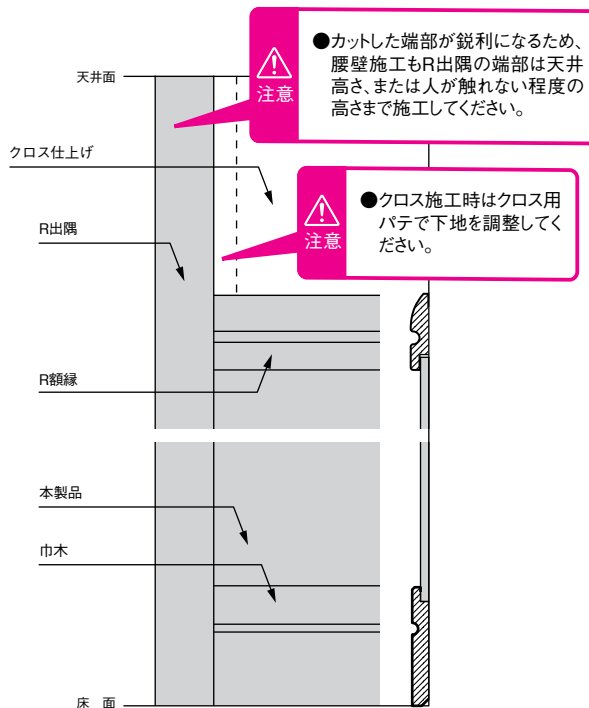



グラビオUB


施工部材(別売)を使用した各部の納まり

アルミ出隅




- アルミ出隅は、不燃材料ではありません。
 - アルミ出隅は、6mm木口巻き込み製品専用の納め部材です。あいじゃくり製品には適しません。
 - アルミ出隅は**本製品の施工前**に取付けてください。
 - アルミ出隅は、巾木・回り縁勝ちで施工してください。R額縁は併用できません。
- ※取付にはスピーデル工法用接着剤を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。

[アルミ出隅 イカ型]

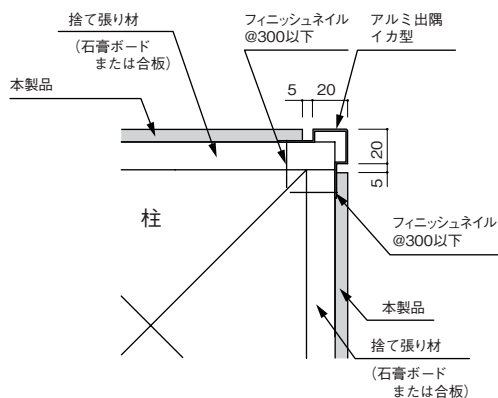

[アルミ出隅 タコ型]

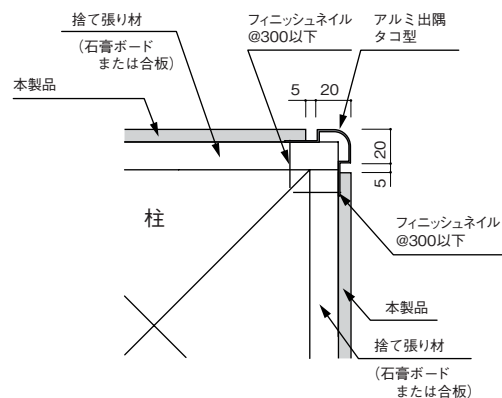



- 天井施工が可能な製品はグラビオUB3mm厚さのみです。それ以外の製品は天井に施工することができませんのでご注意ください。
- 天井施工用の両面テープは、通常のスピーデル工法用テープとは異なりますのでご注意ください。

①清掃と割付け

- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに清掃します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。





- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生を行ってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。

②両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープをしっかりと貼り付けます。

[両面テープ貼り付け位置]

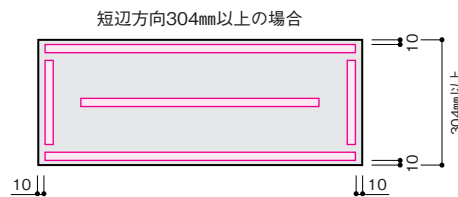




天井施工用両面テープ ※標準使用量 (1枚当り)
2×9尺サイズ: 約1巻



- 天井施工用両面テープを必ず使用してください。
- 四周の両面テープの位置はボード端より10mmの位置。

③接着剤の塗布

- 本製品裏面の所定位置に接着剤を塗布します。

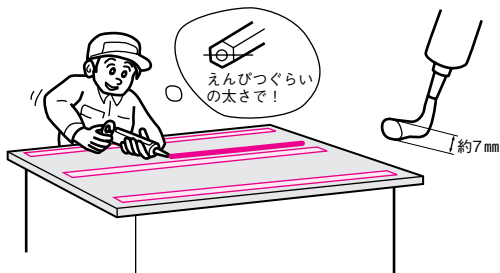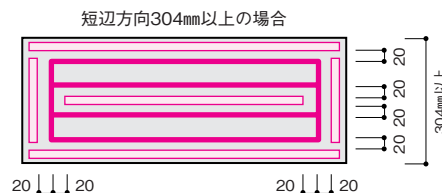

スピーデル工法用接着剤 ※標準使用量 (1枚当り)
2×9尺: 約1本



- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 接着剤は、標準使用量を参考に、直線または波線状に塗布してください。塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。

④両面テープ離型紙の除去


- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。



グラビオUB

本製品の張り付け(天井施工の場合)


⑤位置合わせ

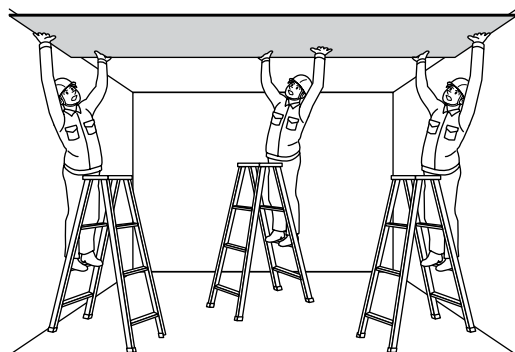

- 本製品の両端と中央を持ち、両面テープが下地に貼り付かないように注意して施工してください。
- 施工を2人以下で行う場合は本製品を適切な大きさにカットして施工してください。


[あいじゃくり](長辺方向のみ)

- 本製品の長辺側は3mm目地となるように「あいじゃくり」実形状になっています。



- 施工はセンター割付を行い、壁際から施工を開始してください。
- 本製品をカットする場合は雌実側をカットし、雄実に雌実を合わせる順序で施工してください。
- 実部分はうすいため、破損しやすくなっています。特に取扱いには注意してください。


[底目地](目地テープ)



- ①下地に別売りの「目地テープ(幅20mm)」を貼り付けます。
- ②貼り付けた底目地の中心に対して、目地ができるようにパネルを施工してください。市販の目地スパーサーをご用意いただくか、パネルの端材をスパーサーとしてご使用いただくと均一な目地をつくることができます。
- ③目地の幅は現場でのおさまりと空間のデザインにより異なりますが、3mm幅をとるのが一般的です。

[継手見切](短辺方向のみ)

- 本製品の短辺側は「切り放し」となっています。短辺を継いで施工する場合は「継手見切」を使用してください。




- 継手見切は接着剤(木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用して施工してください。


⑥固定

- 本製品を張り付けるときは、両面テープの位置をしっかりと押さえてください。
 - 接着剤が硬化するまでに約24時間必要です。
- その間は、衝撃や振動で施工したパネルがずれたり、脱落するおそれがあるので、ご注意ください。


【天井面割付(7.5帖間)継手見切りを使用した場合】

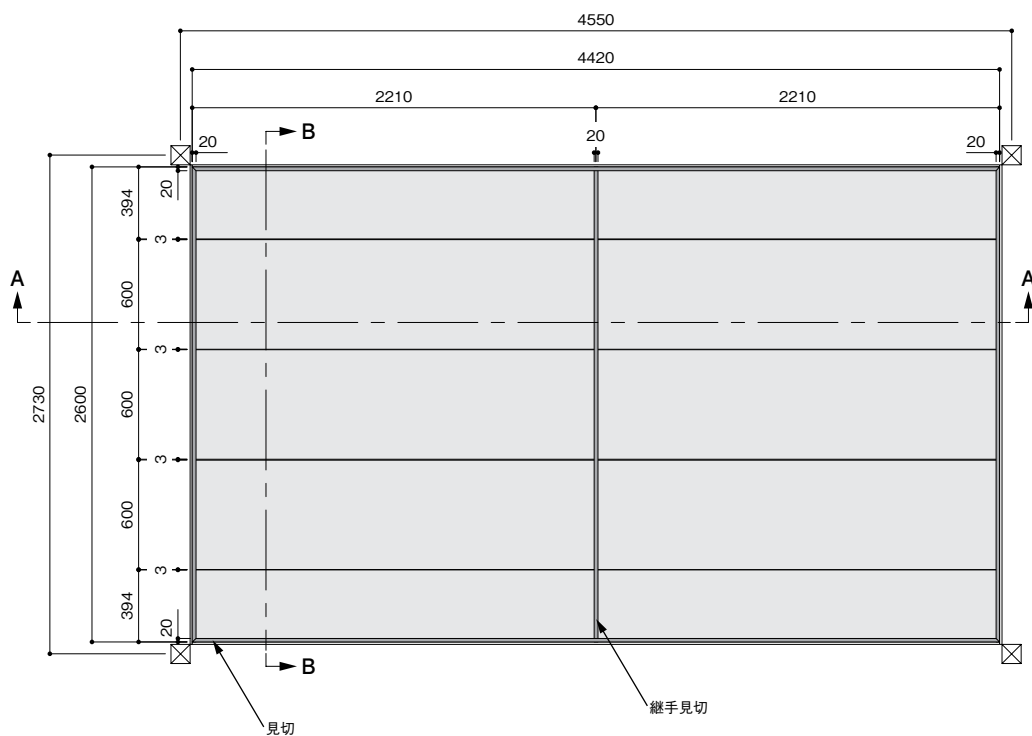

【製品短辺側納め】

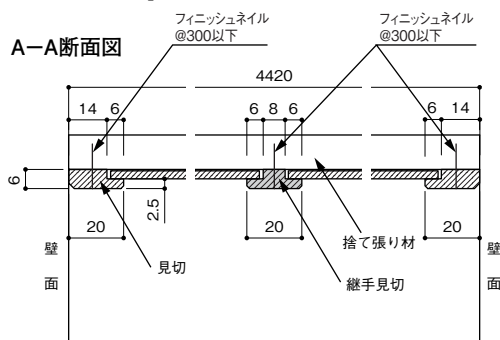

【製品長辺側納め】

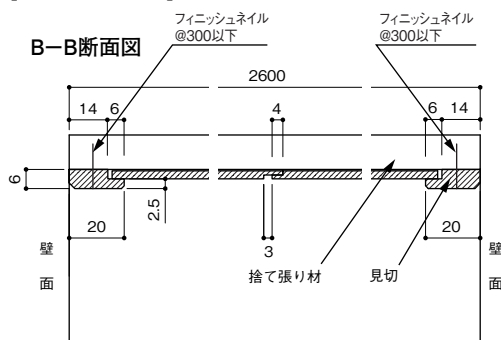


●見切・継手見切は、不燃材料ではありません。
※取付には接着剤(木工用ボンドまたは、スピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。



グラビオUB


施工部材の納まり(天井施工の場合)

【天井面割付(7.5帖間)目地テープを使用した場合】

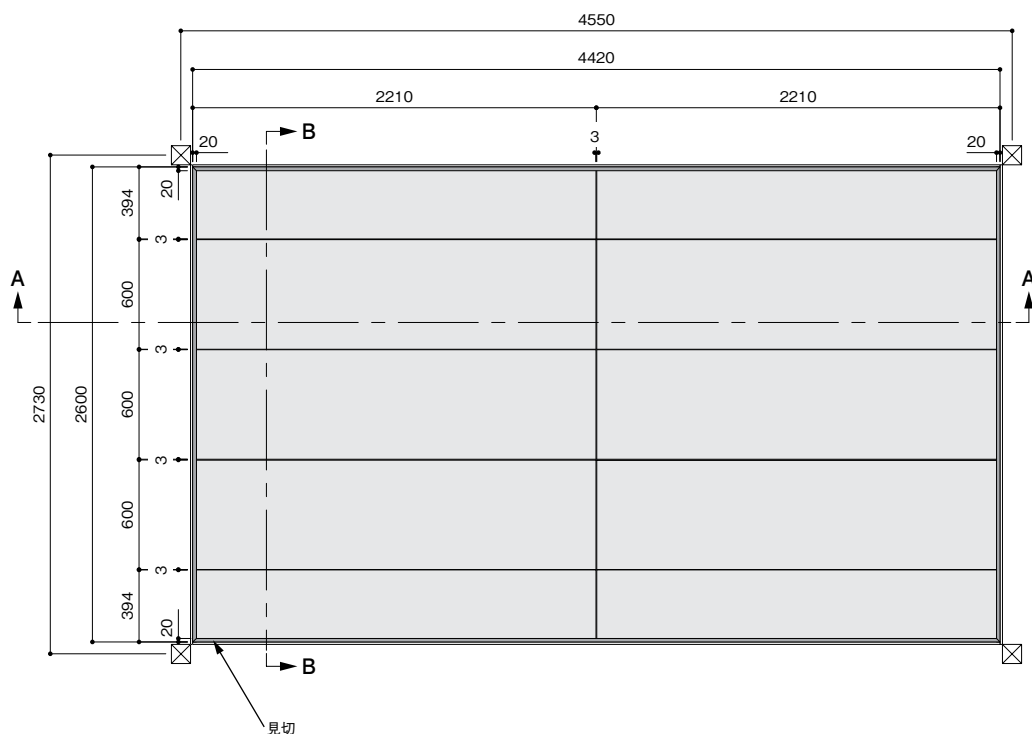


●市販の目地スペーサーをご用意いただくか、パネルの端材をスペーサーとしてご使用いただくと均一な目地をつくることができます。

【製品短辺側納め】

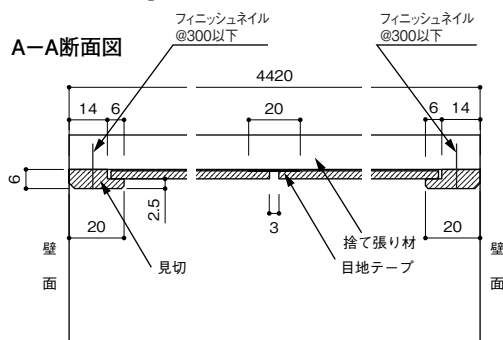

【製品長辺側納め】

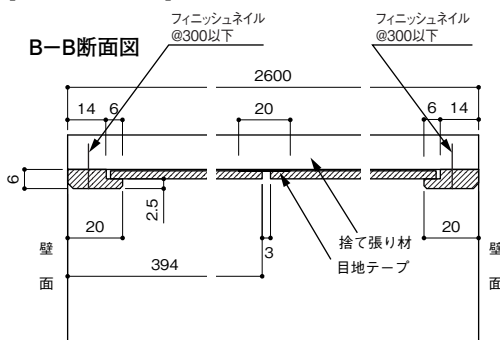

●見切りは、不燃材料ではありません。
※取付には接着剤(木工用ボンドまたは、スピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

製品情報

P.27・28

本製品の用途

グラビオUSは壁面用の不燃パネルです。一般的な不燃内装用パネルとして、広く使用いただけます。

ホルムアルデヒド規制	本製品は建築基準法で告示された17種類の建材以外の製品ですので、告示対象外製品として、使用面積の制限を受ける事なく、使用いただけます。
使用部位	居室・廊下等の一般内装壁面 直接水が掛かる場所や水まわりには、使用しないでください。



注意

●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 本製品は、一般住宅、一般内装用途を想定して設計されています。工場内装など過度な環境での使用には耐えないおそれがありますので、ご使用にならないでください。
- 本製品は、一般内装用の壁材です。ご使用になる製品種類と、使用部位をよく確認して、使用してください。壁以外の用途や、水まわりなどには使用しないでください。
- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合には、たたきから50mm以上あげ、水が直接触れないように施工してください。
- 本製品は内装用壁材です。屋外、天井、カウンター、出窓、窓枠など異なった用途には使用しないでください。
- 本製品は天然の木材を使用しています。長く使用していると経年変化により、「退色」したり「変色」したりすることがあります。また、光や熱が当たる部分と当たらない部分(特に窓際など)で色合いに差が生じることがあります。木目・色調が異なるのはもちろん、節や入り皮なども天然素材ならではの特徴としてご理解の上、使用してください。
- 本製品にシールやテープ、両面テープ、吸盤などを貼らないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品はビス保持力がないので、製品上に直接設備機器等を取付けることはできません。
ビスを用いて設備機器等を取付ける場合は、下地材に適したビスを使用して下地材へ取付けるか、下地受け材へ取付けてください。

施工用部材 ※別売り


グラビオの施工には、専用のテープ・接着剤を必ずご使用ください。また、施工を補助する部材として、巾木、見切、出隅、回り縁などもラインアップしています。詳しくは、弊社カタログをご確認ください。

スピーデル工法用テープ

※使用量の目安：3×8尺サイズの場合は
約1巻/枚

巻発注品番 WF30-BT01

梱発注品番 WF30-BT00 (20巻入)




スピーデル工法用接着剤

※使用量の目安：3×8尺サイズの場合は
約1本/枚

本発注品番 WF30-BS01

梱発注品番 WF30-BS10 (入数：10本入)





グラビオUS

保管・取扱い時のご注意



注意

●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 野積み、または、立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積みで保管してください。
- 開梱後、長時間放置すると変形のおそれがありますのですみやかに施工してください。
- 運搬の際は、製品が曲がらないように、立てて運んでください。曲がり過ぎると、破損のおそれがあります。
- 取扱いの際は、周囲に接触しないように注意してください。破損のおそれがあります。
- 直接ロープ等を掛けて取り扱わないでください。破損のおそれがあります。

下地の施工

- 下地の間柱は455mmを基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。
- 捨て張り材の継目は段差のできないように必ず受け桟を入れ、平滑に仕上げてください。
- 捨て張り材と本製品の継目は重ならないようにしてください。
- 本製品の取付前に必ず、水平・垂直の墨出しを行い、割り付けをしてください。




注意


●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 捨て張り材に段差があると接着不良の原因となり、本製品が脱落する原因になりますので、必ず平滑に仕上げてください。
- 必ず捨て張り材を行ってください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への施工は、施工後の表面異常など、不具合の原因となります。
- 下地は、内部へ外気が流入するような構造にしないでください。下地や本製品に結露などの不具合が発生する原因となります。
- 下地に雨漏り、水漏れ、結露などがある際は、本製品に不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。

鋼製下地の場合

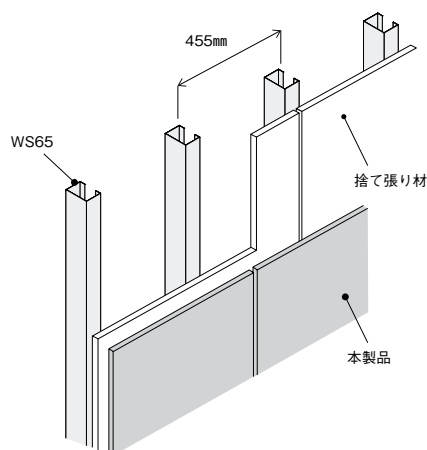

木製下地の場合

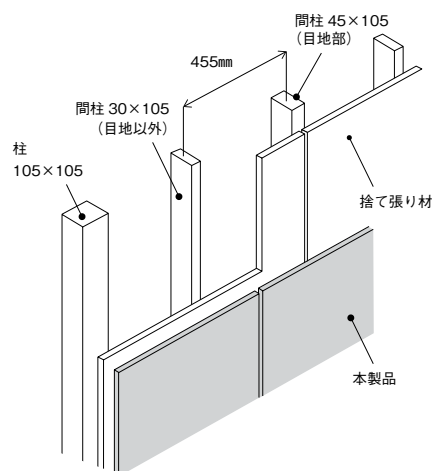




●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 切断・研磨等の加工の際に長時間・多量の粉じんを吸入すると健康を損うおそれがありますので十分な防塵対策を行ってください。
また、必要に応じて防塵マスク、保護手袋・保護メガネを着用してください。取扱い後は、うがい及び、手洗いを行ってください。
- 加工工具の使用に際しては、工具の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 本製品の切断面は、鋭利になる場合があるので、ケガをしないようにサンドペーパーなどを使用して、必ず面取り加工を行ってください。
- 本製品を開梱した際に、必ず製品に傷、割れ、汚損などがないことを確認してから、加工を行ってください。
- 本製品を取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- 切り欠き部分にノリ、欠け等を生じると表面もしくは基材割れの原因となります。切断面が粗くならない様、ドリルで小穴をあけた後切り欠きを行ってください。

切断加工


■手鋸切断

手鋸（デコラソー）を使用のときは、切りじまいでの欠けをおこさないように注意してください。



■電動鋸切断


電動鋸を使用するときは超硬チップソー、ダイヤモンドソーをご使用ください。



穴あけ加工


■一般の穴あけ

直径10mm以下ならドリル、それ以上のものは自在ざりやホールソーをご使用ください。




■不定形の穴あけ

ドリルで小穴をあけた後、ジグソーかファイルソーで穴あけ、切断をします。

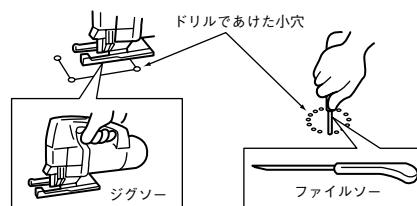


仕上加工

■切断の仕上げ

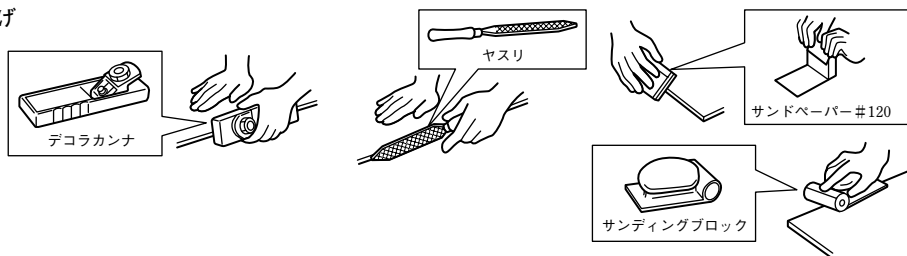

■穴あけ断面の仕上げ





グラビオUS

施工方法

本製品の張り付け

①清掃と割付け

- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに清掃します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。



- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生を行ってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。


②両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープをしっかりと貼り付けます。


[両面テープ貼り付け位置]



短辺方向303mm以下の場合



短辺方向304mm以上の場合

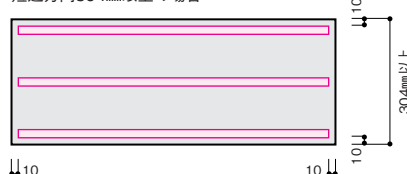

スピーデル工法用テープ ※標準使用量（1枚当り）
3×8尺サイズ：約1巻



- 四周の両面テープの位置はボード端より10mmの位置。

③接着剤の塗布

- 本製品裏面の所定位置に接着剤を塗布します。

[接着剤塗布位置]




短辺方向303mm以下の場合



短辺方向304mm以上の場合



スピーデル工法用接着剤 ※標準使用量（1枚当り）
3×8尺サイズ：約1本

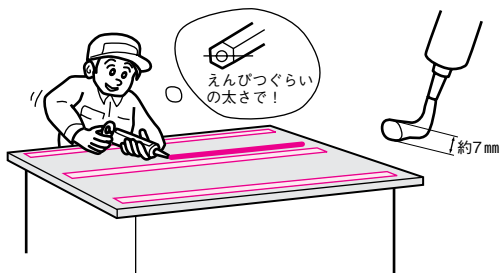

- 部屋の形状、施工部位によっては両面テープ、接着剤の塗布は、下地側に行った方がよい場合があります。
- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 接着剤は、標準使用量を参考に、直線または波線状に塗布してください。塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。

④両面テープ離型紙の除去

- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。


⑤位置合わせ[突き付け、底目地]

- 本製品を取付ける際の継目は「突き付け」「底目地」があります。
一般内装での、突き付け／底目地施工については、現場でのおさまりと、仕上がり外観で選択してください。

[突き付け]




- 施工の際は、軽くあてる程度の手応えで突き付けてください。強く突き付けると製品の破損や寸法変化によって不具合が起こる可能性があります。
- 広い範囲に連続して使用する場合には、底目地で施工してください。寸法変化によって、目地部分が浮き上がったり、目すきが起こる可能性があります。



[底目地(目地テープ)]

- ①下地に別売りの「目地テープ（幅20mm）」を貼り付けます。
- ②貼り付けた底目地の中心に対して、目地ができるように本製品を施工してください。
市販の目地スペーサーをご用意いただくか、本製品の端材をスペーサーとしてご使用いただくと均一な目地を作ることができます。
- ③目地の幅は現場でのおさまりと空間のデザインにより異なりますが、5～6mm幅をとるのが一般的です。




⑥固定

- 本製品を張り付けるときは、両面テープの位置をしっかりと押さえてください。
- 接着剤が硬化するまでに約24時間必要です。
その間は、衝撃や振動で施工したパネルがずれたり、脱落するおそれがあるので、ご注意ください。




- 施工部材は、不燃材料ではありません。
- 直接水が掛かる部分や、キッチンのコンロまわりなどには、使用しないでください。
- ※施工部材の取付には接着剤(木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。


[見切／入隅]

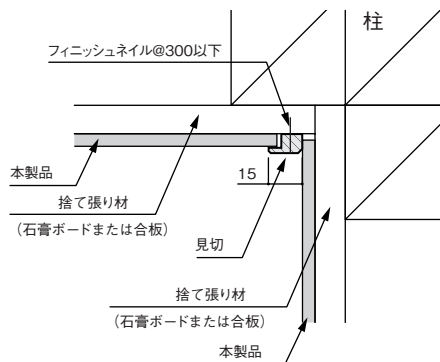

[巾木／回り縁]

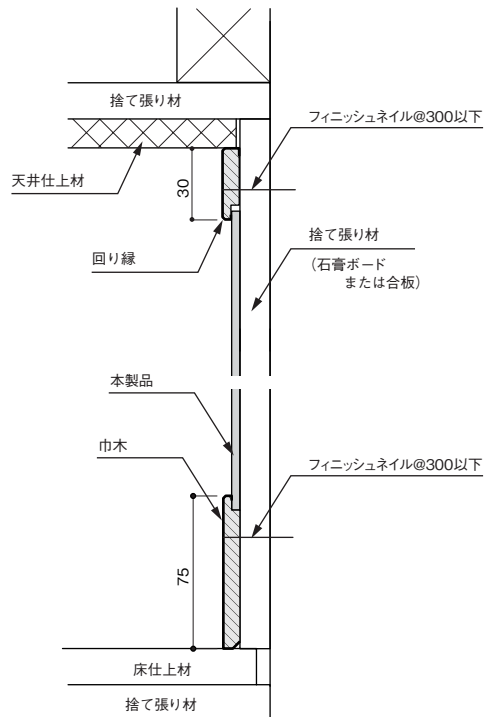

[腰壁 (R額縁)]

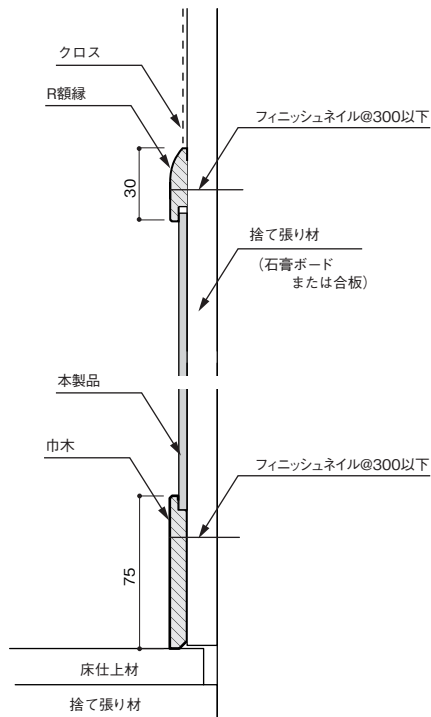



グラビオUS


施工部材(別売)を使用した各部の納まり

R出隅 (C型)




- 施工部材は、不燃材料ではありません。
- R出隅は本製品の施工前に取付けてください。
- ※R出隅の取付にはスピーデル工法用接着剤を線状に塗布し、ステープル(300mmピッチ以下)を併用してください。


[R出隅 C型]

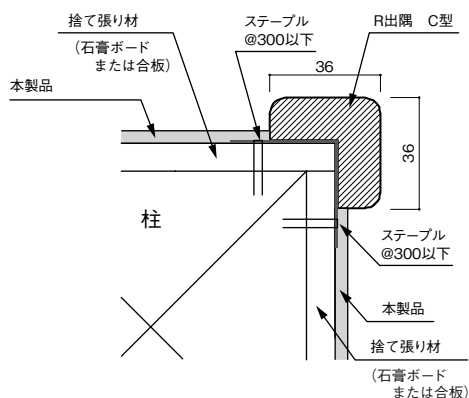

【天井面まで本製品を施工する場合】

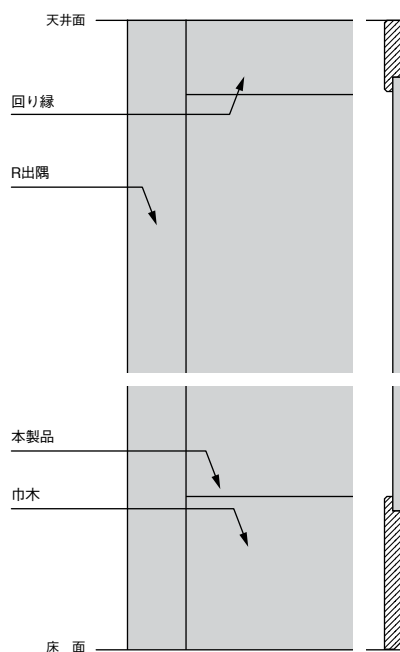

【腰壁まで本製品を施工する場合】

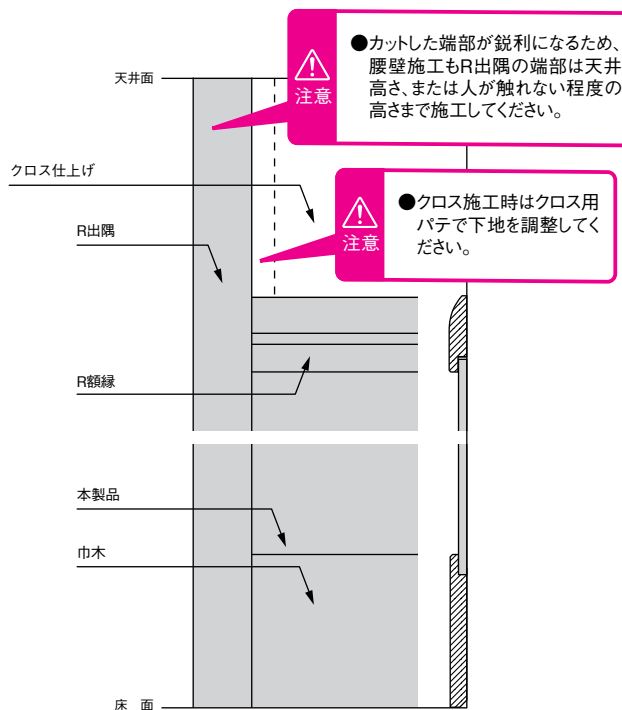


グラビオ

各部の納まり図

- 巾木は、木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤とフィニッシュネイルを併用し、固定してください。
- アルミジョイナー/抗菌ABSジョイナーは、スピーデル工法用接着剤とフィニッシュネイルを併用し、固定してください。
- 施工部材の取付は接着剤を線状に塗布し、フィニッシュネイルを300mm以内の間隔で打ちつけてください。

3mm
グラビオLA
石目抽象柄


〔天井・床納まり〕

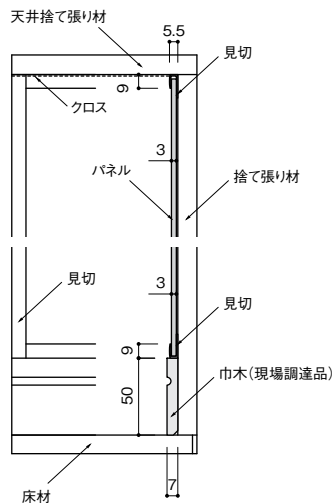

3mm
グラビオLB
石目抽象柄


〔天井・床納まり〕

パネルを部分張りする場合

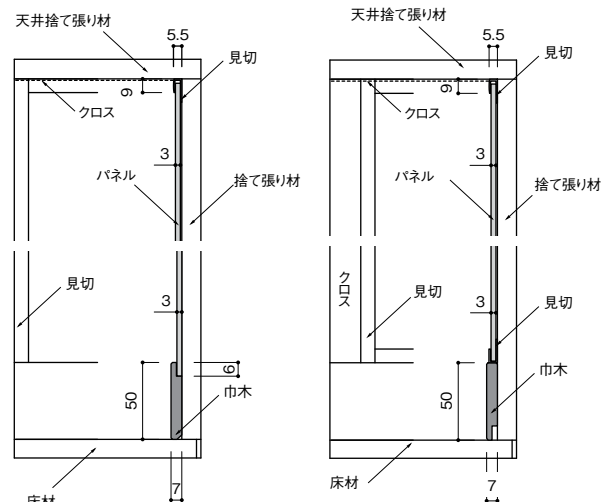


※巾木は逆さにして施工


〔入隅納まり〕




〔出隅納まり〕



〔入隅納まり〕




〔出隅納まり〕




〔目地納まり〕

3mm程度、間をあけて「コーキング」または「目地ジョイナー」を使用してください。

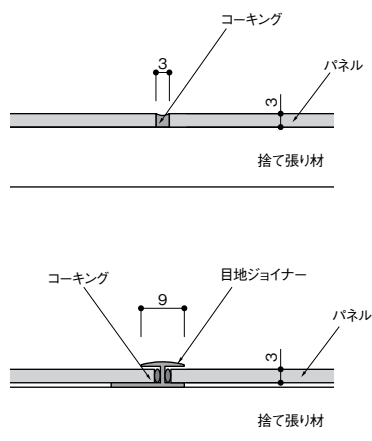

〔目地納まり〕

パネル長辺巻き込み同士を「突きつけ施工」してください。

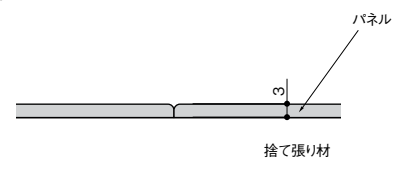

グラビオ

各部の納まり図

- 巾木/回り縁/出隅/見切(入隅兼用)は、木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤とフィニッシュネイルを併用し、固定してください。
- 施工部材の取付は、接着剤を線状に塗布し、フィニッシュネイルを300mm以内の間隔で打ちつけてください。

6mm グラビオUS	6mm グラビオUB	3mm グラビオLA・LB・UB 木目柄
〔天井・床納まり〕 	〔天井・床納まり〕 	〔天井・床納まり〕
〔入隅納まり〕 	〔入隅納まり〕 	〔入隅納まり〕
〔出隅納まり〕 	〔出隅納まり〕 	〔出隅納まり〕
〔目地納まり〕 底目地仕様 あらかじめ「目地テープ」を貼りつけ、間をあけて施工してください。 突き付け目地仕様 パネル長辺を「突き付け施工」してください。	〔目地納まり〕 あいじゃくり目地仕様 パネル長辺巻き込み同士を「突き付け施工」してください。 底目地仕様 あらかじめ「目地テープ」を貼りつけ、間をあけて施工してください。 突き付け目地仕様 パネル長辺巻き込み同士を「突き付け施工」してください。	〔目地納まり〕 あいじゃくり目地仕様(UB) パネル長辺巻き込み同士を「突き付け施工」してください。 底目地仕様(LA・UB) あらかじめ「目地テープ」を貼りつけ、間をあけて施工してください。 ※グラビオLA木目柄をキッチン・水まわりに使用する場合は「コーキング」または「目地ジョイナー」を使用してください。 突き付け目地仕様(LB・UB) パネル長辺巻き込み同士を「突き付け施工」してください。

施工上のご注意

- R出隅・アルミ出隅はパネルを施工する前に施工します。
- R出隅はスピーデル工法用接着剤を塗布し、ベース部材をタッカーで固定します。
- R出隅を用い、腰壁仕上げ等でクロス仕上げる場合は、ベース部材の上までパテ埋め処理してください。
- R額縁は、木工用ボンドまたはスピーデル工法用接着剤を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用し、固定してください。
- R出隅はスピーデル工法用接着剤を線状に塗布し、ステーブル(300mmピッチ以下)を併用し、固定してください。
- アルミ出隅は、スピーデル工法用接着剤を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用し、固定してください。

R額縁 3mm用		R額縁 6mm用	
〔天井・床納まり〕		〔天井・床納まり〕	
R出隅 P型 3mm用	R出隅 P型 6mm用	R出隅 C型 3・6mm兼用	
〔出隅納まり〕		〔出隅納まり〕	
		〔出隅納まり〕	
アルミ出隅 タコ型		アルミ出隅 イカ型	
〔出隅納まり〕		〔出隅納まり〕	

グラビオフィット UB

納まり図及び施工方法



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

製品情報

P.29~32

安全のためにお守りください



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- グラビオフィットを加工する際は、防塵対策をとって、加工工具の取扱い説明書、注意事項を十分に確認し、安全に作業をおこなってください。
必要に応じて防塵マスク、保護手袋・保護めがねを着用してください。
- グラビオフィットを開梱した際に、必ず製品に傷、割れ、汚損がないことを確認してから、加工をおこなってください。
- グラビオフィットの切断面は、鋭利になる場合があるので、ケガをしないようにサンドペーパーなどを使用して、必ず面取り加工を行ってください。
- 施工可能な下地は、捨て張り(石膏ボード、合板)です。捨て張り材の継目には必ず受け桟を入れ、平滑に仕上げてください。
- コンクリート等のアルカリ性下地や、雨漏り、水濡れ、結露などのおそれのある下地には、施工しないでください。
- グラビオフィットを施工する際は、必ず弊社スピーデル工法専用接着剤および両面テープを使用し、脱落を防止するため、十分な圧着を行ってください。
- 接着剤が固まるまでに、24時間程度必要です。その間は、衝撃や振動で、施工したパネルがずれたり脱落したりするおそれがあるので、ご注意ください。
- グラビオフィットを取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- グラビオフィットは、一般内装用の壁材です。ご使用になる製品種類と、使用部位をよく確認して、使用してください。
壁以外の用途や、水まわりなどには使用しないでください。
- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合には、たたきから50mm以上あげ、水が直接触れないように施工してください。
- 本製品にシールやテープ、両面テープ、吸盤などを貼らないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品はビス保持力がありませんので、製品上に直接設備機器等を取付けることはできません。
ビスを用いて設備機器等を取付ける場合は、下地材に適したビスを使用して下地材へ取付けるか、下地受け材へ取付けてください。

保管・取扱時の注意事項



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 野積み、または、立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積みで保管してください。
- 開梱後、長時間放置すると変形のおそれがありますのですみやかに施工してください。
- 運搬の際は、製品が曲がらないように、立てて運んでください。曲がり過ぎると、破損のおそれがあります。
- 取扱いの際は、周囲に接触しないように注意してください。破損のおそれがあります。
- 直接ロープ等を掛けて取り扱わないでください。破損のおそれがあります。


下地の施工

- 下地の間柱は455mmを基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。
- 捨て張り材の継目は段差のできないように必ず受け桟を入れ、平滑に仕上げてください。
- 捨て張り材と本製品の継目は重ならないようにしてください。
- 本製品の取付前に必ず、水平・垂直の墨出しを行い、割り付けをしてください。



●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 捨て張り材に段差があると接着不良の原因となり、本製品が脱落する原因になりますので、必ず平滑に仕上げてください。
- 捨て張りを行ってください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への施工は、施工後の表面異常など、不具合の原因となります。
- 下地は、内部へ外気が流入するような構造にしないでください。下地や本製品に結露などの不具合が発生する原因となります。
- 下地に雨漏り、水漏れ、結露などがある際は、本製品に不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。

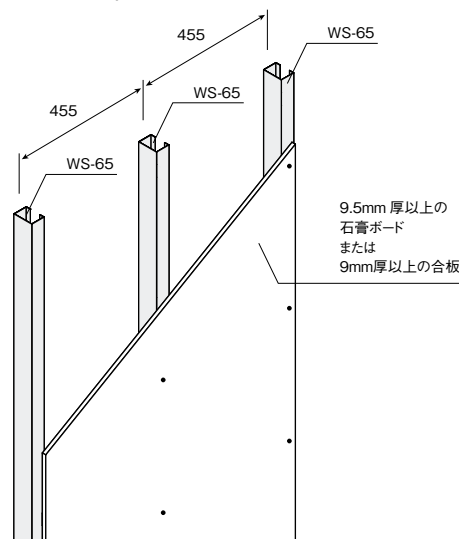

本製品の張り付け

①清掃と割付け

- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに清掃します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。
- 外観をきれいに仕上げるためにセンター割付をおすすめします。



- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生を行ってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。レーザー水準器の使用をおすすめします。


【割付例】

※製品/パネルサイズ600×1200mm


目透かし目地幅5mm

※水平方向の墨出し位置は目地テープの上端


垂直方向の墨出し位置は目地テープの左端

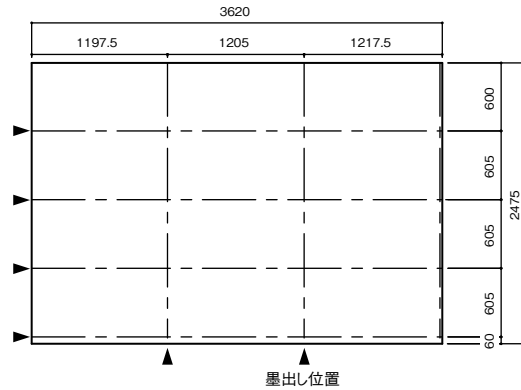

【目地テープを貼った状態】

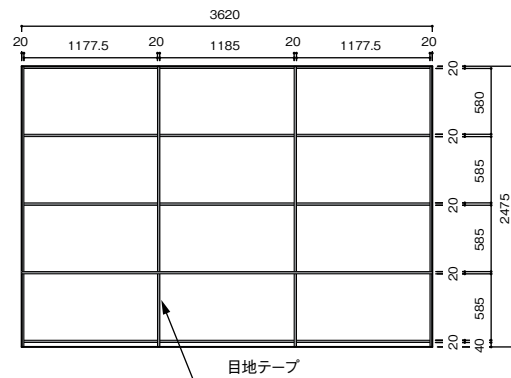

【張り付け完成イメージ】

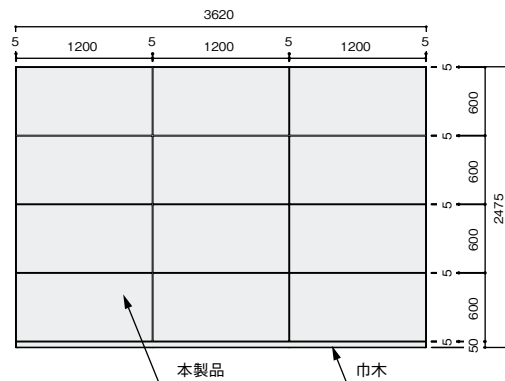

②目地テープの貼り付け

- 下地に別売りの「目地テープ(幅20mm)」を割付けにしたがって施工してください。



- アルミ出隅を使って施工する場合は、目地テープよりも先に、アルミ出隅を施工してください。

③巾木の取付

- フラット巾木をスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープまたはフィニッシュネイルを併用して施工してください。

※各部の納まりの詳細は各部の納まり例図面を参照ください。



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

製品情報

P.29~32

グラビオフィット UB

施工方法

本製品の張り付け

④両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープを長辺方向にしつかりと貼り付けます。短辺方向の寸法が303mm以下の場合は両面テープを2本、304mm以上の場合は3本貼り付けてください。

スピーデル工法用テープ 標準使用量


- ・600×1200mmパネルの場合 1巻で 2枚分
- ・900×900mmパネルの場合 1巻で 3枚分



注意


- 四周の両面テープの位置はボード端より10mmの位置。

【両面テープ貼りつけ位置】

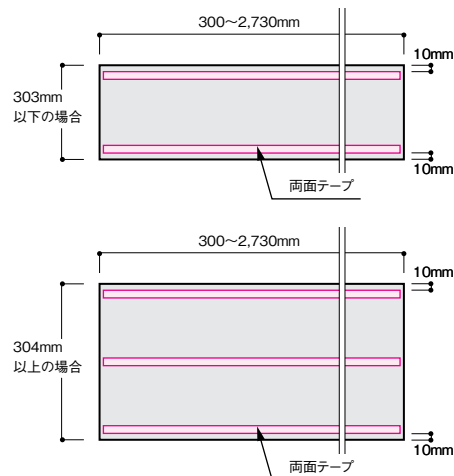

⑤接着剤の塗布


- 本製品裏面の所定位置に接着剤を波線に塗布します。

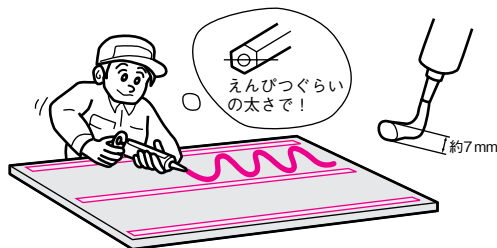

スピーデル工法用接着剤 標準使用量

- ・600×1200mmパネルの場合 1本で 2枚分
- ・900×900mmパネルの場合 1本で 3枚分

【接着剤塗布位置】

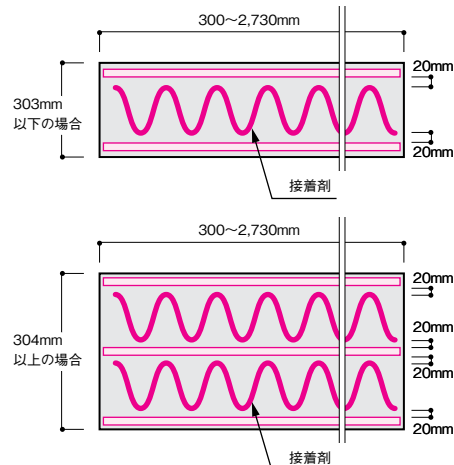

注意


- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 部屋の形状、施工部位によっては両面テープ、接着剤の塗布は下地側に行った方がよい場合があります。
- 接着剤は、下記標準使用量を参考に、波線に塗布してください。
塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。

⑥両面テープ離型紙の除去

- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。

⑦本製品の位置あわせ、固定

- 本製品は目透かし施工でおこないます。貼りつけた目地テープの中心に目地ができるように位置をあわせませう。
- 同梱のスペーサーを用いることで目地幅5mmに施工することができます。
- 本製品を張り付けるときは、両面テープの位置をしっかりと押さえてください。
- 接着剤が硬化するまでに約24時間必要です。その間は、衝撃や振動で施工したパネルがずれたり脱落するおそれがあるのでご注意ください。



グラビオ羽目板V



各種資料・
データは
D-cataを
ご覧ください

関連情報

製品情報

P.33

施工方法

施工上の禁止事項

- 浴室や高湿条件の場所、キッチンパネルには使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 水漏れ、結露等がある下地、カウンター、出窓、窓枠、には施工しないでください。
- 内装用化粧材です。床や屋外には使用しないでください。
- 本製品にシールやテープ、両面テープ、吸盤などを貼らないでください。破損のおそれがあります。
- 本製品はビス保持力がありませんので、製品上に直接設備機器等を取付けることはできません。ビスを用いて設備機器等を取付ける場合は、下地材に適したビスを使用して下地材へ取付けるか、下地受け材へ取付けてください。

施工上のご注意

- 表面にすり傷等がつきますと目立ちます。両面テープ貼り付け、接着剤塗布時、加工時には下に保護材(ダンボール等)を敷いて表面保護を行ってください。又、穴あけ、切断加工時にも粘着力の弱い養生テープ等で表面保護をお願いします。粘着力が強い養生テープを用いると表面に傷が付く場合があります。
- 玄関土間等の床面が濡れるおそれがある場所へ施工する場合には、たたきから50mm以上あげ、水が直接触れないように施工してください。

保管・取扱時の注意事項



- 誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 野積み、または、立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積みで保管してください。
- 開梱後、長時間放置すると変形のおそれがありますのですみやかに施工してください。
- 手で運ぶ際は、製品が曲がらないように、立てて運んでください。曲がり過ぎると、破損のおそれがあります。
- 取扱いの際は、周囲に接触しないように注意してください。破損のおそれがあります。
- 直接ロープ等を掛けて取り扱わないでください。破損のおそれがあります。
- 実部分は、特に注意して取り扱ってください。破損のおそれがあります。

下地の施工


- 下地の間柱は455mmを基本とし、必ず捨て張り材を施工してください。
- 捨て張り材は、厚さ9mm以上の合板、または厚さ9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。
- 捨て張り材の継目は段差のできないように必ず受け桟を入れ、平滑に仕上げてください。
- 捨て張り材と本製品の継目は重ならないようにしてください。
- 本製品の取付前に必ず、水平・垂直の墨出しを行い、割り付けをしてください。




- 誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 捨て張り材に段差があると接着不良の原因となり、本製品が脱落する原因になりますので、必ず平滑に仕上げてください。
- 必ず捨て張りを行ってください。間柱や胴縁、コンクリート系下地への施工は、施工後の表面異常など、不具合の原因となります。
- 下地は、内部へ外気が流入するような構造にしないでください。下地や本製品に結露などの不具合が発生する原因となります。
- 下地に雨漏り、水漏れ、結露などがある際は、本製品に不具合が発生する原因となりますので施工しないでください。

鋼製下地の場合

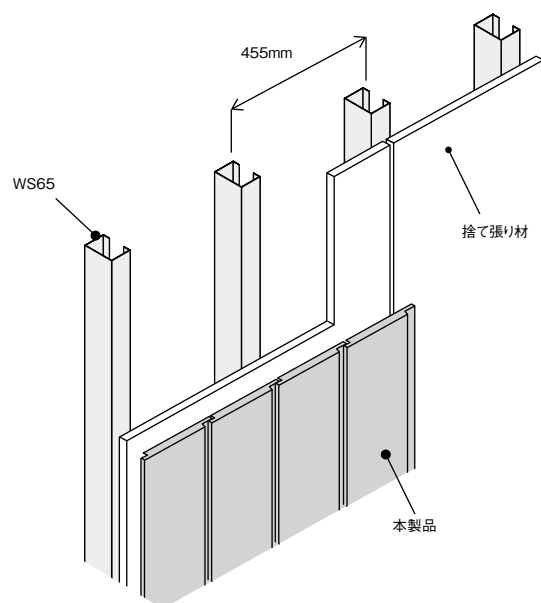

木製下地の場合

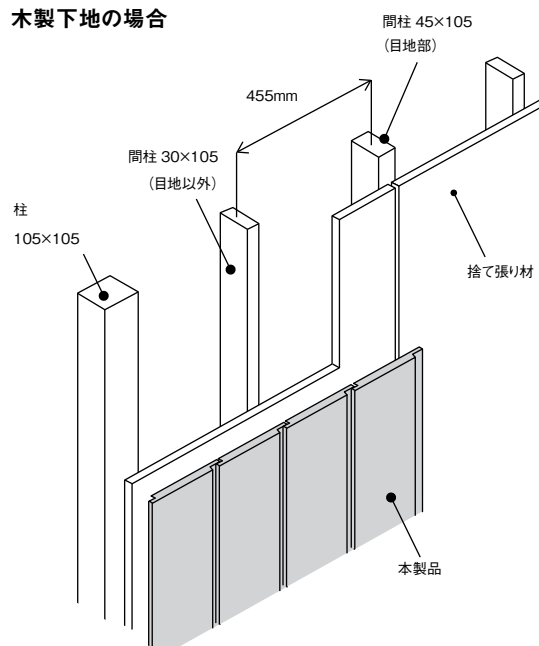

施工手順(天井施工・壁施工共通)

①清掃と割付け


- 下地の凹凸をなくし、下地や本製品をきれいに掃除します。
- 下地に墨出しをして、割付けます。
- 縦継ぎする場合はレンガ張り、または乱張りとしてください。
- 壁施工の場合、縦張り、横張りどちらでも施工できます。
- 施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。



- 表面保護のため、作業場所にはダンボール等を敷いて養生をおこなってください。
- 墨出し・割付けの際は、水平・垂直に十分注意してください。

②両面テープの貼り付け

- 本製品裏面の所定位置に両面テープをしっかりと貼り付けます。

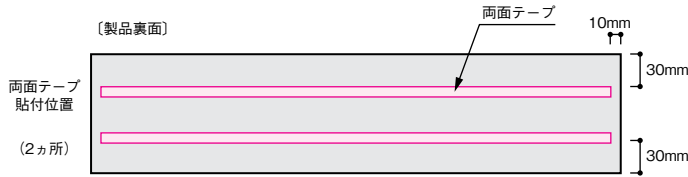


スピーデル工法用テープ

※標準使用量 (1枚当り) 長さ2,730mmあたり 約0.6巻

③接着剤の塗布

- 本製品裏面の所定位置に接着剤を塗布します。

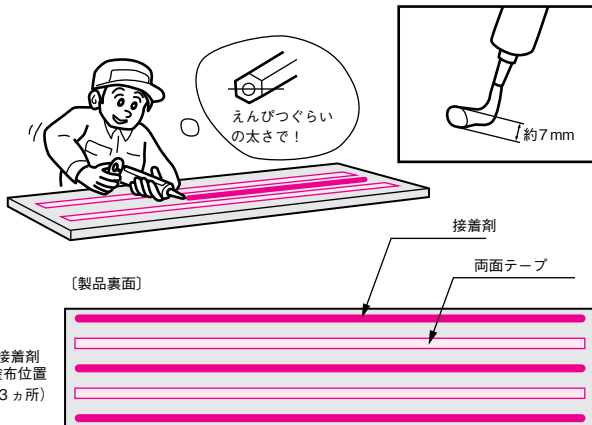

スピーデル工法用接着剤

※標準使用量 (1枚当り) 長さ2,730mmあたり 約0.5本



- 部屋の形状、施工部位によっては両面テープ、接着剤の塗布は、下地側に行った方がよい場合があります。
- 接着剤の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- 接着剤は、標準使用量を参考に、直線状に塗布してください。塗布量が少ないと製品が脱落する可能性があります。
- テープの端から接着剤の端までの距離は20mmとし、本製品圧着時に接着剤が両面テープの上につかないように注意して塗布してください。


④両面テープ離型紙の除去

- 両面テープ表面の離型紙は確実に取り除いてください。

⑤位置あわせ



- 両面テープが下地に貼りつかないように注意して施工してください。
- 施工を1人でおこなう場合は本製品を適切な大きさにカットして施工してください。

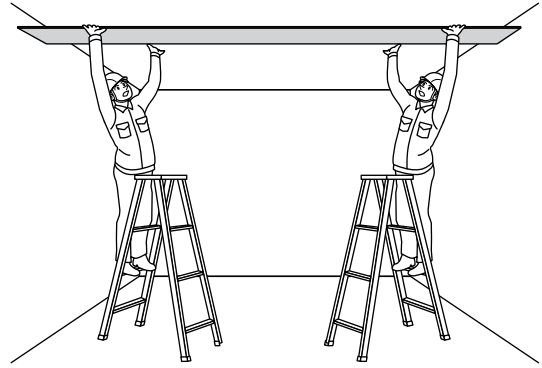


【長辺方向の納め方】


- 本製品の長辺側は3mm目地になるように「あいじゃくり」実形状になっています。
- 本製品の実には若干の調整代を設けています。適宜、位置を確認し、送り量を調整してください。



- 施工はセンター割付をおこない、壁際から施工を開始してください。
- 本製品をカットする場合は雌実側をカットし、雄実に雌実を合わせる順序で施工してください。
- 実部分はうすいため、破損しやすくなっています。特に取扱いには注意してください。

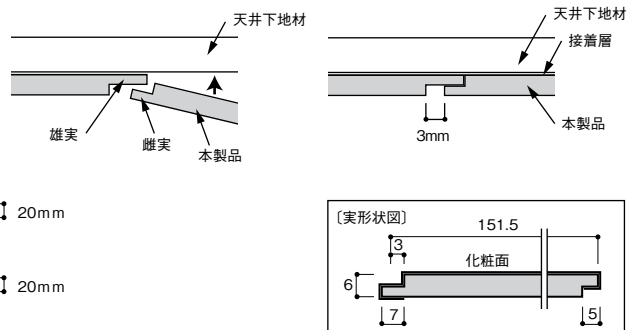

【短辺方向の納め方】



- 本製品の短辺は面取加工(0.3C)をしています。軽くつきつけてください。本製品は「レンガ張り」または「乱張り」としてください。

⑥固定

- 本製品を張り付けるときは、両面テープの位置をしっかりと押さえてください。
- 接着剤が硬化するまでに約24時間必要です。その間は、衝撃や振動で施工したパネルがずれたり、脱落するおそれがあるので、ご注意ください。

⑦各部の納まり


- グラビオUB(P.73)を参照してください。




グラビオ羽目板V

施工方法

[天井面割付(8帖間の場合)]

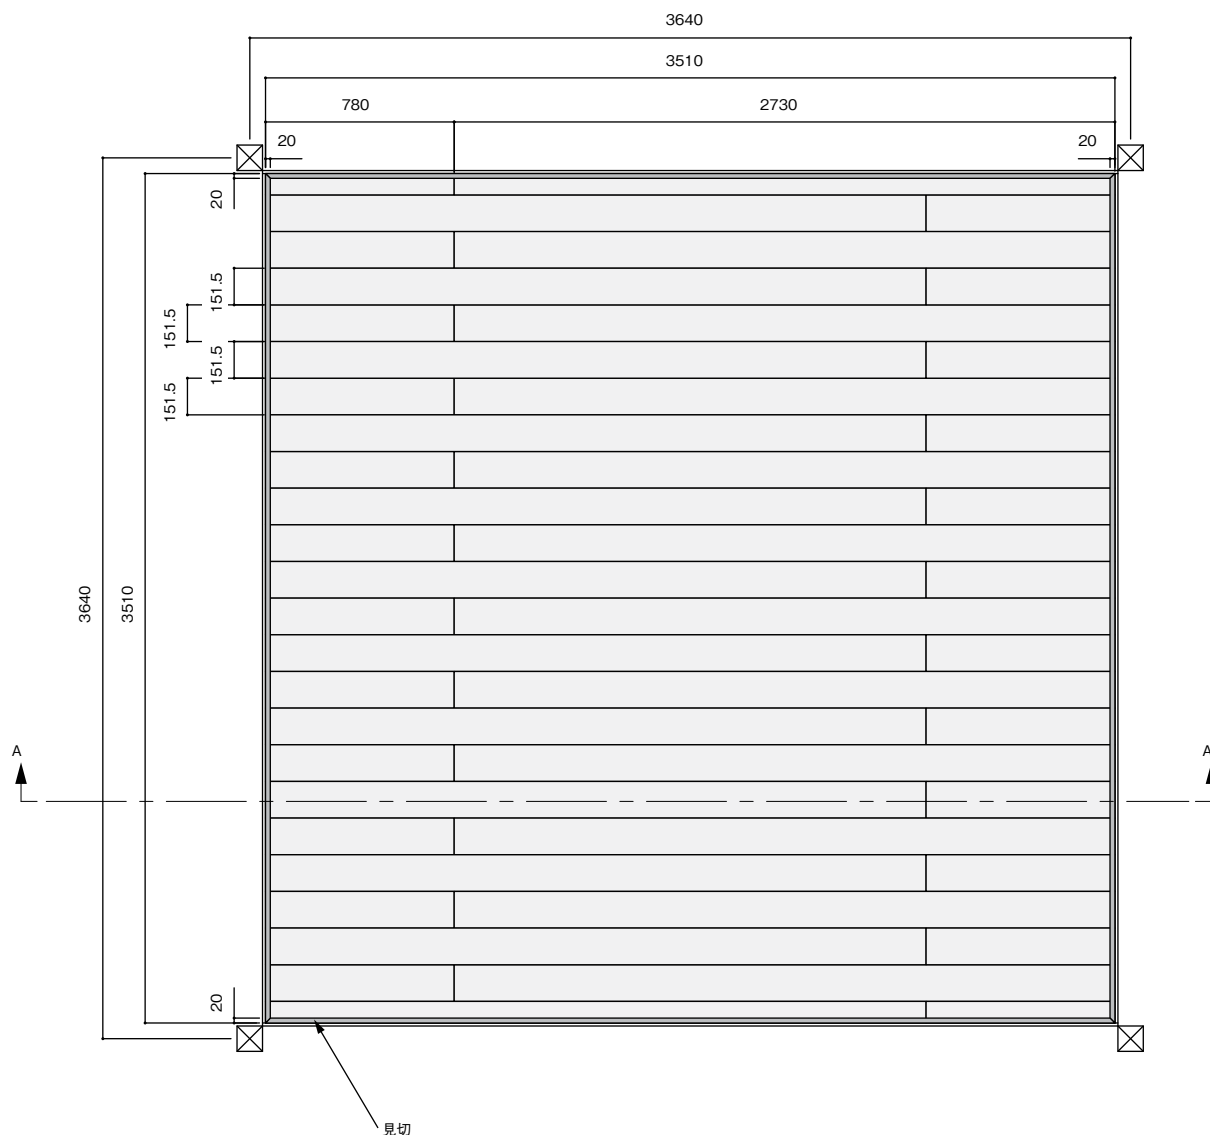

A-A断面図

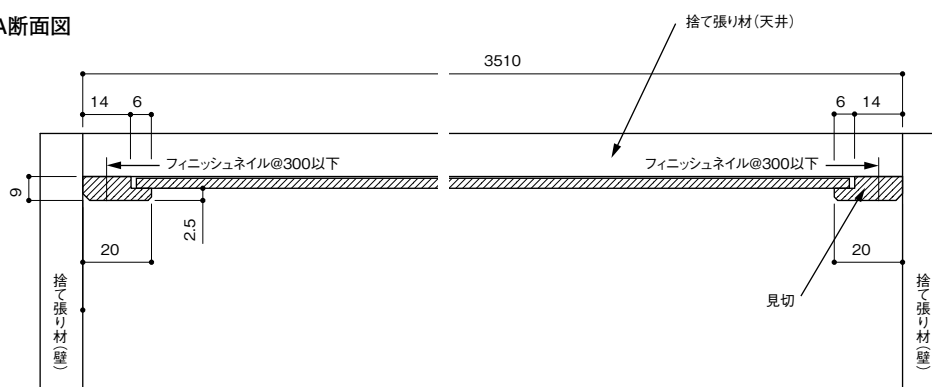

注意

●見切りは、不燃材料ではありません。

※取付には、接着剤(木工用ボンドまたは、スピーデル工法用接着剤)を線状に塗布し、フィニッシュネイル(300mmピッチ以下)を併用してください。

グラビオールバーUS/UB直付式


安全上のご注意

安全のためにお守りください




●誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


- グラビオールバーを加工する際は、防塵対策をとって、加工工具の取扱説明書、注意事項を十分に確認し、安全に作業を行ってください。必要に応じて防塵マスク、保護手袋・保護めがねを着用してください。
- グラビオールバーを開梱した際に必ず、製品に傷、割れ、汚損などが無いことを確認してから加工してください。
- グラビオールバーを取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- グラビオールバーの切断面は鋭利になる場合がありますので、その場合は怪我をしないようにサンドペーパーなどを使用して必ず、面取加工を行ってください。
- グラビオールバーは内装用です。屋外、雨漏り、水濡れ、結露などのおそれのある下地には施工しないでください。
- 薪ストーブの周囲やキッチンのコンロ廻りなど熱があたるところには使用しないでください。
- 接着剤が固まるまでに24時間程度必要です。その間は衝撃や振動で施工したグラビオールバーがずれたり、脱落してしまうおそれがありますので、ご注意ください。
- グラビオールバーは装飾用途として設計されています。ルーバーの上に物を置いたり、棚として使用するなど、本来の使用目的以外での使用は破損の原因となります。グラビオールバーに寄り掛かったり、手を掛けたりすると、変形や脱落などによりケガにつながるおそれがあります。照明などの取付は破損、脱落のおそれがあるため、行わないでください。
- 壁面に縦施工する場合には、床面から50mm以上、天井面から10mm以上、離して施工してください。ルーバー長さ1820mm未満の場合には、手の届く、荷重が掛かる箇所への施工は行わないでください。
- 壁面に横施工する場合には、手の届く、荷重が掛かる箇所への施工は行わないでください。また、自重によりルーバーの先端が垂れ下がるおそれがありますので、ルーバー高さ50mm以下としてください。(図1)
- 手の届かない壁面へ施工する場合、補強部材は不要です。
- 建築基準法、消防法、各地の火災予防条例などの法令、法規に従って施工してください。
- 長さ900mm以下で施工する場合、脱落、回転防止のため、中芯部材は、施工下地にビス2点以上で固定してください。

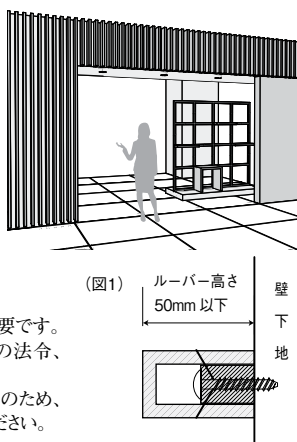

- 天井面に施工する場合、グラビオールバーは壁と3mm以上隙間を空けて施工してください。グラビオールバーの木口が見えない時、木口キャップは必要ありません。(図2)



- 入隅に施工する場合は、入隅から200mm以上離して施工してください。入隅までの隙間が狭いとネイルが打てないおそれがあります。
- グラビオールバーどうしの間隔は30mm以上としてください。間隔が狭いとネイルが打てないおそれがあります。
- グラビオールバーの高さが151mm以上の場合、グラビオールバーどうしの間隔はルーバーの高さと同程度空け、両側先端側に加えて、両側根元側にもネイルを打ってください。(図3)

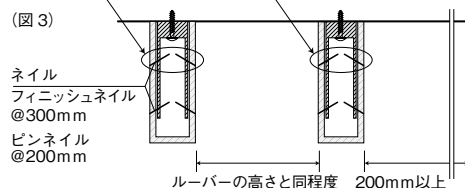

【グラビオールバーUS】

- グラビオールバーUSは天然木単板を接着した不燃化粧板を、裏面溝切削と折り曲げ加工で製造しています。表面角部は天然木単板のささくれや割れが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 紫外線などによって変色します。また、経年変化によって樹種特有の変化が生じますが、木材ならではの性質であることをご理解ください。
- グラビオールバーUSは一般内装用です。水の掛かる場所、湿気の多い場所には施工しないでください。温湿度の差や結露が発生しやすい環境では、カビ、シミ、変色、干割れなどが発生する場合があります。
- 1枚ごとに木目や色調などの個性が異なります。施工前には仮並べをして全体外観のバランスをご確認ください。


保管・取扱い時のご注意



- 野積み、または立て掛けて放置しないでください。変形するおそれがあります。
- 開梱後、長時間放置すると変形してしまうおそれがありますので、速やかに施工してください。
- 直射日光や水ぬれのない平坦な屋内で、平積み保管してください。
- 運搬の際は周囲に接触しないようにしてください。破損のおそれがあります。


部材一覧

ルーバー本体




基材：ダイライト
表面：[US] 天然木単板
[UB] コート紙
長さ：[US] 2,420mm
[UB] 2,730mm
木口：短辺切り放し同系色塗装

中芯部材




基材：合板
長さ：[US] 2,420mm
[UB] 2,730mm

補強部材




基材：合板
長さ：[US] 2,420mm
[UB] 2,730mm

受桟部材



基材：[化粧カバー] ダイライト
[中芯] 合板
長さ：1,820mm
表面：[US] 天然木単板
[UB] コート紙
※木口テープ同梱

木口キャップ




基材：MDF
表面：[US] 天然木単板
[UB] コート紙
木口：左右
巻き込み
切り放し
近似色塗装

- グラビオールバーの木口面が見える場合に使用します。

スピーデル工法用接着剤

※別途手配してください



主成分：変成シリコーン樹脂
容量：333ml/本

使用量の目安

長さ2,730mmのルーバー
2本分(約12m)/1本あたり

- ルーバー本体と中芯部材を固定するときに使用します。








グラビオールバーUS直付式 グラビオールバーUB直付式



各種資料・データはD-cataをご覧ください

グラビオルーバーUS/UB直付式

現場調達部材一覧


横胴縁	薄鋼板用ビス(皿頭)	薄鋼板用ビス(鍋頭)	酢酸ビニル系接着剤
 幅40以上 高さ16以上 基材：木材	 φ3.9X 長さ35mm以上	 φ3.9X 長さ35mm以上	 成分：酢酸ビニル樹脂
注意 ●グラビオルーバーを壁面施工する場合に使用します。	注意 ●鋼製下地に横胴縁や受桟部材を固定するときに使用します。	注意 ●鋼製下地に直接、中芯部材を固定するときに使用します。	注意 ●補強部材を固定するときに使用します。
木ビス	木ビス	木ビス	ゴム系接着剤(溶剤タイプ)
【推奨】若井産業(株) W引寄せビス L65mm ※受桟部材への固定には使用しないでください。  φ4.6X 長さ65mm以上 スムース部が40mm以上のもの	 コーススレッド φ3.8X 長さ35mm以上	 コーススレッド φ3.8X 長さ50mm以上	 成分：合成ゴム系
注意 ●木製下地に中芯部材を固定するときに使用します。	注意 ●木製下地に受桟部材を固定するときに使用します。	注意 ●受桟部材に中芯部材を固定するときに使用します。	注意 ●受桟部材の木口に木ロテープを貼るときに使用します。

下地の施工

天井下地の場合


鋼製下地(捨て張り材なし)の場合

- 鋼製下地(例:CS-19)は303mmピッチを標準とし、最大でも455mmとしてください。
- グラビオルーバーの長さがUS:2,420mm以上、UB:2,730mm以上になる場合は中芯部材を継ぎたす必要があります。
- 中芯部材の継ぎ手部にはダブルサイズ(例:CW-19)を使用してください。




鋼製下地(捨て張り材あり)の場合

- 鋼製下地(例:CS-19)は360mmピッチを標準とし、最大でも455mmとしてください。
- グラビオルーバーの長さがUS:2,420mm以上、UB:2,730mm以上になる場合は中芯部材を継ぎたす必要があります。
- 中芯部材の継ぎ手部にはダブルサイズ(例:CW-19)を使用してください。
- 捨て張り材は9.5mm以上の石膏ボードまたは9mm厚以上の合板を使用してください。



木製下地(捨て張り材あり)の場合

- 木製下地(例:野縁38×38)は455mmピッチ以下としてください。
- グラビオルーバーの長さがUS:2,420mm以上、UB:2,730mm以上になる場合は中芯部材を継ぎたす必要があります。
- 捨て張り材は9.5mm以上の石膏ボードまたは9mm厚以上の合板を使用してください。



- ルーバーのピッチによっては、捨て張り材にあらかじめ仕上げ材やクロス張った方がよい場合があります。
- 中芯部材を継ぐ場合は3mm程度あけてください。

壁下地の場合



- 準耐火構造にする場合は定められた仕様にしたがって壁下地を施工してください。
- 中芯部材を固定するビスと干渉しないように注意してください。

鋼製下地の場合

- 鋼製下地はWS-65を455mm以下のピッチとしてください。
- 横胴縁は16×40以上とし455mm以下のピッチとしてください。
- ルーバー本体の端部から250mm以内にビスが固定できるように横胴縁を施工してください。

【手順①】


- ・横胴縁を鋼製下地に薄鋼板用ビスで固定してください。
- ・鋼製下地の凹みを防止するために、ビスが鋼製下地を貫通した後、一度、鋼製下地からビスを抜き、再度増し締めしてください。
- ・ビス頭が横胴縁よりも飛び出さないようにしてください。

【手順②】

- ・横胴縁に壁下地面材「9.5mm厚以上の石膏ボード」または「9mm厚以上の合板」をビス固定してください。
- ※9mm厚以上の合板を捨て張りする場合、横胴縁は不要です。

【手順③】

- ・壁化粧材(クロス、化粧パネル等)を施工してください。

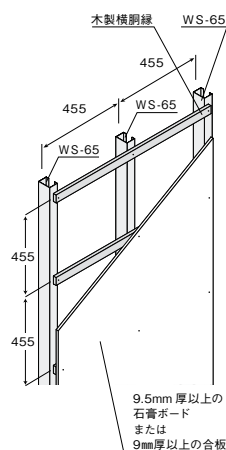

木製下地の場合

- 木製下地は柱または間柱を455mm以下のピッチとしてください。
- 横胴縁は16×40以上とし455mm以下のピッチとしてください。
- ルーバー本体の端部から250mm以内にビスが固定できるように横胴縁を施工してください。

【手順①】


- ・横胴縁を木製下地に木ビスで固定してください。
- ・ビス頭が横胴縁よりも飛び出さないようにしてください。

【手順②】

- ・横胴縁に壁下地面材「9.5mm厚以上の石膏ボード」または「9mm厚以上のクロス下地用合板」をビス固定してください。
- ※9mm厚以上の合板を捨て張りする場合、横胴縁は不要です。

【手順③】


- ・壁化粧材(クロス、化粧パネル等)を施工してください。

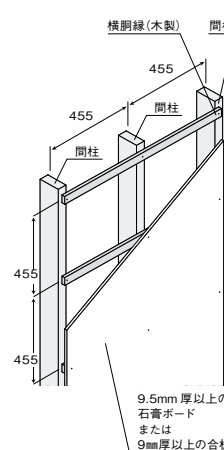



- カット、研磨等の加工の際に長時間・多量の粉じんを吸入すると健康を損なうおそれがありますので、充分な粉じん対策を行ってください。また必要に応じて防塵マスク、保護手袋、保護メガネを着用してください。取扱い後はうがい及び手洗いを行ってください。
- 加工工具の使用に際しては、工具の使用上の注意事項を守って安全に作業してください。
- グラビオルーパーの切断面は鋭利になる場合がありますので、その場合は怪我をしないようにサンドペーパーなどを使用して必ず、面取加工を行ってください。
- グラビオルーパーを取り扱う際は、十分に表面の保護を行ってください。傷が入るおそれがあります。
- グラビオルーパーの切り欠き部分にバリや欠け等が生じると表面または基材割れの原因となりますのでご注意ください。切断面が粗くならないように下穴加工後に切り欠きを行ってください。
- 表面が突板の製品は、カットや穴あけ加工時に端部が欠けやすいのでご注意ください。カットする位置にマスキングテープを貼ってからカットすることをおすすめします。


墨出し



仕上げ



サンディングブロック




サンドペーパー #120



カット




手ノコを使用するときは
切り間違いの欠けに
注意してください。



丸ノコ

電気丸ノコを使用するときは超硬
チップソーまたはダイヤモンドソー
を使用してください。




電動
卓上スライド
丸ノコ

レーザーマーカータ입を推奨


取付

フィニッシュネイラー




フィニッシュネイル
脚長さ 25mm
程度のものを使用してください。


ピンネイラー




ピンネイル
脚長さ 25mm
程度のものを使用してください。



電動ドリル



インパクト
ドライバー
ライト付きのものを
おすすめします。



コーキングガン
コーキングガンを使用して
接着剤を塗布してください。

施工方法

施工手順〔天井施工の場合〕


1. 墨出し

- 中芯部材を取付ける位置に墨出しをして割付けます。
- 墨出し・割付けは水平、垂直に十分注意ください。
- ※レーザー水準器の使用をおすすめします。


2. 中芯部材の固定



- 木口キャップを使用する場合は中芯部材をルーバー本体よりも短くカットしてください。



- ①現場あわせで中芯部材のビス打ち位置をマーキングします。
 - ②中芯部材のマーキング位置に上面からリード穴をあけます。
 - ③墨出し線にあわせて、中芯部材をビスで野縁に固定してください。
- ※捨て張り材がある場合でも中芯部材は野縁に固定してください。
- ※中芯部材のV溝位置がビス固定位置になります。
- 本体ルーバー幅が60mm以上の場合は幅方向に2本以上のビスで固定してください。

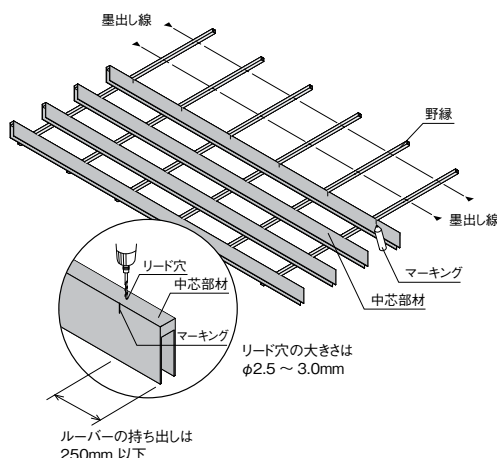

- ビスは野縁、天井下地面材、天井化粧材に応じたものを使用してください。
- 鋼製下地の凹みを防止するために、ビスが鋼製下地を貫通した後、一度、鋼製下地からビスを抜き、再度増し締めしてください。
- ビスの締めすぎにご注意ください。締めすぎると鋼製下地のビス穴が大きくなり、固定できなくなります。また中芯部材を破壊してしまう場合があります。

- ④中芯部材を継ぎ足す場合はダブルサイズ(CW19等)の鋼製下地で継いでください。
- ※継ぎ手部の中芯部材は3mm隙間をあけて施工してください。
- 中芯部材とルーバー本体の割付けは(→P.100)割付け・施工例〔天井施工の場合〕を参照してください。

グラビオルーパーUS/UB直付式


施工方法

3. ルーパー本体の固定

- ① ルーパー本体の内側にスピーデル工法用接着剤を線状に塗布してください。接着剤使用量はφ7mm程度が目安です。
 - ② 中芯部材にルーパー本体をはめこみ、ルーパー本体の両側面からフィニッシュネイル (300mmピッチ) またはピンネイル (200mmピッチ) を斜め打ちして固定してください。
- ※ ルーパー本体の継ぎ手部は3mm程度隙間をあけて施工してください。



- ルーパー本体をはめ込むときに接着剤をそぎ落とさないように注意してください。
- 確実にルーパー本体が天井・下地に接していることを確認してからネイルで固定してください。
- ネイルは中芯部材に対して、打ちつけてください。
- ネイルの脚長さは25mmを推奨。
- ★ ルーパー本体の高さが151mm以上の場合、両側先端側に加えて、両側根元側にもピンネイルを打ってください。

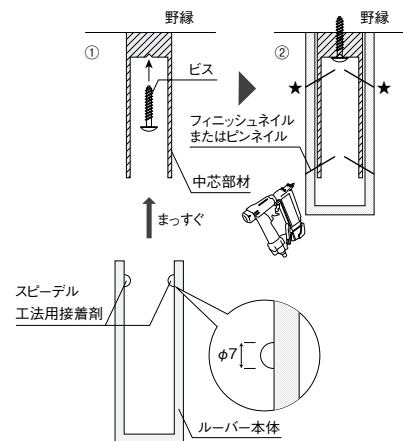

施工手順 (壁施工の場合)


1. 墨出し

- 中芯部材を取付ける位置に墨出しをして割付けます。
 - 墨出し・割付けは水平・垂直に十分注意ください。
- ※ レーザー水準器の使用をおすすめします。

2. 中芯部材の固定



- 木口キャップを使用する場合は中芯部材をルーパー本体よりも短くカットしてください。



- ① 中芯部材のビス打ち位置 (横胴縁の位置) をマーキングします。
 - ② 中芯部材のマーキング位置に上面からリード穴をあけます。
 - ③ 墨出し線にあわせて、中芯部材をビスで横胴縁に固定してください。
- ※ 中芯部材のV溝位置がビス固定位置になります。本体ルーパー幅が60mm以上の場合は幅方向に2本以上のビスで固定してください。



- ルーパー本体は天井面から10mm、床面から50mm以上離して施工してください。
- ビスは横胴縁、壁下地面材、壁化粧材に応じたものを使用してください。
- ビスの締めすぎにご注意ください。締めすぎると中芯部材を破壊してしまう場合があります。


- ④ 中芯部材を継ぎ足す場合は3mm隙間をあけて施工してください。
- 中芯部材とルーパー本体の割付は (→ P.101) 割付・施工例 (壁施工の場合) を参照してください。

3. ルーパー本体の固定

- ① ルーパー本体に補強部材を酢酸ビニル系接着剤で固定してください。
- ※ 補強部材を継ぎ足す場合は、3mm程度隙間を空けて固定してください。
- ② ルーパー本体の内側にスピーデル工法用接着剤を線状に塗布してください。
- 接着剤使用量はφ7mm程度が目安です。
- ③ 中芯部材にルーパー本体をはめこみ、ルーパー本体の両側面からフィニッシュネイル (300mmピッチ) またはピンネイル (200mmピッチ) を斜め打ちして固定してください。



- ネイルは中芯部材に対して打ちつけてください。
- ネイルの脚長さは25mmを推奨。
- ★ ルーパー本体の高さが151mm以上の場合、両側先端側に加えて、両側根元側にもネイルを打ってください。

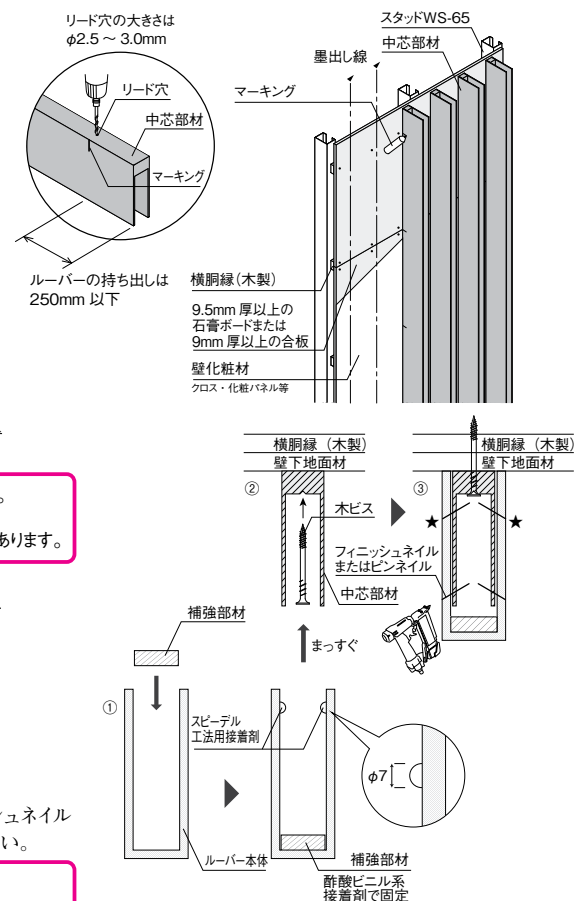


施工手順 (木口キャップ)

1. 木口キャップ

- 中芯部材をルーパー本体よりも25mm、短くカットしてください。
- 木口キャップ側に、酢酸ビニル系接着剤 (木工用ボンド) を塗布し、ルーパー本体にはめこみます。
- ルーパー本体の両側面から、ピンネイルで固定してください。



- フィニッシュネイルは使用しないでください。

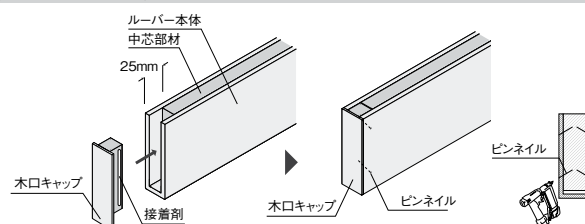


施工手順〔受桟部材〕

1. 墨出し

- 受桟部材の中芯を取付ける位置(455mmピッチ以下)に墨出しをして割付けます。
- 墨出し、割付けは水平・垂直に十分注意ください。
- ※レーザー水準器の使用をおすすめします。



- ビスは壁下地、壁化粧材に応じたものを使用してください。
鋼製下地の場合:薄鋼板用ビス(皿頭)
木製下地の場合:コーススレッド
- ビスの頭が中芯表面に飛び出ないように締めてください。
- ビスの締めすぎにご注意ください。締めすぎると中芯部材を破壊してしまう場合があります。



2. 中芯の固定

- 墨出し線にあわせて、中芯をビスで下地に固定してください。

3. 化粧カバーの固定


- ①化粧カバーの内側にスピーデル工法用接着剤を線状に塗布してください。接着剤使用量はφ7mm程度が目安です。
- ②中芯に化粧カバーをはめこみ、フィニッシュネイル(300mmピッチ)またはピンネイル(200mmピッチ)で側面から固定してください。



- ネイルは中芯に対して打ちつけてください。
- ネイルの脚長さは25mmを推奨。
- ネイルは鋼材をさけて打ちつけてください。

◆受桟部材を継ぎ足す場合

中芯を固定する下地材の見付幅が455mm以上になるようにし、中芯の隙間を3mmあけて施工してください。中芯と化粧カバーは300mm程度ずらし、化粧カバーの継ぎ目は軽くつきつけて施工してください。

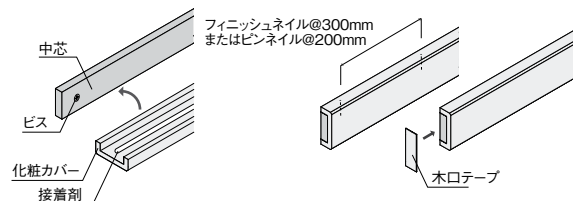

4. 木口テープの貼り付け

- ①木口面が平らになっていることを確認してください。段差がある場合は木工パテ等で調整してください。施工面にホコリやゴミ等がないか、また湿気がないかを確認してください。
- ②施工面にゴム系接着剤(溶剤タイプ)を均一に塗布して、表面の粘着性がなくなるまで乾かしてください。
- ③木口テープを貼って、余分な木口テープはカッターで丁寧にカットしてください。



- 施工時は手の汚れ、脂気を除去してください。
- 木口テープを貼る前の木口面を手で触ったり、物が当たってしまうように注意してください。
- 一度貼り合わせて剥したり、表面に異物が付着したものは接着不良になりますので、使用しないでください。
- 貼り合わせ作業温度は15℃以上が適切です。冬季は芯材の表面を、ヘアードライヤー等で暖めてから貼り合わせてください。

※割付け(→下記)割付・施工例〔天井施工の場合〕、(→P.101)割付・施工例〔壁施工の場合〕を参照してください。

※受桟部材へのルーバー本体の取付(中芯部材の固定)は50mm以上のコーススレッドで施工してください。


割付・施工例〔天井施工の場合〕

長さ2,730mm以下

グラビオルーパーUBの場合



- ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。

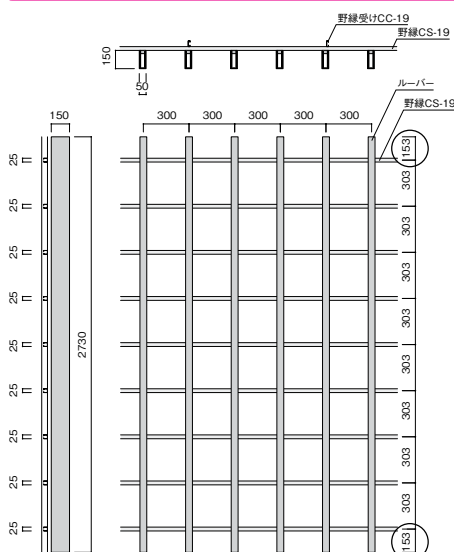


長さ2,730mm以上

グラビオルーパーUBで製品を継ぐ場合



- ルーバー本体の継ぎ目と中芯部材の継ぎ目が同じ位置にならないようにしてください。

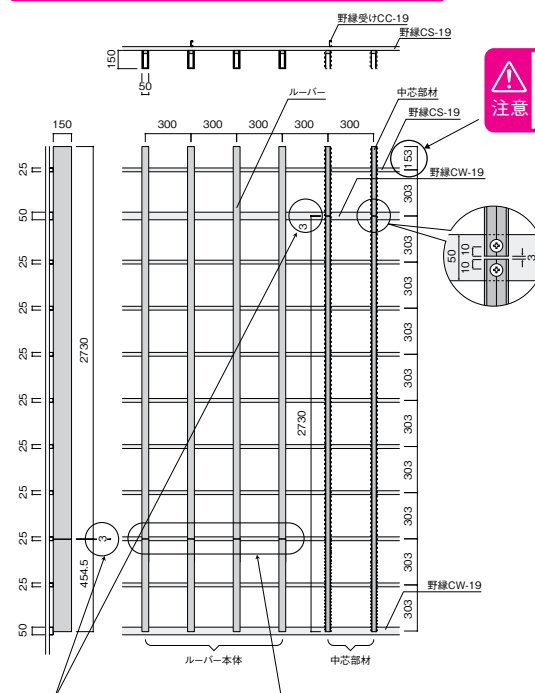

- ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。



- 継ぎ目は3mm隙間を空けてください。



- ルーバー本体の継ぎ目は野縁位置になることをおすすめします。


グラビオルーバーUS/UB直付式

割付・施工例〔天井施工の場合〕

長さ2,730mm以下

受棧部材を用いてグラビオルーバーUBを施工する場合


※鋼製下地(野縁)の方向がルーバーの施工方向と同じ場合

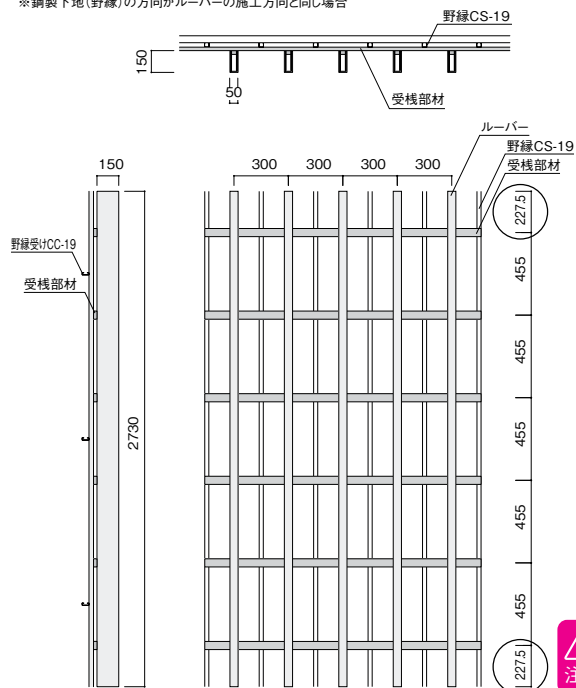


●ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。

割付・施工例〔壁施工の場合〕

天井高さ2,400mmの場合

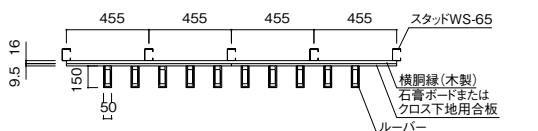


●ルーバーは、天井面から10mm離して施工してください。

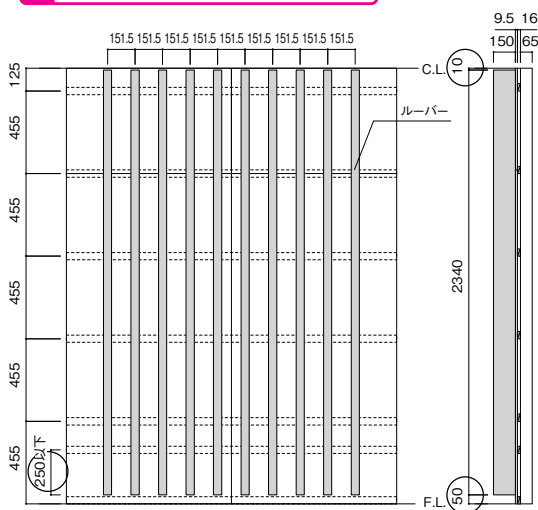


●ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。
●ルーバーは床面から50mm離して施工してください。

天井高さ2,790mmの場合

グラビオルーバーUB継ぎ手なしの場合




●ルーバーは、天井面から10mm離して施工してください。

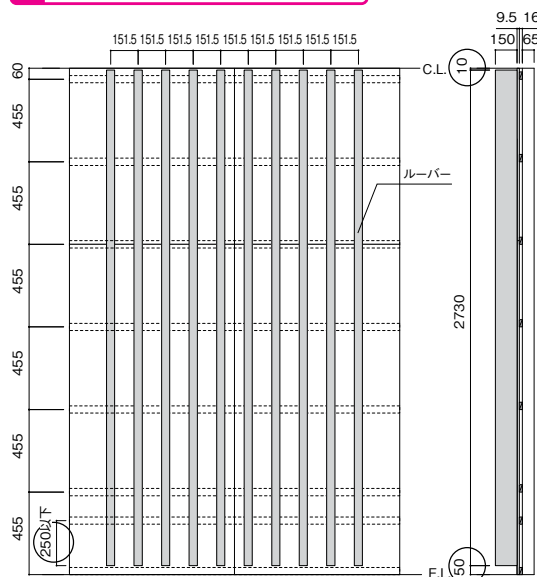

●ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。
●ルーバーは床面から50mm離して施工してください。

天井高さ2,790mm以上
グラビオルーバーUBの場合

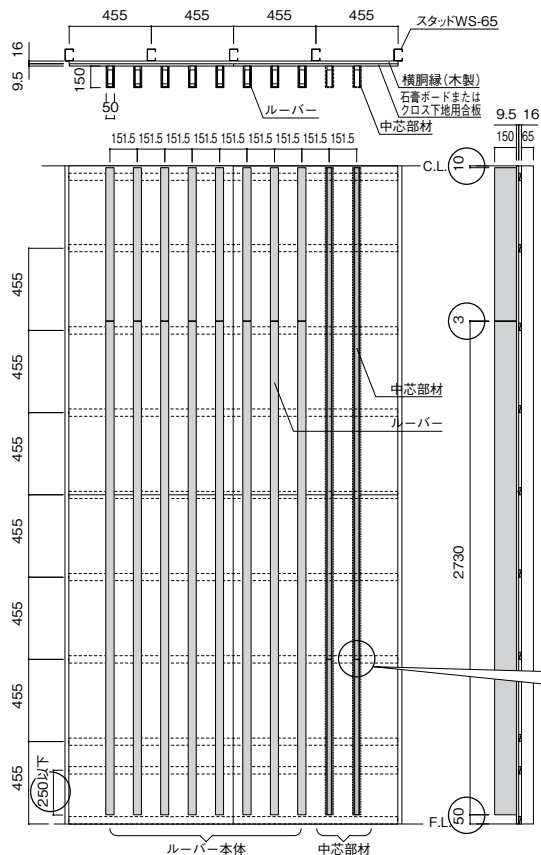


注意 ●ルーバーは、天井面から10mm離して施工してください。

注意 ●継ぎ目は、3mm隙間を空けてください。
●ルーバー本体の継ぎ目と中芯部材の継ぎ目が同じ位置にならないようにしてください。

注意 ●ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。
●ルーバーは床面から50mm離して施工してください

天井高さ2,790mm
受桟部材を用いてグラビオルーバーUBを施工する場合

※ルーバー留め付け位置の壁下地にビス保持力がない場合

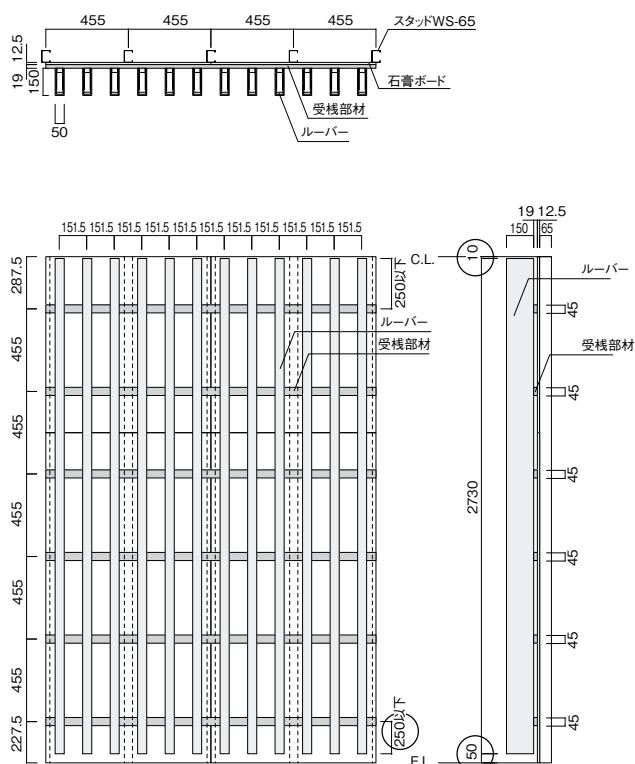

注意 ●ルーバーは、天井面から10mm離して施工してください。

注意 ●ルーバーの持ち出しは250mm以下にしてください。
●ルーバーは床面から50mm離して施工してください。

MEMO

DAIKEN

ずっと こちいいね

いつもの場所が
ホッと安心する場所に
そこでは、ココロが自然とほぐれて
カラダもなんだか軽くなる

わたしたちが目指すのは
そんな「こちいいね」と思ってもらえる空間
そこでは、笑顔があふれ、
健やかになって、温かい気持ちになれる

DAIKENは
これからも、あなたに、みんなに、地球に、
「ずっと こちいいね」を届けます

2025年9月26日より
大建工業株式会社はDAIKEN株式会社へ

DAIKEN株式会社



わずらわしい見積・受発注業務のストレスを解消！

見積作成から納期確認、発注依頼、発注結果までしっかりサポートします。

DAIKEN見積システム ディースケット

D-SKET

助っ人

スムーズな **建材 選**びを **助**けます

見積作成が、
カンタン！正確！速い！



- 1 カタログを見ながら面倒な入力是不要。
- 2 拾い出しミス解消でトラブルも解消。
- 3 画面で選ぶから、明細拾い出しがスピーディ。
- 4 概算見積の作成も、ラクラク、スイスイ。
- 5 納期確認・発注依頼・発注結果確認までスムーズ。



カタログ不要で簡単！



拾い出しも楽々！

D-SKET ご導入いただくまで

インターネット接続の確認

インターネット接続及びパソコン等の機器は、あらかじめご準備ください。
※インターネット及びパソコンの導入については、パソコン販売会社等へご相談ください。

パソコン環境の確認

パソコンの環境をご確認ください。(動作環境にあった端末でご利用ください)

OS : Windows 10、Windows 11

CPU / メモリ : OS の推奨に従う

画面解像度 : 1920×1080px 推奨

ウェブブラウザ : Google Chrome、Microsoft Edge 2025年3月現在

※推奨OS以外につきましては、動作保証をいたしかねます。

Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

利用契約の締結

D-SKET をご利用いただくにあたり「契約書」に同意していただきます。

新規導入に関するご相談は弊社担当窓口までお問い合わせください。

D-SKET 利用契約締結後

ID・パスワードをお知らせ

D-SKET ご利用に必要な情報を弊社システム管理者よりメール送信します。

(緊急連絡やパスワード再発行に必要なため
メールアドレスのご登録をお願いしています。)

パソコン環境の確認

お送りしたメール内容に基づき、初期設定を行ってください。

D-SKET利用開始

ご利用に関するご不明な点、ご質問につきましては対応窓口として、D-SKETサポートセンターを設置しております。

D-SKET は、カンタン！ 正確！ 速い！

見積が苦手な人に
強い味方！

入カミスの
トラブル回避

作業時間の短縮！

Point 1

カタログ不要で カンタン！

カタログとパソコンを交互に見ながら、商品を探すわずらわしさがありません。

Point 2

拾い出しミスが減り 正確！

商品検索の機能も充実。条件選択で品番が自動で拾い出されるので入力間違いを防げます。

Point 3

商品の拾い出しが 速い！

品番を直接入力するのではなく、画面上の画像を選ぶことで商品の拾い出しもできます。

Point 4

プレゼンボードの作成も 簡単！

作成した見積明細の簡易なプレゼンボードが簡単に作成できます。

見積作成

イーजीオーダーやプランニング機能も利用して、見積ができます。



簡易拾い出し



詳細拾い出し
[イーजीオーダー]



詳細拾い出し
[収納プランニング]



プレゼンボード出力

発注結果

※流通店様向けの機能です。

発注依頼した結果が 一覧で確認できます。



納期確認・発注依頼

※流通店様向けの機能です。

見積書からボタンひとつで 発注依頼



Point 5

見積書から カンタン発注！

見積書から納期確認や発注が可能。発注結果を現場ごとに確認できます。
※流通店様向けの機能です。



D-SKET ご利用時間

■見積・製品検索

平日・土曜日 7:00～24:00 ※祝祭日関係なくご利用いただけます。
日曜日 9:00～18:00

■発注・納期お問い合わせ

平日・土曜日 7:00～21:00 ※祝祭日関係なくご利用いただけます。

※システムに関するお問合せは、D-SKET 内の「お問い合わせ」ページに掲載されております専用窓口にお問い合わせください。

システムの改良・改善のため、内容は予告なく変更することがあります。

年末・年始・夏期休暇の運用、サーバーメンテナンスのため運用を停止する場合は事前に D-SKET 内の「お知らせ」ページへ掲載いたします。

製品情報・各種データが必要

製品情報データベース Dカタ

製品の詳細情報やデータをお探しの場合はこちら

D-Cata

新製品データ 6月下旬から順次対応予定

製品データベース『D-Cata(ディーカタ)』で様々な検索軸から製品情報や関連データをまとめて取得できます。


DAIKEN Dカタ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/dcata/>



『Dカタ』なら、製品情報・データがまとめて取れる！

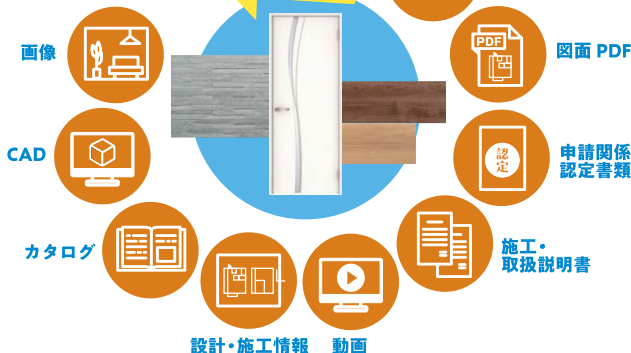

様々な検索軸で製品・情報が探せる！



お役立ち情報が知りたい

カタログ・ツールガイド

どんなカタログやツール類があるか、探したい場合はこちら

お役立ちツールガイド

<https://www.daiken.jp/qr/bm/prosupporttool/>



住宅向け

お役立ちツールガイド

効果的な提案、業務効率化をサポートする各種ツールをご紹介します！

DAIKEN リフォームサイト

多様なWEBツールを詳しくご案内！

商談のステップに合わせて探す！

ツールの一覧から探す！

公共・商業施設向け

お役立ちツールガイド

効果的な提案、業務効率化をサポートする各種ツールをご紹介します！

DAIKEN とつくる Well-Beingな施設空間

多様なWEBツールを詳しくご案内！

商談のステップに合わせて探す！

ツールの一覧から探す！

カタログが見たい・資料請求したい

カタログ閲覧・請求

カタログ名がわかっている場合は、こちら



パソコンやスマートフォンからカタログをご覧になれます。

DAIKENカタログ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/catalog/>



インテリア空間のシミュレーションがしたい

..... 各種シミュレーション

おすすめのイメージ探しや、リアルに近いコーディネートの確認はこちら

3月下旬より順次公開予定



みつける！ インテリア診断

10個の質問に答えて
あなたにぴったりのインテリアスタイルが見つかる！

3月下旬公開予定



えらべる！ 空間シミュレーション

さまざまな空間で
自分好みの空間をシミュレーションしたい。


3月下旬公開予定



うつせる！ 床・壁ARシミュレーション

あなたの部屋に
DAIKENの床や壁をシミュレーション！

4月下旬公開予定

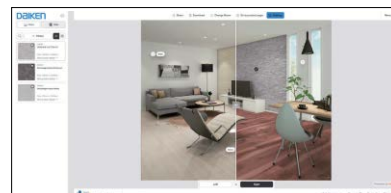

困ったときは

..... サポート・ご質問

製品に関するご質問や、建築にまつわる用語の確認はこちら

お客様サポート・よくあるご質問

<https://www.daiken.jp/qr/faq/>



製品やお手入れなど、
約1000件の疑問が
カンタンに
調べられる！



建築用語集

<https://www.daiken.jp/qr/bm/glossary/>



住まいに関する様々な
用語をズバリ解説！



公共・商業施設向け製品についてもっと知りたい

..... 公共・商業施設向け製品情報

公共・商業施設製品選び DAIKENとつくる 公共・商業施設

業者様向け



！カチッ

DAIKEN 公共・商業施設

検索

<https://www.daiken.jp/qr/bm/public/>



D-TAIL 施設設計に役立つプロ向け情報サイト



公共・商業施設（住宅以外）の設計・プレゼンテーションに
役立つ各種データや情報を提供する会員制サイトです。
限定コンテンツもございますので、是非ご活用ください。

<コンテンツ>

- ・カタログ、サンプルの注文*
- ・CADデータ、BIM用テキストデータ
- ・お役立ちセミナー・コラム
- ・無料問い合わせサポート
- ※公共・商業施設（住宅以外）製品のみ



施工事例

施工後のイメージづくりの参考に。
500件以上の施工事例を掲載し、カタログ
にない最新の物件などもご紹介して
います。検索機能（①施設ジャンル別、
②施工製品別、③都道府県別）で、物件
を絞り込むことが可能です。掲載写真1
枚毎に、施工製品の情報を入れ、識別し
やすくしています。



DAIKEN アーキテクトニュース

公共・商業施設（住宅以外）の建築・設計
に関わる全ての方に役立つ情報をコラム
記事として発信しています。
DAIKEN製品を採用いただいたユーザ
ー様のインタビュー記事、著名な設計
士による連載コラム記事などを、随時更
新しています。



機能・性能マーカー一覧

DAIKEN製品の性能や特長をわかりやすいマークで表示しています。

低VOC

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房・壁材・腰壁・天井材・耐震ボード(下地材/通気・外装造作材)・室内ドア収納・収納ボード・押入ボード・玄関収納・階段・手摺・造作部材

4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)にとどまらず、厚生労働省が示す室内濃度指針値対象物質に対応し、VOC放散速度基準に則って算定した自社基準値試験方法を満たす製品です。

抗菌

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房・壁材・腰壁・収納・玄関収納・手摺部材

表面に抗菌性能を持つ製品です。

抗ウイルス

【対象製品ジャンル】

床材・室内ドア・収納・玄関収納・階段部材・手摺部材・カウンタートップ

抗ウイルス機能を付与した製品です。

耐薬品

【対象製品ジャンル】

床材・室内ドア・収納・玄関収納・階段部材・手摺

消毒等に対する耐薬品性能を付与した製品です。

床暖房対応

【対象製品ジャンル】

床材

床暖房の仕上げ材としてご利用いただける製品です。

※ただし、弊社の床暖房ヒーターパネルまたは弊社が品質を確認できた床暖房ヒーターとの組み合わせに限りです。

ホットカーペット対応

【対象製品ジャンル】

床材

ホットカーペットを使用しても表面のひび割れがおこりにくい製品です。

プラスチックキャスター対応

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房

キャスター付椅子の使用による傷や凹みがつきにくい製品です。金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。

車イス対応

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房

車椅子の使用による傷がつきにくい製品です。

凹み傷が付にくい

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房

家具等を置いたり椅子に座ったりといった荷重や、家具を引きずったり、小物を落としたときに生じる凹み傷がつきにくい製品です。

すり傷が付にくい

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房

ロボット掃除機等の裏面に付着した砂埃による擦り傷や、スリッパ歩行による摩擦等での擦り傷がつきにくい製品です。

水濡れに配慮

【対象製品ジャンル】

床材

床面への水濡れや洗剤による変色、シミ、ひび割れがおこりにくい製品です。

汚れが拭き取りやすい

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房

床面への汚れを拭き取りやすい製品です。

ワックス不要

【対象製品ジャンル】

床材・床暖房

汚れにくく(ステンガード)、擦り傷がつきにくい(スクラッチガード)または、引っかき傷がつきにくい表面塗装仕上げにより、ワックス不要でお手入れが簡単な製品です。

高齢者のすべりに配慮

【対象製品ジャンル】

床材

高齢者の滑りに配慮して、滑りにくくつまずきにくい製品です。

ペット対応

【対象製品ジャンル】

床材

ペット(小型犬)の歩行に配慮した製品です。

吸ホル

【対象製品ジャンル】

床材・壁材・腰壁・天井材・耐震ボード(下地材/通気・外装造作材)・収納ボード・押入ボード

室内のホルムアルデヒドを吸着分解する性能を持っています。

水掛かりに強い

【対象製品ジャンル】

壁材・腰壁

壁面への水がかりや洗剤によるシミ等がおこりにくい製品です。

調湿

【対象製品ジャンル】

壁材・腰壁・天井材・収納ボード・押入ボード

湿度を調節して室内の湿度を快適に保ちます。

消臭

【対象製品ジャンル】

壁材・腰壁・天井材・収納ボード・押入ボード・玄関収納・握りこたつ

生活臭の原因とされる代表的な化学物質を吸着します。

防腐・防蟻

【対象製品ジャンル】

耐震ボード(下地材/通気・外装造作材)

腐れや白アリに強さを発揮します。

DAIKENの 室内空気汚染化学物質対策について

DAIKENでは、ホルムアルデヒドをはじめ種々の化学物質による室内空気汚染に対して、厚生労働省の室内濃度指針値をクリアできるよう、建材レベルにおいて基準を定め、快適で安全な室内空間の確保に努めています。



低ホルムアルデヒド対策

F☆☆☆☆

2003年7月、シックハウス対策に関する規制を定めた改正建築基準法が施行されました。DAIKENは、使用面積を制限されない、最高等級F☆☆☆☆の製品をご用意しています。また、ドア枠・巾木・見切りなどは、ホルムアルデヒド放散の規制を受けない部位ですが、これらについても、F☆☆☆☆同等の材料を用いています。

低VOC対策

4VOC
基準適合

「4VOC基準適合」は、建材から放散する4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）について、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体の業界自主表示制度に基づいた表示です。これまで各建材メーカーは自社基準で表示していましたが、業界団体共通の基準（※）で表示することにより、お客様が製品をお選びやすくなっています。

※）2008年4月、「建材からのVOC放散速度基準化研究会」（事務局：財団法人建材試験センター）において、建材からのVOC放散速度基準が制定されました。その後、厚生労働省は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値を改定。これにあわせ「建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会」により、各VOCの「建材からの放散速度基準値」も改定されています。

4VOC
基準適合（木質建材）

建材・設備（住宅部品）からのホルムアルデヒド放散に関して、シックハウス対策の建築基準法に対応した「住宅部品表示ガイドライン」が2003年3月に制定されました。VOCについてもこれを基に、法規制ではなく業界の自主的な取組として、住宅部品・設備機器・建具・収納に使用される木質建材に関して、2009年6月に「住宅部品VOC表示ガイドライン」が制定され、このマーク表示をしています。なお、現行の「住宅部品VOC表示ガイドライン」は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値が改定されたことを反映し、改定されています。

低VOC

DAIKENは4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）にとどまらず、厚生労働省が示すその他の室内濃度指針値対象物質に対し、VOC放散速度基準に則って算定した自社基準を定め、これを満たす製品に「低VOC」マーク表示をしています。

室内空気汚染化学物質に対するDAIKENの具体的取り組み

室内空気汚染化学物質	主な発生源	厚生労働省 室内濃度 指針値 対象物質	行政が定める対象物質			「建材からのVOC 放散速度基準化 研究会」が定める 対象物質	自社の低VOC対策
			文部科学省	国土交通省			
			学校環境衛生基準	住宅性能 表示制度	改正建築基準法 (シックハウス対策)		
①ホルムアルデヒド	接着剤、防腐剤	○	○	○	○		F☆☆☆☆(※1)をクリア
②トルエン	接着剤、塗料の溶剤	○	○	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
③キシレン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○) ※3	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
④エチルベンゼン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○) ※3	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑤スチレン	樹脂等の原料	○	(○) ※3	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑥パラジクロロベンゼン	防虫剤、芳香剤	○	(○) ※3				自社基準値(※2)をクリア
⑦テトラデカン	塗料等の溶剤	○					自社基準値(※2)をクリア
⑧ノナナール	芳香剤	○ (暫定値)					原材料として使用せず
⑨フタル酸ジ-n-ブチル	塗料、顔料、接着剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑩フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	可塑剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑪クロルピリホス	防蟻剤	○			○		原材料として使用せず
⑫ダイアジノン	殺虫剤	○					原材料として使用せず
⑬フェノブカルブ	防蟻剤	○					原材料として使用せず

※1）改正建築基準法（シックハウス対策）に対応：F☆☆☆☆レベル

※2）「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が制定したVOC放散速度基準に則って算定した自社基準値。小型チャンバー法（JIS A 1901）にて確認。

あくまで個々の製品について、小型チャンバー法で測定・確認したものであって、実際の室内濃度を指すものではありません。

※3）必要に応じて測定。

製品の品質保証について

弊社では、下記対象製品について、「保証期間一覧表」に示す期間、保証事項に記す内容に基づき、無料で修理させていただきます。
保証期間経過後の修理については有料となります。

対象製品

保証の対象製品は、原則として、当カタログ掲載製品とします。

※カタログ掲載製品以外の製品の保証につきましては、弊社営業所にお問合せください。

※製品付属の消耗品（電球、フィルター、電池等）は保証対象外となります。

保証期間

弊社製品の施工完了後、又は物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で修理する期間としております。（保証期間一覧表参照）保証期間経過後の修理については有料となります。

※あらかじめ保証書と同梱している製品、取扱説明書または梱包などに記載している製品は、その記載内容に準ずることとします。

保証期間一覧表

対象製品			保 証 事 項		保証期間	
対象品目			保証箇所	保証対象となる 不具合現象	起算 時期 ^{*2}	
大分類	中分類					
床材	戸建用一般床材/戸建用各種用途床材/住宅用和風床材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	マンション用床材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	公共商業施設用直床	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	床用造作材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	防音カーペット	外観上の著しい ^{*1} 変質・変色が生じないこと	基材、表面	変質・変色	完了後	2年
	健やかおもて/ここち和座 ^{*3}	外観上の著しい ^{*1} 変質・変色が生じないこと	表面	変質・変色	完了後	2年
床暖房	電気式床暖房のヒーター部 及び関連商品	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと 作動不良を生じないこと	ヒーターパネル内部の発熱部 コントローラー、リレー	作動不良（故障） 作動不良（故障）	引渡後	1年
	温水式床暖房の温水循環部分	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	パネル内部の温水循環部材	作動不良（故障）	完了後	2年
	一体型床暖房の仕上部分	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
壁材	不燃壁材/デザイン壁材/デザイン腰壁/建築音響壁材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	調湿壁材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
天井材	住宅用天井材/建築音響天井材/他	外観上の著しい ^{*1} 変形が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
外壁通気構法部材/ 外装造作材 関連製品	外壁通気構法施工部材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質	完了後	2年
	ドライイ特軒天	外観上の著しい ^{*1} 変形が生じないこと	基材	変形（垂れ）		
換気/ 火災警報器	24時間換気システム	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後	1年
	火災警報器	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後	1年
室内ドア	リビングドア/機能ドア/和室建具/防音ドア/他	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	扉、枠	開閉不良（変形・変質により開口部材としての機能が損なわれる等）	引渡後	2年
		外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
収納	クローク収納/内部ユニット/はしご/ものほし/ ミセル/玄関収納/下駄箱/他	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	扉、ボックス、本体	作動不良（故障）	引渡後	2年
		外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
		使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	照明機器等	作動不良（故障）	引渡後	1年
階段/手摺	階段部材/手摺部材/笠木	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後	2年
造作部材/ 掘こたつ	造作部材/室内窓/カウンタートップ/ 掘こたつ	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後	2年
		使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	照明機器/コタツヒーター等	作動不良（故障）	引渡後	1年

*1:「著しい」の定義 正常な施工・使用状態のもとで、経過時間を考慮し客観的にみて、通常の状態から逸脱している度合いがきわめて大きいことをいいます。

*2:保証期間起算時期について 保証事項が“使用”に係るものについては保証期間を“物件引渡後”から起算します。それ以外のものについては“当該製品施工完了後”から起算します。

*3:対象について 原則一般住宅の使用に準拠した場合に限りです。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ① 建物の設計・施工に起因する不具合
- ② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③ 自然現象・周辺環境等（注1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
- ④ 室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- ⑤ 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
- ⑥ 建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑦ 入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
- ⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- ⑨ 経時変化による通常の一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- ⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
- ⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫ 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
- ⑬ 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭ 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
- ⑮ 離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費
- ⑯ その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

注1:火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

2022年4月改訂

性能保証について

- ① 耐力壁材料などで「住宅の品質確保の促進等に関わる法律」に基づいて保証が必要な場合には、同法に準拠します。
- ② 遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は保証の対象外とします。なお、遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は一定の条件化で測定された数値であり、施工現場または居住後における性能を保証するものではありません。
- ③ 下地材に係る性能（防火性能、壁強度など）は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
- ④ カタログ等に表記している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。

水まわりのTOTO、建材のDAIKEN、
窓やエクステリアのYKK APは2002年から業務提携しています。
単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、
お客様の期待以上の新しい生活スタイルをご提案しています。

わたしたちが目指すこと

暮らしの中に笑顔を。

水まわり、床や壁、窓やドア。わたしたちのものづくりは、暮らしを形づくるもの。わたしたちが大切にしたいのはその暮らしの中から生まれる日々のかげえのない笑顔です。



わたしたちからの提案

ジュウ ニン ト イエ
十人十家

“くらしの想いを わたしらしく”

10人いれば、10通りのくらしの想いがある。さまざまなくらしの想いをかなえる、TOTO、DAIKEN、YKK APからのライフスタイルの提案です。

わたしたちからの約束

グリーンリモデル

グリーンリモデルは豊かな生活と自然を未来につなぐ、TOTO、DAIKEN、YKK APからの約束です。「健康・快適」「安全・安心」「環境配慮」の3つの視点にもとづいて、社会環境や暮らし方の変化に合わせた笑顔あふれる家づくりを支えていきます。



TOTO

DAIKEN



TDYリフォーム

検索

<https://re-model.jp/>

カテッ



TDYカラーコーディネート情報

TDYでは、空間のカラーコーディネートを検討しやすいように参考となるカラーコーディネート表を展開しています。豊富な色柄のDAIKEN収納・ドア・床とTOTOキッチン扉、YKK AP玄関ドア・屋外デッキのカラーから、お気に入りの組み合わせを見つけてください。

詳しくは



お近くの DAIKEN ショールームを ご案内します。

ショールーム活用のポイント

●平日のご来館と事前のご予約をおすすめします。
土・日曜日は混み合いますので、平日のご来館がおすすめです。
また、来館ご予約をいただきますと優先的にご案内させていただきます。

●レイアウトや寸法がわかるものをご持参ください。
気に入った商品でも、レイアウトや寸法の制約で設置できない場合がございます。
図面をご持参頂くと、このような行き違いを未然に防ぐことができます。

●事前にご相談内容をまとめておくと、スムーズです。
ホームページやカタログなどで、ご覧になりたい商品や確認したい不安なことなどをまとめておいて頂くと、アドバイザーとのご相談がスムーズに進みます。



札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、
広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK AP の
コラボレーションショールーム

ショールームの情報は変更となる場合がありますのであらかじめご確認ください。

DAIKENショールーム

検索

<https://www.daiken.jp/qr/showroom/>

パソコンやスマートフォンからショールームの情報をご覧になれます。



札幌ショールーム




〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1番地10
TEL.(011)207-4440 FAX.(011)207-4448
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

仙台ショールーム



〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡3-4-1
アゼリアヒルズ1F
TEL.(022)742-5610 FAX.(022)762-8393
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・夏期・年末年始

新宿ショールーム

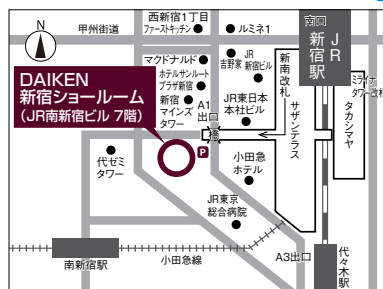

〒151-0053
東京都渋谷区代々木二丁目1番5号
JR南新宿ビル7F
TEL.0570-070-322 FAX.(03)5358-4511
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

秋葉原テクニカルスペース

公共・商業施設の建築士様や事業主様の
課題を解決するスペースです。

当施設は、公共・商業建築分野を手がける設計事務所やゼネコン、事業主様などにご活用いただくための特別なスペースです。技術や素材、製品の展示のほかに、ミーティングスペースや試作品のシミュレーションスペースを設け、一つ上のご提案をさせて頂いています。皆さまの課題に対して丁寧に対応させていただくために、完全予約制でお待ちしております。

秋葉原テクニカルスペース3つのポイント

1 頭の中のイメージを
実物大で形にできる



シミュレーションスペース

2 安全性・耐久性を
自分の目で確認




テクノロジーゾーン

3 プロジェクトの課題も
その場ですぐさま解決



ミーティングスペース

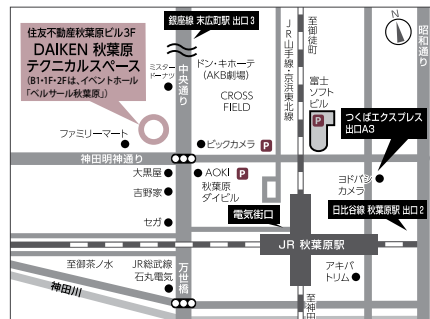

完全予約制

他のお客様のご案内中は、ご見学できない場合がございますので、必ず事前にご予約の上、ご来館いただきますようお願いいたします。

開館時間：平日10:00～17:00

休館日：土日祝日・夏期・年末年始

〒101-8950 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
住友不動産秋葉原ビル3F

ご予約方法

●弊社担当者へお申込みください。

名古屋ショールーム



〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目28-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL.(052)582-5700 FAX.(052)582-5711
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

金沢ショールーム



〒920-8201
石川県金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.(076)254-5882 FAX.(076)254-6550
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

大阪ショールーム



〒530-0017
大阪市北区角田町8番1号
大阪梅田ツインタワーズ・ノース20F
TEL.(06)6367-3950 FAX.(06)6367-3939
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

広島ショールーム



〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.(082)505-1540 FAX.(082)505-1541
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

高松ショールーム



〒761-0301
香川県高松市林町2547-3
TEL.(087)869-7811 FAX.(087)869-7812
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

福岡ショールーム



〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL.(092)235-0111 FAX.(092)235-0110
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

DAIKEN 営業所

お取引に関わる製品のお問い合わせは、下記の大建工業 営業所へお願いします。

■北海道支店

TEL (011)207-5330
FAX (011)207-5900

■北陸支店

TEL (076)255-3218
FAX (076)255-3441

■四国支店

TEL (087)866-6260
FAX (087)866-8828

■東北支店

TEL (022)762-8980
FAX (022)762-8391

■信越支店

TEL (025)285-5887
FAX (025)285-5660

■九州支店

TEL (092)235-0123
FAX (092)235-0120

■首都圏第一支店

TEL (03)6271-7731
FAX (03)5296-4061

■中京支店

TEL (052)205-5811
FAX (052)205-5805

■首都圏第二支店

TEL (048)669-0660
FAX (048)669-0663

■近畿支店

TEL (06)6205-7099
FAX (06)6205-7080

■首都圏住設支店

TEL (03)6271-7761
FAX (03)5296-4062

■中国支店

TEL (082)505-2525
FAX (082)505-2526

東部特販部

東京 TEL (03)6271-7721
FAX (03)5296-4055

西部特販部

東京 TEL (03)6271-7753
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7277
FAX (06)6205-7087

集合住宅営業部

東京 TEL (03)6271-7751
FAX (03)5296-4060

特需建築営業部

東京 TEL (03)6271-7765
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7274
FAX (06)6205-7086

リテール営業部

東京 TEL (03)6271-7755
FAX (03)5296-4043
大阪 TEL (06)6205-7259
FAX (06)6205-7084

ロートン営業部

東京 TEL (03)6271-7766
FAX (03)5296-4063
大阪 TEL (06)6205-7272
FAX (06)6205-7085

個人情報について

お問い合わせ時や商品を購入された際にお聞きした個人情報は
プライバシーポリシーにもとづき管理させていただきます。



製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

お客様センター

☎0120-787-505

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

HP のお問い合わせフォームから写真も送ることができます。

総合カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口にお問い合わせください。

よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからもご確認いただけます。

DAIKEN お客様サポート

検索

<https://www.daiken.jp/qr/support/>

お取引に関わる製品のお問い合わせは

巻末資料に掲載しています大建工業の営業所へお願いします。

環境測定に関するご相談は

「ホルムアルデヒド・VOC測定」「防音性能測定」
「アスベスト(石綿)分析」のご依頼は

R&Dセンター 環境測定・分析サービス

岡山 TEL(086) 262-1427

FAX(086) 262-1428

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

防音・音響仕様のお問い合わせは

サウンドセンター

東京 TEL(03) 6271-7785

大阪 TEL(06) 6205-7245

受付時間：平日 10:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKEN パーツショップ

DAIKENパーツショップ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/service/>

個人のお客様で「有料の修理・点検」をご希望の方のお問い合わせは

株式会社スマイルアップ

☎0120-103-465

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

大建製品の施工及び仕様に関するお問い合わせには
お答えできません。

DAIKEN スマイルアップ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/smileup/>

ユーザー登録サービス

商品を末永く安全に使用していただくために、
ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はこちらから(無料)

DAIKEN ユーザー登録

検索

<https://www.daiken.jp/qr/user/>*ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報を
DAIKENからご連絡する際に、ご利用させていただきます。

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

(1) 製品の検討・設計にあたっては…

- このカタログに掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。
製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
- 設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

(2) 施工にあたっては…

- 「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
 - 施工を必要とする製品は、必ず専門の施工業者様に依頼ください。
- ※施工とは製品の組立て、建築物への固定、および電気工事等を含みます。

(3) 使用にあたっては…

- 取扱いに注意が必要なものは、「取扱説明書」(または「使用説明書」)が
ついています。ご使用前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工事店様へお願い

「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついている場合には、製品の施工
完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。施工説明書・取
扱い説明書がご
覧いただけます。

大建工業株式会社

2025年9月26日から
「DAIKEN株式会社」に改称します。

本社 〒530-8210

大阪市北区中之島3丁目2番4号
(中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F)

© DAIKEN CORPORATION 2025.04

本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですから、
無断の複製はかたくお断りします。

DK154801

業務用

※価格・仕様は2025年6月23日現在。

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は
含まれておりません。

- 本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
- 写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

発行

2025年4月

[1548-01] [第1刷] MK2025.04 SI/SI (P1.1-07.5)