2025.4-26

ずっと ここちいいね
DAIKEN

Trinity
トリニティ

美を極めた床。

Trinity

トリニティ

美は細部に宿る

エッジにまでゆき届いた
美しさへのこだわり。

時を経ても美しく

いつでも、いつまでもキレイ。
美しさを守るための強さをまとう。

美しさ広がる

空間の美しさを広げる
10カラー＆ワイドサイズ6カラー。

床材：トリニティグランデ〈ウォールナット柄〉

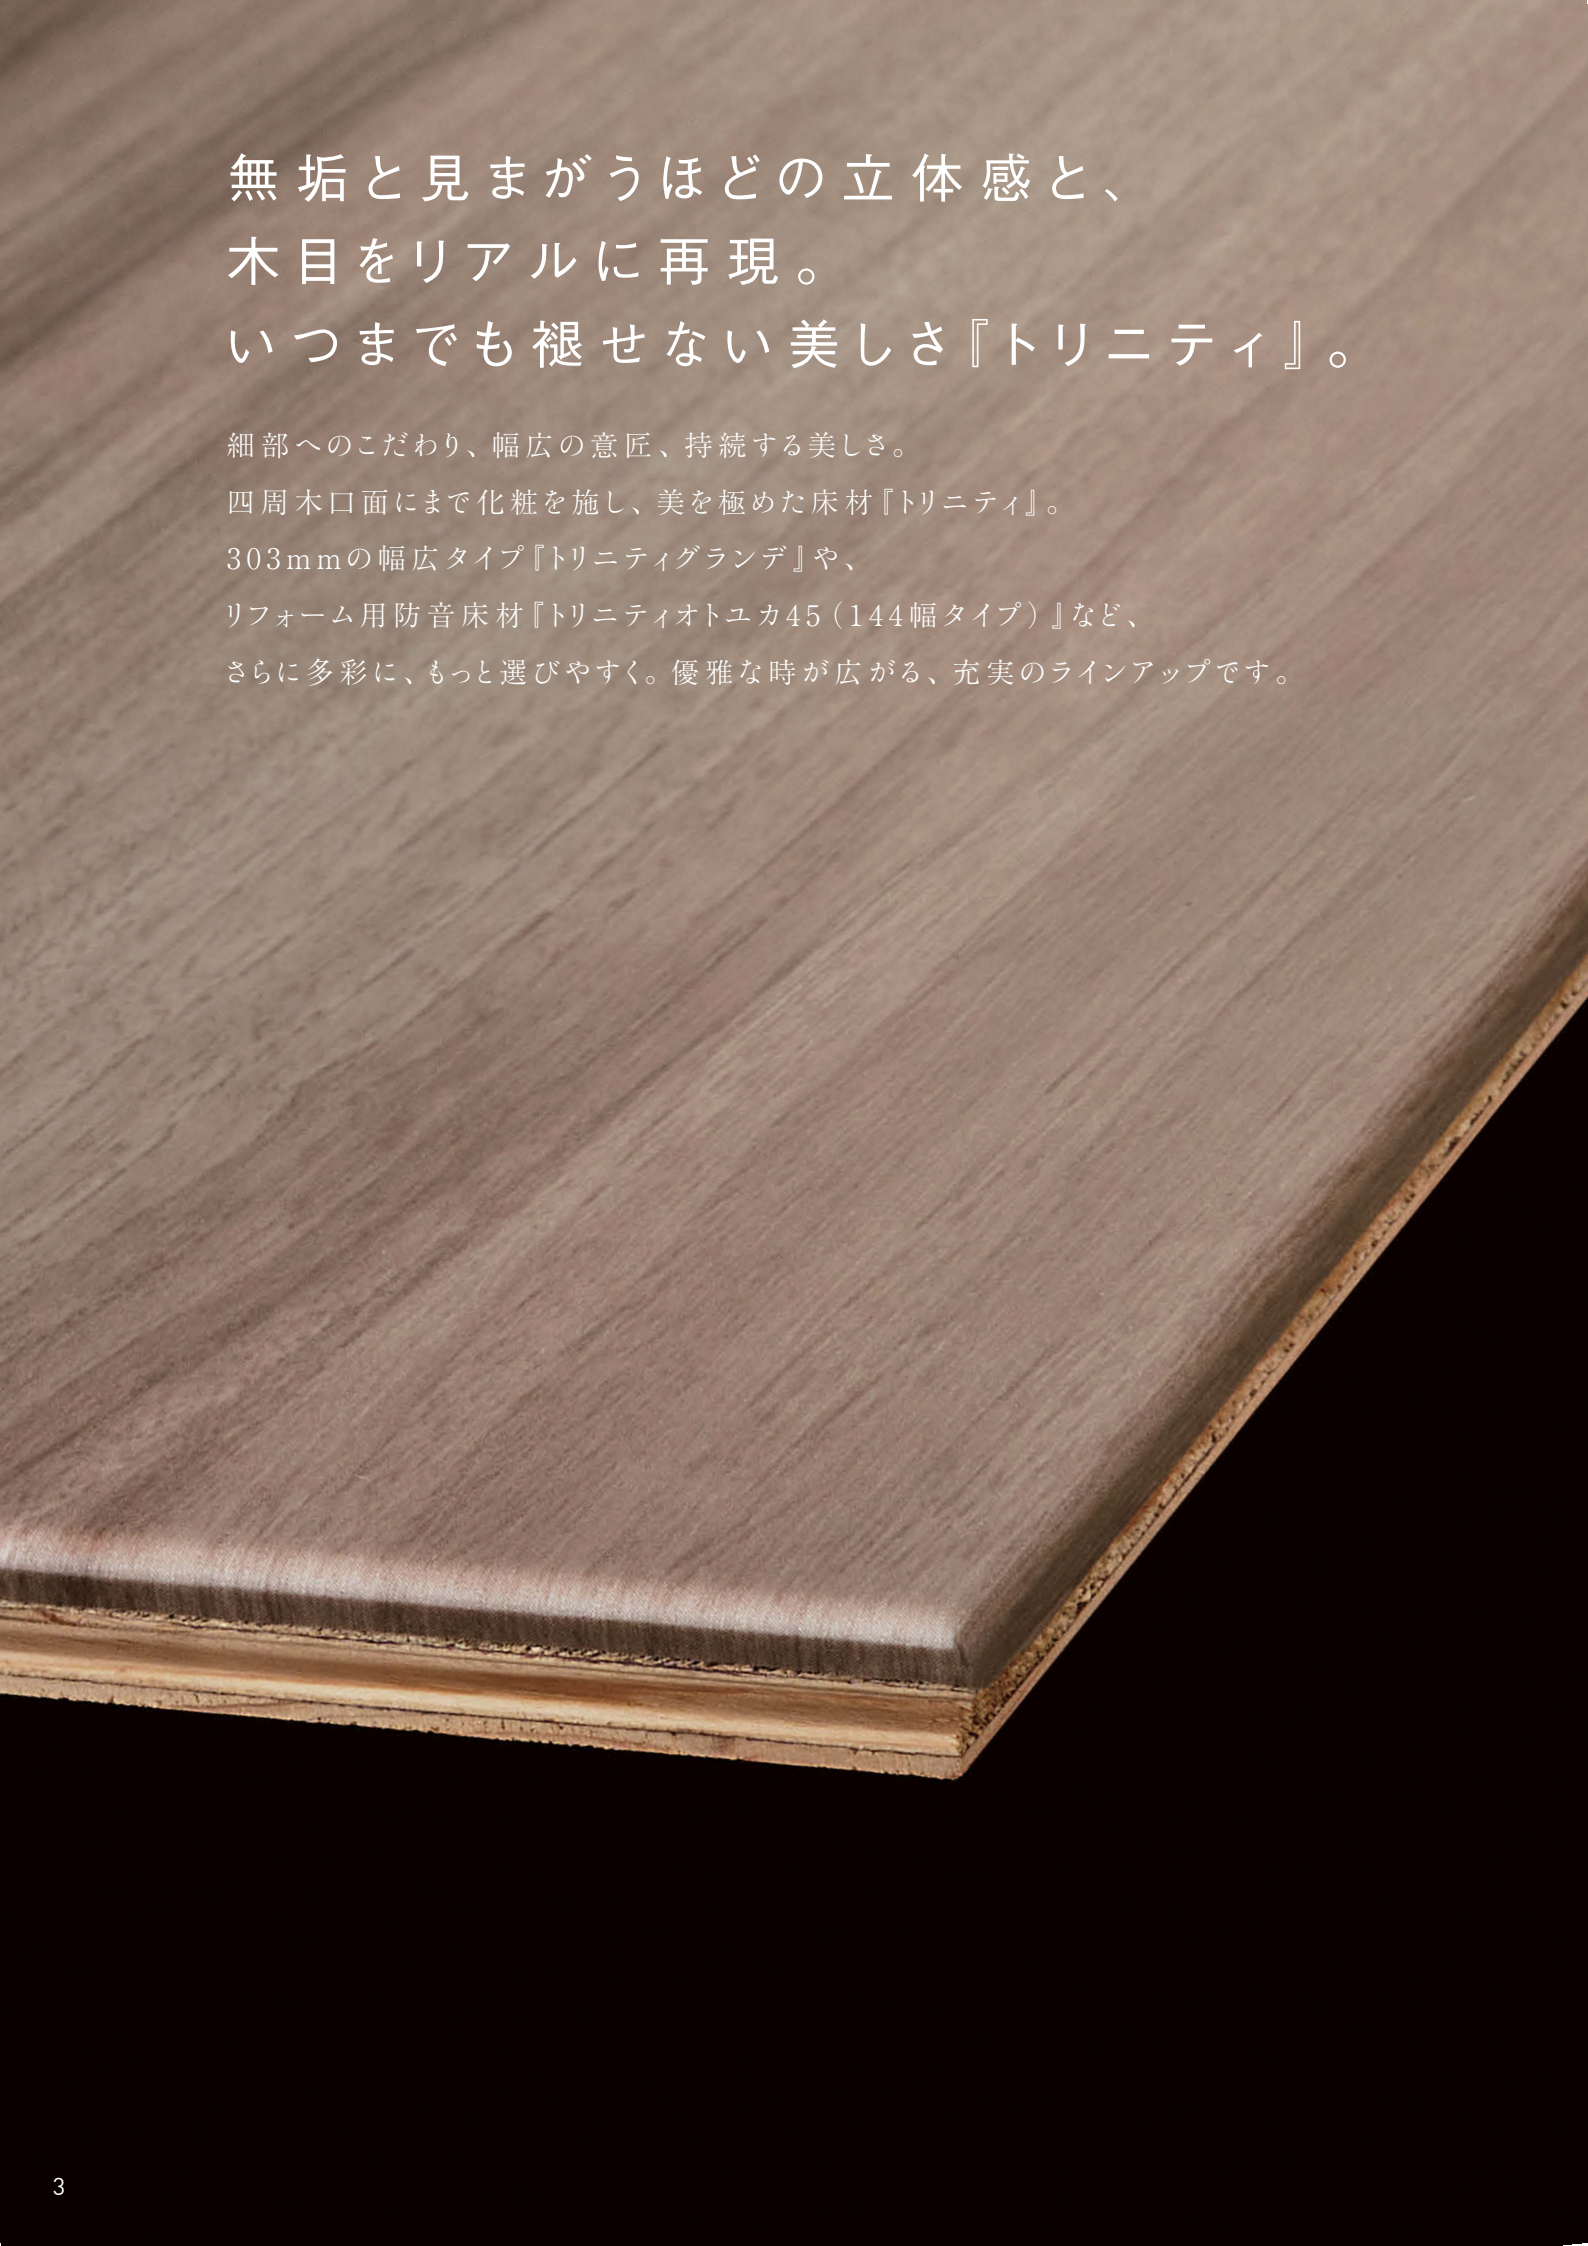

無垢と見まがうほどの立体感と、
木目をリアルに再現。
いつまでも褪せない美しさ『トリニティ』。

細部へのこだわり、幅広の意匠、持続する美しさ。
四周木口面にまで化粧を施し、美を極めた床材『トリニティ』。
303mmの幅広タイプ『トリニティグランデ』や、
リフォーム用防音床材『トリニティオトユカ45（144幅タイプ）』など、
さらに多彩に、もっと選びやすく。優雅な時が広がる、充実のラインアップです。

INDEX

巻頭

『トリニティ』シリーズ　紹介 …… P5
『トリニティ』シリーズ　同柄比較 …… P13
『トリニティ』シリーズ　全柄ラインアップ …… P15
施工事例 …… P17
『トリニティ』 原寸大画像 …… P25
『トリニティグランデ』 原寸大画像 …… P49
『トリニティ』シリーズ　特長 …… P73

受発注

『トリニティ』シリーズ …… P79
『トリニティ』玄関造作材・床材用接着剤 …… P83
『トリニティ階段』のご紹介 …… P85

コーディネート紹介

『トリニティ』おすすめコーディネートカラー …… P87

巻末情報 …… P89

トリニティ階段（P85）

『トリニティ』床材に対応する階段部材

天然銘木柄の美しさと質感のある階段部材です。
床材『トリニティ』との同色コーディネートで上質空間を実現できます。
※一部色柄は同色の品揃えがありません。

階段：トリニティ階段〈チェスナット柄〉

階段：トリニティ階段〈バーチ柄（グレー色）〉

受発注情報 ▶ P.79参照

トリニティ

表面の足触りにこだわり、
立体感のあるデザインで上質な貼り上がりを実現。
豊富な12柄をラインアップ。

トリニティ〈アッシュ柄〉

床材：トリニティ〈アッシュ柄〉

受発注情報 ▶ P.81参照

トリニティグランデ

303mmの幅広タイプ『トリニティグランデ』。
より豊かに、より格調高く。インテリアを優雅に導きます。

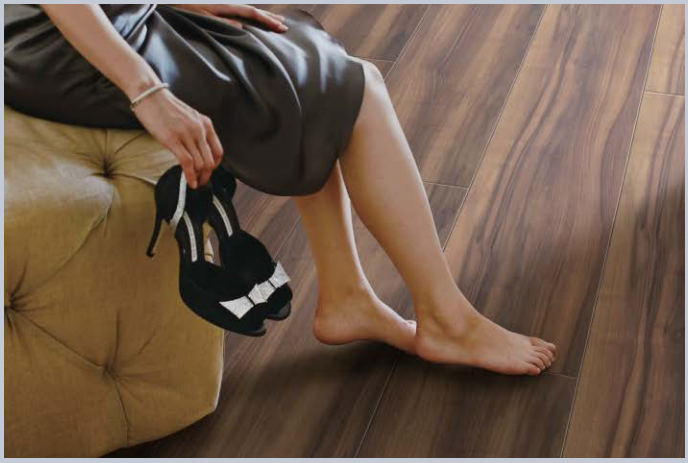

床材:トリニティグランデ〈ウォールナット柄〉

床材：トリニティグランデ〈ウォールナット柄（グレー色）〉

受発注情報 ▶ P82参照

トリニティオトユカ45（144幅タイプ）

表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。
歩行時の沈み込み感に配慮した
床暖房対応のマンション用防音床材です。

トリニティオトユカ45〈チーク柄〉

床材：トリニティオトユカ45〈メープル柄〉

トリニティオトユカ45（144幅タイプ）

床材:トリニティオトユカ45〈アッシュ柄〉

床材:トリニティオトユカ45〈オーク柄〉

床材:トリニティオトユカ45〈チェスナット柄〉

床材:トリニティオトユカ45〈チェリー柄〉

床材:トリニティオトユカ45〈バーチ柄(グレー色)〉

床材:トリニティオトユカ45〈チーク柄〉

床材:トリニティオトユカ45〈ウォールナット柄〉

思い描いたイメージがきっと叶う。
大らか、軽快、繊細。幅で変わるフロアの印象。

303mm幅の『トリニティグランデ』、
178mm幅の『トリニティ』、144mm幅の『トリニティオトユカ45』。
選択肢が広がったトリニティシリーズから、お気に入りのフロアをコーディネート。

トリニティグランデ

〈メープル柄〉

※『トリニティグランデ』、『トリニティ』、『トリニティオトユカ45（144幅タイプ）』は同じ色柄名でも木目柄が異なります。

その他の柄比較はこちらから

トリニティ

〈メープル柄〉

トリニティオトユカ45（144幅タイプ）

〈メープル柄〉

フロアから温もりが漂う、上質な木目。
インテリアに程良く馴染む、豊かな表情。

多彩な柄をラインアップでさまざまなインテリアに寄り添うトリニティシリーズ
木を知り尽くしたDAIKENだからこそ叶う、上質な木目と風合い。

トリニティ 12color

〈アッシュ柄〉

〈シカモア柄〉

〈メープル柄〉

新製品

〈オーク柄(グレージュ色)〉

〈オーク柄〉

トリニティグランデ 6color

〈アッシュ柄〉

〈メープル柄〉

〈エルム柄〉

トリニティオトユカ 45(144 幅タイプ) 8color

〈アッシュ柄〉

〈メープル柄〉

〈オーク柄〉

※『トリニティ』、『トリニティグランデ』、『トリニティオトユカ45（144幅タイプ）』は同じ色柄名でも木目柄が異なります。
※〈エルム柄〉と〈オーク柄〉、〈ウォールナット柄（グレー色）〉と〈チーク柄〉では色目が異なります。

新製品

〈チェスナット柄〉

〈チェリー柄〉

〈バーチ柄（グレー色）〉

〈ウォールナット柄（グレー色）〉

〈チーク柄〉

〈マホガニー柄〉

〈ウォールナット柄〉

〈バーチ柄（グレー色）〉

〈ウォールナット柄（グレー色）〉

〈ウォールナット柄〉

〈チェスナット柄〉

〈チェリー柄〉

〈バーチ柄（グレー色）〉

〈チーク柄〉

〈ウォールナット柄〉

施工事例

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈メープル柄〉

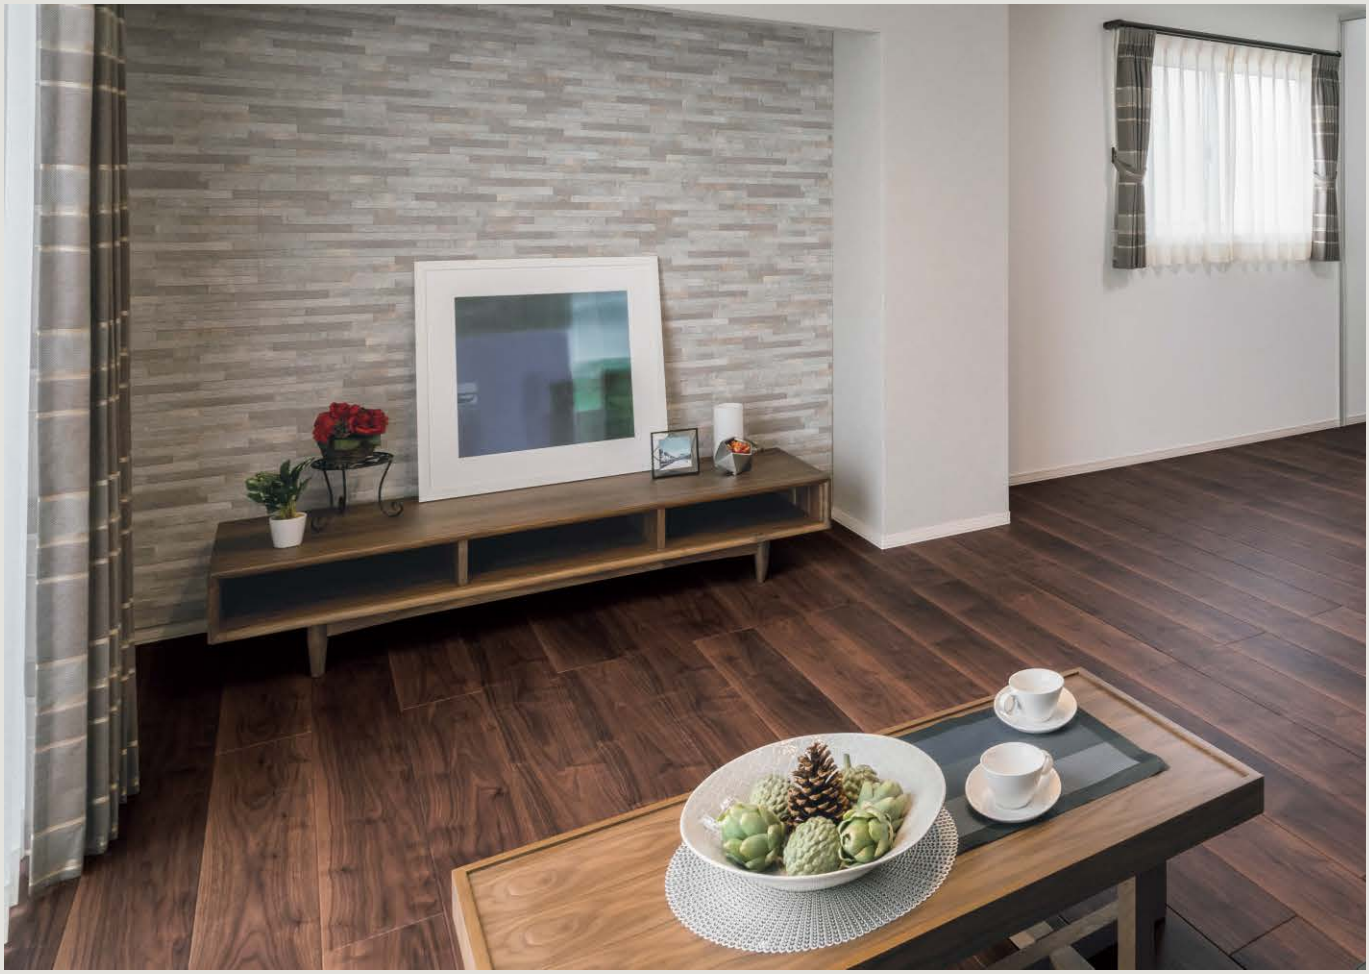

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈ウォールナット柄〉

施 工 事 例

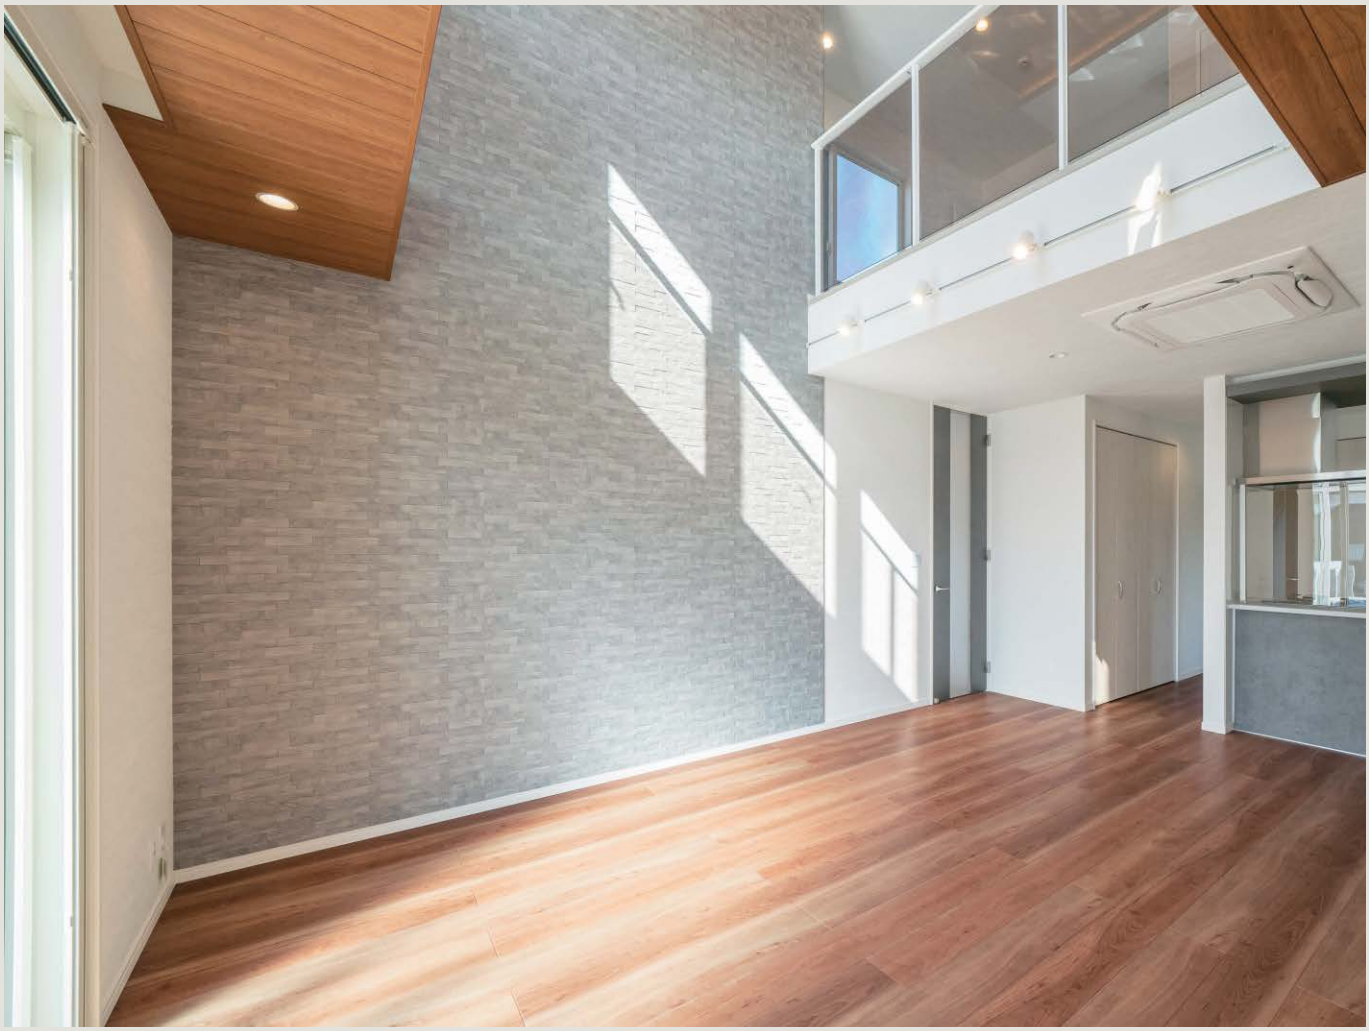

K様邸
床材:トリニティ〈チェリー柄〉

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈バーチ柄(グレー色)〉

施工事例

M様邸
床材:トリニティ〈チェスナット柄〉

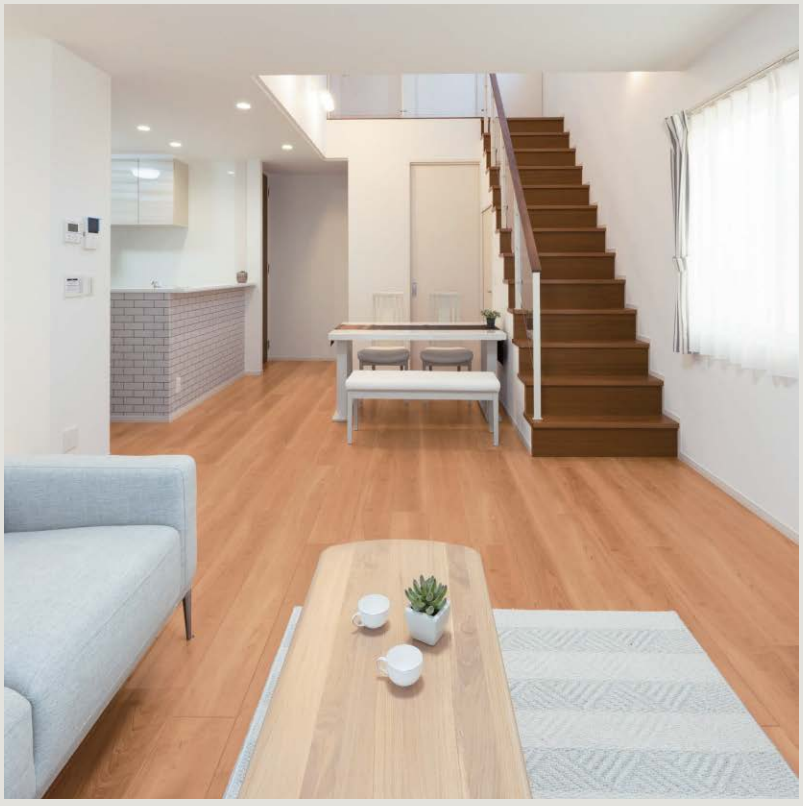

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈チェリー柄〉

施 工 事 例

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈オーク柄〉

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈メープル柄〉

ハウスメーカー モデルハウス
床材:トリニティ〈オーク柄〉

トリニティ

〈アッシュ柄〉

アッシュ特有の淡い木肌色を活かした
明るく清潔感のある白の色合いは、
空間に程よいあたたかみをもたらします。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈シカモア柄〉

絹のような肌ざわりと淡い光沢が特長のシカモア材。

材の良さを素直に表現した柄は、

品格のあるエレガントな空間を演出します。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈メープル柄〉

緻密な木肌のなかに濃淡がある
素朴なメープル材を表現。心地よい印象は、
シンプルな空間にもカジュアルな空間にもマッチします。

トリニティ
原寸大

トリニティ

新製品〈オーク柄（グレージュ色）〉

丁寧にゆっくり育ったオーク材をモチーフに、
素朴な手触り感と温かみをグレージュカラーで丁寧に表現。
上質感あふれる空間を演出します。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈オーク柄〉

虎斑といった独特の木目を持つオーク材。

その豊かな表情、自然な色合いを表現しました。

素朴で優しい木の雰囲気を楽しめます。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈チェスナット柄〉

淡褐色の木肌に力強い木目が魅力のチェスナット。

素朴で豊かな風合いを表現した柄は、

ナチュラルにも、ヴィンテージなテイストにもマッチ。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈チェリー柄〉

しっとりとした風合いと深みのある紅褐色の木肌。
古くから高級家具材としても愛された
繊細で表情豊かな木目は、上質な空間を演出します。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈バーチ柄（グレー色）〉

柔らかな木肌と、艶のある光沢が魅力のバーチ材。
グレイッシュカラーに表現した木目は、
洗練された上質な空間を演出します。

トリニティ
原寸大

トリニティ

新製品〈ウォールナット柄（グレー色）〉

多彩な抑揚があり、

のびやかな印象が魅力のウォールナット柄をグレイッシュカラーで表現。

空間に気品のある静けさをもたらします。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈チーク柄〉

伸びやかな木目と、飴色の木肌を持つチーク材。
高級家具に見られる、しっとりとした風合いで表現。
上質なくつろぎを感じる空間に仕上げます。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈マホガニー柄〉

古くから愛されてきた、高級感のある光沢や色味。

紅褐色の、厚みを感じさせる上質な木目を表現。

個性的で格調高い雰囲気を醸し出します。

トリニティ
原寸大

トリニティ

〈ウォールナット柄〉

大胆かつ躍動感ある縞模様の美しい木目と、
濃く、深みある褐色の銘木たる色合いを表現。
シックで上質な大人の空間にふさわしい柄です。

トリニティ
原寸大

トリニティグランデ

〈アッシュ柄〉

淡い色合いと優しい木目が特長のアッシュ材。
その材質を活かした、ゆったりと伸びやかな柄が、
空間に優雅な上品さをもたらします。

1818mm
303mm

トリニティグランデ

〈メープル柄〉

透明感ある淡い色合いと、緻密な木肌のメープル材。

稀に入る濃色の筋模様も表現し、

優雅さのなかにも自然な雰囲気を演出。

1818mm
303mm

トリニティグランデ

〈エルム柄〉

自然がもたらす黄褐色の美しい風合い。

エルム材が持つ豊かな素材感を表現しました。

落ち着いた心休まる空間に仕上げます。

1818mm
303mm

トリニティグランデ

〈バーチ柄（グレー色）〉

きめ細かい光沢を持つ美しい木肌のバーチ材。

繊細な木目を濃淡と深みある褐色で表現。

ゆったりとした表情は上質な時をもたらします。

1818mm
303mm

トリニティグランデ

〈ウォールナット柄（グレー色）〉

ウォールナット材が持つ格調高さはそのままに、
奥行きを感じるグレイッシュカラーで表現。
空間に気品のある静けさをもたらします。

SWEDISH
PHOTOGRAPHERS 2005

1818mm
303mm

トリニティグランデ

〈ウォールナット柄〉

茶褐色の木肌に力強い線的な木目を持つ銘木、

ウォールナット材の魅力を最大限に表現。

美しく流れるストライプが至福の空間に仕上げます。

1818mm
303mm

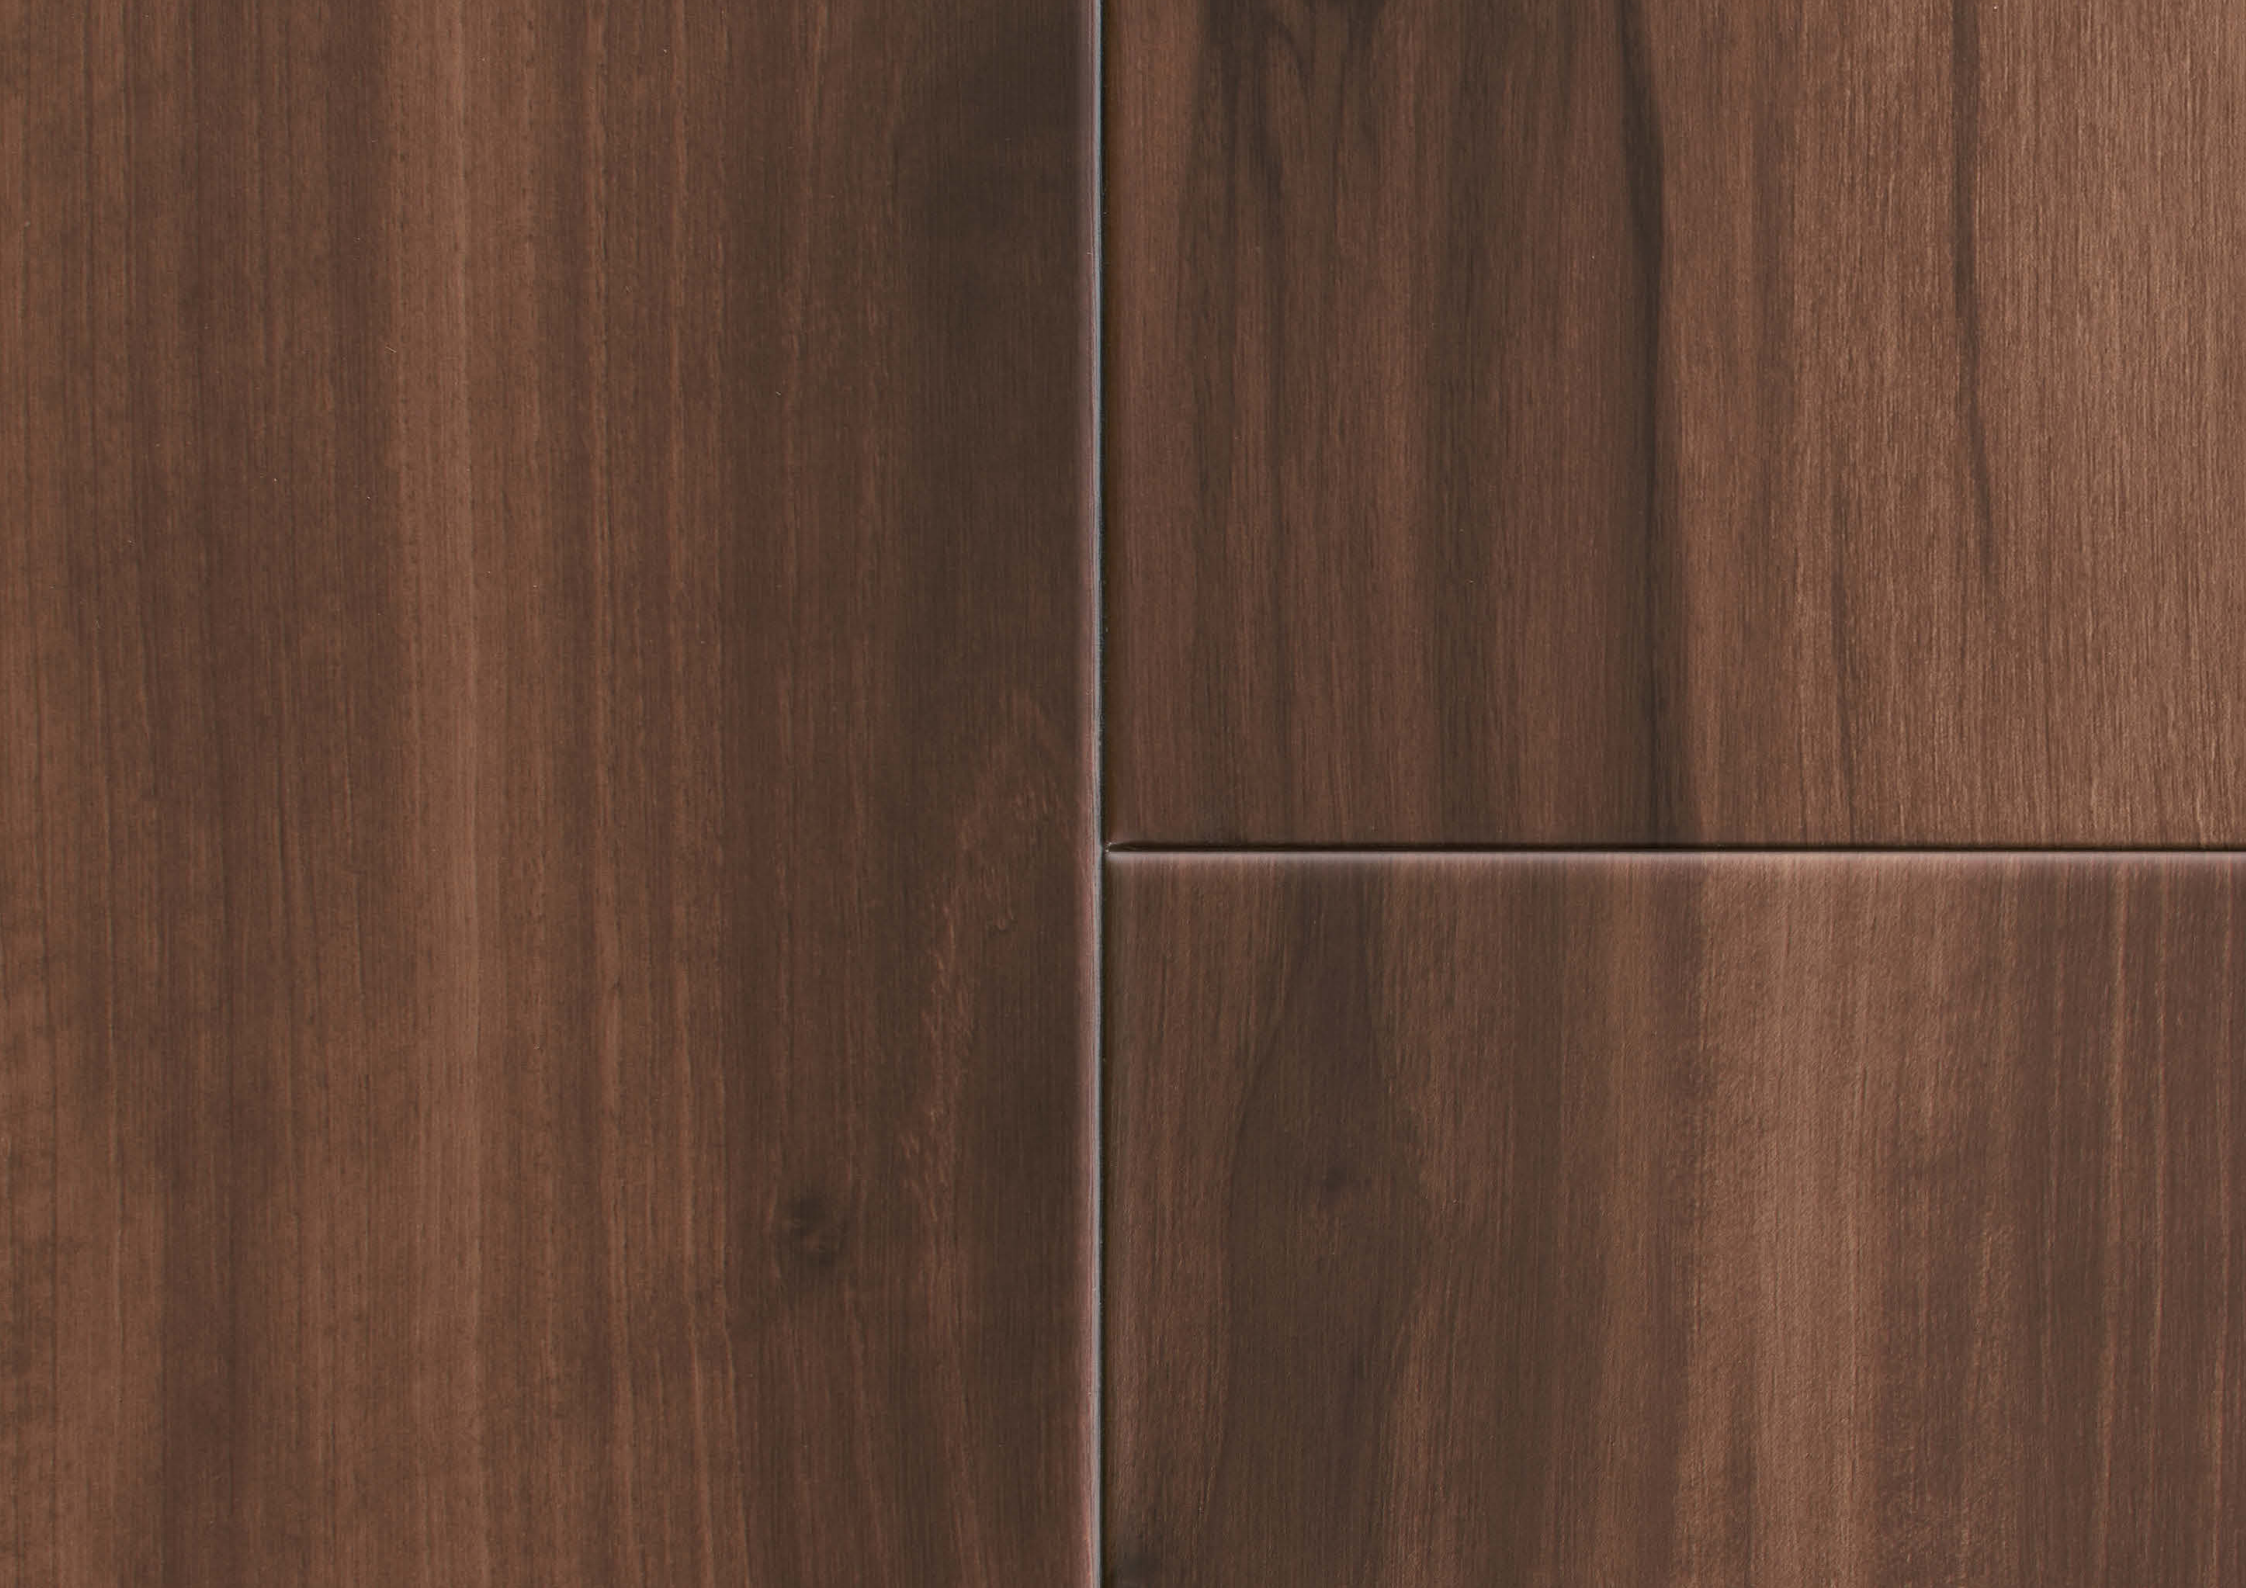

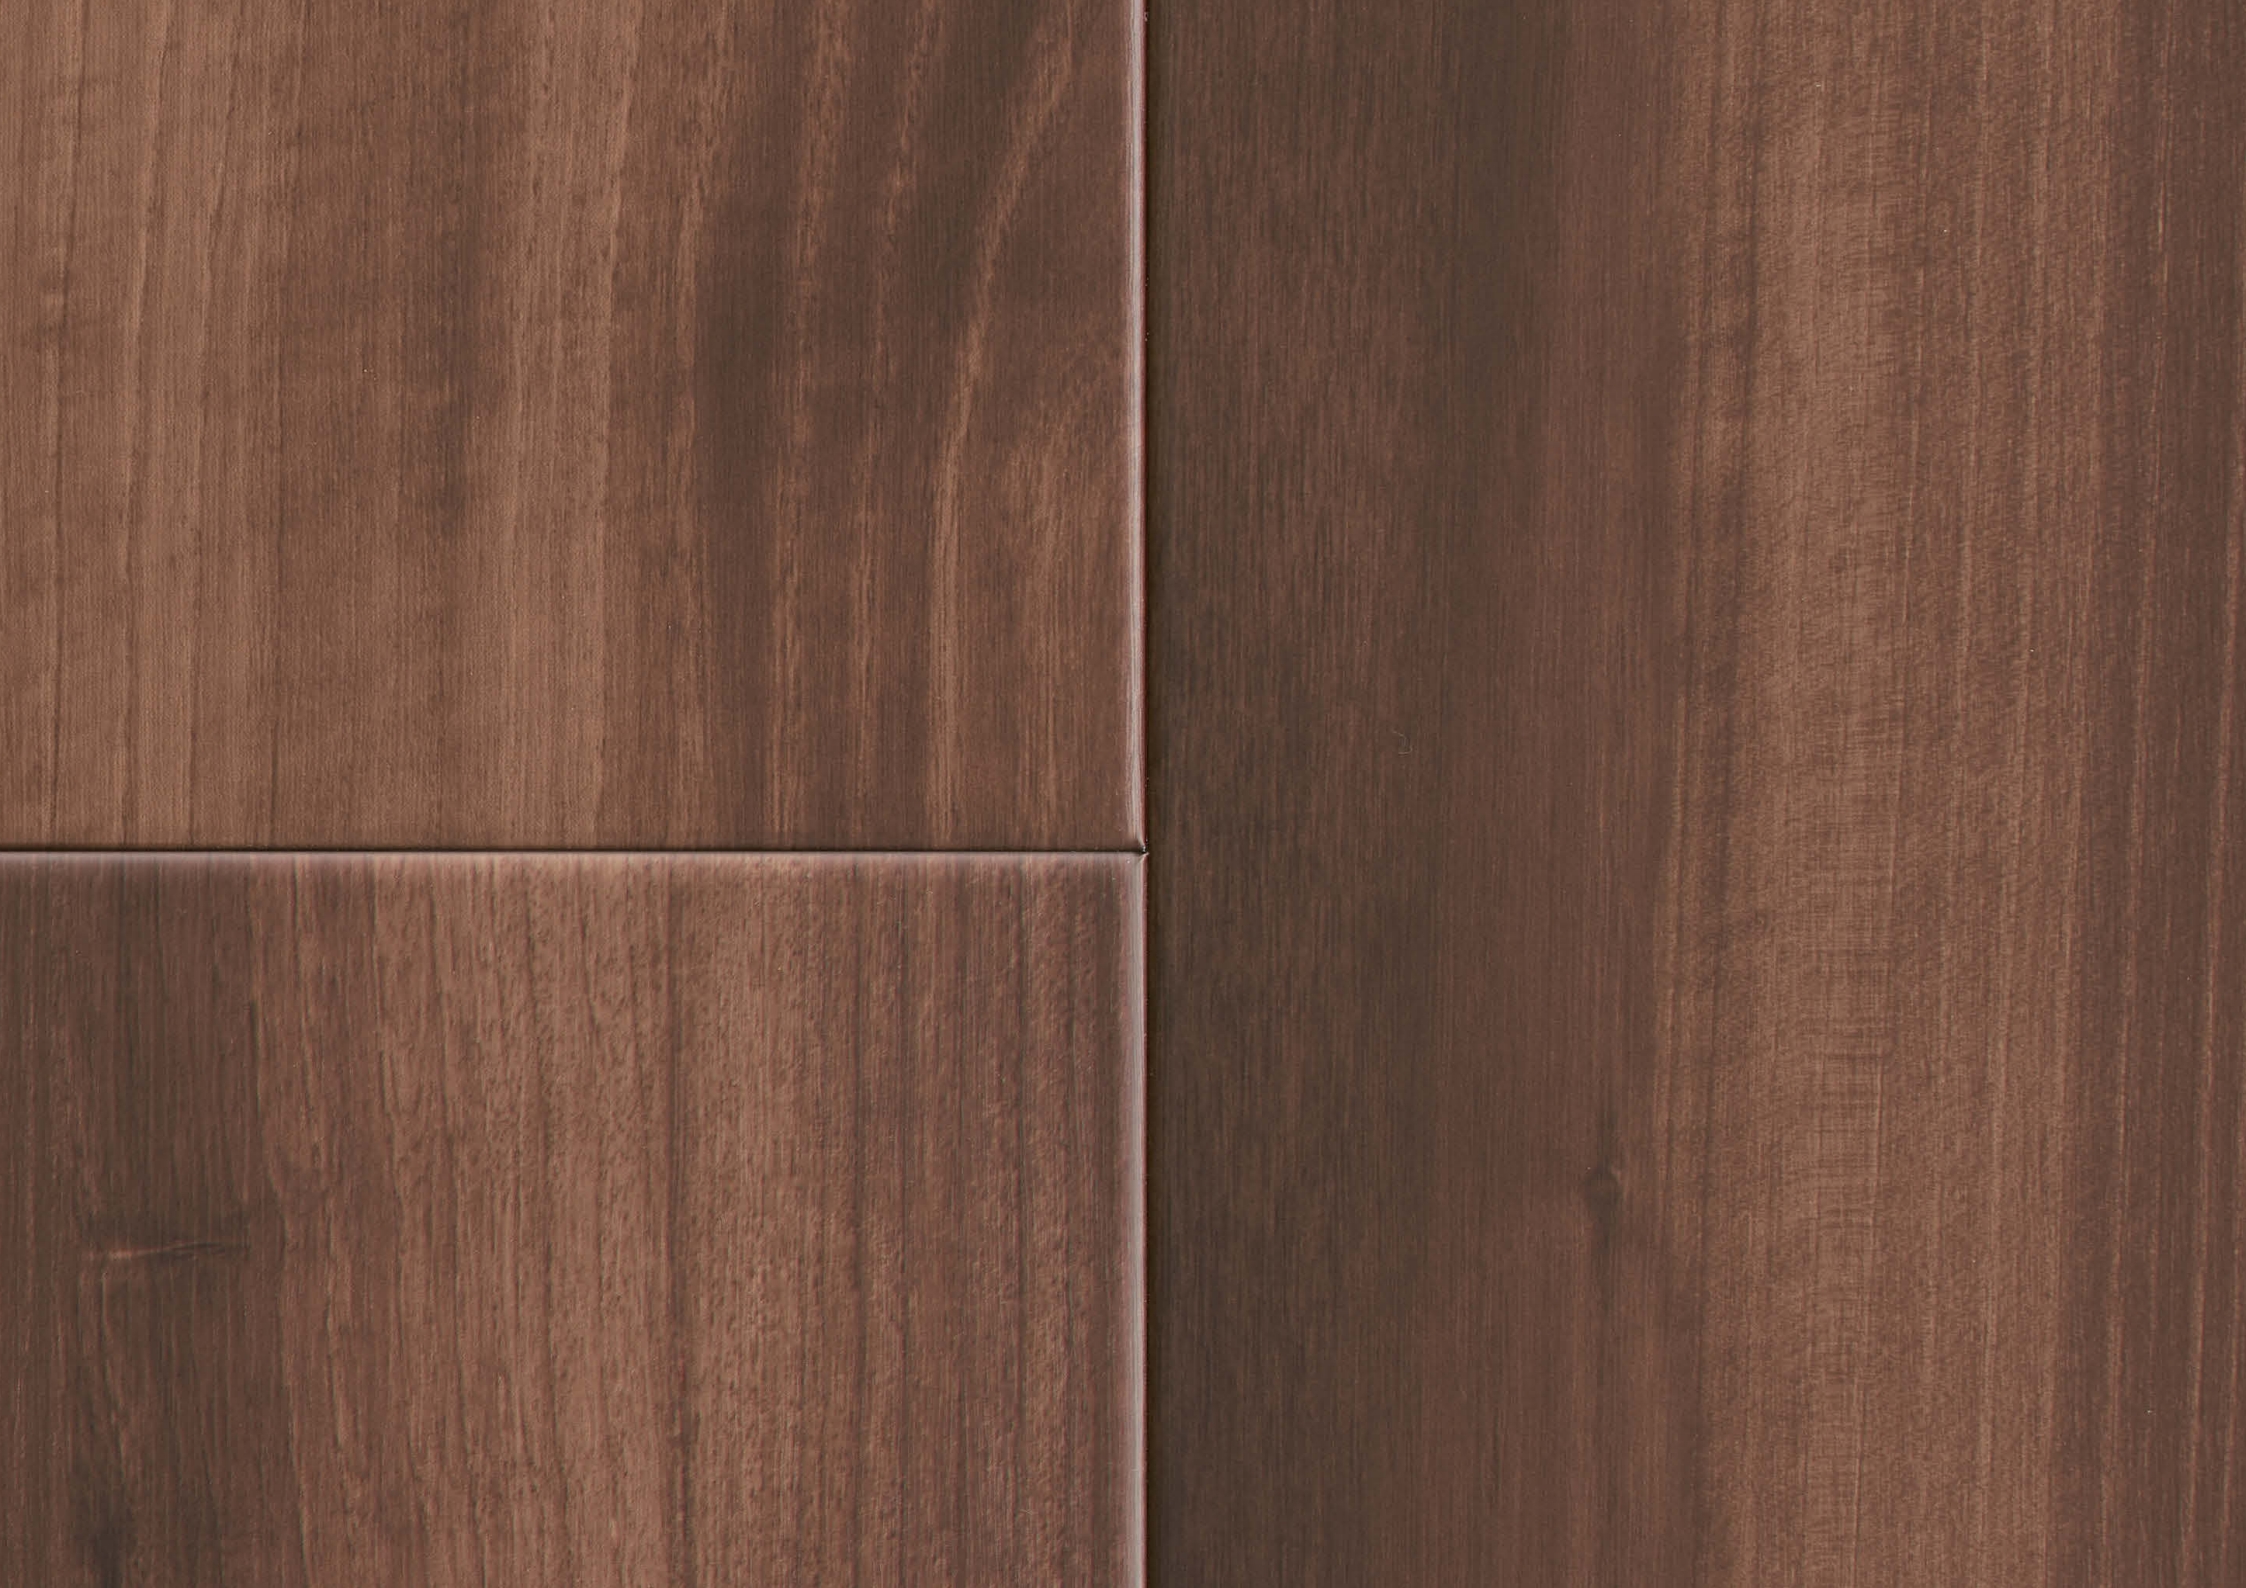

美は、細部に宿る。

美しいフローリングは、技術から生まれる。

美しさを追い求め、目地という細部にこだわる。

この、ひたむきな美への探求心が、

四周木口面にまで化粧を施した

革新的な技術（特許取得済）を生み出しました。

トリニティ〈チェスナット柄〉

トリニティグランデ

〈ウォールナット柄〉

イエリアフロア スタンダード

〈ダルブラウン柄〉

床材の角を取り、
ソフトに仕上げることで
空間全体がやさしい雰囲気に。

トリニティシリーズは四周木口まで
化粧を施し丸みを帯びた形状のため、
張り合わせた時の目地が、柔らかな印象に仕上がります。

美しさ、ひろがる。

自然美を空間に描く。
心地のよい足触り。

やさしさあふれる木の表情。色の濃淡やうつろい。

そして優美な曲線を描く繊細な木目。

エンボス加工により、木の個性を豊かに再現したトリニティ。

空間を華やかに彩り、心地よさで包みます。

トリニティ〈チェリー柄〉

天然木では安定した確保が難しい
303mm（トリニティグランデ）の幅広デザイン。
併せて178mm幅（トリニティ）、144mm幅（トリニティオトユカ45）まで
用途や機能に合わせて多彩なラインアップからお選びいただけます。

上から
トリニティオトユカ45〈メープル柄〉
トリニティ〈アッシュ柄〉
トリニティグランデ〈ウォールナット柄（グレー色）〉

長い年月をかけて成長した木目を再現。
敷き詰めた幅広の木目が描く上質感。
調和の美しさにもこだわりました。

トリニティグランデ〈ウォールナット柄〉

時を経ても、美しく。

日焼けに強く、色褪せにくい。

美しさを保つため、フローリングには強さも必要です。
日の光による紫外線などにさらされても
色褪せることがないよう高い耐候性を備えました。
DAIKENは「経年変化」という言葉に甘えることはありません。

トリニティ〈ウォールナット柄〉

キズに強い

椅子の引きずりや、
キャスターでもキズがつきにくい
高い耐傷性能を備えています。

トリニティ〈アッシュ柄〉

お手入れカンタン

曲面の継ぎ目が滑らかなので、
汚れも拭き取りやすく。
毎日の掃除もカンタンです。

トリニティ〈アッシュ柄〉

汚れに強い

食べこぼしによるシミや
子供による落書き。
高い防汚性能を備えることで、
美しさを保ちます。

トリニティ〈アッシュ柄〉

'25 6/23 発売

立体感の意匠にこだわった化粧床材

㎡単価(/㎡)
¥14,280

戸建用・二重床用一般床材/特殊加工化粧シート床材

トリニティ

設計・施工情報
捨張工法 | 直張工法 | 上履用 | 土足用 | 防音 | 12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) | 4VOC 基準適合 | クリーンウッド法 合法性確認済 | SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-AM-2400BE

表面素材
シート化粧 | オレフィン

表面仕上げ
艶消し

機能・性能
抗菌 | 床暖房対応 | ホットカーペット対応 | プラスチックキャスター対応[※] | 車イス対応 | 耐薬品 | 凹み傷が付きにくい | すり傷が付きにくい
抗ウイルス | 水濡れに配慮 | 汚れを拭き取りやすい | ワックス不要 | 高齢者のすべりに配慮 | ペット対応 | 低VOC

表面の質感にこだわり
立体感のある
張り上がりを実現。
お手入れのしやすさも
魅力です。

立体感のある張り上がりを実現しました。
(特許取得済)

床材:**トリニティ〈オーク柄〉**

仕様

サイズ	12㎜厚さ、178×1,818㎜
梱包入数	10枚(3.23㎡)入り
基材	2.7㎜特殊MDF+エコ合板
表面	特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ

■平面図



■断面形状



各種資料・データは
D-cataをご覧ください

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■使用上のご注意について、詳細は「フロアーの使用上のご注意(2025-26総合カタログP.11～14)」をご覧ください。
■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(2025-26総合カタログP.74)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
■ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
■[※]金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
■艶が低い床材は艶が高い床材に比べて光の加減によって色艶の変化や違いが見え易い性質がありますのでご承知ください。

施工関連情報

●温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
●床暖房の発熱パネルのタイプは2025-26総合カタログP.8でご確認ください。シート状ヒーターはお問い合わせください。
●システム造作部材(巾木)は2025-26総合カタログP.973でご確認ください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
■本製品は捨張工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認のうえ、施工してください。
■本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステープル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
■床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
■材料切削時に発生する粉じんにより、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
■開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります。

●本製品の表面材はオレフィンシートですが、その意匠は天然木の特徴を再現しています。色柄によっては天然木の特徴である色の濃淡もあります。

178

〈アッシュ柄〉
YN7701-88 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈シカモア柄〉
YN7701-52 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈メープル柄〉
YN7701-50 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈オーク柄(グレージュ色)〉
YN7701-82 新製品 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈オーク柄〉
YN7701-30 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈チェスナット柄〉
YN7701-33 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈チェリー柄〉
YN7701-13 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈バーチ柄(グレー色)〉
YN7701-14 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈ウォールナット柄(グレー色)〉
YN7701-71 新製品 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈チーク柄〉
YN7701-40 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈マホガニー柄〉
YN7701-62 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

〈ウォールナット柄〉
YN7701-70 ¥46,100/梱(10枚・3.23㎡)(¥14,280/㎡)

幅広・立体感の意匠にこだわった化粧床材

㎡単価(/㎡)
¥13,970

戸建用・二重床用一般床材/特殊加工化粧シート床材

トリニティグランデ

設計・施工情報
捨張工法 | 直張工法 | 上履用 | 土足用 | 防音 | 12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) | 4VOC 基準適合 | クリーンウッド法 合法性確認済

表面素材
シート化粧 | オレフィン

表面仕上げ
艶消し

機能・性能
抗菌 | 床暖房対応 | ホットカーペット対応 | プラスチックキャスター対応[※] | 車イス対応 | 耐薬品 | 凹み傷が付きにくい | すり傷が付きにくい
抗ウイルス | 水濡れに配慮 | 汚れを拭き取りやすい | ワックス不要 | 高齢者のすべりに配慮 | ペット対応 | 低VOC

表面の質感にこだわり、立体感のある張り上がりを実現。303㎜の幅広タイプが新登場。

立体感のある張り上がりを実現しました。
(特許取得済)

床材：トリニティグランデ〈エルム柄〉

●本製品の表面材はオレフィンシートですが、その意匠は天然木の特徴を再現しています。色柄によっては天然木の特徴である色の濃淡もあります。

303

〈アッシュ柄〉
YN86-88 ¥46,100/梱(6枚・3.3㎡)(¥13,970/㎡)

〈バーチ柄(グレー色)〉
YN86-14 ¥46,100/梱(6枚・3.3㎡)(¥13,970/㎡)

〈メープル柄〉
YN86-50 ¥46,100/梱(6枚・3.3㎡)(¥13,970/㎡)

〈ウォールナット柄(グレー色)〉
YN86-71 ¥46,100/梱(6枚・3.3㎡)(¥13,970/㎡)

〈エルム柄〉
YN86-48 ¥46,100/梱(6枚・3.3㎡)(¥13,970/㎡)

〈ウォールナット柄〉
YN86-70 ¥46,100/梱(6枚・3.3㎡)(¥13,970/㎡)

各種資料・データは
D-cataをご覧ください

仕様

サイズ	12㎜厚さ、303×1,818㎜
梱包入数	6枚(3.3㎡)入り
基材	2.7㎜特殊MDF+エコ合板
表面	特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ

■平面図



■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■使用上のご注意について、詳細は「フロアーの使用上のご注意(2025-26総合カタログP.11～14)」をご覧ください。
■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(2025-26総合カタログP.74)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
■ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
■[※]金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
■艶が低い床材は艶が高い床材に比べて光の加減によって色艶の変化や違いが見え易い性質がありますのでご承知ください。

施工関連情報

●温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
●床暖房の発熱パネルのタイプは2025-26総合カタログP.8でご確認ください。シート状ヒーターはお問い合わせください。
●システム造作部材(巾木)は2025-26総合カタログP.973でご確認ください。
●専用接着剤として『捨て張り工法用ボンド』をご用意しています。(→P.84)

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
■本製品は捨張工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認のうえ、施工してください。
■本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステープル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
■床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
■材料切削時に発生する粉じんにより、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
■開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります。
■本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しております。

意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材

マンションリフォーム・リノベーション向け、木造住宅向け製品です。十分に乾燥したコンクリートスラブや合板下地に使用してください。

㎡単価(/㎡) ¥23,720

リフォーム用防音床材/特殊加工化粧シート床材

トリニティオトユカ45（144幅タイプ） 新製品

設計・施工情報：捨張工法 / 直張工法 / 上履用 / 土足用 / 防音 / 12.3mm厚

公的認定・業界団体に関する表記：F☆☆☆☆（JAS(複合フローリング)） / 4VOC（基準適合） / クリーンウッド法合法性確認済 / 軽量床衝撃音低減性能 LL-45／ΔLL(I)-4 / 音環境 軽量床衝撃音

表面素材：シート化粧 / オレフィン

機能・性能：抗菌 / 床暖房対応 / ホットカーペット対応 / プラスチックキャスター対応[※] / 車イス対応 / 耐薬品 / 凹み傷が付きにくい / すり傷が付きにくい / 抗ウイルス / 水濡れに配慮 / 汚れを拭き取りやすい / ワックス不要 / 高齢者のすべりに配慮 / ペット対応 / 低VOC

表面仕上げ：艶消し

表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。床暖房対応のマンション用防音床材です。

立体感のある張り上がりを実現しました。（特許取得済）

歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。

床材:トリニティオトユカ45（144幅タイプ）〈メープル柄〉

●本製品の表面材はオレフィンシートですが、その意匠は天然木の特徴を再現しています。色柄によっては天然木の特徴である色の濃淡もあります。

144

〈アッシュ柄〉
YB13045-88
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈メープル柄〉
YB13045-50
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈オーク柄〉
YB13045-30
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈チェスナット柄〉
YB13045-33
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈チェリー柄〉
YB13045-13
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈バーチ柄（グレー色）〉
YB13045-14
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈チーク柄〉
YB13045-40
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

〈ウォールナット柄〉
YB13045-70
¥74,000/梱(24枚・3.12㎡)(¥23,720/㎡)

仕様

サイズ	12.3㎜厚さ、144×905㎜
梱包入数	24枚(3.12㎡)入り
基材	樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面	特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ
裏面	両面フラットウレタン系樹脂発泡体(厚3)

■平面図



■断面形状



各種資料・データはD-cataをご覧ください

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■使用上のご注意について、詳細は「フロアーの使用上のご注意(2025-26総合カタログP.11～14)」をご覧ください。
■キャスターや車イスの直接使用は避けてください。
■床衝撃音レベル低減量(ΔLL等級)は、一定の条件下での試験場での測定値です。実際の性能は、建物の構造、スラブの種類、梁区画面積、および部屋の平面プラン、階下の吸音性能などにより異なります。
■老人ホームや公共施設等の床には、『コミュニケーションタフ』などの土足用直床をご使用ください。
■本製品は『トリニティ』と基材が異なるため、耐傷性など性能が異なります。
■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(2025-26総合カタログP.74)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
■ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
■トイレ・洗面・脱衣所へは使用しないでください。
■艶が低い床材は艶が高い床材に比べて光の加減によって色艶の変化や違いが見え易い性質がありますのでご承知ください。

施工関連情報

●ガス会社対応品の温水マットタイプ床暖房(直張り工法)の仕上げ材として使用できます。(2025-26総合カタログP.8)
●専用接着剤として『直床ボンド』をご用意しています。(→P.84)

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■本製品はマンションリフォーム・リノベーション向け、木造住宅向け製品です。十分に乾燥したコンクリートスラブや合板下地に使用してください。水分を多く含んだ下地への施工は、突き上げ、波打ち、床鳴りの原因となります。
■物件、下地について下表と照らし合わせて、施工可能かを確認してください。

物件	施工可否	下地
マンション等のリフォーム・リノベーション	○	既築で乾燥が十分なコンクリートスラブ(部分的な補修については下地補修材をご使用ください。) セルフレベリング材を打設した場合は、十分な乾燥時間を取り、乾燥していることを確認した下地(新聞などに重しを置いて一晩程度経過後、濡れ色にならないこと)
新築木造等	○	JAS規格含水率範囲内の合板下地(水かかりを受けて乾燥不十分な合板下地は不可) ※新築木下地上には施工可能ですが、コンクリートスラブ上に施工した場合と同等の遮音性能は担保できません。
新築マンション等	×	新築で打設され十分に乾燥していないコンクリートスラブ

■本製品は歩行時の沈み込み感向上のために、従来製品よりも薄い仕様になっています。ご採用の際は、厚さをご確認ください。
■施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら割り付けて施工してください(設計・施工資料P.8をご覧ください)。
■開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります。
■玄関からリビングなど、長辺方向に連続して施工すると、湿気による床材の伸びが吸収されずに突き上げ、波打ち等が生じることがあります。リビング入り口に見切り材を使用することをおすすめします。

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

'25 6/23 発売

トリニティ・トリニティグランデの玄関造作材

特殊加工化粧シート造作材

トリニティ玄関造作材

各種資料・データはD-cataをご覧ください

関連情報

2025-26設計・施工【別冊】	P.27・28
ご注意情報 2025-26総合カタログ	P.11～14

※1:建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

設計・施工情報: 造作材 / 上履用

公的認定・業界団体に関する表記: ホルムアルデヒド規制対象外部位製品 ※1

表面素材: シート化粧 オレフィン

機能・性能: 低VOC

■機能・性能マークの詳細につきましては、「床材のカタログ掲載性能マーク解説」をご覧ください。
詳しくは2025-26総合カタログ P.5

上り框(芯あり)

※写真は〈オーク柄〉

玄関巾木(L型/芯同梱)



※写真は〈オーク柄〉 ※芯同梱

上り框(L型)

※写真は〈オーク柄〉

●トリニティ 玄関造作材のコーディネート対応床材

色柄名	床材	
	トリニティ(P.79)	トリニティグランデ(P.81)
〈アッシュ柄〉	トリニティ(P.79)	〈アッシュ柄〉
〈シカモア柄〉		―
〈メープル柄〉		〈メープル柄〉
〈オーク柄(グレージュ色)〉		―
〈オーク柄〉		〈エルム柄〉
〈チェスナット柄〉		―
〈チェリー柄〉		―
〈バーチ柄(グレー色)〉		〈バーチ柄(グレー色)〉
〈ウォールナット柄(グレー色)〉		〈ウォールナット柄(グレー色)〉
〈チーク柄〉		―
〈マホガニー柄〉		―
〈ウォールナット柄〉		〈ウォールナット柄〉

色柄バリエーション

アッシュ柄 88 / シカモア柄 52 / メープル柄 50 / オーク柄(グレージュ色) 82 新製品 / オーク柄 30 / チェスナット柄 33 / チェリー柄 13 / バーチ柄(グレー色) 14 / ウォールナット柄(グレー色) 71 新製品 / チーク柄 40 / マホガニー柄 62 / ウォールナット柄 70

上り框(芯あり)

※品番の■■は表面色柄を略した記号です。ご注文の際には上の数字でお知らせください。

長さ＼色柄略記号	88・52・50・82・30・33・13・14・71・40・62・70
1,950mm	YNZ63-26■■ ¥37,400/梱
2,950mm	YNZ63-23■■ ¥63,600/梱

仕様

サイズ: 90×150×1,950・2,950mm
梱包入数: 1本入り
基材: MDF+合板+木質積層材
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



玄関巾木(L型/芯同梱)

※品番の■■は表面色柄を略した記号です。ご注文の際には上の数字でお知らせください。

長さ＼色柄略記号	88・52・50・82・30・33・13・14・71・40・62・70
1,950mm	YNZ62-26■■ ¥23,600/梱
2,950mm	YNZ62-23■■ ¥41,200/梱

仕様

サイズ: L型:30×150×1,950・2,950mm
梱包入数: 1本入り
基材: L型:MDF+合板
芯材:木質積層材
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



※芯材は造作材本体に固定されておりません。

上り框(L型)

※品番の■■は表面色柄を略した記号です。ご注文の際には上の数字でお知らせください。

長さ＼色柄略記号	88・52・50・82・30・33・13・14・71・40・62・70
1,950mm	YNZ61-16■■ ¥29,800/梱
2,950mm	YNZ61-13■■ ¥39,900/梱

※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。

仕様

サイズ: 12.5㎜厚さ、105×165×1,950・2,950㎜
梱包入数: 1本入り
基材: MDF+合板
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しております。
■材料、製法の違いにより、フロアーと若干色や質感が異なります。
床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
■材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。
■巾・高さをカットして上り框を使用するとシートがめくれてくる可能性があります。

床材用接着剤

床用施工部材

捨て張り工法用ボンド／直床ボンド

捨て張り工法用ボンド　直床ボンド

各種資料・データはD-cataをご覧ください

関連情報

2025-26設計・施工【別冊】	P.5〜8
ご注意情報 2025-26総合カタログ	P.11〜14

公的認定・業界団体に関する表記　F☆☆☆☆

機能・性能　低VOC

■機能・性能マークの詳細につきましては、「床材のカタログ掲載性能マーク解説」をご覧ください。
詳しくは2025-26総合カタログ P.5

捨て張り工法用ボンド

床材の上で固まっても簡単に拭き取れる。

●冬場の低温時でも、接着剤を楽に押しだせます。
●床暖房パネルの施工にも対応。
●アルミパックなので、廃棄の際に小さくでき、ゴミ量を抑えることができます。

■1本で約2坪(6.6㎡)施工できます。

※Eハードベース基材の床材を床暖房パネル上への施工時は、約1坪(3.3㎡)施工できます。

DK接着剤ECO 簡単ふきとりタイプ
YQ1606 ¥41,200/梱

仕様

容量	760ml(1.2kg)/本
入数	ダンボールケース12本入り
主成分	変成シリコーン樹脂
容器	アルミパック
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
同梱物	カートリッジガン対応プラスチックケース1個

●同梱のプラスチックケースを用いれば、市販の接着剤塗布カートリッジガンを使用することができます。

シックハウス症候群等に配慮した低VOC仕様。

●アルミパックなので、廃棄の際に小さくでき、ゴミ量を抑えることができます。
●床暖房パネルの施工にも対応。
●JAI-14「二重床施工用ウレタン樹脂系接着剤」認定品。

■1本で約2坪(6.6㎡)施工できます。

※Eハードベース基材のフロアを床暖房パネル上への施工時は、約1坪(3.3㎡)施工できます。

DK接着剤ECO
YQ1603 ¥35,000/梱

仕様

容量	760ml(1.2kg)/本
入数	ダンボールケース12本入り
主成分	ウレタン樹脂
容器	アルミパック
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
同梱物	カートリッジガン対応プラスチックケース1個

直床ボンド

用途・使用面積に合わせて選べる2タイプ。

直床ボンドウレタンLV アルミパック5K3

夏用 YQ1018-B02
冬用 YQ1019-B02
¥43,700/梱(3パック)

■塗布量の目安:400〜600g/㎡
■1パックで約8㎡施工できます。

仕様

梱包・入数	ダンボールケース　3パック(5kg/パック)入り
同梱品	専用クシ目ゴテ1本入り
主成分	特殊ウレタン樹脂
容器	アルミパック
作業温度範囲	(夏用)15℃〜35℃(冬用) 5℃〜25℃ 夏用、冬用で粘度が異なります。 作業環境にあわせてお選びください。
備考	1パックで約8㎡施工できます。
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会

●キシレンなどの溶剤を含まない1液タイプのウレタン系接着剤。
●在庫、配送で制限の少ない非危険物タイプです。
●使用後はアルミパックとダンボールが分離でき、廃材処理が軽減できます。

ご注意　ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■1度開封したアルミパックは、その日のうちに使いきるようにしてください。
■有機溶剤が含まれていますので、取り扱い作業所には、充分な換気ができるよう、局所排気装置などを設けてください。
■直床ボンドウレタンLVはMDIを含みますので、皮膚に付着したり、蒸気を吸入すると中毒や障害を起こす恐れがあります。
■取り扱いには、必ず製品に掲載の使用法、注意事項を遵守してください。
■接着剤がフロア表面に付いた場合、固まる前にきれいに拭き取ってください。
■その他詳細につきましては、製品の取扱説明書を必ずご覧ください。
■使用期限は未開封で製造日から1年間

直床ボンド 簡単ふきとりタイプ

夏用 YQ1014-B01
冬用 YQ1015-B01
¥24,900/梱(2パック)

■塗布量の目安:400〜600g/㎡
■1パックで約5㎡施工できます。

●フロア表面で固まった接着剤の除去が可能です。
●施工時に接着剤の目地からのはみ出しが少なく扱いやすくなりました。
●ウレタン同様の塗布性能。

仕様

梱包・入数	ダンボールケース　2パック(3kg/パック)入り
同梱品	専用クシ目ゴテ2本入り
主成分	変成シリコーン樹脂
容器	スタンディングアルミパック
作業温度範囲	(夏用)15℃〜35℃ (冬用) 5℃〜25℃ 夏用、冬用で粘度が異なります。作業環境にあわせてお選びください。
備考	1パックで約5㎡施工できます。
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会

ご注意　ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■1度開封したアルミパックは、その日のうちに使いきるようにしてください。
■有機溶剤が含まれていますので、取り扱い作業所には、充分な換気ができるよう、局所排気装置などを設けてください。
■取り扱いには、必ず製品に掲載の使用法、注意事項を遵守してください。
■接着剤がフロア表面に付いた場合、固まる前にきれいに拭き取ってください。
■その他詳細につきましては、製品の取扱説明書を必ずご覧ください。
■使用期限は未開封で製造日から1年間

トリニティ床材に対応する階段部材

階段部材

トリニティ階段

天然銘木柄の美しさと
質感のある階段部材です。
床材『トリニティ』との
同色コーディネートで
上質空間を実現できます。

関連情報

2025-26設計・施工【別冊】	P.464
下記は「2025-26総合カタログ」をご参照ください。	
受注生産品の納期についてのご注意	巻頭19
部材一覧	P.869
プレカットシステム	P.905
組合せ例	P.943

設計・施工情報

プレカット対応品（詳細は2025-26総合カタログ P.905～912をご参照ください。）

公的認定・業界団体に関する表記　F☆☆☆☆

性能表示対応製品マーク　高齢者 階段・手摺

表面素材

シート化粧　特殊オレフィン

機能・性能

低VOC　一般住宅 室内専用

受発注情報は2025-26総合カタログ P.869,870をご覧ください。

受 は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約7日。

受 9 は受注生産品（一部）
受注から工場出荷まで約9日。

本製品は一般住宅用として設計しています。
店舗や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないでください。

階段：トリニティ階段〈チェスナット柄〉

■踏板・蹴込板・側桁は12カラー。階段室を『トリニティ』の床材とコーディネートできます。
■色のばらつきを抑える特殊オレフィンシートを採用。木質のやさしい雰囲気はそのままに、統一感にあふれた美しい空間コーディネートを演出できます。
■段鼻部をR形状化、ノンスリップ溝を大型化し、安全性に配慮しています。

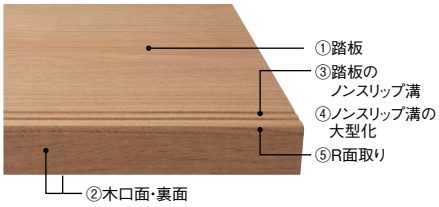

美しい仕上がり

①踏板
特殊オレフィンシートを用いることで、ばらつきの少ない、安定した品質を実現。お施主様にも満足度の高い仕上がりをご提供いただけます。

②木口面・裏面
木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。

③ノンスリップ溝
溝を大きくすることで、踏板の先端部が目立ちやすくなっています。（巾5.8mm、深さ1mm）

安全性への配慮

④ノンスリップ溝の大型化とすべりにくさアップ
特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているので、より安全にお使いいただける仕様となっています。

⑤R面取り
角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。

仕様

モダンスタイル部材の仕様については、2025-26総合カタログP.883を参照ください。

部材名	製品構成概要		
	表面	基材	
		表層	中芯
箱側桁・箱廻側板	特殊オレフィンシート	MDF	合板もしくはLVL
		パーティクルボード	同左
箱巾木	特殊オレフィンシート	MDF	同左
箱踏板	特殊オレフィンシート	MDF	合板もしくはLVL
箱四段廻踏板 バリアフリー対応	特殊オレフィンシート	MDF	合板
箱三段廻踏板	特殊オレフィンシート	MDF	合板
箱二段廻踏板	特殊オレフィンシート	MDF	合板
箱90°均等四段廻踏板	特殊オレフィンシート	MDF	合板
箱踊り場	特殊オレフィンシート	MDF	合板
箱上段框	特殊オレフィンシート	MDF	合板もしくはLVL
箱蹴込板	特殊オレフィンシート	合板もしくはMDF	同左
露出踏板	特殊オレフィンシート	MDF	合板
蹴込見切	特殊オレフィンシート	MDF	同左

ホルムアルデヒド規制：F ☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン

ご注意　ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■階段の上で走ったり飛び降りたりしないでください。
■踏板や踊り場等に物を置かないようにしてください。つまずいたり、すべったりする危険があります。
■手摺に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
■汚れが付いた場合は、乾拭きまたは中性洗剤を水で薄めて、雑巾を固く絞って拭いてください。
■シンナー、ベンジン等を使用すると表面の艶がなくなったり変色する場合があるため、使用しないでください。
■ワックス掛けをするとすべり易くなり、ケガをする危険がありますのでワックス掛けはしないでください。
■材料・製法の違いにより、フロアと色や質感が若干異なります。床材サンプルと階段サンプルをあわせてご確認ください。

色柄バリエーション

T088
〈アッシュ柄〉

T052
〈シカモア柄〉

T050
〈メープル柄〉

T082 新製品
〈オーク柄(グレージュ色)〉

T030
〈オーク柄〉

T033
〈チェスナット柄〉

T013
〈チェリー柄〉

T014
〈バーチ柄(グレー色)〉

T071 新製品
〈ウォールナット柄(グレー色)〉

T040
〈チーク柄〉

T062
〈マホガニー柄〉

T070
〈ウォールナット柄〉

モダンスタイル部材

JH〈パウダーホワイト柄〉・MU〈モスブラック柄〉部材

〈パウダーホワイト柄〉新

〈モスブラック柄〉新

側桁
蹴込板
巾木

モダンスタイル

『トリニティ階段』の踏板と単色ホワイトの〈パウダーホワイト柄〉、やさしい木目柄ブラックの〈モスブラック柄〉の部材を組み合わせることで階段室がおしゃれなモダン空間に仕上がります。

※詳細は「2025-26総合カタログ」P.883をご参照ください。

踏板・側桁・蹴込板の2トーンスタイルもお選びいただけます。

たとえば踏板は床材と同色に

たとえば側桁・蹴込板はモダンな〈パウダーホワイト柄〉や〈モスブラック柄〉に

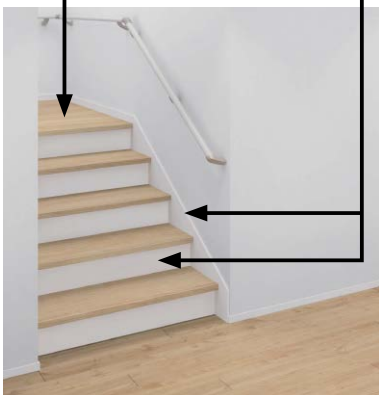

たとえば踏板は床材と同色に、側桁・蹴込板は床と同色、あるいは〈パウダーホワイト柄〉や〈モスブラック柄〉にコーディネートすることができます。

モダンな手摺とシステム手摺をご用意。

階段スペースに、
モダンで開放感あふれる演出を。
オープンアルミタイプ
(2025-26総合カタログP.897)
オープンアルミタイプ〈ライトオーカー色〉
(パネルは〈クリアタイプ〉)

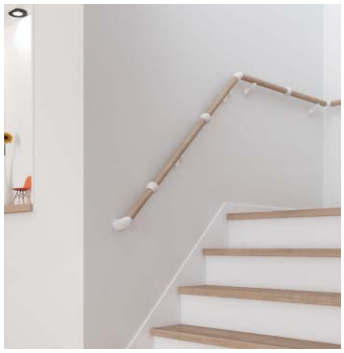

階段から廊下まで連続設置できる
システム手摺35型
(2025-26総合カタログP.925)
システム手摺35型〈トープグレー柄〉

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

『トリニティ』おすすめコーディネートカラー

	床のカラー	階段のカラー	敷居・沓摺のカラー
トリニティ トリニティオトユカ45 （144幅タイプ） ※印の柄のみ	 〈アッシュ柄〉※	 〈アッシュ柄〉	 〈ネオホワイト柄〉
	 〈シカモア柄〉	 〈シカモア柄〉	 〈ミルベージュ柄〉
	 〈メープル柄〉※	 〈メープル柄〉	 〈ミルベージュ柄〉
	 新製品〈オーク柄（グレージュ色）〉	 〈オーク柄（グレージュ色）〉	 〈ソフトグレージュ柄〉
	 〈オーク柄〉※	 〈オーク柄〉	 〈ライトオーカー柄〉
	 〈チェスナット柄〉※	 〈チェスナット柄〉	 〈ライトオーカー柄〉
	 〈チェリー柄〉※	 〈チェリー柄〉	 〈ティーブラウン柄〉
	 〈バーチ柄（グレー色）〉※	 〈バーチ柄（グレー色）〉	 〈トープグレー柄〉
	 新製品〈ウォールナット柄（グレー色）〉	 〈ウォールナット柄（グレー色）〉	 〈トープグレー柄〉
	 〈チーク柄〉※	 〈チーク柄〉	 〈ティーブラウン柄〉
	 〈マホガニー柄〉	 〈マホガニー柄〉	 〈ティーブラウン柄〉
	 〈ウォールナット柄〉※	 〈ウォールナット柄〉	 〈ダルブラウン柄〉
トリニティグランデ	 〈アッシュ柄〉	 〈アッシュ柄〉	 〈ネオホワイト柄〉
	 〈メープル柄〉	 〈メープル柄〉	 〈ミルベージュ柄〉
	 〈エルム柄〉	 〈オーク柄〉	 〈ライトオーカー柄〉
	 〈バーチ柄（グレー色）〉	 〈バーチ柄（グレー色）〉	 〈トープグレー柄〉
	 〈ウォールナット柄（グレー色）〉	 〈ウォールナット柄（グレー色）〉	 〈トープグレー柄〉
	 〈ウォールナット柄〉	 〈ウォールナット柄〉	 〈ダルブラウン柄〉

床見切のカラー	玄関造作材のカラー	ドアのカラー		
		同系色	おすすめコーディネート	
〈ネオホワイト柄〉	〈アッシュ柄〉	〈ネオホワイト柄〉	〈スモークグレー柄〉	〈ライトオーカー柄〉
〈コットンベージュ柄〉	〈シカモア柄〉	—	〈ドライブラック柄〉	〈トープグレー柄〉
〈ミルキーオーカー柄〉	〈メープル柄〉	〈ミルベージュ柄〉	〈ネオホワイト柄〉	〈バームブラウン柄〉
〈ソフトグレージュ柄〉	〈オーク柄（グレージュ色）〉	〈ソフトグレージュ柄〉	〈モスブラック柄〉	〈スロウベージュ柄〉
〈ライトオーカー柄〉	〈オーク柄〉	〈ライトオーカー柄〉	〈ダルブラウン柄〉	〈シナモンブラウン柄〉
〈ライトオーカー柄〉	〈チェスナット柄〉	〈ライトオーカー柄〉	 〈ネオホワイト柄〉	〈コバルトブルー柄〉
〈ティーブラウン柄〉	〈チェリー柄〉	—	〈モスブラック柄〉	 〈テラゾホワイト柄〉
〈トープグレー柄〉	〈バーチ柄（グレー色）〉	〈トープグレー柄〉	〈コットンベージュ柄〉	〈ダルブラウン柄〉
〈チャコールブラウン柄〉	〈ウォールナット柄（グレー色）〉	〈トープグレー柄〉	〈ソフトグレージュ柄〉	〈アイアンブラック柄〉
〈ティーブラウン柄〉	〈チーク柄〉	—	 〈ネオホワイト柄〉	〈モスブラック柄〉
〈ティーブラウン柄〉	〈マホガニー柄〉	—	〈スロウベージュ柄〉	 〈パウダーホワイト柄〉
〈ダルブラウン柄〉	〈ウォールナット柄〉	〈ダルブラウン柄〉	〈コットンベージュ柄〉	〈トープグレー柄〉
 〈ネオホワイト柄〉	 〈アッシュ柄〉	 〈ネオホワイト柄〉	〈ライトオーカー柄〉	〈スモークグレー柄〉
〈ミルキーオーカー柄〉	〈メープル柄〉	〈ミルベージュ柄〉	〈シナモンブラウン柄〉	〈コバルトブルー柄〉
〈ライトオーカー柄〉	〈オーク柄〉	〈ライトオーカー柄〉	 〈ネオホワイト柄〉	〈シナモンブラウン柄〉
〈トープグレー柄〉	〈バーチ柄（グレー色）〉	〈トープグレー柄〉	〈コンクリートグレー柄〉	 〈パウダーホワイト柄〉
〈チャコールブラウン柄〉	〈ウォールナット柄（グレー色）〉	〈トープグレー柄〉	〈コットンベージュ柄〉	〈コンクリートグレー柄〉
〈ダルブラウン柄〉	〈ウォールナット柄〉	〈ダルブラウン柄〉	〈コットンベージュ柄〉	〈ドライブラック柄〉

DAIKEN

ずっと ここちいいね

いつもの場所が
ホッと安心する場所に
そこでは、ココロが自然とほぐれて
カラダもなんだか軽くなる

わたしたちが目指すのは
そんな「ここちいいね」と思ってもらえる空間
そこでは、笑顔があふれ、
健やかになって、温かい気持ちになれる

DAIKENは
これからも、あなたに、みんなに、地球に、
「ずっと　ここちいいね」を届けます

2025年9月26日より
大建工業株式会社はDAIKEN株式会社へ

DAIKEN株式会社

参考資料 | DAIKENの室内空気汚染化学物質対策について

DAIKENの
室内空気汚染化学物質対策について

DAIKENでは、ホルムアルデヒドをはじめ種々の化学物質による室内空気汚染に対して、厚生労働省の室内濃度指針値をクリアできるよう、建材レベルにおいて基準を定め、快適で安全な室内空間の確保に努めています。

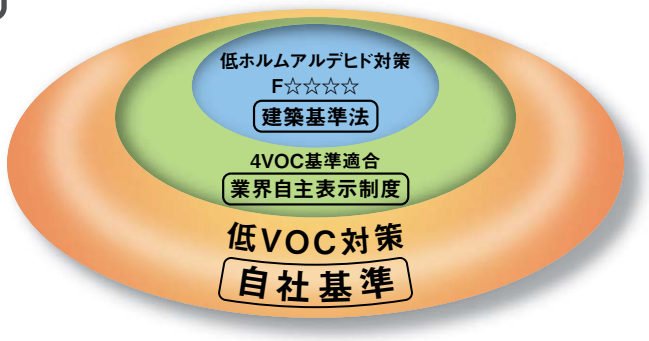

低ホルムアルデヒド対策

F☆☆☆☆

2003年7月、シックハウス対策に関する規制を定めた改正建築基準法が施行されました。DAIKENは、使用面積を制限されない、最高等級F☆☆☆☆の製品をご用意しています。また、ドア枠・巾木・見切りなどは、ホルムアルデヒド放散の規制を受けない部位ですが、これらについても、F☆☆☆☆同等の材料を用いています。

低VOC対策

4VOC 基準適合

「4VOC基準適合」は、建材から放散する4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)について、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体の業界自主表示制度に基づいた表示です。これまで各建材メーカーは自社基準で表示していましたが、業界団体共通の基準(※)で表示することにより、お客様が製品をお選びやすくなっています。

※)2008年4月、「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(事務局:財団法人建材試験センター)において、建材からのVOC放散速度基準が制定されました。その後、厚生労働省は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値を改定。これにあわせ「建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会」により、各VOCの「建材からの放散速度基準値」も改定されています。

4VOC 基準適合(木質建材)

建材・設備(住宅部品)からのホルムアルデヒド発散に関して、シックハウス対策の建築基準法に対応した「住宅部品表示ガイドライン」が2003年3月に制定されました。VOCについてもこれを基に、法規制ではなく業界の自主的な取組として、住宅部品/設備機器・建具・収納に使用される木質建材に関して、2009年6月に「住宅部品VOC表示ガイドライン」が制定され、このマーク表示をしています。なお、現行の「住宅部品VOC表示ガイドライン」は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値が改定されたことを反映し、改定されています。

低VOC

DAIKENは4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)にとどまらず、厚生労働省が示すその他の室内濃度指針値対象物質に対し、VOC放散速度基準に則って算定した自社基準を定め、これを満たす製品に「低VOC」マーク表示をしています。

室内空気汚染化学物質に対するDAIKENの具体的取り組み

室内空気汚染化学物質	主な発生源	厚生労働省室内濃度指針値対象物質	行政が定める対象物質			「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が定める対象物質	自社の低VOC対策
			文部科学省	国土交通省			
			学校環境衛生基準	住宅性能表示制度	改正建築基準法(シックハウス対策)		
①ホルムアルデヒド	接着剤、防腐剤	○	○	○	○		F☆☆☆☆(※1)をクリア
②トルエン	接着剤、塗料の溶剤	○	○	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
③キシレン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○)※3	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
④エチルベンゼン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○)※3	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑤スチレン	樹脂等の原料	○	(○)※3	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑥パラジクロロベンゼン	防虫剤、芳香剤	○	(○)※3				自社基準値(※2)をクリア
⑦テトラデカン	塗料等の溶剤	○					自社基準値(※2)をクリア
⑧ノナナール	芳香剤	○(暫定値)					原材料として使用せず
⑨フタル酸ジ-n-ブチル	塗料、顔料、接着剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑩フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	可塑剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑪クロルピリホス	防蟻剤	○			○		原材料として使用せず
⑫ダイアジノン	殺虫剤	○					原材料として使用せず
⑬フェノブカルブ	防蟻剤	○					原材料として使用せず

※1) 改正建築基準法(シックハウス対策)に対応:F☆☆☆☆レベル
※2)「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が制定したVOC放散速度基準に則って算定した自社基準値。小型チャンバー法(JIS A 1901)にて確認。
あくまで個々の製品について、小型チャンバー法で測定・確認したものであって、実際の室内濃度を指すものではありません。
※3) 必要に応じて測定。

製品情報・各種データが必要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 製品情報データベース　Dカタ

製品の詳細情報やデータをお探しの場合はこちら

D-Cata

新製品データ 6月下旬から順次対応予定

製品データベース『D-Cata（ディーカタ）』で様々な検索軸から
製品情報や関連データをまとめて取得できます。

DAIKEN　Dカタ　検索　＼カチッ／

https://www.daiken.jp/qr/dcata/

お役立ち情報が知りたい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カタログ・ツールガイド

どんなカタログやツール類があるか、探したい場合はこちら

お役立ちツールガイド

https://www.daiken.jp/qr/bm/prosupporttool/

カタログが見たい・資料請求したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カタログ閲覧・請求

カタログ名がわかっている場合は、こちら

パソコンやスマートフォンから
カタログをご覧になれます。

DAIKENカタログ　検索　＼カチッ／

https://www.daiken.jp/qr/catalog/

インテリア空間のシミュレーションがしたい

各種シミュレーション

おすすめのイメージ探しや、リアルに近いコーディネートの確認はこちら

3月下旬より順次公開予定

みつける！ インテリア診断

10個の質問に答えて
あなたにぴったりのインテリアスタイルが見つかる！

3月下旬公開予定

えらべる！ 空間シミュレーション

さまざまな空間で
自分好みの空間をシミュレーションしたい。

3月下旬公開予定

うつせる！ 床・壁ARシミュレーション

あなたの部屋に
DAIKENの床や壁をシミュレーション！

4月下旬公開予定

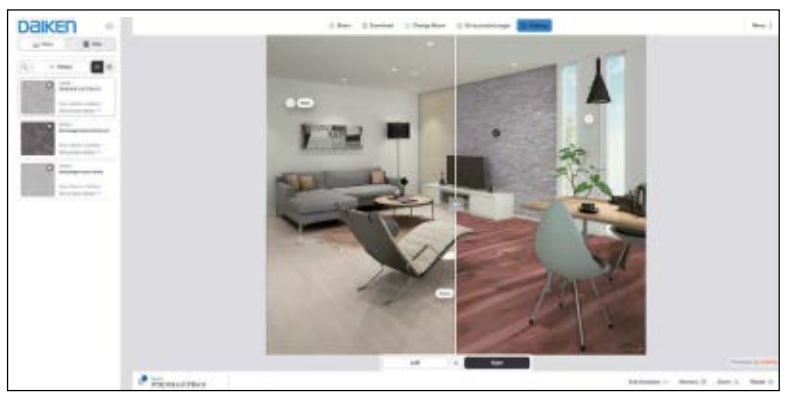

困ったときは

サポート・ご質問

製品に関するご質問や、建築にまつわる用語の確認はこちら

お客様サポート・よくあるご質問

https://www.daiken.jp/qr/faq/

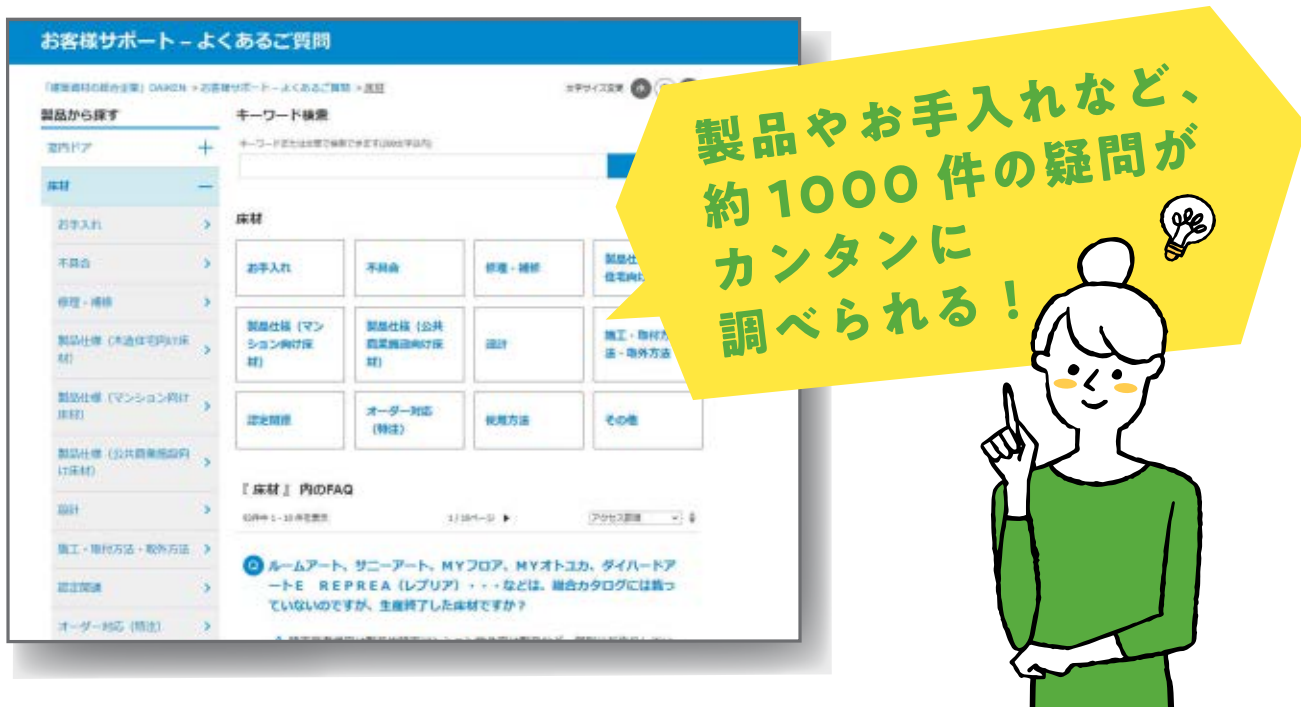

建築用語集

https://www.daiken.jp/qr/bm/glossary/

公共・商業施設向け製品についてもっと知りたい

公共・商業施設向け製品情報

公共・商業施設製品選び
DAIKENとつくる
公共・商業施設

業者様向け

DAIKEN 公共・商業施設　検索　カチッ

https://www.daiken.jp/qr/bm/public/

D-TAIL　施設設計に役立つプロ向け情報サイト

公共・商業施設（住宅以外）の設計・プレゼンテーションに役立つ各種データや情報を提供する会員制サイトです。限定コンテンツもございますので、是非ご活用ください。

<コンテンツ>
・カタログ、サンプルの注文※
・CADデータ、BIM用テクスチャーデータ
・お役立ちセミナー・コラム
・無料問い合わせサポート
※公共・商業施設（住宅以外）製品のみ

施工事例

施工後のイメージづくりの参考に。500件以上の施工事例を掲載し、カタログにない最新の物件などもご紹介しています。検索機能（①施設ジャンル別、②施工製品別、③都道府県別）で、物件を絞り込むことが可能です。掲載写真1枚毎に、施工製品の情報を入れ、識別しやすくしています。

DAIKEN アーキテクトニュース

公共・商業施設（住宅以外）の建築・設計に関わる全ての方に役立つ情報をコラム記事として発信しています。DAIKEN製品を採用いただいたユーザー様へのインタビュー記事、著名な設計士による連載コラム記事などを、随時更新しています。

参考資料 | 製品の品質保証について

製品の品質保証について

弊社では、下記対象製品について、「保証期間一覧表」に示す期間、保証事項に記す内容に基づき、無料で修理させていただきます。
保証期間経過後の修理については有料となります。

対象製品

保証の対象製品は、原則として、当カタログ掲載製品とします。
※カタログ掲載製品以外の製品の保証につきましては、弊社営業所にお問合せください。
※製品付属の消耗品（電球、フィルター、電池等）は保証対象外となります。

保証事項

弊社指定の施工場所に施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態（前提条件）で、弊社の責任に起因する製品不具合（保証期間一覧表参照）を無料で修理します。
尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。
※修理とは、壊れたり傷んだりした部分に手を加えて、再び使用できるようにすること。（原則、新品交換は含みません）

保証期間

弊社製品の施工完了後、又は物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で修理する期間としております。（保証期間一覧表参照）保証期間経過後の修理については有料となります。
※あらかじめ保証書を同梱している製品、取扱説明書または梱包などに記載している製品は、その記載内容に準ずることとします。

保証期間一覧表

対象製品		保証事項			保証期間	
対象品目			保証個所	保証対象となる不具合現象	起算時期*2	
大分類	中分類					
床材	戸建用一般床材/戸建用各種用途床材/住宅用和風床材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	マンション用床材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	公共商業施設用直床	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	床用造作材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	防音カーペット	外観上の著しい*1変質・変色が生じないこと	基材、表面	変質・変色	完了後	2年
	健やかおもて/ここち和座*3	外観上の著しい*1変質・変色が生じないこと	表面	変質・変色	完了後	2年
床暖房	電気式床暖房のヒーター部及び関連商品	使用上の著しい*1支障が生じないこと	ヒーターパネル内部の発熱部	作動不良（故障）	引渡後	1年
		作動不良を生じないこと	コントローラー、リレー	作動不良（故障）		
	温水式床暖房の温水循環部分	使用上の著しい*1支障が生じないこと	パネル内部の温水循環部材	作動不良（故障）	完了後	2年
	一体型床暖房の仕上部分	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
壁材	不燃壁材/デザイン壁材/デザイン腰壁/建築音響壁材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	調湿壁材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
天井材	住宅用天井材/建築音響天井材/他	外観上の著しい*1変形が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
外壁通気構法部材/外装造作材関連製品	外壁通気構法施工部材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質	完了後	2年
	ダイライト軒天	外観上の著しい*1変形が生じないこと	基材	変形（垂れ）		
換気/火災警報器	24時間換気システム	使用上の著しい*1支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後	1年
	火災警報器	使用上の著しい*1支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後	1年
室内ドア	リビングドア/機能ドア/和室建具/防音ドア/他	使用上の著しい*1支障が生じないこと	扉、枠	開閉不良（変形・変質により開口部材としての機能が損なわれる）	引渡後	2年
		外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
収納	クローク収納/内部ユニット/はしご/ものほし/ミセル/玄関収納/下駄箱/他	使用上の著しい*1支障が生じないこと	扉、ボックス、本体	作動不良（故障）	引渡後	2年
		外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
		使用上の著しい*1支障が生じないこと	照明機器等	作動不良（故障）	引渡後	1年
階段/手摺	階段部材/手摺部材/笠木	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後	2年
造作部材/掘こたつ	造作部材/室内窓/カウンタートップ/掘こたつ	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後	2年
		使用上の著しい*1支障が生じないこと	照明機器/コタツヒーター等	作動不良（故障）	引渡後	1年

*1:「著しい」の定義　正常な施工・使用状態のもとで、経過時間を考慮し客観的にみて、通常の状態から逸脱している度合いがきわめて大きいことをいいます。
*2:保証期間起算時期について　保証事項が"使用"に係るものについては保証期間を"物件引渡後"から起算します。それ以外のものについては"当該製品施工完了後"から起算します。
*3:対象について　原則一般住宅の使用に準拠した場合に限ります。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

① 建物の設計・施工に起因する不具合
② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
③ 自然現象・周辺環境等（注1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
④ 室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
⑤ 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
⑥ 建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
⑦ 入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
⑨ 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
⑫ 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
⑬ 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
⑭ 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
⑮ 離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費
⑯ その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

注1:火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

性能保証について

① 耐力壁材料などで「住宅の品質確保の促進等に関わる法律」に基づいて保証が必要な場合には、同法に準拠します。
② 遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は保証の対象外とします。なお、遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は一定の条件化で測定された数値であり、施工現場または居住後における性能を保証するものではありません。
③ 下地材が係る性能（防火性能、壁強度など）は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
④ カタログ等に表記している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。

2022年4月改訂

参考資料 | TDY の取り組み

水まわりのTOTO、建材のDAIKEN、
窓やエクステリアのYKK APは2002年から業務提携しています。
単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、
お客様の期待以上の新しい生活スタイルをご提案しています。

わたしたちが目指すこと

暮らしの中に笑顔を。

水まわり、床や壁、窓やドア。わたしたちのものづくりは、暮らしを形づくるもの。わたしたちが大切にしたいのはその暮らしの中から生まれる日々のかけがえのない笑顔です。

わたしたちからの提案

十人十家（ジュウニンイエ）

“くらしの想いを わたしらしく”
10人いれば、10通りのくらしの想いがある。さまざまなくらしの想いをかなえる、TOTO、DAIKEN、YKK APからのライフスタイルの提案です。

わたしたちからの約束

グリーンリモデル

グリーンリモデルは豊かな生活と自然を未来につなぐ、TOTO、DAIKEN、YKK APからの約束です。「健康・快適」「安全・安心」「環境配慮」の3つの視点にもとづいて、社会環境や暮らし方の変化に合わせた笑顔あふれる家づくりを支えていきます。

GREEN REMODEL　TOTO　DAIKEN　YKK ap

カチッ
TDYリフォーム　検索
https://re-model.jp/

TDYカラーコーディネート情報

TDYでは、空間のカラーコーディネートを検討しやすいように参考となるカラーコーディネート表を展開しています。豊富な色柄のDAIKEN収納・ドア・床とTOTOキッチン扉、YKK AP玄関ドア・屋外デッキのカラーから、お気に入りの組み合わせを見つけてください。

詳しくは

参考資料 | DAIKENショールームのご案内

お近くのDAIKENショールームをご案内します。

ショールーム活用のポイント

●平日のご来館と事前のご予約をおすすめします。
土・日曜日は混み合いますので、平日のご来館がおすすめ。
また、来館ご予約をいただきますと優先的にご案内させていただきます。

●レイアウトや寸法がわかるものをご持参ください。
気に入った商品でも、レイアウトや寸法の制約で設置できない場合がございます。
図面をご持参頂くと、このような行き違いを未然に防ぐことができます。

●事前にご相談内容をまとめておくと、スムーズです。
ホームページやカタログなどで、ご覧になりたい商品や確認したい不安なことなどをまとめておいて頂くと、アドバイザーとのご相談がスムーズに進みます。

GREEN REMODEL
TOTO DAIKEN YKK AP

札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK APのコラボレーションショールーム

ショールームの情報は変更となる場合がありますのであらかじめご確認ください。
DAIKENショールーム　検索　←カチッ
https://www.daiken.jp/qr/showroom/
パソコンやスマートフォンからショールームの情報をご覧になれます。

札幌ショールーム

〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1番地10
TEL.(011)207-4440　FAX.(011)207-4448
開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休　館　日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

仙台ショールーム

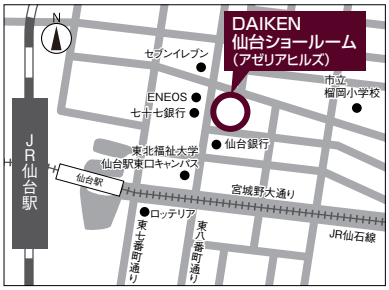

〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡3-4-1
アゼリアヒルズ1F
TEL.(022)742-5610　FAX.(022)762-8393
開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休　館　日：水曜日・夏期・年末年始

新宿ショールーム

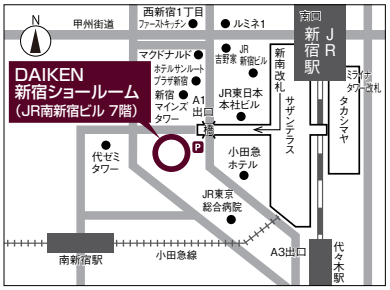

〒151-0053
東京都渋谷区代々木二丁目1番5号
JR南新宿ビル7F
TEL.0570-070-322　FAX.(03)5358-4511
開館時間：10:00～17:00
休　館　日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

秋葉原テクニカルスペース

公共・商業施設の建築士様や事業主様の課題を解決するスペースです。

当施設は、公共・商業建築分野を手がける設計事務所やゼネコン、事業主様などにご活用いただくための特別なスペースです。技術や素材、製品の展示のほかに、ミーティングスペースや試作品のシミュレーションスペースを設け、一つ上のご提案をさせて頂いています。皆さまの課題に対して丁寧に対応させていただくために、完全予約制でお待ちしています。

秋葉原テクニカルスペース3つのポイント

1 頭の中のイメージを実物大で形にできる

シミュレーションスペース

2 安全性・耐久性を自分の目で確認

テクノロジーゾーン

3 プロジェクトの課題もその場ですぐさま解決

ミーティングスペース

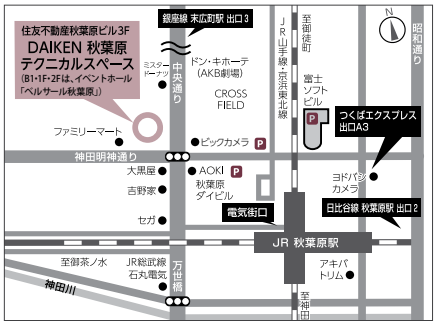

完全予約制
他のお客様のご案内中は、ご見学できない場合がございますので、必ず事前にご予約の上、ご来館いただきますようお願いいたします。
開館時間：平日10:00～17:00
休　館　日：土日祝日・夏期、年末年始
〒101-8950 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
住友不動産秋葉原ビル3F

ご予約方法
●弊社担当者へお申込みください。

名古屋ショールーム

〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目28-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL.(052)582-5700　FAX.(052)582-5711
開館時間：10:00～17:00
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

金沢ショールーム

〒920-8201
石川県金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.(076)254-5882　FAX.(076)254-6550

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

大阪ショールーム

〒530-0017
大阪市北区角田町8番1号
大阪梅田ツインタワーズ・ノース20F
TEL.(06)6367-3950　FAX.(06)6367-3939
開館時間：10:00～17:00
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

広島ショールーム

〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.(082)505-1540　FAX.(082)505-1541

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

高松ショールーム

〒761-0301
香川県高松市林町2547-3
TEL.(087)869-7811　FAX.(087)869-7812

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

福岡ショールーム

〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL.(092)235-0111　FAX.(092)235-0110
開館時間：10:00～17:00
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

DAIKEN 営業所

お取引に関わる製品のお問い合わせは、下記の大建工業 営業所へお願いします。

■北海道支店
TEL (011)207-5330
FAX (011)207-5900

■東北支店
TEL (022)762-8980
FAX (022)762-8391

■首都圏第一支店
TEL (03)6271-7731
FAX (03)5296-4061

■首都圏第二支店
TEL (048)669-0660
FAX (048)669-0663

■首都圏住設支店
TEL (03)6271-7761
FAX (03)5296-4062

■北陸支店
TEL (076)255-3218
FAX (076)255-3441

■信越支店
TEL (025)285-5887
FAX (025)285-5660

■中京支店
TEL (052)205-5811
FAX (052)205-5805

■近畿支店
TEL (06)6205-7099
FAX (06)6205-7080

■中国支店
TEL (082)505-2525
FAX (082)505-2526

■四国支店
TEL (087)866-6260
FAX (087)866-8828

■九州支店
TEL (092)235-0123
FAX (092)235-0120

東部特販部
東京 TEL (03)6271-7721
FAX (03)5296-4055

西部特販部
東京 TEL (03)6271-7753
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7277
FAX (06)6205-7087

集合住宅営業部
東京 TEL (03)6271-7751
FAX (03)5296-4060

特需建築営業部
東京 TEL (03)6271-7765
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7274
FAX (06)6205-7086

リテール営業部
東京 TEL (03)6271-7755
FAX (03)5296-4043
大阪 TEL (06)6205-7259
FAX (06)6205-7084

ロートン営業部
東京 TEL (03)6271-7766
FAX (03)5296-4063
大阪 TEL (06)6205-7272
FAX (06)6205-7085

お客様へのお願い　製品のお取扱い・修理・工事などについては、初めに工事をされた工事店様、販売店様へご相談ください。

個人情報について

お問い合わせ時や商品を購入された際にお聞きした個人情報は
プライバシーポリシーにもとづき管理させて頂きます。

製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）

HP のお問い合わせフォームから写真も送ることができます。

総合カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口にお問い合わせください。

よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからもご確認いただけます。

カチッ
DAIKEN お客様サポート　検索
https://www.daiken.jp/qr/support/

お取引に関わる製品のお問い合わせは

巻末資料に掲載しています大建工業の営業所へお願いします。

環境測定に関するご相談は

「ホルムアルデヒド・VOC測定」「防音性能測定」
「アスベスト（石綿）分析」のご依頼は

R&Dセンター 環境測定・分析サービス

岡 山 TEL(086)262-1427
FAX(086)262-1428

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）

防音・音響仕様のお問い合わせは

サウンドセンター

東 京 TEL(03)6271-7785
大 阪 TEL(06)6205-7245

受付時間：平日 10:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）

交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKEN パーツショップ

カチッ
DAIKENパーツショップ　検索
https://www.daiken.jp/qr/service/

個人のお客様で「有料の修理・点検」をご希望の方のお問い合わせは

株式会社スマイルアップ

0120-103-465

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）
大建製品の施工及び仕様に関するお問い合わせにはお答えできません。

カチッ
DAIKEN スマイルアップ　検索
https://www.daiken.jp/qr/smileup/

ユーザー登録サービス

商品を末永く安全に使用していただくために、
ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はこちらから（無料）

カチッ
DAIKEN ユーザー登録　検索
https://www.daiken.jp/qr/user/

＊ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、ご利用させていただきます。

安全に関するご注意　製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

(1) 製品の検討・設計にあたっては…
- このカタログに掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
- 設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

(2) 施工にあたっては…
- 「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
- 施工を必要とする製品は、必ず専門の施工業者様にご依頼ください。

※施工とは製品の組立て、建築物への固定、および電気工事等を含みます。

(3) 使用にあたっては…
- 取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

施工説明書・取り扱い説明書がご覧いただけます。

大建工業株式会社　2025年9月26日から「DAIKEN株式会社」に改称します。
本　　社　〒530-8210
大阪市北区中之島3丁目2番4号
（中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F）

©DAIKEN CORPORATION　2025.04
本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

業務用　**※価格・仕様は2025年6月23日現在。**

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

＊DK159001＊

発行　2025年4月

［1590-01］第1刷　MK2025.04 SC・D/SI　（P1.1-07）